

# NordCap®

## alles aus einer Hand

Planung · Gestaltung · Umsetzung · Logistik

NordCap®  
Richtungweisend  
in der Profit-Kühlung



- Kühlvitrinen
- Switch-Vitrinen kalt/warm
- Kühlregale + Impulstruhen
- Kühlwannen
- Thekenbau
- Sonderbau und mehr

PANORAMA-KÜHLVITRINEN | SWITCH KALT/WARM | BELEGSTATION | KÜHLREGAL



# PANORAMA-KÜHLVITRINEN



## Formschönheit und Flexibilität ohne Grenzen

Präsentation oder Self-Service

Eine Optik: Kalt - ungekühlt - warm

Hell erleuchtet auf allen Ebenen

Innenmaße für Gastronorm und Euronorm

## Die Möglichkeiten


- 4 Höhen: 400, 530, 700, 870 mm
- 5 Breiten: 550, 800, 1125, 1450, 1775 mm
- 2 Tiefen: 695, 770 mm
- Kundenseite geschlossen, offen oder Klappen
- Bedienerseite mit Schiebetüren, Flügeltüren, offen, oder geschlossen mit Verspiegelung
- Variable Optik: gerundete Panoramascibe, gerade Frontscheibe, 7°-12° geneigte Frontscheibe
- Bodenausstellfläche gerade oder Innenwanne 205 mm mit höhenverstellbaren Einlegeböden
- Innentemperatur regelbar: 5°-12°C
- Kühlaggregat für Servicezwecke leicht herausziehbar
- Sonderausführung:
  - für Pralinen mit 16°C und 40% Luftfeuchtigkeit

## HC - Vitrine

- High Capacity Vitrine für GN-Bleche 1/1 bzw. 2/1
- 4 Breiten: 800, 1125, 1450, 1775 mm
- 2 Höhen: 700, 870 mm
- Kundenseite offen, Nachrollo aus Aluminiumgewebe
- Bedienerseite mit Flügeltüren oder rückseitig geschlossen mit Spiegel
- Zwischenborde mit Hustenschutz



## KOMBINATION KALT/NEUTRAL

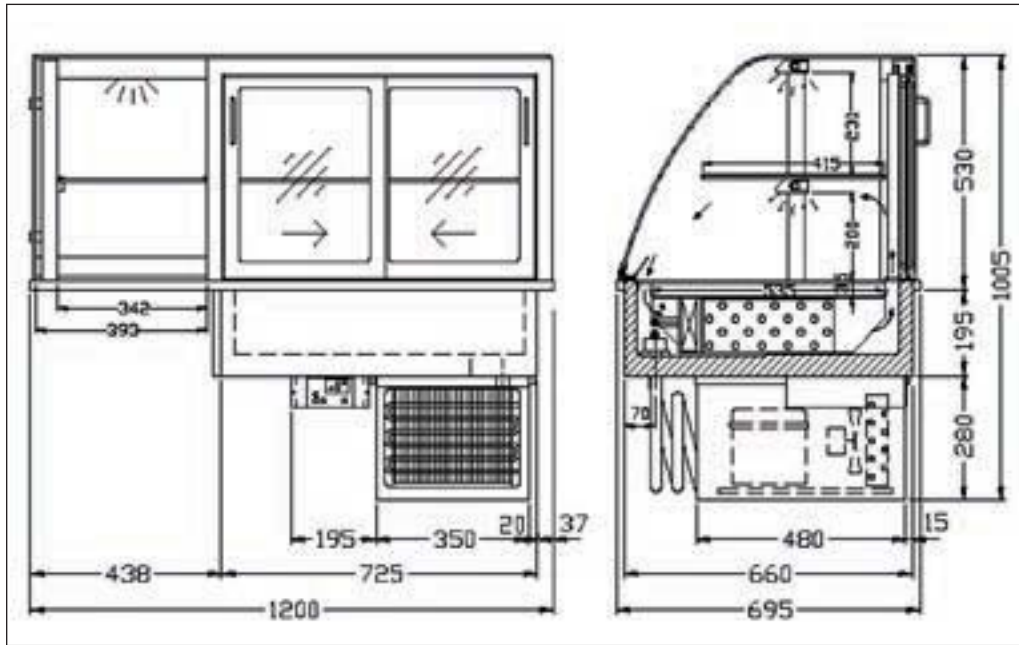

Platz sparend und doch so vielseitig

### Die Möglichkeiten

- 2 Höhen: 530, 700 mm
- 2 Breiten: 1200, 1525 mm
- Gekühlter und ungekühlter Bereich in einer Vitrine vereint
- Kundeseite geschlossen, offen oder mit Klappen
- Bedienseite mit Schiebetüren aus Isolierglas und offen
- Variables Design: gerundete Panoramascheibe, gerade Frontscheibe, 7°-12° geneigte Frontscheibe
- Volle Beleuchtung auf allen Ebenen
- Innentemperatur regelbar von 5°-12°C
- Hochklappbarer, beschichteter Lamellenverdampfer
- Niedervoltlüfter mit stufenloser Drehzahlregulierung
- Innenmaße für Gastronorm und Euronorm

## KOMBINATION WARM/KALT



Zubereiten | kühlen | wärmen | lagern

### Die Möglichkeiten

- all in one – Standgerät
- Umluftgekühlte Belegstation
- Gekühlter Bereich auf 2 Ebenen (5°-12°C) mit vollflächiger Beleuchtung
- Nachrollo aus Aluminiumgewebe
- Warmhaltebereich auf 2 Ebenen (65°-85°C) mit Halogenwärmelampe für eine anregende Optik
- Infrarotwärmelampe für ein gleichmäßiges Klima
- Vorratslagerung mit Türen oder Laden (-2°- +6°C)
- Steckerfertig oder zentralgekühlt
- Kältesystem mit beschichtetem Lamellenverdampfer

## SWITCH KALT/WARM



2 Funktionen in einer Vitrine vereint

### Die Möglichkeiten

- 2 Höhen: 700, 870 mm
- 3 Breiten: 800, 1125, 1450 mm
- Umschaltbar kalt / warm / kalt
- Temperaturbereiche 5°-12°C bzw. 65°-85°C
- Variables Design: gerundete Panoramascheibe, gerade Frontscheibe, 7°-12° geneigte Frontscheibe
- Kältesystem mit beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft und hochklappbar zum Reinigen
- Vollflächige Beleuchtung für den Kühlbetrieb
- Infrarotwärmestrahler für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Halogenleuchte für eine anregende Optik im Wärmebetrieb

## WARMHALTEVITRINEN



Gleichmäßige Temperatur durch Infrarotwärme

### Die Möglichkeiten

- 3 Höhen: 530, 700, 870 mm
- 3 Breiten: 800, 1125, 1450 mm
- Bedienerseite offen oder mit Schiebetüren
- Kundenseite geschlossen, offen oder mit Klappen
- Variables Design: gerundete Panoramascheibe, gerade Frontscheibe, 7°-12° geneigte Frontscheibe
- Wärmebereich von 65°-85°C regelbar
- Durchgehender Infrarotwärmestrahler auf jeder Ebene
- Halogenleuchte für eine anregende Optik



## STAND- & SONDERKÜHLVITRINEN



### Freistehend in perfekter Optik

- Leichter Zugriff auf allen Ebenen
- Gleichmäßig hell erleuchtet
- Präsentation und Lagerung kombiniert
- Variables und flexibles Design

### Die Möglichkeiten

- Verschiedene Höhen
- 2 Breiten: 955, 1450 mm
- Variables Design: gerundete Panoramasscheibe, gerade Frontscheibe, 7°-12° geneigte Frontscheibe
- Innentemperatur regelbar: 5°-12°C
- Leichter Zugriff durch ausziehbare untere Ausstellfläche
- Kältesystem mit beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft und hochklappbar zum Reinigen
- Unterbau umluftgekühlt mit Türen oder Laden 2°-10°C oder ungekühlt
- Beliebige Formen im Sonderbau
- Klappbares Schneidbrett
- Fahrbar auf Wunsch





## Für jede Anwendung die richtige Kühlwanne

Stille Kühlung oder Umluftkühlung

Volle Flexibilität in der Warenpräsentation

Variables Design für Hustenschutz

Freie Wahl zwischen Präsentation oder Selfservice

## Die Möglichkeiten

- Standardmaße nach Gastronorm bzw. Euronorm
- Sonderbau in beliebiger Ausführung
- Umluftkühlwannen mit Hebeverdampfer und drehzahlregelbare Niedervolt - Lüfter
- Schräge Umluftkühlwanne für optimale Warenpräsentation
- Snack – Tortenkühltheke mit gerader oder 7° geneigter Ausstellfläche
- Snack H mit tiefer gesetzter Ausstellfläche für hohe Waren
- Kühl Schubladen
- Temperatur von 5°-12°C regelbar

## Hustenschutz

- Passend zum Panorama-Kühlvitrinennprogramm
- Einseitig oder zweiseitig gebogen
- Kundenseite geschlossen – Bedienerseite offen
- Mit Beleuchtung oder Wärmestrahler





### Top Präsentation und optimaler Zugriff

Aufstellung beliebig kombinierbar

Fahrbar für absolute Flexibilität

Riesige Präsentationsfläche auf kleinstem Raum

Hygiene auf höchstem Niveau

### Die Möglichkeiten

- 2 Höhen: 1300, 1600 mm
- Hell erleuchtet auf jeder Ebene
- Zwischenborde aus Sicherheitsglas höhenverstellbar
- Hygieneausführung mit beschichtetem Hebeverdampfer
- Lüfter in Niedervoltausführung
- Seitenwände wahlweise in verspiegelter Ausführung
- Rammschutzleiste aus Edelstahl
- Lenk- und Fixierrollen für hohe Flexibilität
- Durchgehende Präsentationsfläche beim Aneinanderreihen
- Innenfläche auf Wunsch in schwarzer Optik
- Temperatur: 0°-6°C





Flexibel | fahrbar | funktionell | formschön

Waagrechte oder senkrechte Warenpräsentation

Leichter Zugang von allen Seiten

Beliebig kombinierbar

Uneingeschränkte Ausstellfläche

## Die Möglichkeiten

### Kühlregale

- 4 Breiten: 800, 1125, 1450, 1775 mm
- Zwischenborde aus ESG Glas mit Beleuchtung pro Etage, höhenverstellbar
- Rückwand geschlossen oder mit Flügeltür
- Hochklappbarer, beschichteter Lamellenverdampfer
- Nachrollo aus Aluminiumgewebe

### Impulskühltruhen

- Komplette aus Chromnickelstahl
- Fahrbar mit Lenk- und Fixierrollen
- Ausstellfläche schwenkbar
- Umlaufende Rammschutzleiste auf allen Seiten
- Ausstellfläche auf Wunsch in schwarzer Optik
- Temperatur 0° - 6°C



# GETRÄNKEKÜHLTHEKEN



## Optimale Raumnutzung bei bester Kühlung

Variables Design ohne Grenzen  
Schneller, übersichtlicher Zugriff  
Präsentation und Lagerung kombiniert  
Vollraumnutzung

## Die Möglichkeiten

- Flexible Bauweise nach Kundenwunsch
- 3 verschiedene Korpshöhen: 480, 815, 865 mm
- verschiedene Elementbreiten: 350, 500, 580 mm
- beliebige Anordnung von Türen und Laden
- 5 verschiedene Nutzhöhen der Laden
- Kombination aus gekühlten und ungekühlten Möbeln
- Türen und Laden frontbündig
- 180° Öffnungswinkel bei Türen
- Isolierlastüren mit Innenbeleuchtung
- Schankabdeckung mit tiefgezogenen Tropfassen und Einschweißbecken
- Temperatur: 2°-12°C





### Hygiene und Qualität in flexibler Bauform

Verdampfer aus Chromnickelstahl  
Hygieneausführung H1 – H3 möglich  
Kombination von 1/1 und 2/1  
Tiefkühlaustrag

### Die Möglichkeiten

#### Belegstation

- Einzigartige Luftführung, wodurch in den GN-Schalen eine konstante Temperatur von +2°C erreicht wird

#### Kühltisch

- Kühltische Normalkühlung oder Tiefkühlung
- Lamellenverdampfer komplett aus CNS, säurebeständig und geruchsneutral
- 7 verschiedene Korpushöhen 460 / 510 / 560 / 650 / 700 / 710 / 760
- steckerfertige Geräte mit Heißgasabtauung
- Maschinenfachbreite 250 mm mit Metallfilter als Kondensatorschutz zum Reinigen im Geschirrspüler
- beliebiger Sonderbau nach Kundenwunsch
- Kombination von gekühlten oder ungekühlten Modellen GN 1/1 und GN 2/1, sowie Backnorm
- Bodenwanne in gerundeter Ausführung mit Bodenablauf
- Stellfüße, Sockel oder fahrbar
- Temperatur -2° - +8°C





Sie planen - wir fertigen

## Sonderbau

Ein jahrzehntelanges Know-How auf dem Gebiet der Kältetechnik und Edelstahl-Verarbeitung, verbunden mit den modernsten Maschinen, ermöglicht uns jeden beliebigen Sonderbau kostengünstig herzustellen.

## Die Möglichkeiten

- Kühlmöbel für den Schienen- bzw. Schiffsverkehr
- Kühl- bzw. Tiefkühlrolley, steckerfertig
- Eiskühlvitrine bzw. Eiswanne mit Umluft oder stiller Kühlung
- Sonderkühlschränke für Getränkewerbung
- Abfall- bzw. Konfiskatkühler
- Fleischschaufenster
- Pralinen- und Schokoladenkühlung
- Kühlkombination für Präsentation und Lagerhaltung
- Kühlung für Fastfoodpräsentation für jeden Kunden das richtige Möbel





Sie planen - wir fertigen

### Die Möglichkeiten

#### Abfallkühler

- mit Verdampfer aus CNS
- mit Drehtüren zur Aufnahme von 120 l oder 240 l Mülltonnen
- mit Einwurfföffnung inkl. Klappdeckel in der Gerätedecke
- Innenraum zum Reinigen mit Wasserstrahl oder Dampfreiniger geeignet

#### Fleischkühlvitrine

- mit Verdampfer für externen Kälteanschluss oder für Kühlraumanbau
- 3 Standardlängen: 1100, 1500, 1980 mm
- Ausstattung mit Fleischgehänge, GN-Schalen oder Kombination

#### High Capacity Vitrine

Die speziell für den Einsatz in Betriebsrestaurants eigens konzipierte Vitrine besticht durch die Einsatzmöglichkeit von Gastronormschalen 1/1 bzw. 2/1 auf jeder Ebene.



