


2.5 Lagerkühl- und Tiefkühlschränke Euronorm

BWK 601 / BWF 601

Ö: | Š | ě | \ | Á | ~ | { | Á | Ö | P | V | Á | Ö | ^ | \ | à | \ | > | @ | & | @ | æ | \ | Ó | Y | S | Á | € | F | Á | ^ | Š | Š | ê | \ | Ö | \ | | ä



BWK 601

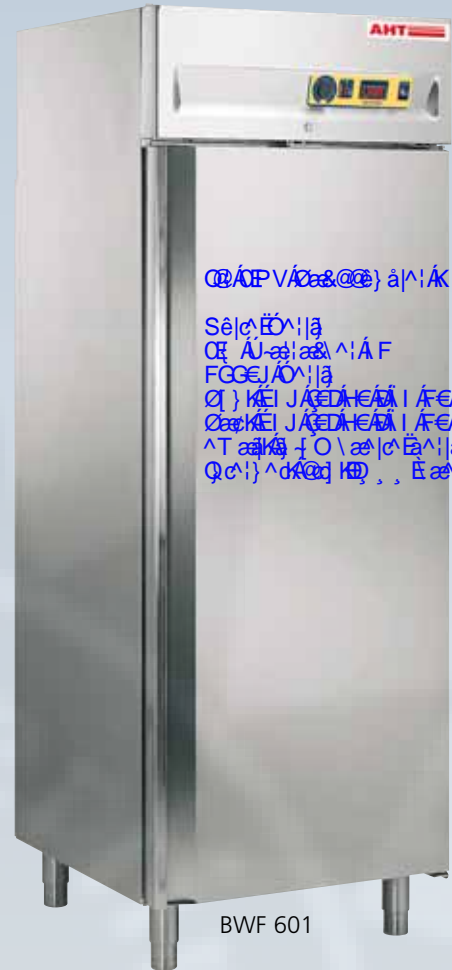

BWF 601

- Elektronische Digitalsteuerung
- Umluftkühlung mit gezielter Luftführung
- Luftfeuchtigkeit hoch/niedrig (ca. 65% / 95%)
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer
- Gehäuse außen/innen CNS 18/10
- 60 mm Isolierung (FCKW-frei)
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss; Glastür gegen Mehrpreis möglich
- Türanschlag wechselbar mit Kit (siehe Zubehör)

- STAR-Steuerung mit HACCP-Kontrolle gegen Mehrpreis möglich!
- Wechselbare, gesteckte Magnetdichtung
- 20 Paar Aufgewinkel für 600 x 400 mm Bleche
- Umgebungstemperatur bis +43°C
- BWF 601  
Timer bis 5 Std. (Zeitschaltuhr) für Dauerfrost  
(Achtung: das Gerät eignet sich trotzdem nicht als Schockfroster)

Modell	BWK 601	BWF 601	BWK 601 2 Türen	BWF 601 2 Türen
Artikel-Nr.	1800001	1990001	3P101320297	3P101330597
Außenmaße (B x T x H) [mm]	740x730x2070	740x730x2070	740x730x2070	740x730x2070
Inhalt [l]	600	550	600	550
Temperaturbereich [°C]	-3 bis +10	-5 bis -25	-3 bis +10	-5 bis -25
Kälteleistung [W/°C VT]	335/-10	727/-23,3	335/-10	727/-23,3
Kältemittel	R134a	R404A	R134a	R404A
Spannung/Frequenz [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Nennleistung [W]	496	709	496	709
Energieverbrauch [kWh/24 h]	6,9	9,9	6,9	9,9
Gewicht [kg]	132	143	132	143
<b>Preis [€]</b>	<b>3.090,-</b>	<b>3.465,-</b>	<b>3.585,-</b>	<b>3.990,-</b>

Kühl- und Tiefkühlschränke GN  
 Gastronomie  
 Einfachschränke GN  
 Schockfroster GN  
 Gastroische GN  
 Kühl- und Tiefkühlschränke EN  
 Bäckerei  
 Abfallkühler  
 Zubehör