Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.de

Ihr Link zur AHT Eiscremetruhe Rio H68 Glas

Impuls-Gefriertruhe mit gebogenen Glasschiebedeckeln

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

Optional
- Leuchtaufsatz
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290
  *Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.
- Innenlicht

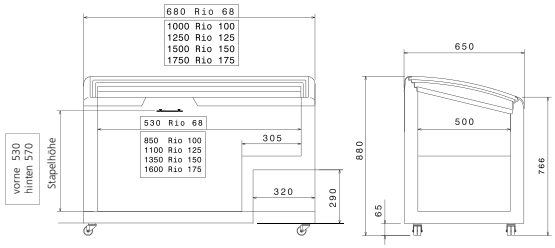

Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):

RIO S 68 G	2
RIO S 100 G	3
RIO S 125 G	4
RIO S 150 G	5
RIO S 175 G	6

Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken. **Geeignet bis Klimaklasse 7**

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung inkl. Innenlicht W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO S 68 G	1230684	680 x 650 x v766 / h880	530 x 500 x v610 / h720	102 / 132	–14 bis –23	R404A	220	49 / 53	729,–
RIO S 100 G	1230685	1000 x 650 x v766 / h880	850 x 500 x v610 / h720	190 / 238	–14 bis –23	R404A	250	59 / 63	779,–
RIO S 125 G	1230686	1250 x 650 x v766 / h880	1100 x 500 x v610 / h720	258 / 322	–14 bis –23	R404A	300	66 / 71	849,–
RIO S 150 G	1230687	1500 x 650 x v766 / h880	1350 x 500 x v610 / h720	327 / 405	–14 bis –23	R404A	360	74 / 79	965,–
RIO S 175 G	1248357	1750 x 650 x v766 / h880	1600 x 500 x v610 / h720	396 / 488	–14 bis –23	R404A	480	81 / 87	1.175,–

Impuls-Gefriertruhe mit geraden Glasschiebedeckeln

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

Optional
- Leuchtaufsatz
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: Kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290
  * Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

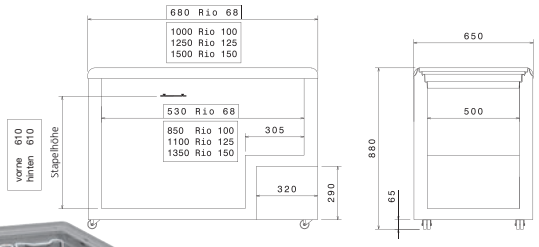

Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):

RIO H 68 G	2
RIO H 100 G	3
RIO H 125 G	4
RIO H 150 G	5

Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken. **Geeignet bis Klimaklasse 7**

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO H 68 G	1230688	680 x 650 x 880	530 x 500 x 720	117 / 147	–14 bis –23	R404A	200	51 / 55	658,–
RIO H 100 G	1230689	1000 x 650 x 880	850 x 500 x 720	215 / 262	–14 bis –23	R404A	220	63 / 67	702,–
RIO H 125 G	1230690	1250 x 650 x 880	1100 x 500 x 720	291 / 352	–14 bis –23	R404A	250	71 / 76	746,–
RIO H 150 G	1230691	1500 x 650 x 880	1350 x 500 x 720	367 / 442	–14 bis –23	R404A	300	79 / 84	936,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. Bei Lieferung frei Haus abgeladen (Einbringung nach Rücksprache