

green.freshness.worldwide

AHT 

Ihr AHT Fachhändler :

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>



Kühl- und Tiefkühlgeräte 2011/2012

SUPERMARKT
EISCREME
SHOP
EDELSTAHL
EISBEREITER

Top-Qualität einer Weltmarke



***Innovativ.
Ökologisch.
Energieeffizient.
Flexibel.
Serviceorientiert.
Partnerschaftlich.
Auf der ganzen Welt ganz nah.
Das alles ist AHT für Sie!***



AHT ist Weltmarktführer...

im Produktsegment Supermarkt und Eiscreme mit FCKW-freien und energie-optimierten Geräten bei steckerfertigen Kühl- und Tiefkühlssystemen. Im Bereich Flaschenkühlung arbeitet AHT für weltweit namhafte Getränkehersteller. Der Konzern produziert in den eigenen Werken Rottenmann/Österreich sowie in Changshu/China.

Führend in Energieeffizienz – weltweit

AHT investiert stark in Entwicklung und Forschung, um als Marktführer entscheidende Impulse zu geben. Dabei trifft eigenes Know-how auf die Entwicklung internationaler Standards. Die ständige Optimierung des Energieeinsparungspotenzials und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sind für das Unternehmen kennzeichnend und trifft den Nerv einer globalisierten Welt. Vollkommen FCKW- und FKW-freie Kühl- und Tiefkühlgeräte von AHT wurden mit zahlreichen Ökologie-Awards und Zertifikaten ausgezeichnet.

AHT-Niederlassungen weltweit

Der AHT-Konzern mit Stammsitz im steirischen Rottenmann agiert weltweit. Qualität, Kompetenz, Beratung und Service auf höchstem Niveau zeichnen unsere AHT-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, USA, Türkei, Hong Kong, China, Spanien, Brasilien und Indien aus.

Stark im Kundenservice

Im Service-Bereich hat AHT eine einzigartige Netzwerkstruktur mit eigenen COOLPOINT-Partnern aufgebaut und agiert damit bereits in 73 Ländern. Sicherheit und Schnelligkeit sind hier entscheidend und machen ein starkes Netzwerk aus. 24-/48-Stunden-Vorort-Kundenservice und technischer Kundendienst inklusive!

Kompetent als Partner

Als AHT-Partner bieten wir äußerst hohe Beratungs- und Servicekompetenz in allen Fragen des Kühl- und Tiefkühlsektors. Die AHT-Produktpalette ist ideal abgestimmt auf individuelle Kundenanforderungen. Im Tagesgeschäft setzen wir auf Sicherheit und Kundennähe.

**Global denken.
Verantwortungsvoll handeln.**



Umweltfreundliche und energiesparende Kühl- und Tiefkühlgeräte von AHT.

Von Umweltschutz zu reden, ist eine Sache. Ihn tatsächlich zu leben, eine Herausforderung. Die Nachhaltigkeit unseres Handelns zeigt sich in unserer täglichen Arbeit, unseren Produkten und in deren stetiger Weiterentwicklung.

Unsere Geräte mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) erzeugen weniger Abwärme und brauchen weniger Energie als „Standard-Kühlgeräte“, die Sie bisher kennen. Das ökologisch unbedenkliche Kältemittel ist hocheffizient im Betrieb und hat keine negativen Auswirkungen auf die Erderwärmung und die Ozonschicht, somit stellt es die zeitgemäße Antwort auf die globalen Umweltherausforderungen dar.

**Wir leben unsere
Verantwortung!**




Inhalt

WEEE-konforme Entsorgung Ihrer Altgeräte	6
Service – der direkte Draht	7
Auszug aus den Liefer- und Zahlungsbedingungen, Transportschäden	8
Temperaturanforderungen, Klimaklassen, Temperaturklassen	9
Allgemeine Geschäftsbedingungen	94



Supermarkt

10–29



Eiscreme

30–37



Shop

38–67



Edelstahl

68–83



Eisbereiter

84–93

SUPERMARKT


EISCREME

SHOP

EDELSTAHL

EISBEREITER

Guter Service ist immer mehr ...



Entsorgung von AHT-Altgeräten

WEEE

Als Service bieten wir Ihnen die WEEE-konforme Entsorgung (gültig für Deutschland) Ihrer AHT Altgeräte an. AHT-Geräte, die ab dem 23. 3. 2006 gekauft wurden, können Sie somit ohne zusätzliche Kosten an einer der Sammelstellen unseres Entsorgungspartners ALBA R-plus abgeben.

Infos zu nächstgelegenen Sammelstellen erhalten Sie direkt bei unserem Partner ALBA R-plus unter nachfolgenden Kontaktdaten:

ALBA R-plus Recycling GmbH
Heilbronner Straße 13 · 75031 Eppingen
Deutschland
Tel. +49(0)7262/612-100
Fax +49(0)7262/612-19
E-Mail auftrag-rplus@alba.info

Ihre Ansprechpartner vor Ort ...



Unser Service – der direkte Draht

Neben der zuverlässigen Lieferung hochwertiger Produkte bietet AHT auch einen umfassenden After-Sales-Service. Hierfür stehen Ihnen je nach Bedarf die AHT Coldline (Service in Deutschland, sowie internationale Ersatzteilversorgung) oder unser AHT Coolservice (Service in Österreich) tatkräftig zur Verfügung. Sollten Sie auch Geräte in einem anderen Land platzieren – in dem wir vertreten sind – stellen wir Ihnen gerne die Kontaktdaten unseres lokalen CoolPoints zur Verfügung.

AHT Coldline für Service in Deutschland und internationale Ersatzteilversorgung

+49(0)234/90438-21

AHT Coolservice für Service in Österreich

+49(0)2302/7073010

AHT Infoline für Geräteelieferzeiten

0861/20932-0

Vertriebsbereich Süd und Österreich			PLZ
Marcus Larisch Stefan-Flötzl-Straße 2 83342 Tacherting	Tel.	+49(0)8621/648711	63700, 63800, 63900, 80000 – 87000, 88100, 89200, 89300, 89400, 90000 – 95000, 96000 – 96400, 96600 – 96700, 97000 – 97800 Und Österreich komplett!
	Mobil	+49(0)170/4731903	
	Fax	+49(0)8621/648712	
	E-Mail	larisch.ah@buero-sued.de	
Vertriebsbereich Nord			PLZ
Sabine Nicole Delimèle Herzogstraße 28 44807 Bochum	Tel.	+49(0)234/90438-746	20000 – 29999, 30000 – 34999, 36000 – 36999, 37000 – 38799, 40000 – 49999, 58000 – 59999
	Fax	+49(0)234/90438-6746	
	E-Mail	sabine.delimèle@secokaelte.de	
Vertriebsbereich Ost			PLZ
Jürgen Roßbach Schulstraße 5b 06686 Rippach	Tel.	+49(0)3443/235859	01000 – 09000, 10000 – 19000, 36000, 38800, 39000, 98000 – 99000, 96500
	Mobil	+49(0)172/3776675	
	Fax	+49(0)3443/234955	
	E-Mail	juergenrossbach@t-online.de	
Vertriebsbereich West			PLZ
Frank Redda Gewerbestraße 3 79256 Buchenbach	Tel.	+ 49(0)7661/987270	35000 – 35999, 50000 – 57999, 60000 – 62000, 63000 – 63600, 64000 – 69000, 70000 – 79000, 88200 – 88700, 89000 – 89199, 895 – 89600
	Mobil	+ 49(0)172/9809871	
	Fax	+ 49(0)7661/987271	
	E-Mail	frank.redda@t-online.de	

Transportschäden Achtung!

Sobald Sie die Ware angenommen haben, liegt es an Ihnen, das Zustandekommen des Schadens zu beweisen. Nicht bestätigte oder verspätet gemeldete Transportschäden können nicht anerkannt werden.



Richtiges Verhalten:

Offensichtliche Beschädigung der Verpackung

- Verweigern Sie entweder die Annahme der Lieferung oder packen Sie die Lieferung in Gegenwart des Fahrers aus und lassen Sie sich die Beschädigung vom Anlieferer auf dem Frachtbrief bescheinigen.

Beschädigung des Inhaltes

- Um den Schadensfall ordnungsgemäß zu regeln, benötigen wir den Originalfrachtbrief und ein Foto von der Beschädigung sowie eine Tatbestandsaufnahme.

Bewahren Sie die Verpackung auf.

Die Schadensmeldung muss innerhalb 24 Stunden erfolgen!

Kontaktieren Sie unbedingt Ihren AHT-Betreuer!

Auszug aus den Liefer- u. Zahlungsbedingungen

Preisbasis:

Die aufgeführten Preise sind nicht bindend. Sie verstehen sich zzgl. der am Liefertag gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb 10 Tage nach Rechnungsdatum 2% Skonto.

Innerhalb 30 Tage nach Rechnungserhalt rein netto.

Bei Barzahlung bzw. Vorkasse verrechnen wir 2% Skonto.

Wir behalten uns folgende Zahlungsbedingung vor:
Vorauszahlung bei fehlender Absicherung durch die Kreditversicherung.

Frachtbasis:

Frei Haus (bis zur 1. Tür), unabeladen abhängig vom Gerätetyp

Bei Lieferung auf Inseln und Bergstationen liefern wir frei Station, Festland/Talstation.

Versand von Einzelteilen und Zubehör erfolgt unter Berechnung der bei AHT gültigen Verpackungs- und Portokosten.

Garantie/Gewährleistung:

Wir gewähren 24 Monate Vollgarantie auf unsere Produkte.


Diese umfasst Ersatzteile, Arbeitslohn und Fahrtkosten mit kostenloser Instandsetzung durch AHT oder einen durch uns beauftragten Kälte-Fachbetrieb. Der Geltungsbereich ist Deutschland und Österreich. Verschleißteile wie z.B. Dichtungen, Lampen und Glas sind nicht Garantiebestandteil. Mängelansprüche oder Ansprüche des Käufers aus abgegebenen Garantieerklärungen setzen voraus, dass die gelieferten Geräte gemäß Bedienungsanleitung aufgestellt, gereinigt und gewartet wurden. Dem Käufer obliegt der Nachweis, dass er die entsprechende Wartung, Pflege und Reinigung ordnungsgemäß durchgeführt hat. Dies gilt insbesondere bei Schäden, die durch aggressive Lebensmittel wie zum Beispiel Essigsäure, Milchsäure etc. verursacht worden sein könnten.

Allgemeines:

Wenn nicht ausdrücklich anders in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen erwähnt, sind in unseren Preisen nicht enthalten: das Auspacken, Einbringen sowie das Aufstellen bzw. die Montage der Komponenten. Mündliche Abmachungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Konstruktions- und Preisänderungen jederzeit vorbehalten.

Temperaturanforderungen Lebensmittel und Getränke

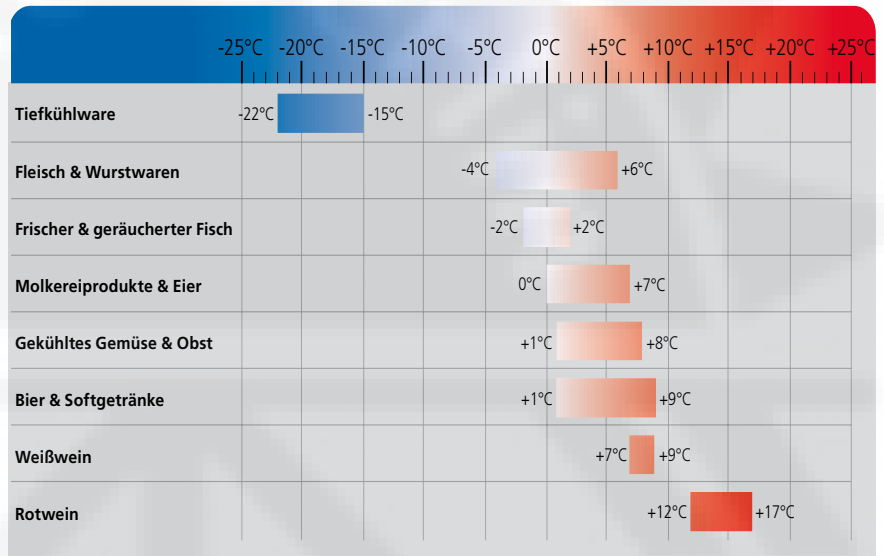


Übersicht Klimaklassen

Klimaklasse		max. Umgebungsbedingungen	
Klimaklasse 3		25 °C	60 % RH
Klimaklasse 4		30 °C	55 % RH
Klimaklasse 5		40 °C	40 % RH
Klimaklasse 6		27 °C	70 % RH
Klimaklasse 7		35 °C	70 % RH
Erweitert Normal	SN	10 °C bis 32 °C	
Normal	N	16 °C bis 38 °C	
Subtropen	ST	18 °C bis 38 °C	
Tropen	T	16 °C bis 43 °C	

Übersicht Temperaturklassen

Klasse	Höchste Temperatur des wärmsten M-Paketes gleich oder niedriger als °C	Höchste Temperatur des kältesten M-Paketes gleich oder höher als °C	Tiefste Temperatur des wärmsten M-Paketes gleich oder niedriger als °C
L1	-15	-	-18
L2	-12	-	-18
M1	+5	-1	-
M2	+7	-1	-
H	+10	+1	-
S	Sonderklasse		

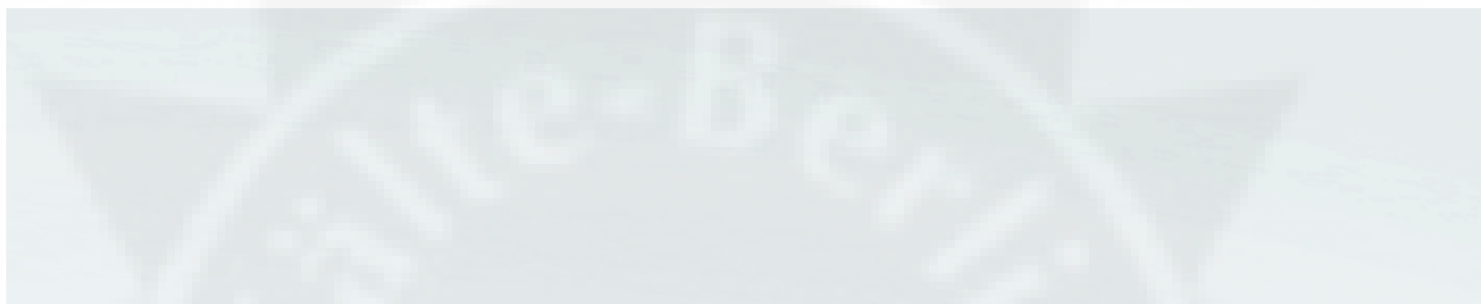



SUPERMARKT

<i>ATHEN XL ECO</i>	10
<i>ATHEN XL</i>	12
<i>MIAMI</i>	14
<i>PARIS</i>	16
<i>MANHATTAN</i>	18
<i>MALTA</i>	20
<i>SALZBURG</i>	22
<i>Zubehör</i>	24



Semi-automatische Geräteenteisung – ein perfektes System! (AD)

Regelmäßige Enteisung ...



... bei konstanter Warentemperatur!



- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlregulierten Kompressor
- AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion
- Neuer Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und einfache Reinigung
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan
- Vollkommen FCKW- und FKW-frei
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Steckerfertig ohne Installationsaufwand
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei



AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät



- Reihenplatzierung



- Blockplatzierung



- Inselpplatzierung – Ergänzung der Blockplatzierung durch formschöne Kopfgeräte



- Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

Universalgerät (U): unterschiedliche Temperaturbereiche können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Kühlung: +4 °C (kann gegen Aufpreis auf einen anderen Wert eingestellt werden)

Fleisch- u. Hackfleischkühlung: 0 °C bis +2 °C



Tiefkühlung: -18 °C bis -23 °C

Modell	ATHEN XL ECO 175 (U) AD LED	ATHEN XL ECO 207 (U) AD LED Kopfgerät	ATHEN XL ECO 210 (U) AD LED
Außenmaße (BxTxH v/h) [mm]	1752 x 994 x 803/910	2080 x 994 x 803/910	2102 x 994 x 803/910
Innenmaße (BxTxH v/h)* [mm]	1623 x 863 x 684/785	1948 x 863 x 684/785	1973 x 863 x 684/785
Inhalt brutto /netto [l]	956 /(+680)/(S)452/(-)655	1158 /(+847)/(S)561/(-)810	1177 /(+862)/(S)571/(-)825
Regelbereich der Innentemperatur [°C]	+4/0 bis +2/-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23
Kältemittel	R290	R290	R290
Nennspannung/-frequenz [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht) [W]	422	418	435
Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh/24 h]	(+)3,0/(S)3,2/(-)6,2	(+)3,3/(S)3,6/(-)7,3	(+)3,1/(S)3,4/(-)6,4
Gewicht brutto /netto [kg]	147/136	161/150	164/153
Preis [€]	5.127,-	6.285,-	5.471,-

* Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.





ATHEN XL ECO 175-210

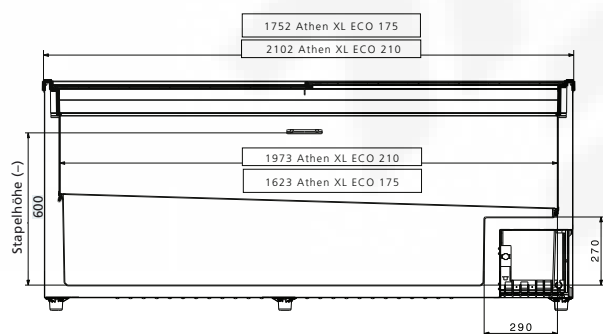

● Zubehör-Infos auf Seite 48 und 49

Kopfgerät ATHEN XL ECO 207

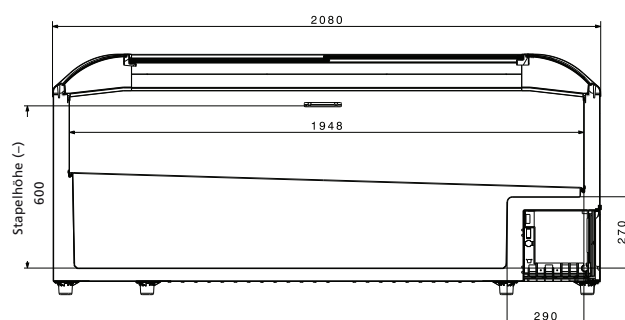

ATHEN XL Kühl- und Tiefkühlgerät. Steckerfertig.



Semi-automatische Geräteenteisung – ein perfektes System! (AD)

Regelmäßige
Enteisung ...



... bei konstanter
Warentemperatur!



- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan
- Vollkommen FCKW- und FKW-frei
- Zusätzliche 25 % Energieeinsparung durch elektronisch drehzahlgeregelten Kompressor (VS) *
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei

AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät
- Reihenplatzierung
- Blockplatzierung
- Inselplatzierung – Ergänzung der Blockplatzierung durch formschöne Kopfgeräte
- Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

Universalgerät (U): unterschiedliche Temperaturbereiche können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Kühlung: +4 °C (kann gegen Aufpreis auf einen anderen Wert eingestellt werden)

Fleisch- u. Hackfleischkühlung: 0 °C bis +2 °C



Tiefkühlung: -18 °C bis -23 °C

Modell	ATHEN XL 207 (-) AD VS Kopfgerät	ATHEN XL 207 (U) AD VS Kopfgerät	ATHEN XL 210 (-) AD VS	ATHEN XL 210 (U) AD VS	ATHEN XL 175 (-) AD VS
Außenmaße (BxTxH v/h) [mm]	2080x996x800/910	2080x996x800/910	2102x993x800/910	2102x993x800/910	1752x993x800/910
Innenmaße (BxTxH v/h)** [mm]	1945x860x684/785	1945x860x684/785	1970x860x684/785	1970x860x684/785	1620x860x684/785
Inhalt brutto /netto [l]	1158 /866	1158 (+)/847/(S)561/(-)810	1177 /881	1177 (+)/862/(S)571/(-)825	956 /710
Regelbereich der Innentemperatur [°C]	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	-18 bis -23
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Nennspannung/-frequenz [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistungsaufnahme [W]	470	470	450	450	400
Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh/24 h]	9,9	(+)4,4/(S)4,7/(-)9,9	8,7	(+)4,2/(S)4,4/(-)8,7	8,5
Gewicht brutto/netto [kg]	149/138	158/147	152/141	163/152	136/125
Preis [€]	4.282,-	4.814,-	4.039,-	4.676,-	3.761,-



* Drehzahl geregelter Kompressor nur mit Kältemittel R290 verfügbar. ** Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.



ATHEN XL 175-210

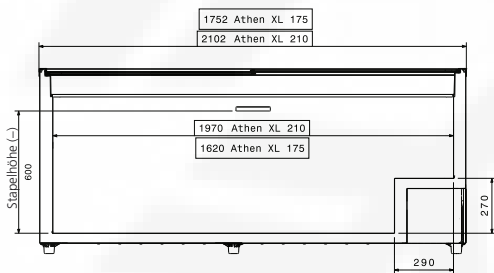

Kopfgerät ATHEN XL 207

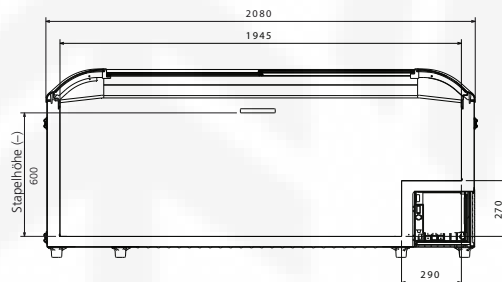

● Zubehör-Infos auf Seite 48 und 49

ATHEN XL 207 (-) Kopfgerät	ATHEN XL 207 (-) AD Kopfgerät	ATHEN XL 207 (U) AD Kopfgerät	ATHEN XL 210 (-)	ATHEN XL 210 (-) AD	ATHEN XL 210 (U) AD	ATHEN XL 175 (-) AD
2080x996x800/910	2080x996x800/910	2080x996x800/910	2102x993x800/910	2102x993x800/910	2102x993x800/910	1752x993x800/910
1945x860x684/785	1945x860x684/785	1945x860x684/785	1970x860x684/785	1970x860x684/785	1970x860x684/785	1620x860x684/785
1158/934	1158/866	1158/(+841/(S)561/(-)810	1177/949	1177/881	1177/(+856/(S)571/(-)825	956/710
-18 bis -23	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	-18 bis -23	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	-18 bis -23
R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
530	530	530	510	510	510	490
12,5	13,5	(+3,5/(S)6,3/(-)13,5	10,5	11,5	(+3,0/(S)5,3/(-)11,5	9,7
140/129	149/138	158/147	143/132	152/141	163/152	136/125
3.279,-	3.952,-	4.548,-	3.135,-	3.903,-	4.519,-	3.707,-

** Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.


Semi-automatische Geräteenteisung – ein perfektes System! (AD)

Regelmäßige Enteisung ...

... bei konstanter Warentemperatur!



- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten Kompressor (VS)
- AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion
- Neuer Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und einfache Reinigung
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan
- Vollkommen FCKW- und FKW-frei
- Steckerfertig ohne Installationsaufwand
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Niedrige Eingriffshöhe für komfortable Warenentnahme und Bestückung
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei

AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät
- Reihenplatzierung
- Blockplatzierung
- Inselplatzierung – Ergänzung der Blockplatzierung durch formschöne Kopfgeräte
- Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

Universalsgerät (U): unterschiedliche Temperaturbereiche können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Kühlung: +4 °C (kann gegen Aufpreis auf einen anderen Wert eingestellt werden)

Fleisch- u. Hackfleischkühlung: 0 °C bis +2 °C



Tiefkühlung: -18 °C bis -23 °C

Modell	MIAMI 185 (U) AD VS ECO LED Kopfgerät	MIAMI 210 (U) AD VS ECO LED	MIAMI 250 (U) AD VS ECO LED
Außenmaße (BxTxH v/h) [mm]	1850x994x722/834	2102x854x727/833	2502x854x727/833
Innenmaße (BxTxH v/h)* [mm]	1723x863x655/705	1973x723x655/705	2373x723x655/705
Inhalt brutto /netto [l]	912 (+554/(S)369/(-)533	908 (+605/(S)385/(-)584	1104 (+750/(S)480/(-)724
Regelbereich der Innentemperatur [°C]	+4/0 bis +2/-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23
Kältemittel	R290	R290	R290
Nennspannung/-frequenz [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht) [W]	438	445	502
Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh/24 h]	(+2,1/(S)3,3/(-)5,8	(+2,0/(S)3,6/(-)6,0	(+2,5/(S)3,9/(-)6,2
Gewicht brutto /netto [kg]	142/132	159/148	177/166
Preis [€]	5.772,-	5.006,-	5.477,-

* Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.





Kopfgerät MIAMI 185

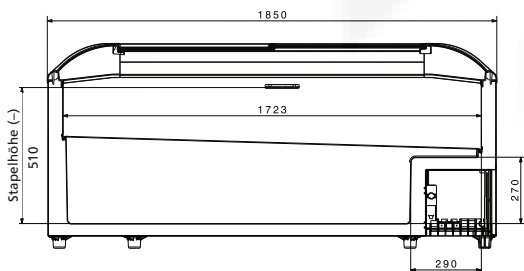

● Zubehör-Infos auf Seite 48 und 49

MIAMI 210-250

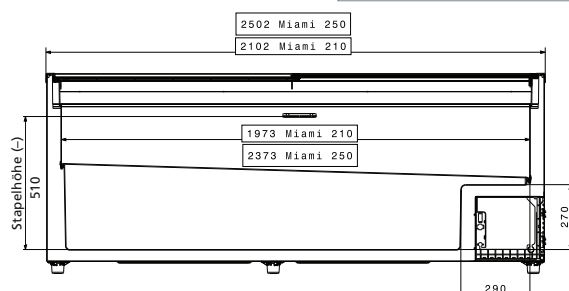



Semi-automatische Geräteenteisung – ein perfektes System! (AD)



- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan
- Vollkommen FCKW- und FKW-frei
- Zusätzliche 25 % Energieeinsparung durch elektronisch drehzahlregelmässigen Kompressor (VS) *
- Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei

AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät
- Reihenplatzierung
- Blockplatzierung
- Tiefkühlinsel – PARIS Modelle in Blockplatzierung können beidseitig mit einem Kopfgerät versehen werden
- Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

Universalgerät (U): unterschiedliche Temperaturbereiche können mit diesem Gerät abgedeckt werden.


Kühlung: +4 °C (kann gegen Aufpreis auf einen anderen Wert eingestellt werden)

Fleisch- u. Hackfleischkühlung: 0 °C bis +2 °C


Tiefkühlung: –18 °C bis –23 °C

Modell	PARIS 185 (–) AD VS Kopfgerät	PARIS 185 (U) AD VS Kopfgerät	PARIS 210 (–) AD VS	PARIS 210 (U) AD VS	PARIS 250 (–) AD VS	PARIS 250 (U) AD VS
Außenmaße (B x T x H v/h) [mm]	1854x853x770/833	1854x853x770/833	2102x853x770/833	2102x853x770/833	2502x853x770/833	2502x853x770/833
Innenmaße (B x T x H v/h) ** [mm]	1720x720x655/705	1720x720x655/705	1970x720x655/705	1970x720x655/705	2370x720x655/705	2370x720x655/705
Inhalt brutto /netto [l]	785 /572	785 /(+621/(S)415/(–)525	908 /664	908 /(+723/(S)484/(–)645	1104 /813	1104 /(+887/(S)591/(–)792
Regelbereich der Innentemperatur [°C]	–18 bis –23	+4/0 bis +2/ –18 bis –23/	–18 bis –23	+4/0 bis +2/ –18 bis –23/	–18 bis –23	+4/0 bis +2/ –18 bis –23/
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nennspannung/-frequenz [V/Hz]	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht) [W]	440	440	450	450	502	502
Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh/24 h]	6,7	(+2,4/(S)3,8/(–)6,7	6,9	(+2,3/(S)4,1/(–)6,9	7,5	(+2,9/(S)4,5/(–)7,5
Gewicht brutto/netto [kg]	130/120	139/129	147/136	156/145	166/155	174/163
Preis [€]	–	–	–	–	–	–
Preis Ausführung AD [€]	3.388,–	3.981,–	3.466,–	4.057,–	3.957,–	4.549,–

* Drehzahl geregelter Kompressor nur mit Kältemittel R290 verfügbar. ** Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

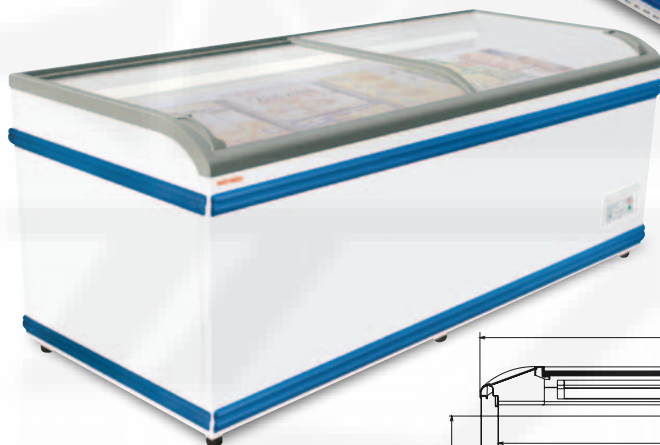

● Zubehör-Infos auf Seite 48 und 49

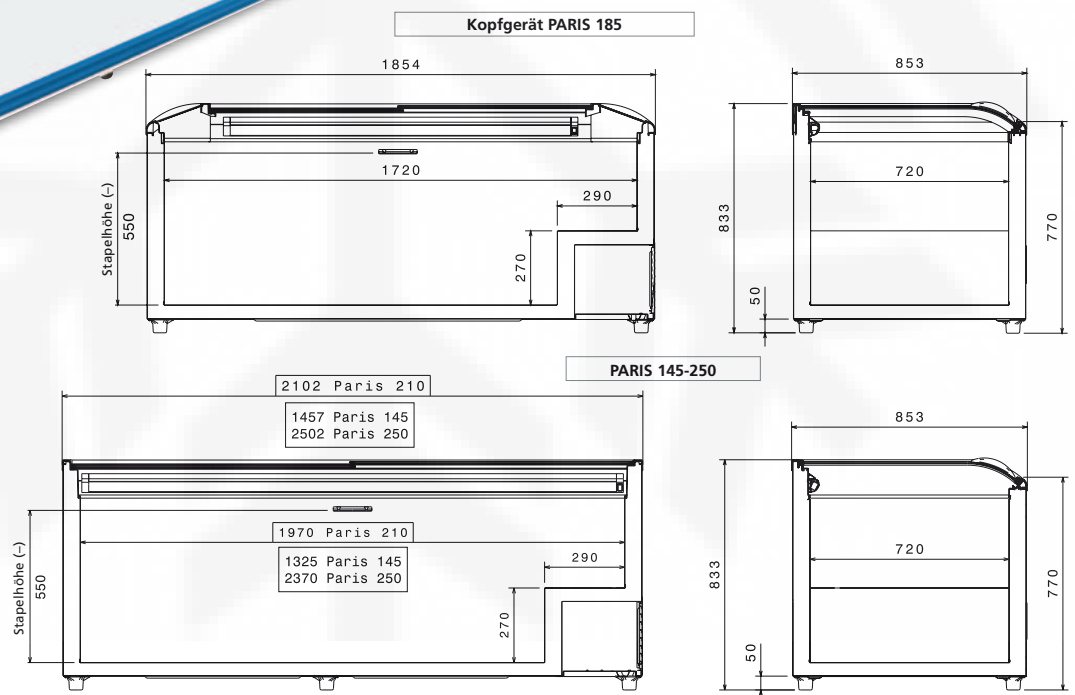

PARIS 145 (-) ▲	PARIS 185 (-) Kopfgerät	PARIS 185 (U) Kopfgerät	PARIS 210 (-)	PARIS 210 (U)	PARIS 250 (-)	PARIS 250 (U)
1457x853x770/833	1854x853x770/833	1854x853x770/833	2102x853x770/833	2102x853x770/833	2502x853x770/833	2502x853x770/833
1325x720x655/705	1720x720x655/705	1720x720x655/705	1970x720x655/705	1970x720x655/705	2370x720x655/705	2370x720x655/705
592/468	785/625	785/(+621/(S)415/(-)596	908/724	908/(+723/(S)484/(-)689	1104/882	1104/(+887/(S)591/(-)853
-18 bis -23	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23	-18 bis -23	+4/0 bis +2/-18 bis -23
R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
415	520	520	530	530	547	547
6,7	7,7	(+2,6/(S)5,1/(-)8,3	8,2	(+2,5/(S)5,1/(-)8,2	8,7	(+3,1/(S)6,3/(-)8,7
96/89	122/112	139/129	138/127	156/145	156/145	174/163
2.144,-	2.537,-	3.129,-	2.585,-	3.177,-	3.053,-	3.645,-
2.720,-	3.113,-	3.607,-	3.188,-	3.681,-	3.680,-	4.172,-

▲ Auch als U-Version verfügbar. ** Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.



Semi-automatische Geräteenteisung – ein perfektes System! (AD)



Regelmäßige Enteisung ...



... bei konstanter Warentemperatur!



- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten Kompressor
- AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan
- Vollkommen FCKW- und FKW-frei
- Von allen Seiten leicht zugänglich und optimal einsehbar
- Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Kältetechnisch wartungsfrei



AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät



- Reihenplatzierung



Universallergerät (U): unterschiedliche Temperaturbereiche können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Kühlung: +4 °C (kann gegen Aufpreis auf einen anderen Wert eingestellt werden)

Fleisch- u. Hackfleischkühlung: 0 °C bis +2 °C

Tiefkühlung: -18 °C bis -23 °C



Modell	MANHATTAN 210 (U) AD ECO LED	
Außenmaße (BxTxH) [mm]	2103x995x910	
Innenmaße (BxTxH)* [mm]	1973x863x684	
Inhalt brutto /netto [l]	1166 /(+791/(S)512/(-)766	
Regelbereich der Innentemperatur [°C]	+4/0 bis +2/-18 bis -23	
Kältemittel	R290	
Nennspannung/-frequenz [V/Hz]	220-240/50	
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht) [W]	435	
Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh/24 h]	(+3,2/(S)3,5/(-)6,6	
Gewicht brutto/netto [kg]	165/154	
Preis [€]	5.107,-	

* Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.



● Zubehör-Infos auf Seite 48 und 49

**VON ALLEN SEITEN
LEICHT EINSEHBAR**

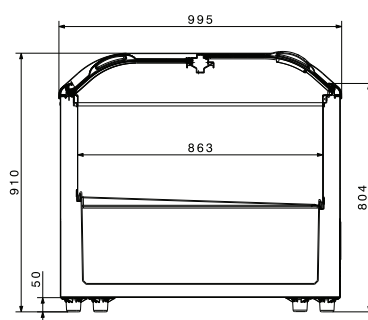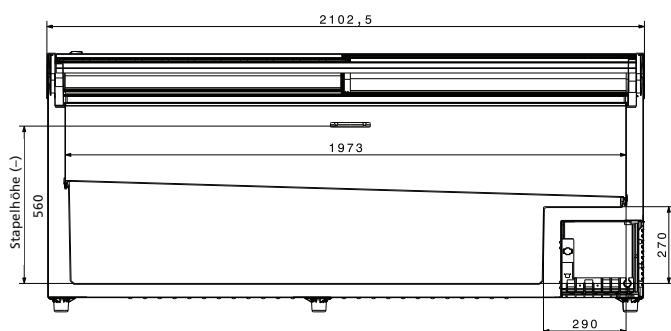



Semi-automatische Geräteenteisung – ein perfektes System! (AD)

Regelmäßige Enteisung ...

... bei konstanter Warentemperatur!



- Verkaufen im Mittelpunkt: Kühl- und Tiefkühlsortiment von allen Seiten leicht erreichbar
- Höhere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Hohe Energieeffizienz
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei

Universalgerät (U): unterschiedliche Temperaturbereiche können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Kühlung: +4 °C (kann gegen Aufpreis auf einen anderen Wert eingestellt werden)

Fleisch- u. Hackfleischkühlung: 0 °C bis +2 °C

Tiefkühlung: –18 °C bis –23 °C

Modell		MALTA 145 (–)	MALTA 145 (U)	MALTA 185 (–)	MALTA 185 (U)
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	1456 x 855 x 833	1456 x 855 x 833	1851 x 855 x 833	1851 x 855 x 833
Innenmaße (B x T x H)*	[mm]	1325 x 720 x 655	1325 x 720 x 655	1720 x 720 x 655	1720 x 720 x 655
Inhalt brutto /netto	[l]	555 /411	555 /(+)396/(S)256/(–)377	754 /551	754 /(+)546/(S)356/(–)522
Regelbereich der Innentemperatur	[°C]	–18 bis –23	+4/0 bis +2/–18 bis –23	–18 bis –23	+4/0 bis +2/–18 bis –23
Kältemittel		R404A	R404A	R404A	R404A
Nennspannung/-frequenz	[V/Hz]	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht)	[W]	495	395	545	535
Energieaufnahme (bei 25 °C)	[kWh/24 h]	6,8	(+)2,0/(S)4,0/(–)6,8	9,6	(+)2,2/(S)4,2/(–)9,6
Gewicht brutto/netto	[kg]	104/97	120/112	124/114	141/131
Preis	[€]	2.593,–	3.251,–	2.705,–	3.294,–
Preis Ausführung AD*	[€]	3.241,–	nicht verfügbar	3.282,–	3.774,–


* Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.



**VON ALLEN SEITEN
LEICHT EINSEHBAR**

● Zubehör-Infos auf Seite 18 und 19.

MALTA 145-185

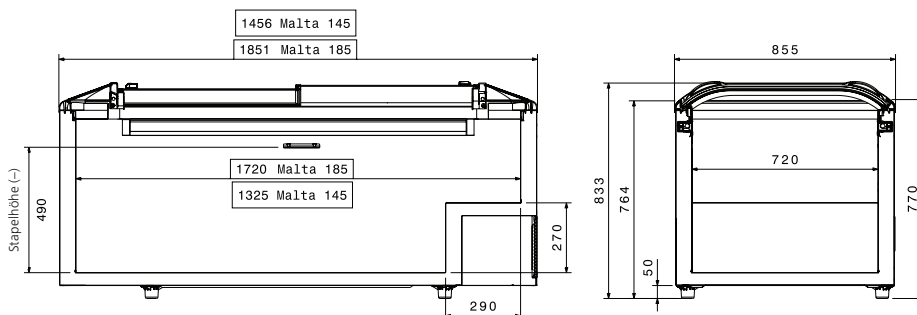




- Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Höhere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Hohes Netto-Volumen, dadurch ist ein tieferes Sortiment möglich
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Bessere Rentabilität pro m²
- Kältetechnisch wartungsfrei
- Hochwertige Warenpräsentation durch optimale Ausnutzung der Verkaufsfläche

AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät
- Reihenplatzierung
- Blockplatzierung
- Tiefkühlinsel – Salzburg Modelle in Blockplatzierung können beidseitig mit einem Kopfgerät versehen werden
- Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

Universalgerät (U): Die Temperaturbereiche Fleisch- u. Hackfleischkühlung 0°C bis +2°C/Tiefkühlung -18 °C bis -23°C können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

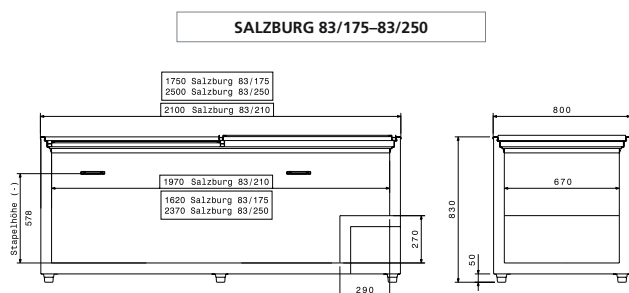










● Zubehör-Infos auf Seite 48 und 49

Modell		SALZBURG 83/175 (-) Kopfgerät	SALZBURG 83/210 (-)	SALZBURG 83/210 (U)	SALZBURG 83/250 (-)
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	1750x800x830	2100x800x830	2100x800x830	2500x800x830
Innenmaße (B x T x H)*	[mm]	1620x670x668	1970x670x668	1970x670x668	2370x670x668
Inhalt brutto /netto	[l]	672 /577	829 /713	829 /(S)462/(-)713	1008 /865
Regelbereich der Innentemperatur	[°C]	-18 bis -23	-18 bis -23	0 bis +2 / -18 bis -23 /	-18 bis -23
Kältemittel		R404A	R404A	R404A	R404A
Nennspannung/-frequenz	[V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistungsaufnahme	[W]	400	400	400	455
Energieaufnahme (bei 25 °C)	[kWh/24 h]	7,4	7,9	(-)7,9/(S)4,7	9,7
Gewicht brutto/netto	[kg]	117/106	133/121	150/138	158/142
Preis	[€]	1.570,-	1.680,-	2.215,-	2.004,-

* Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

AHT Zubehörsystem – Supermarkt

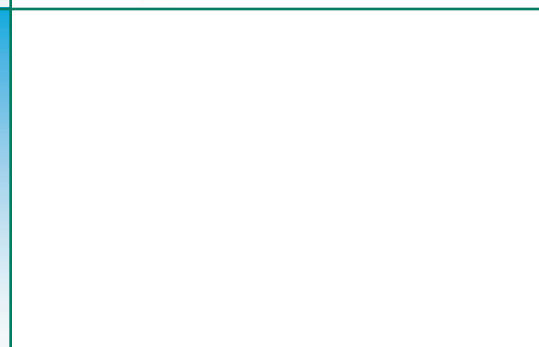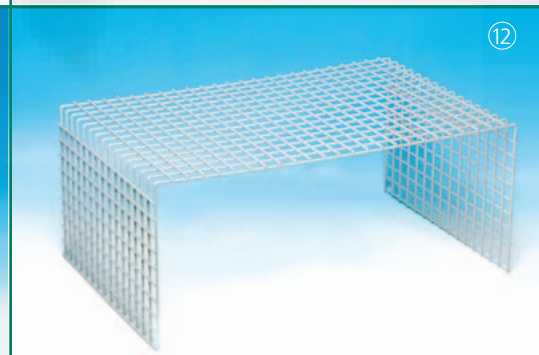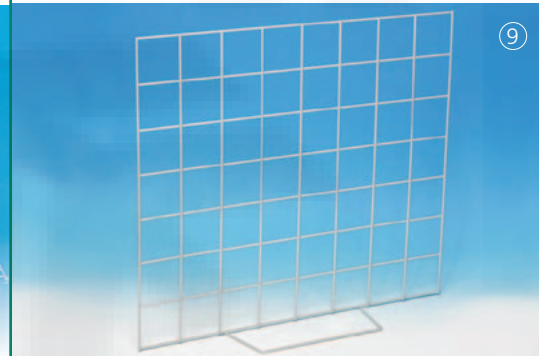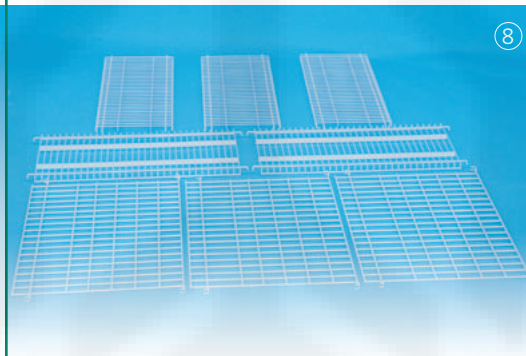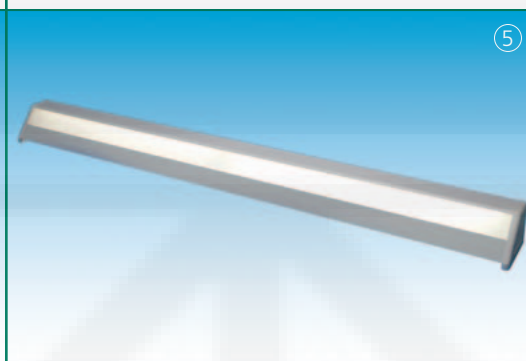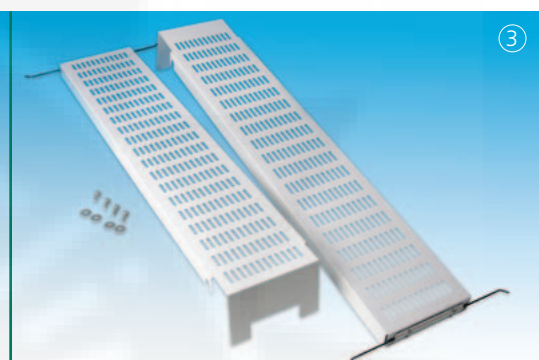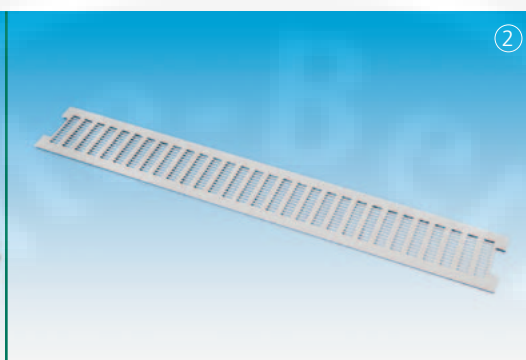


Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.

Funktionalität und durchdachte Lösungen kennzeichnen das AHT Zubehörsystem. Variabel und individuell bieten wir von der optimierten Warenpräsentation bis zum attraktiven Wunschbranding die idealen Lösungen und Ergänzungen für alle Einsatzbereiche.



- ① **Wasserschutzleisten:** verhindern die Verschmutzung und das Eindringen von Reinigungswasser unter den Geräten
- ② **Abdeckung (flach, oben):** zur Abdeckung der Gerätezwischenräume bei Blockaufstellung
- ③ **Seitenabdeckung:** zur Abdeckung der seitlichen Gerätezwischenräume und Fixierung der TK-Geräte
- ④ **Abdeckung (hoch):** zur Abdeckung der Gerätezwischenräume und zur Montage von Produktgruppenschildern
- ⑤ **Leuchtaufsatz:** zur optimalen Warenpräsentation und Ausleuchtung des Geräteinnenraumes sowie der Sortimentsbezeichnung
- ⑥ **Produktgruppenschild:** zur genauen Produktbezeichnung
- ⑦ **Preisauszeichnungsschiene:** zum Anbringen von Preisschildern am Gerät
- ⑧ **Trennwandgitter und Lagerrost:** zur verkaufsfördernden Warenpräsentation (für AD-Geräte)
- ⑨ **Trennwandgitter mit Einfachfuß:** zur individuellen Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung – erstklassige Bestückungsmöglichkeit
- ⑩ **Trennwandgitter mit Doppelfuß:** zur individuellen Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung – erstklassige Bestückungsmöglichkeit
- ⑪ **Stehkorb:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warenzugriffshöhe
- ⑫ **Stellrost:** optimiert die Lagerung der Ware und die Warenzugriffshöhe
- ⑬ **Verlängerungsfüße:** erleichtern den Eingriff in die TK-Geräte
- ⑭ **Stoßschutzleisten:** dienen als Schutz gegen mechanische Einwirkungen von außen – in verschiedenen Farben erhältlich

TROCKEN-ÜBERBAUREGALE

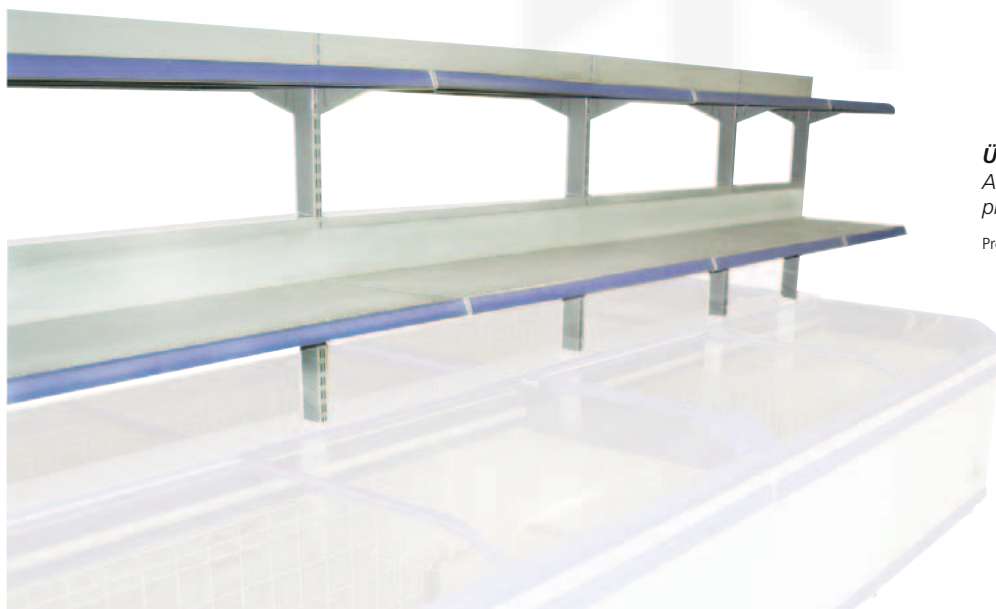

Überbauregale für
ATHEN XL- und PARIS-Modelle:
platzsparend mit gutem Warenzugriff

Preis auf Anfrage

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

ZUBEHÖR SUPERMARKT

Athen XL Abdeckungen / Verblendungen

		je Stück
271432	Abdeckung verpackt für LAK/LA-A 175 in weiß RAL 9003	42,60 €
270460	Geräteabdeckung 175 ohne Leuchtaufsatz 100 mm in weiß RAL 9003	33,90 €
271031	Seitenabdeckung verpackt für ATHEN (Abstand 100 mm) für LAK und LA-A in weiß 9003, 2 Stück pro Verpackung	52,20 €
269999	Seitenabdeckung verpackt für ATHEN ohne Leuchtaufsatz (Abstand 100 mm) in weiß RAL 9003, 1 Stück pro Verpackung	41,90 €
271438	Abdeckung verpackt für LAK/LA-A 210 in weiß RAL 9003	50,60 €
265406	Geräteabdeckung oben flach für ATHEN 210	36,50 €
269289	Fixierbügel 100 mm (1 Stk.)	6,00 €
Stoßschutzleisten (SSL)		
275829	SSL-Set ATHEN XL 175 in grau RAL 7045 2 x SSL VW	38,00 €
248689	SSL-Set ATHEN XL 210 in grau RAL 7045 2 x SSL VW	46,80 €
271761	SSL-Set ATHEN XL seitlich in grau RAL 7045 2 x 2 SSL linke Seitenwand 2 x 1 SSL rechte Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter)	80,10 €
Wasserschutzleisten (WSL)		
269863	Wasserschutzleisten-Set 2er Block vorne für 175 in weiß 2 x WSL 175 vorne	88,40 €
255811	Wasserschutzleisten-Set Einzelgerät vorne 210 in weiß 1 x WSL vorne 210	35,20 €
255709	Wasserschutzleisten-Set 2-er Block vorne 210 in weiß 2 x WSL vorne 210	66,60 €
255812	Wasserschutzleisten-Set 4-er Block vorne 210 in weiß 4 x WSL vorne 210	122,80 €
255813	Wasserschutzleisten-Set 8-er Block vorne 210 in weiß 8 x WSL vorne 210	233,40 €
269400	WSL-Set für Kopfgerät ATHEN XL 207 in weiß 1 x WSL vorne mit Radius - links und rechts 2 x WSL seitlich	73,80 €
269388	WSL-Zusatzset für Stirnseite in weiß WSL (4x) für 2 x Stirnseite Block, Abstand 100	78,90 €
269998	WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks ATHEN XL in weiß	64,70 €
Innenausstattung		
269422	Innenausstattungsgerät ATHEN XL 175 / 210	212,70 €
269237	Trenngitter ATHEN XL mit AD	31,30 €
269237	Einhänge-Trennwandgitter Athen XL 207 (3 Stk. werden benötigt)	31,30 €
269246	Lagerrost schmal Athen XL 207 (4 Stk. werden benötigt)	18,50 €
269247	Lagerrost breit Athen XL 207 (1 Stk. wird benötigt)	27,00 €
Leuchtaufsätze		
270976	Leuchtaufsatz LA-A 175 in weiß RAL 9003	310,50 €
269109	Leuchtaufsatz LA-A 210 in weiß RAL 9003	362,70 €
276389	Leuchtaufsatz LA-A 153 in weiß RAL 9003 (für ATHEN XL 207 – Kopfgerät)	348,20 €

Salzburg Abdeckungen / Verblendungen

		je Stück
255238	Abdeckblech 155 oben für LAK 175	31,90 €
253165	Abdeckblech 155 oben für LAK 210	35,30 €
250157	Abdeckblech 155 oben für LAK 250	54,60 €
230351	Seitenabdeckung 83/155 für LAK (1 Stk. pro Verpackung)	24,30 €
242698	Fixierbügel für SALZBURG - Abstand 155 mm	12,80 €
Stoßschutzleisten		
	Farben: grau RAL 7045, blau RAL 5010, grün RAL 6029, gelb RAL 1021, rot RAL 3020, schwarz RAL 9005, weiß RAL 9003	
	Stoßschutzleisten-Set für Rückwand SALZBURG 175 3 x SSL hinten	41,90 €
	Stoßschutzleisten-Set für Vorderwand SALZBURG 175 3 x SSL vorne	39,20 €
	Stoßschutzleisten-Set für Rückwand SALZBURG 210 3 x SSL hinten	43,40 €
	Stoßschutzleisten-Set für Vorderwand SALZBURG 210 3 x SSL vorne	46,10 €
	Stoßschutzleisten-Set Rückwand SALZBURG 250 3 x SSL Rückwand 250	46,90 €
	Stoßschutzleisten-Set Vorderwand SALZBURG 250 3 x SSL Vorderwand 250	48,40 €
	Stoßschutzleisten-Set seitlich SALZBURG 3 x SSL seitlich links und rechts	30,40 €
Wasserschutzleisten		
252348	WSL-Set 2-er Block vorne für SALZBURG 175 2 x WSL 175 vorne	38,30 €
252142	WSL-Set für SALZBURG 210 2 x WSL 210 vorne	53,50 €
252434	WSL für 8-er Block SALZBURG 210 8 x WSL vorne 210	259,10 €
252251	WSL-Set für SALZBURG 250 2 x WSL 250 vorne	113,30 €
253895	WSL für 8-er Block SALZBURG 250 8 x WSL vorne 250	501,50 €
252353	WSL-Set für Geräteseitenwand 2 x WSL Seitenwand li+re	32,20 €
252441	WSL-Set für Stirnseite 2 x WSL für Stirnseite Block, Abstand 155	40,50 €
Innenausstattung		
251486	Trennwandgitter TRW 83 grau - Doppelfuss	13,90 €
251413	Trennwandgitter TRW 83 grau - Einfachfuss	13,90 €
217952	Stellrost Höhe 160 SB 175 - 3 Stück SB 210 - 4 Stück SB 250 - 5 Stück	22,40 €
216502	Stellrost Höhe 270 SB 175 - 3 Stück SB 210 - 4 Stück SB 250 - 5 Stück	24,00 €
216820	Korb DKJ 26 zum Einhängen SB 175 - 6 Stück SB 210 - 7 Stück	22,60 €
216822	Trenngitter für DKJ 26	5,50 €

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.

Leuchtaufsätze / Scannerpreisleisten

229912	LAK 175	194,50 €
229892	LAK 210	258,20 €
232132	LAK 250	291,20 €
253168	Fixierplatte I abgekant.aussen	14,10 €
253171	Fixierplatte II (80/155) innen	9,10 €
231282	Scannerpreisleiste (2046 mm)	7,90 €

Paris/Malta (teilweise) Abdeckungen / Verblendungen

je Stück

246743	Abdeckung oben flach für PARIS 145 und 185 zu verwenden mit Sachnr. 250890	37,90 €
246702	Abdeckung oben flach, Länge 210, Abstand 155 zu verwenden mit Sachnr. 245721	49,50 €
247812	Abdeckung oben flach, Länge 250, Abstand 155 zu verwenden mit Sachnr. 245721	58,20 €
253271	Abdeckung oben hoch für PARIS 145 Abstand 155, zu verwenden mit Sachnr. 253779	49,70 €
243371	Abdeckung oben hoch für PARIS 210 Abstand 155, zu verwenden mit Sachnr. 253779	96,50 €
251380	Abdeckung oben hoch, Länge 250, Abstand 155 zu verwenden mit Sachnr. 253779	115,30 €
253779	Seitenabdeckung hoch, links und rechts, 5-eckig mit Preisauszeichnung, Abstand 155, zu verwenden mit Sachnr. 251380	63,20 €
245721	Seitenabdeckung links und rechts, Höhe 83, Abstand 155 verwenden, wenn kein Leuchtaufsatz zu verwenden mit Sachnr. 246702, 274578, 274579, 274580	46,10 €
282336	Seitenabdeckung links und rechts, für PARIS mit LAK, LA-A - Abstand 155	50,60 €
250890	Seitenabdeckung für 2 PARIS 185 Rücken an Rücken zu verwenden mit Sachnr. 246743	104,50 €
245814	Fixierbügel verpackt für Abstand 155	6,60 €
274584	Kopfgerätefixierung	12,50 €

Stoßschutzleisten

	Farben: grau RAL 7045, weiß RAL 9003, schwarz RAL 9005, rot RAL 3020, grün RAL 6029, gelb RAL 1021, blau RAL 5010	
	Stoßschutzleisten-Set für Vorderwand PARIS 145 2 x SSL VW	35,20 €
	Stoßschutzleisten-Set für PARIS 185 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube	112,20 €
	Stoßschutzleisten-Set für Vorderwand PARIS 210 2 x SSL vorne	45,40 €
	Stoßschutzleisten-Set für Vorderwand PARIS 250 2 x SSL vorne 250	55,30 €
	Stoßschutzleisten-Set seitlich für Blockaufstellung 2 x 2 SSL linke Seitenwand 2 x 1 SSL rechte Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter)	78,90 €

Wasserschutzleisten

274079	WSL-Set 2-er Block für PARIS 145 2 x WSL 145 vorne	68,90 €
255811	Wasserschutzleiste Einzelgerät vorne PARIS 210 1 x WSL vorne 210	35,20 €
255709	Wasserschutzleisten 2-er Block vorne 210 2 x WSL vorne 210	64,60 €
255812	Wasserschutzleisten 4-er Block vorne 210 4 x WSL vorne 210	119,10 €
255813	Wasserschutzleisten 8-er Block vorne 210 8 x WSL vorne 210	226,40 €
255808	WSL für Einzelgerät vorne PARIS 250 1 x WSL vorne 250	41,30 €
253663	WSL-Set für 2-er Block PARIS 250 2 x WSL 250 vorne	70,60 €
255809	WSL-Set für 4-er Block PARIS 250 4 x WSL 250 vorne	135,30 €
255810	WSL-Set für 8-er Block PARIS 250 8 x WSL 250 vorne	259,10 €
255732	Wasserschutzleisten-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks besteht aus: 2 x WSL für 1 Stirnseite, Abstand 155	49,20 €
265958	Wasserschutzleisten-Set für 2 Stirnseiten des Geräteblocks 4 x WSL für 2 Stirnseiten, Abstand 155	80,70 €
255635	WSL-Set für Kopfgerät PARIS 185 1 x WSL vorne mit Radius - links und rechts 2 x WSL seitlich	97,60 €

Innenausstattung

269437	Innenausstattung Gitterset für PARIS 145, 185, 210 AD	141,90 €
269439	Innenausstattung Gitterset für PARIS 250 AD	172,00 €
250156	Trenngitter für Stellkorb	3,90 €
251486	Trennwandgitter mit Doppelfuß	13,50 €
251413	Trennwandgitter mit Einfachfuß	13,50 €
269149	Stellkorb für Kompressorstufe - Abstand 25 mm 1 x pro Gerät - oberhalb Kompressorstufe	26,80 €
246667	Stellkorb für PARIS - Abstand 25 mm PARIS 145 - 3 Stk. PARIS 185 - 5 Stk. PARIS 210 - 6 Stk.	31,20 €
246668	Stellkorb für PARIS - Abstand 40 mm PARIS 145 - 3 Stk. PARIS 185 - 5 Stk. PARIS 210 - 6 Stk.	29,30 €
246275	Stellrost niedrig 160 mm PARIS 145: 2 Stk. PARIS 185: 3 Stk. PARIS 210: 4 Stk.	24,30 €
246274	Stellrost hoch 270 mm PARIS 145: 2 Stk. PARIS 185: 3 Stk. PARIS 210: 4 Stk.	25,10 €

Preisleisten / Steckerseits für Alarmanlage

253180	Preisauszeichnungsschiene für PARIS 145 und 185 Länge 1380 mm, geklebt	43,70 €
252229	Preisauszeichnungsschiene für PARIS 210 nur bei Einzelaufstellung, Verwendung bei Blockaufstellung nicht möglich	89,40 €
231282	Scannerpreisleiste 2046 mm lang	7,60 €
215143	Steckerseits für Alarmanlage (nicht möglich bei reinen AD-Geräten)	7,60 €

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.





EISCREME


Impuls-Gefriertruhe mit gebogenen Glasschiebedeckeln – RIO	32
Impuls-Gefriertruhe mit geraden Glasschiebedeckeln – RIO	32
Impuls-Gefriertruhe mit isolierten Schiebedeckeln – RIO	33
Gefriertruhe mit Glasschiebedeckeln für Schöpfeis – SAO PAULO	33
Gefriertruhe mit isolierten Schiebedeckeln für Schöpfeis – SAO PAULO	34
AHT Zubehörsystem RIO und SAO PAULO	35
Theken-Eisvitrine	35
Eisvitriren mit geradem Glasaufsatz	36
Eisvitriren mit gewölbtem Glasaufsatz	36
RUMBA – Eisvitrine mit gewölbtem Korpus und Glasaufbau	37
ACAPULCO	37

Impuls-Gefriertruhe mit gebogenen Glasschiebedeckeln

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

Optional

- Leuchtaufsatz
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290
- * Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.
- Innenlicht

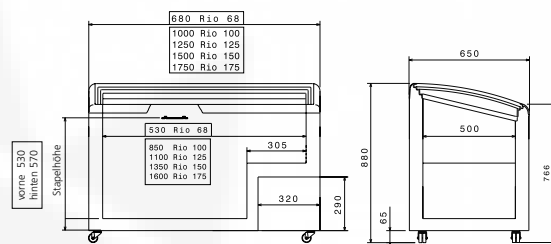

Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):	
RIO S 68 G	2
RIO S 100 G	3
RIO S 125 G	4
RIO S 150 G	5
RIO S 175 G	6

Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung inkl. Innenlicht W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO S 68 G	1230684	680 x 650 x v766/h880	530 x 500 x v610/h720	102/132	-14 bis -23	R404A	270	49/53	729,-
RIO S 100 G	1230685	1000 x 650 x v766/h880	850 x 500 x v610/h720	190/238	-14 bis -23	R404A	290	59/63	779,-
RIO S 125 G	1230686	1250 x 650 x v766/h880	1100 x 500 x v610/h720	258/322	-14 bis -23	R404A	390	66/71	849,-
RIO S 150 G	1230687	1500 x 650 x v766/h880	1350 x 500 x v610/h720	327/405	-14 bis -23	R404A	450	74/79	965,-
RIO S 175 G	1248357	1750 x 650 x v766/h880	1600 x 500 x v610/h720	396/488	-14 bis -23	R404A	500	81/87	1.175,-

Impuls-Gefriertruhe mit geraden Glasschiebedeckeln

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

Optional

- Leuchtaufsatz
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: Kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290
- * Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.



Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):	
RIO H 68 G	2
RIO H 100 G	3
RIO H 125 G	4
RIO H 150 G	5

Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO H 68 G	1230688	680 x 650 x 880	530 x 500 x 720	117/147	-14 bis -23	R404A	230	51/55	658,-
RIO H 100 G	1230689	1000 x 650 x 880	850 x 500 x 720	215/262	-14 bis -23	R404A	230	63/67	702,-
RIO H 125 G	1230690	1250 x 650 x 880	1100 x 500 x 720	291/352	-14 bis -23	R404A	250	71/76	746,-
RIO H 150 G	1230691	1500 x 650 x 880	1350 x 500 x 720	367/442	-14 bis -23	R404A	360	79/84	936,-


Impuls-Gefriertruhe mit isolierten Schiebedeckeln

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

Optional

- Leuchtaufsatz
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290

* Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

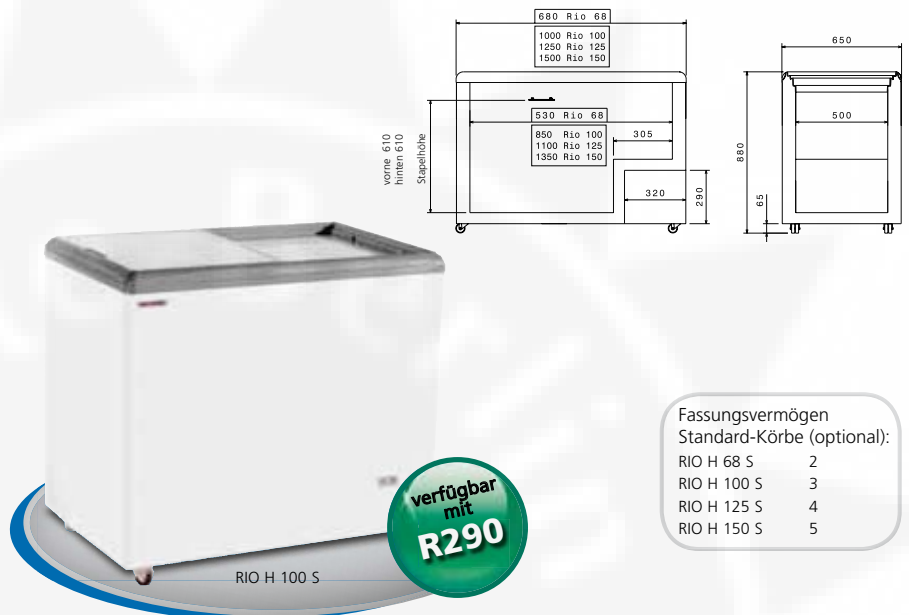

Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO H 68 S	1235666	680 x 650 x 880	530 x 500 x 700	123 / 141	-14 bis -23	R404A	230	50 / 54	658,-
RIO H 100 S	1235667	1000 x 650 x 880	850 x 500 x 700	224 / 253	-14 bis -23	R404A	230	61 / 65	699,-
RIO H 125 S	1235668	1250 x 650 x 880	1100 x 500 x 700	302 / 341	-14 bis -23	R404A	250	69 / 74	739,-
RIO H 150 S	1235669	1500 x 650 x 880	1350 x 500 x 700	381 / 428	-14 bis -23	R404A	350	76 / 81	899,-

Gefriertruhe mit Glasschiebedeckeln für Schöpfeis

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer
- Scooping-Aufsatz (für den klassischen Kugleisverkauf)
- Gerade Glasschiebedeckel

Optional

- Innenthermometer
- Drahtkorb für Eisbehälter
- Schloss
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290

*Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.



Gefriertruhe für Schöpfeis.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis** €	Preis* €
SAO PAULO H 68 G	NEU	678 x 709 x 1335	530 x 560 x 720*	132 / 164	-6 bis -24	R404A	230	52 / 57	-	757,-
SAO PAULO H 100 G	1254570	998 x 709 x 1335	850 x 560 x 720*	238 / 293	-6 bis -24	R404A	250	65 / 70	1.374,-	774,-
SAO PAULO H 125 G	1254575	1248 x 709 x 1335	1100 x 560 x 720*	324 / 394	-6 bis -24	R404A	350	74 / 80	1.416,-	840,-
SAO PAULO H 150 G	1254580	1498 x 709 x 1335	1350 x 560 x 720*	412 / 495	-6 bis -24	R404A	410	83 / 89	1.613,-	1.088,-
SAO PAULO H 175 G	1254585	1748 x 709 x 1335	1600 x 560 x 720*	498 / 596	-6 bis -24	R404A	460	94 / 101	1.858,-	1.253,-

** mit Scoopingaufsatz * ohne Scoopingaufsatz

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.


Gefriertruhe mit isolierten Schiebedeckeln für Schöpfeis

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer
- Scooping-Aufsatz (für den klassischen Kugleisverkauf)
- Gerade Schiebedeckel isoliert

Optional

- Innenthermometer
- Drahtkorb für Eisbehälter
- Schloss
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design*; Kältemittel R290

*Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

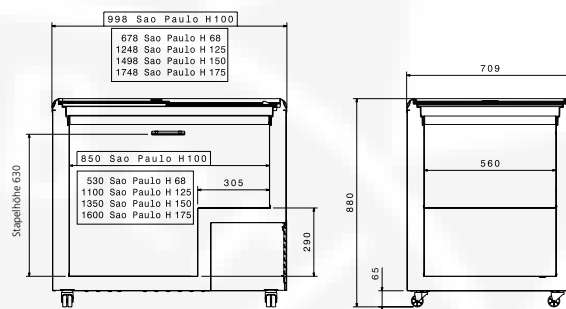

Fassungsvermögen	
Eisschalen 5 Liter (optional):	
SAO PAULO H 68	3
SAO PAULO H 100	6
SAO PAULO H 125	9
SAO PAULO H 150	10
+ 1 Eisschale 2,5 Liter	
SAO PAULO H 175	12

Gefriertruhe für Schöpfeis.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis** €	Preis* €
SAO PAULO H 68 S	1255905	678 x 709 x 1335	530 x 560 x 700*	138 / 157	-6 bis -24	R404A	230	50/55	-	784,-
SAO PAULO H 100 S	1255911	998 x 709 x 1335	850 x 560 x 700*	251 / 284	-6 bis -24	R404A	250	64/69	1.274,-	800,-
SAO PAULO H 125 S	1262862	1248 x 709 x 1335	1100 x 560 x 700*	339 / 382	-6 bis -24	R404A	350	72/78	1.406,-	849,-
SAO PAULO H 150 S	1255910	1498 x 709 x 1335	1350 x 560 x 700*	427 / 480	-6 bis -24	R404A	410	81/87	1.642,-	1.123,-
SAO PAULO H 175 S	NEU	1748 x 709 x 1335	1600 x 560 x 700*	515 / 578	-6 bis -24	R404A	460	92/99	1.890,-	1.283,-


* ohne Scoopingaufsatz

** mit Scoopingaufsatz

Zubehör RIO / SAO PAULO		Preis*** €
219610	Schloß RIO / Sao Paulo	10,50
277901	Innenthermometer RIO / SAO PAULO	13,00
231805	Drahtkorb DK 26 für RIO S	17,50
231806	Drahtkorb DK 26 für RIO H	17,50
232877	Trenngitter TGQ für Korb RIO S	2,10
234091	Trenngitter TGQ für Korb RIO H	2,10
274087	Drahtkorb für Eisbehälter SAO PAULO H, 364 mm	24,00
270696	Drahtkorb für Eisbehälter SAO PAULO H, 172 mm	22,00

***Preise ab Werk in Verbindung mit einer Geräteleistung.

AHT Zubehörsystem Rio und Sao Paulo

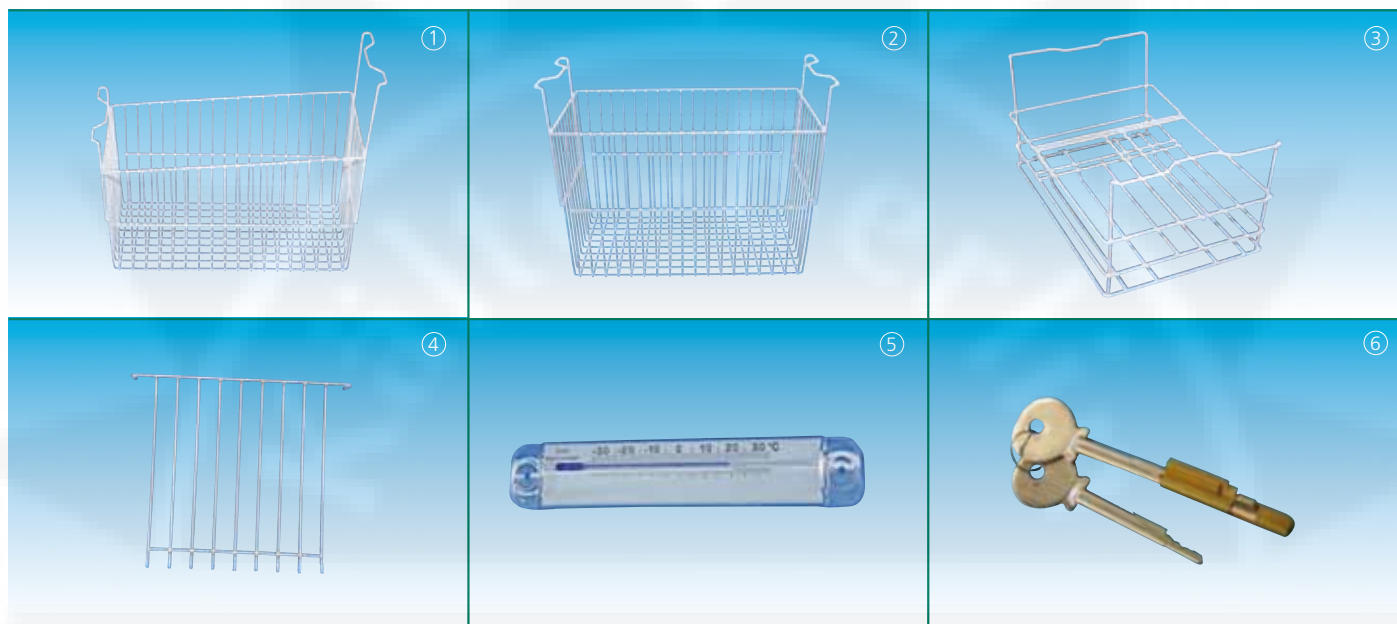

- ① **Standardkorb für die Typen RIO S:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warengriffshöhe.
- ② **Standardkorb für die Typen RIO H und SAO PAULO:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warengriffshöhe.
- ③ **Drahtkorb für Eisbehälter:** dient der Befestigung von Eisbehältern im Gerät. Geeignet für den Typ SAO PAULO.
- ④ **Trenngitter für Körbe:** zur individuellen Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung – erstklassige Bestückungsmöglichkeit. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO.
- ⑤ **Innenthermometer:** dient der Temperaturkontrolle im Innenraum des Gerätes. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO. (Bei Bedarf auch mit angezeigter Stapelmarke erhältlich)
- ⑥ **Schloss:** dient zum Schutz vor unbefugtem Zugriff an die Ware. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO.

Achtung: bei den abgebildeten Zubehörteilen handelt es sich um Standardbilder. Die Optik und Beschaffenheit kann je nach Gerätetyp und Ausführung leicht abweichen.

Theken-Eisvitrine

- Acrylglas Klappdeckel
- Mechanisches Thermostat
- Manuelle Abtauung
- Thermometer
- Stahlblech weiß
- Edelstahl-Innenbehälter



Theken-Eisvitrine für 2 Eisschalen à 5 Liter (Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten).

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Volumen Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
ICE2V	NEU	470 x 700 x 385	28,5	-15 bis -20	R507	115	23	1.179,-

Eisvitrinen mit geradem Glasaufsatz

- Glasaufbau aus Temperglas
- Automatische Abtauung
- Innenbeleuchtung
- Thermometer
- Aufklappbarer Deckel bedienerseitig
- Glasaufbau nicht werkseitig montiert
- Gekühltes Vorratsfach im Unterbau

Lagerkapazität
5 Liter Schalen gekühlt:
TOP6/J 8
TOP7/J 12



TOP6/J

Speiseisvitrine mit geradem Scooping-Aufsatz.

Außenbehälter: pulverbeschichtetes Stahlblech weiß (Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten).

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Volumen Brutto l	Fassungsvermögen Eisschalen 5 Liter	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
TOP6/J	NEU	1217 x 690 x 1175	246	6 (nicht inkl.)	-15 bis -20	R507	400	95	2.555,-
TOP7/J	NEU	1367 x 690 x 1175	293	7 (nicht inkl.)	-15 bis -20	R507	480	99	2.635,-

Eisvitrinen mit gewölbtem Glasaufsatz

- Glasaufbau aus Temperglas
- Automatische Abtauung
- Innenbeleuchtung
- Thermometer
- Aufklappbarer Deckel bedienerseitig
- Glasaufbau nicht werkseitig montiert
- Gekühltes Vorratsfach im Unterbau

Lagerkapazität
5 Liter Schalen gekühlt:
J7/EXTRA 12
J9/EXTRA 16



J7/EXTRA

Speiseisvitrine mit modern gewölbtem Scooping-Aufsatz (Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten).

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Volumen Brutto l	Fassungsvermögen Eisschalen 5 Liter	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
J7/EXTRA	NEU	1341 x 723 x 1224	317	7 (nicht inkl.)	-15 bis -20	R507	470	117	3.480,-
J9/EXTRA	NEU	1656 x 723 x 1224	423	9 (nicht inkl.)	-15 bis -20	R507	500	150	4.030,-

RUMBA – Eisvitrine mit gewölbtem Korpus und Glasaufbau

- Cross Twin Refrigeration System
- Glasaufbau aus Thermoglas
- Beleuchtetes Frontdisplay
- Innenbeleuchtung
- Thermostat
- Lenkrollen
- Gekühltes Vorratsfach im Unterbau
- Waschbehälter für Eisportionierer erfordert Zu- und Ablauf
- Automatische Abtauung
- Bedienerseitige Edelstahlablage

Lagerkapazität
5 Liter Schalen gekühlt:
RUMBA10 8
RUMBA13 16



Steckerfertige Speiseeisvitrine aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit beleuchtetem Eisdekor (Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten).

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Volumen Brutto l	Fassungsvermögen Eisschalen 5 Liter	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
RUMBA10	NEU	1357 x 926 x 1280	407	10 (nicht inkl.)	-18 bis -20	R507	620	145	5.765,-
RUMBA13	NEU	1750 x 926 x 1280	566	13 (nicht inkl.)	-18 bis -20	R507	660	185	6.415,-

ACAPULCO

- Einzigartiges, attraktives Röhrendesign
- Optimale Wareneinsicht, niedrige Eingriffshöhe
- Niedriger Energieverbrauch
- Verstellbarer Thermostat

Optional

- Temperaturanzeige
- Warengitter
- Kundenspezifische Beklebung (stückzahlabhängig)
- LED-Licht



Verkaufsstark, attraktiv und multifunktionell: die ACAPULCO besticht durch ihr einzigartiges Röhrendesign und ihre Variabilität. Die niedrige Eingriffshöhe ist vor allem für Kinder ideal und die gebogenen Glasschiebedeckel lassen sich aufgrund ihrer Leichtgängigkeit geradezu spielend öffnen.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
ACAPULCO 800 600/450	NEU	800 x 600 x 1005	117 / 183	-14 bis -23	R404A	400	93 / 109	auf Anfrage
ACAPULCO 1200 600/450	NEU	1200 x 600 x 1005	175 / 275	-14 bis -23	R404A	510	118 / 134	auf Anfrage





SHOP

<i>Thekenkühler</i>	38–39
<i>Thekentiefkühler</i>	39
<i>Cancooler</i>	40
<i>Unterbau-Kühlschränke</i>	41
<i>Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl</i>	42
<i>Weinkühlschränke – 2 Temperaturbereiche</i>	43
<i>Glastür-Kühlschränke – eintürig</i>	44
<i>Glastür-Kühlschränke – zweitürig</i>	45
<i>Glastür-Tiefkühlschränke – ein-/zweitürig</i>	45
<i>Lager- und Eventschrank</i>	46
<i>Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl</i>	47
<i>Kühlinsel</i>	48
<i>Bedientheken</i>	49–50
<i>Bedientheken (anreihfähig – auch über Eck)</i>	51
<i>Offene Marketingkühler: Nachhaltige Kältetechnik</i>	52
<i>Offene Marketingkühler: Das Konzept</i>	53
<i>Kleine Impulskühlregale</i>	54
<i>Große Impulskühlregale</i>	55
<i>Slimline-Kühlregale mit Seitenverglasung</i>	56
<i>Kühlregale zum Anschluss an Verbundanlagen mit Seitenverglasung</i>	57
<i>Multioption-Kühlregale</i>	59
<i>Zubehör für Multioption-Kühlregale</i>	54
<i>Lager-Tiefkühltruhen</i>	65

Thekenkühler mit Lichttop

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beleuchtetes Werbedisplay
- Verstellbare Roste
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- Innenbehälter: ABS-Kunststoff, grau (CTK 105C: Alu)
- Außenbehälter: grau

Optional

- Kundenspezifisches Design



Thekenkühler zur Förderung von Impulsverkäufen. Verkaufsfördernde Platzierung bei geringen Stellflächen.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto kg	Roste	Preis €
AHT 20 C	1133002	295 x 345 x 545	230 x 257 x 310	15 / 17,5	+2 / +12	R134A/R600A*	100	17	1	387,-
AHT 50 C	1133003	435 x 455 x 705	365 x 337 x 445	56 / 61	+2 / +12	R134A/R600A*	130	30	2	502,-
AHT 100 C	1133153	480 x 510 x 810	410 x 392 x 550	84 / 88	+2 / +12	R134A/R600A*	150	38	2	531,-
CTK 105 C	1002260	650 x 360 x 945	580 x 240 x 640	81 / 90	+2 / +10	R134A	230	51	3	777,-

* Kältemittel bitte bei Bestellung angeben.

Thekenkühler ohne Lichttop

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Roste
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- Innenbehälter: ABS-Kunststoff, grau (AHT 45: Alu)
- Außenbehälter: grau

Optional

- Kundenspezifisches Design



AHT 45

AHT 75

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto kg	Roste	Preis €
AHT 45	1100045	430 x 520 x 594	360 x 385 x 495	55/60	+2/+12	R134A/R600A*	100	26,5	2	483,-
AHT 75	1200075	480 x 485 x 650	410 x 380 x 550	67,5/71	+2/+12	R134A/R600A*	95	30	1	476,-

Thekentiefkühler

- Innenbehälter: Aluminium
- Außenbehälter: weiß
- AHT 100 CF: Schloss, Türrahmen aus Alu, beleuchtetes Werbedisplay, Innenbeleuchtung

Optional

- Kundenspezifisches Design
- LED Beleuchtung



AHT 100 CF

Thekendisplay für Eiscreme und Thekentiefkühler. Verkaufsfördernde Platzierung bei geringen Stellflächen.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto kg	Roste	Preis €
AHT 100 CF	2001901	530 x 480 x 865	410 x 355 x 510	66/80	-18/-22	R290	235	47	2	831,-

* Kältemittel bitte bei Bestellung angeben.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Cancooler

- Transparenter Kunststoff-Klappdeckel von 2 Seiten zu öffnen
- Umlufttechnik
- Lenkrollen
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Mit Trenngitter
- Ausführung RC: (Rechargeable) Mit aufladbaren Kühlakkus

Optional

- Ganzflächige Werbeaufbringung



effiziente Umluftkühlung
(AHT 60/65 BC)



Variabel einsetzbar –
Kühlakkus halten Ihre
Produkte bis zu ca. 10 Stunden
kalt ohne Stromzufuhr



Cancooler für den Impulsverkauf. Einfache und flexible Positionierungsmöglichkeiten durch stabile Rollen.

	Artikel-Nr.	Außenmaße Ø x H mm	Innenmaße Ø x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto kg	Preis €
AHT 60 BC	2000802	451 x 925	380 x 550	56 / 60	0 / +6	R134A/R600A*	130	30	473,-
AHT 65 BC	2009552	549 x 960	390 x 535	65 / 77	+2 / +7	R134A/R600A*	150	35	515,-
AHT 65 BC RC	1100065	549 x 960	390 x 535	65 / 77	+2 / +7	R134A/R600A*	150	35	547,-
AHT 70 OT	1133004	570 x 820	–	–/65	+2 / +10	R600A	–	28	555,-

* Kältemittel bitte bei Bestellung angeben.

Unterbau-Kühlschränke

- Einbaufähig
- Verstellbare Roste
- LED-Beleuchtung
- Türen aus Thermoglas
- Selbstschließende Türen
- Schloss (nur Modelle mit Klapptüre)
- Außenbehälter schwarz
- Innenbehälter aus Aluminium

Optional

- Kundenspezifisches Design auf Glastür und Seiten



Unterbau-Kühlschrank für Theken.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto l	Temperatur- bereich °C	Ausstattung	Kältemittel	Nenn- leistung W	Gewicht Netto kg	Preis €
BB 1 H	1100841	555 x 495 x 840	471 x 371 x 695	118	0/+10	eintürig	R600a	125	44,2	777,-
BB 2 H	1100842	865 x 495 x 840	781 x 371 x 690	190	0/+10	2 Klapptüren	R600a	155	59,5	996,-
BB 2 S	1200842	865 x 495 x 840	781 x 371 x 690	190	0/+10	2 Schiebetüren	R600a	155	59,5	1019,-
BB 3 H	NEU	1350 x 495 x 840	1266 x 371 x 695	307	0/+10	3 Klapptüren	R600a	225	82,6	1319,-
BB 3 S	NEU	1350 x 495 x 840	1266 x 371 x 695	307	0/+10	3 Schiebetüren	R600a	225	82,6	1338,-

Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl

- Außenverkleidung Stahlblech weiß:
Modelle SSC 165 und SUF 165
- Außenverkleidung Edelstahl:
Modelle SSC 165S und SUF 165S
- ABS-Innenbehälter
- Statische Kühlung (Modelle SUF)
- Umluftkühlung (Modelle SSC)
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Türgriff
- Mechanisches Thermostat
- 3 kunststoffbeschichtete Roste
(Feste Verdampferroste bei Modell SUF)
- Digitales Temperaturdisplay



SSC 165



SUF 165 S

Einbaufähig

Lager-Kühl- und Tiefkühlschrank in Weiß oder Edelstahl für kleine Geschäfte und Cafés.
Einbaufähig dank frontseitiger Be- und Entlüftung.

	Artikel-Nr.	Außenmaße* B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SSC 165	2009521	595 x 595 x 850	520 x 440 x 660	170	0/+10	R134A	170	38	666,-
SUF 165	2009563	595 x 595 x 850	430 x 420 x 595	120	-18/-22	R134A	105	39	660,-
SSC 165S	2009561	595 x 595 x 850	520 x 440 x 660	170	0/+10	R134A	170	38	775,-
SUF 165S	2009574	595 x 595 x 850	430 x 420 x 595	120	-18/-22	R134A	105	39	767,-



* Maße beziehen sich auf den Gerätekörper (ohne Türgriff)

Weinkühlschränke – Lagerschränke

- Außenbehälter: pulverbeschichtetes Stahlblech, schwarz
- ABS-Innenbehälter
- Aluminium-Türrahmen
- Edelstahl-Türgriff
- Elektronischer Temperaturregler
- Innenbeleuchtung
- Ausziehbare Weinröste:
SN188: mit Holzverkleidung
SN34: Holz
- 2 unterschiedliche Temperaturbereiche:
9–12 °C / 13–18 °C
(nicht individuell regelbar)
- Türanschlag nicht wechselbar



SN34



SN188

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto l	Aufnahmemenge Flaschen	Ros- te	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SN34	2009553	503x620x832	384x435x725	105	34	6	R134A	120	36	553,-
SN188	2009554	650x695x1850	560x590x1585	512	161	16	R134A	250	130	1.310,-

Weinkühlschränke – Präsentationsschränke

- Steckerfertiger Weinkühlschrank
- 2 verschiedene Temperaturbereiche
(VINO DELUXE)
- Stille Kälte
- Frontpartie: Echtholz
- Abschließbare Thermoglastür,
Eiche oder Nussbaum
- Vertikale Beleuchtung
- Automatische Abtauung
- FCKW-frei



VINO



VINO DELUXE

Formschöne Weinkühlschränke
für den Einsatz in der Gastronomie.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Aufnahmemenge Flaschen	Ros- te	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
VINO Eiche	FR3049002110	830x480x1900	730x329x1300	120	4	R134A	430	130	3.346,-
VINO Nuss	FR3049000110	830x480x1900	730x329x1300	120	4	R134A	430	130	3.346,-
VINO DELUXE Eiche	FR3048002115	1200x480x1900	1100x320x1300	120 + 48	4	R134A	488	180	5.185,-
VINO DELUXE Nuss	FR3048000115	1200x480x1900	1100x320x1300	120 + 48	4	R134A	488	180	5.185,-

Glastür-Kühlschränke – eintürig

- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung vertikal
- 5 verstellbare Roste
- Außenbehälter: beschichtetes Stahlblech, weiß
- Innenbehälter: ABS-Kunststoff
- Schloss (außer SDK 326)
- Beleuchtetes Werbedisplay (Modelle AHT 325 C, AHT 375 C, AHT 510 C)
- Innenraum-Thermometer

Optional

- Kundenspezifisches Design (stückzahlabhängig)
- Rollengestell auf Anfrage ab Werk verfügbar

verfügbar
mit
R600a



SDK 326

verfügbar
mit
R600a



AHT 325 C

verfügbar
mit
R600a



AHT 375 C

NEU

verfügbar
mit
R600a



AHT 510 C



Kompakter und moderner Kühlschrank für Impulsverkauf.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Temperatur- bereich °C	Volumen Netto/Brutto l	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SDK 326	2009557	590 x 610 x 1715	510 x 470 x 1575	+2 / +10	350 / 375	R134A	310	77	724,-
AHT 325 C	2009558	590 x 610 x 1840	510 x 470 x 1575	+2 / +10	364 / 375	R134A	310	79	735,-
AHT 375 C	2009559	590 x 610 x 2010	510 x 470 x 1575	+2 / +10	364 / 375	R134A	310	84	751,-
AHT 510 C	1009556	710 x 610 x 2035	610 x 505 x 1660	+2 / +8	478 / 511	R134A	400	115	1.056,-

Glastür-Kühlschränke – zweitürig

- Beleuchtetes Werbedisplay
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 5 verstellbare Roste
- Klapp- (P) oder selbstschließende Schiebetüren (S)
- Gehäuse aus galvanisiertem Blech mit Pulverbeschichtung
- Innenbehälter aus galvanisiertem Blech
- Lichtschalter
- R134A (FCKW-frei)
- Isolierung aus Polyurethan-Schaum



CMVD 97.0 P



CMVD 120.0 S

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Temperaturbereich °C	Volumen Brutto l	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CMVD 97.0 P	1000297	970 x 675 x 2070	0 / +7	640	R134A	537	160	1.711,-
CMVD 97.0 S	1000397	970 x 675 x 2070	0 / +7	640	R134A	537	160	1.774,-
CMVD 120.0 P	1001120	1207 x 675 x 2070	0 / +7	807	R134A	573	200	1.985,-
CMVD 120.0 S	1002120	1207 x 675 x 2070	0 / +7	807	R134A	573	200	2.026,-

Glastür-Tiefkühlschränke – ein-/zweitürig

- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- 5 verstellbare Roste pro Tür
- Außenbehälter: beschichtetes Stahlblech, weiß
- Innenbehälter: ABS-Kunststoff



FR 400 NV



FR 1100 NV

Glastür-Tiefkühlschrank mit Lichtaufsatz zur idealen Präsentation der Ware an Tankstellen, in Backshops etc.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Temperaturbereich °C	Volumen Brutto l	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
FR 400 NV	1600130	670 x 685 x 1990	-15/-25	430	R507	750	123	2.642,-
FR 500 NV	1600136	670 x 765 x 1990	-15/-25	470	R507	750	135	3.095,-
FR 1100 NV	1600100	1346 x 765 x 1990	-15/-25	1047	R507	1850	234	5.807,-

Lager- und Eventschränke

- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Roste
- Innenbehälter ABS-Kunststoff
- Schloss

Optional

- Rollen
- R600a
- LED (AHT 375 C Event)

Transportbügel
ideal für häufige Umzüge (z.B.
Events, Promotions, Bierfest)



AHT 350 SDP



AHT 375 C EVENT



AHT 350 SDP (optional)



AHT 375 C Event mit
Transportbügel



Schloss AHT 350 SDP



Transportbügel und Kippschutz
AHT 350 SDP



verstärkte Scharniere
AHT 350 SDP

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Temperatur- bereich °C	Volumen Netto l	Kältemittel	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
AHT 350 SDP	2009575	590x610x1740	510x470x1575	+2 / +10	350	R134A	63/74	763,-
AHT 375 C EVENT	2009575	590x610x2010	510x470x1575	+2 / +10	364	R134A	80/84	807,-

Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke

- Außenverkleidung Stahlblech weiß
- ABS-Innenbehälter
- Statische Kühlung (Modelle SUF)
- Umluftkühlung (Modelle SSC)
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Elektronische Steuerung
- 5 kunststoffbeschichtete Roste
(Feste Verdampferroste bei Modell SUF)

Einbaufähig

Lager-Kühl- und Tiefkühlschrank mit großer Kapazität. Einbaufähig dank frontseitiger Be- und Entlüftung.



	Artikel-Nr.	Außenmaße* B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SSC 401	2009522	600 x 595 x 1960	530 x 430 x 1560	386	0 / +10	R134A	200	88	1.003,-
SUF 401	2009562	600 x 595 x 1960	435 x 420 x 1500	330	-18 / -22	R134A	200	92	1.017,-

Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl

- 4 verstellbare Roste
(Feste Verdampferroste bei Modell CUF)
- Automatische Abtauung & Tauwasserverdunstung
(manuell bei Modell CUF)
- Elektronische Steuerung
- Einfach wechselbare Türdichtung
- Zylinderschloss
- Umluftkühlung: Modell CSC,
statische Kühlung: Modell CUF
- Türanschlag wechselbar

Lager-Kühl- und Tiefkühlschrank in Weiß oder Edelstahl in perfekter Kombination aus hoher Qualität und günstigem Preis.



	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CSC500	2009524	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-2 / +8	R134A	330	80	1.426,-
CUF500	2009525	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-18 / -20	R404A	310	85	1.499,-
CSC500S	2009526	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-2 / +8	R134A	330	85	1.669,-
CUF500S	2009527	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-18 / -20	R404A	310	95	1.743,-

* Maße beziehen sich auf den Gerätekörper (ohne Türgriff)

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Kühlinsel

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhe und Neigung der Auslage verstellbar
- Auslage (schwarz RAL 9005)
Sockel schwarz (RAL 9005)
- Außenfarbe schwarz (RAL 9005)
- Rundumstoßleiste aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen zur einfachen Umplatzierung im Laden

Optional

- Erweiterbar mit Verbindungs-Kit:
€ 109,-*



Kühlinsel für Impulsverkauf. Auslage aus pulverbeschichtetem, galvanisiertem Stahlblech. Optimale Warenpräsentation durch 4-seitige Verglasung.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Volumen Netto l	Auslagefläche m²	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
Stella 125	1002276	1250 x 1265 x 925	226	1,16	3M1	R404A	540	192	3.452,-


* Preise für Zubehör nur gültig in Verbindung mit einer Gerätelieferung!

Bedientheken

- Unterbau mit Türen
- Statische Kühlung
- Arbeitsplatte und Auslagefläche aus rostfreiem Edelstahl
- Autom. Abtaugung
- Gewölbte Frontscheibe (werkseitig nicht montiert)
- Elektronische Steuerung
- Nachtabdeckung aus Plexiglas
- Innenbeleuchtung

Optional

- Farbe nach RAL-Palette auf Anfrage
- Autom. Tauwasserverdunstung

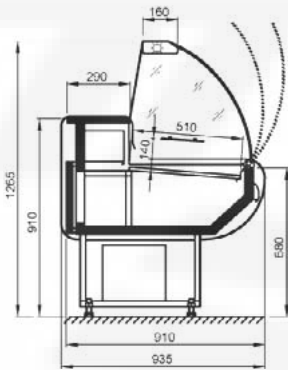

Bedientheke mit gewölbter Frontscheibe.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Auslagefläche m ²	Temperatur- bereich	Türen Stk.	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
Classic 1,2	NEU	1205 x 935 x 1265	0,51	3H	1	R404A	386	95	2.296,-
Classic 1,5	NEU	1505 x 935 x 1265	0,64	3H	1	R404A	402	115	2.520,-
Classic 2,0*	NEU	2005 x 935 x 1265	0,87	3H	2	R404A	601	165	3.104,-
Classic 2,5*	NEU	2330 x 935 x 1265	1,02	3H	2	R404A	718	195	3.436,-

*elektrische Abtaugung


Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Bedientheken

- Unterbau mit Türen
- Autom. Abtauerung
- Ablage und Auslage Edelstahl
- Gewölbte Frontscheibe aufklappbar zur leichten Reinigung (werkseitig nicht montiert)
- Elektronische Steuerung
- Nachtabdeckung aus Plexiglas
- Seitenteile: grau
- Innenbeleuchtung

Optional

- Farbe nach RAL-Palette auf Anfrage
- Glasablage für ungekühlte Ware
- Autom. Tauwasserverdunstung



Deckel von oben nach unten zu öffnen

Bedientheke mit gewölbter Glasfront in Umluft- oder statischer Ausführung.

Gracia	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Ausstattung	Auslagefläche m²	Temperaturbereich °C	Türen Stk.	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
LDG 03-1,2 U	NEU	1205 x 1120 x 1250	Umluftkühlung	0,63	3M1	1	R404A	359	110	2.626,-
LDG 03-1,5 U	NEU	1505 x 1120 x 1250	Umluftkühlung	0,80	3M1	1	R404A	439	150	2.962,-
LDG 03-1,7 U	NEU	1705 x 1120 x 1250	Umluftkühlung	0,92	3M1	2	R404A	556	165	3.271,-
LDG 03-2,0 U	NEU	2005 x 1120 x 1250	Umluftkühlung	1,09	3M1	2	R404A	681	190	3.600,-
LDG 03-2,5 U*	NEU	2330 x 1120 x 1250	Umluftkühlung	1,27	3M1	2	R404A	797	220	4.231,-
LSG 03-1,2 S	NEU	1205 x 1120 x 1250	Statische Kühlung	0,53	3H	1	R404A	312	110	2.545,-
LSG 03-1,5 S	NEU	1505 x 1120 x 1250	Statische Kühlung	0,80	3H	1	R404A	435	150	2.841,-
LSG 03-1,7 S*	NEU	1705 x 1120 x 1250	Statische Kühlung	0,92	3H	2	R404A	484	165	3.162,-
LSG 03-2,0 S*	NEU	2005 x 1120 x 1250	Statische Kühlung	1,09	3H	2	R404A	601	190	3.472,-
LSG 03-2,5 S*	NEU	2330 x 1120 x 1250	Statische Kühlung	1,27	3H	2	R404A	718	220	3.978,-


* mit elektrischer Abtauerung

Bedientheken (anreihfähig – auch über Eck)

- Bedientheke ohne Seitenwände (siehe Zubehör)
- Nachtabdeckung aus Plexiglas
- Unterbau mit Türen
- Innenbeleuchtung
- Elektronische Steuerung mit Display
- Umlufttechnik
- Bedienerseitige Edelstahlansichte
- Elektr. Abtauung und autom. Tauwasserverdunstung
- Hebeglasdeckel mit Gasdruckfeder zur Frontbeschickung
- Edelstahlansicht

Optional

- Anreihfähig
- Farbe nach RAL-Palette auf Anfrage
- Ablage für Waage & Registrierkasse
- Zentralkühlung

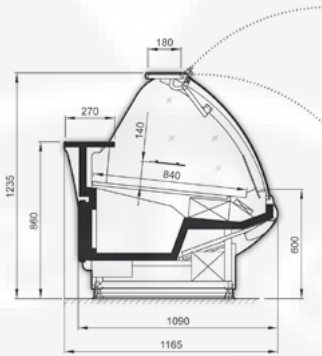

Formschöne Bedientheke durch gewölbte Frontscheibe. Anreihfähig – auch über Eck.

Gracia	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Auslagefläche m²	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis stecker- fertig €	Preis zentral- gekühlt €
LDG 04-1,25 U	NEU	(1250+2 x 40) x 1165 x 1235	0,92	3M1/3M2	R404A	487	210	3.664,-	3.556,-
LDG 04-1,875 U	NEU	(1875+2 x 40) x 1165 x 1235	1,38	3M1/3M2	R404A	780	225	4.779,-	4.637,-
LDG 04-2,50 U	NEU	(2500+2 x 40) x 1165 x 1235	1,83	3M1/3M2	R404A	1011	360	5.661,-	5.496,-
LDG 04-3,75 U	NEU	(3750+2 x 40) x 1165 x 1235	2,75	3M1/3M2	R404A	1531	432	7.642,-	7.408,-
Innenecke 45°	NEU	1225 x 1165 x 1235	0,41	3M1/3M2	R404A	401	240	4.119,-	3.995,-
Außenecke 45°	NEU	1410 x 1165 x 1235	0,92	3M1/3M2	R404A	408	–	4.084,-	3.961,-
Innenecke 90°	NEU	1685 x 1165 x 1235	0,76	3M1/3M2	R404A	566	–	6.811,-	6.594,-
Außenecke 90°	NEU	1950 x 1165 x 1235	1,70	3M1/3M2	R404A	586	–	6.788,-	6.571,-

Zubehör Gracia LDG 04			Preis** €
Seitenwand links		Stck.	204,-
Seitenwand rechts		Stck.	204,-
Trennwand niedrig		Stck.	56,-
Trennwand hoch		Stck.	79,-
Trennwand fix		Stck.	313,-
Zusatzablage z. B. für Waage / Registrierkasse fix	440 x 500	Stck.	83,-
Zusatzablage z. B. für Waage / Registrierkasse flexibel	460 x 500	Stck.	253,-
Glasablage innerhalb der Theke	Gracia LDG 04-1,25 U	Set	70,-
Glasablage innerhalb der Theke	Gracia LDG 04-1,875 U	Set	95,-
Taschenablage (pro angefangenem Meter)		m	211,-


** Preise für Zubehör nur gültig in Verbindung mit einer Geräteelieferung!

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Global denken. Verantwortungsvoll handeln!



ENERGIEVERBRAUCH IM JAHRESVERGLEICH

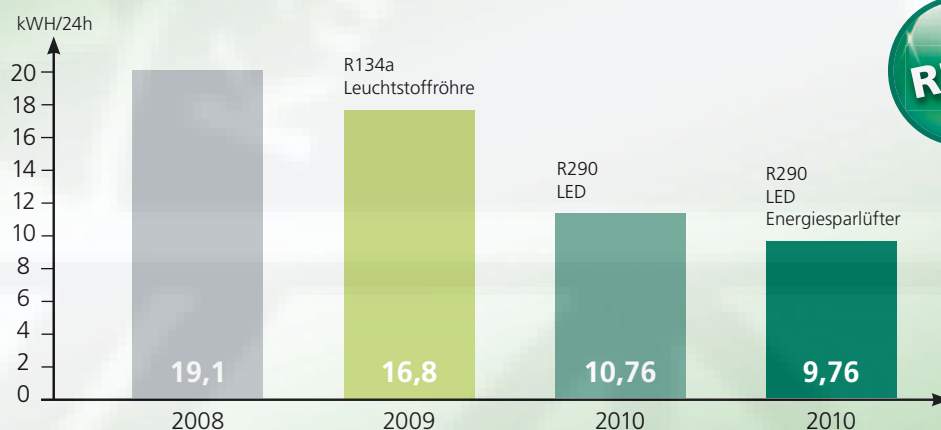

NATÜRLICHES KÄLTEMITTEL PROPAN (R290)

Das natürliche und ökologisch unbedenkliche Kältemittel R290 (Propan) ist hocheffizient im Betrieb, hat keine negative Auswirkung auf die Ozonschicht und stellt somit die zeitgemäße Antwort auf die globale Erwärmung dar.



AHT AC S

AHT AC M

AHT AC XL

Die Vorteile auf einen Blick!

Zweifacher Luftschleier

- weniger Kühlverlust
- weniger Kondensat

Indirekte Beleuchtung

Automatische Abtauung

Wartungsarmer Kondensator

- reduzierte Servicekosten

Beleuchtetes Lichttop

Preis-Scannerschienen (optional)

Steckerfertige Kühlung

- einfache Installation sogar durch untrainiertes Personal

Heißgas-Tauwasserverdunstung

- weniger Energieverbrauch
- niedrigere Betriebskosten

Austauschbares Kühltassettensystem (Modell AHT S, M, XL)



- Austausch der Kühltaschette innerhalb 15 Minuten (einfacher Service)
- Austausch ohne Bewegung des Kühlers
- keine Entladung der Regale notwendig (mit Ausnahme des Ablagebodens)

M-Paket Temperaturklassen EN 441-6: 1994

Klasse	Höchste Temperatur Θ_{ab} des wärmsten M-Paketes $\leq$	Niedrigste Temperatur Θ_{k} des kältesten M-Paketes $\geq$
M2	+7 °C	-1 °C

Klimaklassen EN 441-4: 1994

Klimaklasse	Umgebungstemperatur	Luftfeuchtigkeit
3	+25 °C	60 %

Die Kühlleistung der Geräte hängt in starkem Maße von den Umgebungskonditionen, der korrekten Installation sowie der Bestückung der Geräte ab. Der Hersteller übernimmt aus diesem Grund keine Haftung für mögliche Produktschäden.

Kleine Impulskühlregale

- Einfacher Zugriff durch offene Front
- Luftschleierteknik für optimale Kühlleistung und niedrigen Energieverbrauch
- Umluftkühlung
- 2 verstellbare Regalböden plus Bodenauslage
- Indirekte Produktbeleuchtung von vorne/oben
- Elektrische Steuerung
- Farbe: grau (AHT XS – AHT MINI)
schwarzgrau (AHT S)
- Beleuchtetes Werbedisplay (außer Modell AC S)

Optional

- Kundenspezifisches Design (stückzahlabhängig)
- Korbsystem für ungekühlte Waren (AHT MINI)
- LED
- R290 (AHT Mini – AHT S)



Optionales Regalsystem für ungekühlte Waren



AHT XS
auf Anfrage



AHT MINI



AHT AC S



Steckerfertige Kühlregale für Snacks und Getränke. Geringer Platzbedarf.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto kg	Preis* €
AHT XS	2001703	456 x 446 x 945	374 x 239 x 545	47/60	3M2	R134A	400	47	958,-
AHT MINI	1000661	460 x 527 x 1220	385 x 290 x 720	70,3/82	3M2	R134A	769	57	1.347,-
AHT MINI R290 LED	1000663	460 x 527 x 1220	385 x 290 x 720	70,3/82	3M2	R290	769	57	1.365,-
AHT AC S	296898	706 x 717 x 1495	615 x 565 x 835	190/245	3M2	R404A	1070	114	2.227,-
AHT AC S R290 LED	298300	706 x 717 x 1495	615 x 565 x 835	190/245	3M2	R290	1070	114	2.203,-

* Garantianspruch setzt Wartung voraus.

Große Impulskühlregale

- Einfacher Zugriff durch offene Front
- Luftschleierteknik für optimale Kühlleistung und niedrigen Energieverbrauch
- Umluftkühlung
- Beleuchtetes Werbedisplay
- Elektronische Steuerung
- 4 verstellbare Regalböden (in Höhe und Neigung verstellbar)
- Integriertes Nachrollo zur Energieeinsparung – Reed Schalter
- Indirekte Produktbeleuchtung von vorne
- Farbe: schwarzgrau



Optional

- Kundenspezifisches Design (stückzahlabhängig)
- LED
- R290 (AHT AC M)



AHT AC M



AHT AC XL

Steckerfertige Kühlregale für Snacks und Getränke. Ideal zur Zweitplatzierung, als Aktionsregal, etc.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperatur- bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto kg	Preis* €
AHT AC M	296901	716 x 724 x 1972	615 x 565 x 1350	324 / 463	3M2	R404A	1100	145	2.664,-
AHT AC M R290 LED	298306	716 x 724 x 1972	615 x 565 x 1350	324 / 463	3M2	R290	1100	145	2.729,-
AHT AC XL	297931	1195 x 882 x 1972	1110 x 700 x 1290	720 / 1060	3M2	R404A	1500	227	3.923,-

* Garantianspruch setzt Wartung voraus.


Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Slimline-Kühlregale mit Seitenverglasung

- Elektronische Steuerung
- Automatische Abtauung
- 4 Regalböden in Höhe und Neigung verstellbar
- Beleuchtung in der Kopfblende
- Manuelles Nachtrollö
- Innenverkleidung: feuerverzinktes Blech pulverlackiert RAL 9003 (weiß)
- Außenverkleidung: RAL 9003 (weiß), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün), RAL 9005 (schwarz)
- Sockel – Medium 05: RAL 9005 (schwarz)
- Sockel – Medium 08: identisch mit gewählter Außenverkleidung
- Stoßschutzleiste – Medium 05: Kunststoff – grau (ähnlich RAL 9006)
- Medium 08 CNS: Innen-Außenverkleidung und Sockel in Edelstahl

Optional

- Farbe nach RAL-Palette

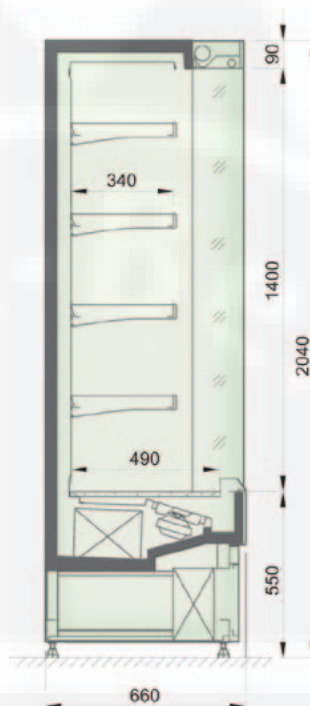


Medium Slim 08



Medium Slim 08 CNS



Medium 05

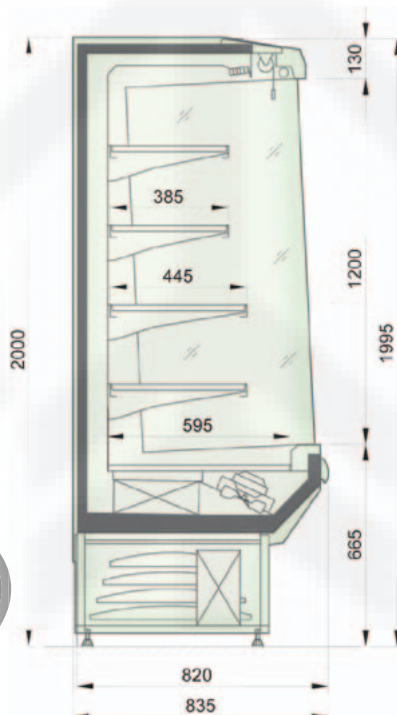

Medium 05





Medium Slim 08

	Außenmaße B x T x H mm	Auslagefläche m²	Volumen netto l	Temperatur- bereich	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
Medium 05-90	980 x 835 x 2000	2,02	424	3H1	R404A	1171	146	3.801,-
Medium 05-125	1330 x 835 x 2000	2,81	589	3H1	R404A	1397	260	4.064,-
Medium 05-187	1995 x 835 x 2000	4,22	884	3H1	R404A	1800	325	4.692,-
Medium Slim 08-90	950 x 660 x 2040	1,62	406	3H1	R404A	1143	–	3.583,-
Medium Slim 08-125	1250 x 660 x 2040	2,17	546	3H1	R404A	1375	–	3.851,-
Medium Slim 08-187	1875 x 660 x 2040	3,33	835	3H1	R404A	1694	–	4.481,-
Medium Slim 08 CNS 90	950 x 660 x 2040	1,62	406	3H1	R404A	1143	–	3.865,-
Medium Slim 08 CNS 125	1250 x 660 x 2040	2,17	546	3H1	R404A	1375	–	4.239,-
Medium Slim 08 CNS 187	1875 x 660 x 2040	3,33	835	3H1	R404A	1694	–	5.066,-

Kühlregale zum Anschluss an Verbundanlagen mit Seitenverglasung

- Kühlregal ohne Seitenwände (optional siehe Seite 60)
- Anschluss an Zentralkühlung
- 4 verstellbare Auslageböden
- Regalböden mit Aufkantung und Scanner-Preisschienen
- R404 Expansionsventil
- Elektronische Steuerung
- Überspannungsschutz für Regler und Beleuchtung
- Sicherheitshauptschalter
- Beleuchtung in der Kopfblende
- Manuelles Nachtrollo
- Außenfarbe erhältlich in RAL 9003, 1023, 3000, 6029, 5010 und 9005
Sockel: RAL 9005 schwarz
Stoßschutzleiste in grau

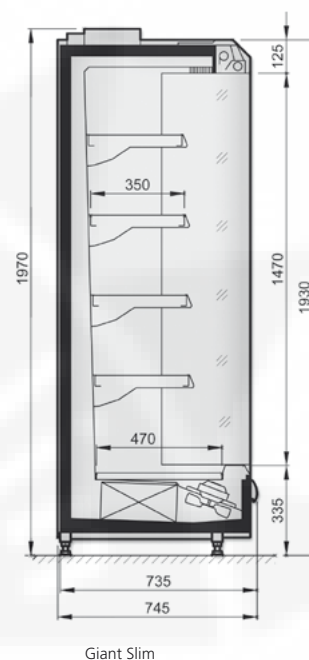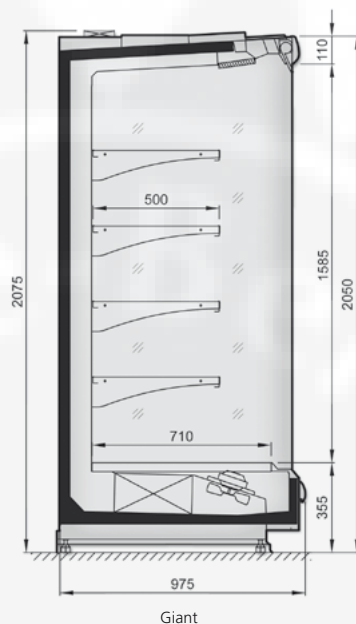

Das Kühlregal wird ohne Seitenwände (Seite 60) geliefert und ist anreihfähig. Zum Anschluss an **Verbundanlagen**.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche m ²	Auslagefläche m ²	Temperatur- bereich °C	Kälteleistung (W/ °C VT)	Kältemittel	Gewicht kg	Preis €
Giant Slim RDK09-1,87	NEU	1875 x 745 x 1970	5,06	3,27	3M1	2231 / -7	R404A	180	4.145,-
Giant Slim RDK09-2,5	NEU	2500 x 745 x 1970	6,76	4,36	3M1	2975 / -7	R404A	300	4.864,-
Giant Slim RDK09-3,75	NEU	3750 x 745 x 1970	10,14	6,54	3M1	4462 / -7	R404A	550	6.346,-
Giant RDG L3-1,87	1700187	1875 x 975 x 2075	3,51	2,76	3M1	2381 / -7	R404A	210	4.619,-
Giant RDG L3-2,5	NEU	2500 x 975 x 2075	4,68	3,68	3M1	3175 / -7	R404A	330	5.475,-
Giant RDG L3-3,75	NEU	3750 x 975 x 2075	7,01	5,51	3M1	4762 / -7	R404A	580	7.047,-

Lieferung frei Haus – unabeladen. Stapler/Rampe zum Abladen muss vor Ort sein!

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Auslagenbeleuchtung – werkseitig montiert – für 4 Böden

1.87	€ 464,-	2.5	€ 464,-	3.75	€ 696,-
------	---------	-----	---------	------	---------

Elektrisches Nachtrollo – werkseitig montiert (nicht möglich bei Giant Slim)

Einzelgerät	EBLINDS-1.87	€ 380,-	EBLINDS-2.50	€ 417,-	EBLINDS-3.75	€ 492,-
Reihengerät		€ 209,-		€ 227,-		€ 283,-

Verspiegelte Trennwand (zur Abtrennung unterschiedlicher Temperaturbereiche und Produktgruppen)

1.87/2.5/3.75	Preis a.A.
---------------	------------

Zusätzlicher Auslageboden (mit Aufkantung)

Giant MD Slim/Giant MD = Regal-1.87 (erfordert 2 x 900 mm)	Giant MD Slim/Giant MD = Regal-2.5 (erfordert 2 x 1200 mm)	Giant MD Slim/Giant MD = Regal-3.75 (erfordert 3 x 1200 mm)
€ 130,-	€ 153,-	€ 230,-

Verstärkter Auslageboden 600mm, komplett mit Konsolen (ab 110kg Belastung pro Auslage)

Giant Slim = Regal-1.87 (erfordert 2 x 900 mm)	Giant Slim = Regal-2.5 (erfordert 2 x 1200 mm)	Giant Slim = Regal-3.75 (erfordert 3 x 1200 mm)
€ 167,-	€ 209,-	€ 313,-

Seitenwände (á 50 mm)

Teilverglast für Giant Slim (links)	€ 264,-	Panoramaseitenteil für Giant (links)	€ 399,-
Teilverglast für Giant Slim (rechts)	€ 264,-	Panoramaseitenteil für Giant (rechts)	€ 399,-
Verspiegelt für Giant Slim (links)	€ 322,-	Verspiegelt für Giant (links)	€ 392,-
Verspiegelt für Giant Slim (rechts)	€ 322,-	Verspiegelt für Giant (rechts)	€ 392,-
Seitenteile für Giant Slim (links)	€ 230,-	Seitenteile für Giant (links)	€ 299,-
Seitenteile für Giant Slim (rechts)	€ 230,-	Seitenteile für Giant (rechts)	€ 299,-



* Preise für Zubehör nur gültig in Verbindung mit einer Geräteelieferung!

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Multioption-Kühlregale

- Steckerfertiges Kühlregal (auch für Zentralkühlung)
- Optimale Warenpräsentation
- Feste Vollseitenteile
- Elektronische Steuerung mit Display
- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Sichtseiten innen und außen CNS AISI 304 (CNS-Version)
- Gehäuse innen pulverbeschichtetes Stahlblech weiß, außen in Stahl (weiß lackiert)
- Umweltfreundliche Isolierung FCKW-frei
- 4 (400 mm Tiefe) in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden und 1 Bodenauslage
- Beleuchtung in der Kopfblende serienmäßig
- Kältemittel R404A
- VB-Modelle steckerfertig mit Scrollkompressoren und Low-Front

Optional

- Nachttollo (Hand- oder Motorrollo)
- Vertikale Beleuchtung
- Jalousie (mit Schloss)
- Jalousie motorisiert
- Panorama-Seitenteile
- Türen für Beschickung von hinten (Voll- oder Glastüren)
- Etagenbeleuchtung
- Anreihfähig (werkseitig)
- Front- und Seitenteile in verschiedenen RAL-Farben



Sonderzubehör: Glas-Produktstopper



Sonderzubehör: Dosenrutschen



Sonderzubehör: Etagenbeleuchtung

Multioption-Kühlregale in Weiß oder Edelstahl mit Standardtiefe (800 mm) oder in Ausführung Slimlinietiefe (645 mm) für Geschäfte mit geringen Stellflächen.



Multioption weiß



Multioption VB Slimline Inox

Multioption Standardtiefe (800 mm)

Modell	Artikel-Nr. f. steckerfertiges Gerät	Farbe	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche m²	Temperaturbereich °C	Nennleistung KL EL	Gewicht netto kg	Preis stecker- fertig	Preis zentral- gekühlt
Multioption 065 (+)	FA0111065	weiß	665 x 800 x 2015	1,28	+3°/+5°	680 980	166	2.997,-	2.711,-
Multioption 065 (+)	FA0112065	Inox	665 x 800 x 2015	1,28	+3°/+5°	680 980	184	4.519,-	4.358,-
Multioption 065 (-)	FA0511065	weiß	665 x 800 x 2015	1,28	0°/+2°	980 1120	166	3.396,-	3.199,-
Multioption 065 (-)	FA0512065	Inox	665 x 800 x 2015	1,28	0°/+2°	980 1120	184	4.686,-	4.617,-
Multioption 100 (+)	FA0111100	weiß	960 x 800 x 2015	1,91	+3°/+5°	750 1120	198	4.086,-	3.505,-
Multioption 100 (+)	FA0112100	Inox	960 x 800 x 2015	1,91	+3°/+5°	750 1120	218	5.932,-	5.343,-
Multioption 100 (-)	FA0511100	weiß	960 x 800 x 2015	1,91	0°/+2°	1035 1370	198	4.437,-	3.700,-
Multioption 100 (-)	FA0512100	Inox	960 x 800 x 2015	1,91	0°/+2°	1035 1370	218	6.175,-	5.603,-
Multioption 120 (+)	FA0111120	weiß	1250 x 800 x 2015	2,53	+3°/+5°	920 1370	239	4.556,-	3.843,-
Multioption 120 (+)	FA0112120	Inox	1250 x 800 x 2015	2,53	+3°/+5°	920 1370	259	6.577,-	5.913,-
Multioption 120 (-)	FA0511120	weiß	1250 x 800 x 2015	2,53	0°/+2°	1310 1410	239	4.877,-	4.047,-
Multioption 120 (-)	FA0512120	Inox	1250 x 800 x 2015	2,53	0°/+2°	1310 1410	259	7.016,-	6.187,-
Multioption 150 (+)	FA0111150	weiß	1510 x 800 x 2015	3,09	+3°/+5°	1250 1410	277	5.474,-	4.705,-
Multioption 150 (+)	FA0112150	Inox	1510 x 800 x 2015	3,09	+3°/+5°	1250 1410	302	7.771,-	7.109,-
Multioption 150 (-)	FA0511150	weiß	1510 x 800 x 2015	3,09	0°/+2°	1460 1420	277	5.884,-	4.913,-
Multioption 150 (-)	FA0512150	Inox	1510 x 800 x 2015	3,09	0°/+2°	1460 1420	302	8.510,-	7.538,-
Multioption 180 (+)	FA0111180	weiß	1856 x 800 x 2015	3,83	+3°/+5°	1430 1420	320	5.833,-	5.014,-
Multioption 180 (+)	FA0112180	Inox	1856 x 800 x 2015	3,83	+3°/+5°	1430 1420	353	8.729,-	7.909,-
Multioption 180 (-)	FA0511180	weiß	1856 x 800 x 2015	3,83	0°/+2°	1910 1500	320	6.266,-	5.220,-
Multioption 180 (-)	FA0512180	Inox	1856 x 800 x 2015	3,83	0°/+2°	1910 1500	353	9.282,-	8.526,-
Multioption 240 (+)	FA0111240	weiß	2435 x 800 x 2015	5,06	+3°/+5°	1840 2740	410	8.240,-	6.862,-
Multioption 240 (+)	FA0112240	Inox	2435 x 800 x 2015	5,06	+3°/+5°	1840 2740	450	11.925,-	10.498,-
Multioption 240 (-)	FA0511240	weiß	2435 x 800 x 2015	5,06	0°/+2°	2620 2820	410	8.936,-	7.212,-
Multioption 240 (-)	FA0512240	Inox	2435 x 800 x 2015	5,06	0°/+2°	2620 2820	450	12.626,-	10.790,-
Multioption 300 (+)	FA0111300	weiß	2955 x 800 x 2015	6,18	+3°/+5°	2500 2810	498	10.580,-	9.043,-
Multioption 300 (+)	FA0112300	Inox	2955 x 800 x 2015	6,18	+3°/+5°	2500 2810	533	15.106,-	13.635,-
Multioption 300 (-)	FA0511300	weiß	2955 x 800 x 2015	6,18	0°/+2°	2420 2840	498	11.412,-	9.393,-
Multioption 300 (-)	FA0512300	Inox	2955 x 800 x 2015	6,18	0°/+2°	2920 2840	533	16.147,-	14.133,-
Multioption 360 (+)	FA0111360	weiß	3647 x 800 x 2015	7,46	+3°/+5°	2920 2840	550	11.193,-	9.858,-
Multioption 360 (+)	FA0112360	Inox	3647 x 800 x 2015	7,46	+3°/+5°	2860 2840	585	16.736,-	15.143,-
Multioption 360 (-)	FA0511360	weiß	3647 x 800 x 2015	7,46	0°/+2°	3820 3000	550	12.369,-	10.208,-
Multioption 360 (-)	FA0512360	Inox	3647 x 800 x 2015	7,46	0°/+2°	3820 3060	585	17.816,-	15.657,-

Multioption Slimlinietiefe (645 mm)

Modell	Artikel-Nr. f. steckerfertiges Gerät	Farbe	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche m²	Temperaturbereich °C	Nennleistung KL EL	Gewicht netto kg	Preis stecker- fertig	Preis zentral- gekühlt
Multioption Slim 065 (+)	FA0211065	weiß	665 x 645 x 2015	0,95	+3°/+5°	650 980	146	2.866,-	2.367,-
Multioption Slim 065 (+)	FA0212065	Inox	665 x 645 x 2015	0,95	+3°/+5°	650 980	159	4.444,-	3.949,-
Multioption Slim 065 (-)	FA0611065	weiß	665 x 645 x 2015	0,95	0°/+2°	845 1120	146	3.265,-	2.845,-
Multioption Slim 065 (-)	FA0612065	Inox	665 x 645 x 2015	0,95	0°/+2°	720 1120	159	4.602,-	4.084,-
Multioption Slim 100 (+)	FA0211100	weiß	960 x 645 x 2015	1,42	+3°/+5°	720 1120	179	3.955,-	3.382,-
Multioption Slim 100 (+)	FA0212100	Inox	960 x 645 x 2015	1,42	+3°/+5°	985 1370	198	5.787,-	5.071,-
Multioption Slim 100 (-)	FA0611100	weiß	960 x 645 x 2015	1,42	0°/+2°	985 1370	179	4.297,-	3.575,-
Multioption Slim 100 (-)	FA0612100	Inox	960 x 645 x 2015	1,42	0°/+2°	890 1370	198	6.075,-	5.334,-
Multioption Slim 120 (+)	FA0211120	weiß	1250 x 645 x 2015	1,88	+3°/+5°	890 1370	209	4.361,-	3.707,-
Multioption Slim 120 (+)	FA0212120	Inox	1250 x 645 x 2015	1,88	+3°/+5°	1280 1410	226	6.350,-	5.538,-
Multioption Slim 120 (-)	FA0611120	weiß	1250 x 645 x 2015	1,88	0°/+2°	1280 1410	209	4.723,-	3.911,-
Multioption Slim 120 (-)	FA0612120	Inox	1250 x 645 x 2015	1,88	0°/+2°	1220 1410	226	6.519,-	5.678,-
Multioption Slim 150 (+)	FA0211150	weiß	1510 x 645 x 2015	2,29	+3°/+5°	1220 1410	241	5.177,-	4.475,-
Multioption Slim 150 (+)	FA0212150	Inox	1510 x 645 x 2015	2,29	+3°/+5°	1440 1420	272	7.475,-	6.732,-
Multioption Slim 150 (-)	FA0611150	weiß	1510 x 645 x 2015	2,29	0°/+2°	1440 1420	241	5.628,-	4.677,-
Multioption Slim 150 (-)	FA0612150	Inox	1510 x 645 x 2015	2,29	0°/+2°	1430 1420	272	7.935,-	6.996,-
Multioption Slim 180 (+)	FA0211180	weiß	1856 x 645 x 2015	2,84	+3°/+5°	1430 1420	281	5.605,-	4.799,-
Multioption Slim 180 (+)	FA0212180	Inox	1856 x 645 x 2015	2,84	+3°/+5°	1870 1500	303	8.348,-	7.357,-
Multioption Slim 180 (-)	FA0611180	weiß	1856 x 645 x 2015	2,84	0°/+2°	1870 1500	281	6.029,-	5.004,-
Multioption Slim 180 (-)	FA0612180	Inox	1856 x 645 x 2015	2,84	0°/+2°	1870 1500	303	8.636,-	7.449,-
Multioption Slim 240 (+)	FA0211240	weiß	2435 x 645 x 2015	3,76	+3°/+5°	1780 2740	362	8.078,-	6.623,-
Multioption Slim 240 (+)	FA0212240	Inox	2435 x 645 x 2015	3,76	+3°/+5°	1780 2740	387	11.363,-	9.754,-

Modell	Artikel-Nr. f. steckerfertiges Gerät	Farbe	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche m²	Temperaturbereich °C	Nennleistung		Gewicht netto kg	Preis stecker- fertig	Preis zentral- geköhlt
Multioption Slim 240 (-)	FA0611240	weiß	2435 x 645 x 2015	3,76	0° / +2°	2560	2820	362	8.661,-	6.970,-
Multioption Slim 240 (-)	FA0612240	Inox	2435 x 645 x 2015	3,76	0° / +2°	2560	2820	387	11.874,-	10.203,-
Multioption Slim 300 (+)	FA0211300	weiß	2955 x 645 x 2015	4,58	+3° / +5°	2440	2820	498	10.401,-	8.709,-
Multioption Slim 300 (+)	FA0212300	Inox	2955 x 645 x 2015	4,58	+3° / +5°	2440	2820	533	14.629,-	12.733,-
Multioption Slim 300 (-)	FA0611300	weiß	2955 x 645 x 2015	4,58	0° / +2°	2880	2840	498	11.030,-	9.053,-
Multioption Slim 300 (-)	FA0612300	Inox	2955 x 645 x 2015	4,58	0° / +2°	2880	2840	533	15.159,-	13.202,-
Multioption Slim 360 (+)	FA0211360	weiß	3647 x 645 x 2015	5,68	+3° / +5°	2800	2840	550	10.971,-	9.470,-
Multioption Slim 360 (+)	FA0212360	Inox	3647 x 645 x 2015	5,68	+3° / +5°	2800	2840	585	15.552,-	14.006,-
Multioption Slim 360 (-)	FA0611360	weiß	3647 x 800 x 2015	5,68	0° / +2°	3740	3000	550	11.930,-	9.815,-
Multioption Slim 360 (-)	FA0612360	Inox	3647 x 800 x 2015	5,68	0° / +2°	3740	3000	585	16.522,-	14.426,-

Multioption VB für Standardtiefe (800 mm) (Low-Front-Version)

Modell	Artikel-Nr. f. steckerfertiges Gerät	Farbe	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche m²	Temperaturbereich °C	Nennleistung		Gewicht kg	Preis stecker- fertig	Preis zentral- geköhlt
Multioption VB 100 (+)	FA0311100	weiß	960 x 800 x 2113	2,27	+3° / +5°	1210	1331	198	5.098,-	3.841,-
Multioption VB 100 (+)	FA0312100	Inox	960 x 800 x 2113	2,27	+3° / +5°	1210	1331	218	7.496,-	5.898,-
Multioption VB 100 (-)	FA0711100	weiß	960 x 800 x 2113	2,27	0° / +2°	1367	1331	198	5.554,-	4.555,-
Multioption VB 100 (-)	FA0712100	Inox	960 x 800 x 2113	2,27	0° / +2°	1367	1331	218	7.811,-	6.958,-
Multioption VB 120 (+)	FA0311120	weiß	1250 x 800 x 2113	3,01	+3° / +5°	1350	1390	239	5.682,-	4.207,-
Multioption VB 120 (+)	FA0312120	Inox	1250 x 800 x 2113	3,01	+3° / +5°	1350	1390	259	8.308,-	6.527,-
Multioption VB 120 (-)	FA0711120	weiß	1250 x 800 x 2113	3,01	0° / +2°	1524	1390	239	6.099,-	4.862,-
Multioption VB 120 (-)	FA0712120	Inox	1250 x 800 x 2113	3,01	0° / +2°	1524	1390	259	8.877,-	7.236,-
Multioption VB 150 (+)	FA0311150	weiß	1510 x 800 x 2113	3,67	+3° / +5°	1436	1462	277	6.826,-	5.153,-
Multioption VB 150 (+)	FA0312150	Inox	1510 x 800 x 2113	3,67	+3° / +5°	1436	1462	302	9.810,-	7.845,-
Multioption VB 150 (-)	FA0711150	weiß	1510 x 800 x 2113	3,67	0° / +2°	1800	1698	277	7.359,-	6.128,-
Multioption VB 150 (-)	FA0712150	Inox	1510 x 800 x 2113	3,67	0° / +2°	1800	1698	302	10.773,-	8.317,-
Multioption VB 180 (+)	FA0311180	weiß	1856 x 800 x 2113	4,55	+3° / +5°	1670	1785	320	7.267,-	5.488,-
Multioption VB 180 (+)	FA0312180	Inox	1856 x 800 x 2113	4,55	+3° / +5°	1670	1785	353	11.028,-	8.731,-
Multioption VB 180 (-)	FA0711180	weiß	1856 x 800 x 2113	4,55	0° / +2°	2400	1758	320	7.829,-	7.559,-
Multioption VB 180 (-)	FA0712180	Inox	1856 x 800 x 2113	4,55	0° / +2°	2400	1758	353	11.746,-	10.481,-
Multioption VB 240 (+)	FA0311240	weiß	2435 x 800 x 2113	6,02	+3° / +5°	2700	2780	410	10.368,-	7.548,-
Multioption VB 240 (+)	FA0312240	Inox	2435 x 800 x 2113	6,02	+3° / +5°	2700	2780	450	15.157,-	11.608,-
Multioption VB 240 (-)	FA0711240	weiß	2435 x 800 x 2113	6,02	0° / +2°	3048	2780	410	11.272,-	9.644,-
Multioption VB 240 (-)	FA0712240	Inox	2435 x 800 x 2113	6,02	0° / +2°	3048	2780	450	16.065,-	13.790,-
Multioption VB 300 (+)	FA0311300	weiß	2955 x 800 x 2113	7,34	+3° / +5°	2872	2924	498	13.355,-	9.968,-
Multioption VB 300 (+)	FA0312300	Inox	2955 x 800 x 2113	7,34	+3° / +5°	2872	2924	533	19.237,-	15.110,-
Multioption VB 300 (-)	FA0711300	weiß	2955 x 800 x 2113	7,34	0° / +2°	3600	3396	498	14.435,-	11.394,-
Multioption VB 300 (-)	FA0712300	Inox	2955 x 800 x 2113	7,34	0° / +2°	3600	3396	533	20.574,-	14.902,-
Multioption VB 360 (+)	FA0311360	weiß	3647 x 800 x 2113	9,1	+3° / +5°	3340	3570	550	14.058,-	10.844,-
Multioption VB 360 (+)	FA0312360	Inox	3647 x 800 x 2113	9,1	+3° / +5°	3340	3570	585	21.261,-	16.764,-
Multioption VB 360 (-)	FA0711360	weiß	3647 x 800 x 2113	9,1	0° / +2°	4800	3516	550	15.585,-	13.374,-
Multioption VB 360 (-)	FA0712360	Inox	3647 x 800 x 2113	9,1	0° / +2°	4800	3516	585	22.667,-	20.877,-



Multioption VB Slimlinetiefe (645 mm) (Low-Front-Version)

Modell	Artikel-Nr. f. steckerfertiges Gerät	Farbe	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche M²	Temperaturbereich °C	Nennleistung		Gewicht netto kg	Preis stecker- fertig	Preis zentral- geköhlt
Multioption VB Slim 100 (+)	FA0411100	weiß	960 x 645 x 2113	1,69	+3° / +5°	1210	1297	179	4.917,-	3.753,-
Multioption VB Slim 100 (+)	FA0412100	Inox	960 x 645 x 2113	1,69	+3° / +5°	1210	1297	198	7.298,-	5.646,-
Multioption VB Slim 100 (-)	FA0811100	weiß	960 x 645 x 2113	1,69	0° / +2°	1367	1297	179	5.222,-	3.970,-
Multioption VB Slim 100 (-)	FA0812100	Inox	960 x 645 x 2113	1,69	0° / +2°	1367	1297	198	7.465,-	5.939,-
Multioption VB Slim 120 (+)	FA0411120	weiß	1250 x 645 x 2113	2,23	+3° / +5°	1350	1366	209	5.406,-	4.079,-
Multioption VB Slim 120 (+)	FA0412120	Inox	1250 x 645 x 2113	2,23	+3° / +5°	1350	1366	226	7.992,-	6.130,-
Multioption VB Slim 120 (-)	FA0811120	weiß	1250 x 645 x 2113	2,23	0° / +2°	1524	1366	209	5.725,-	4.309,-
Multioption VB Slim 120 (-)	FA0812120	Inox	1250 x 645 x 2113	2,23	0° / +2°	1524	1366	226	7.993,-	6.288,-
Multioption VB Slim 150 (+)	FA0411150	weiß	1510 x 645 x 2113	2,72	+3° / +5°	1436	1416	241	6.476,-	4.962,-
Multioption VB Slim 150 (+)	FA0412150	Inox	1510 x 645 x 2113	2,72	+3° / +5°	1436	1416	272	9.461,-	8.372,-
Multioption VB Slim 150 (-)	FA0811150	weiß	1510 x 645 x 2113	2,72	0° / +2°	1800	1690	241	6.879,-	5.190,-
Multioption VB Slim 150 (-)	FA0812150	Inox	1510 x 645 x 2113	2,72	0° / +2°	1800	1690	272	9.790,-	7.786,-
Multioption VB Slim 180 (+)	FA0411180	weiß	1856 x 645 x 2113	3,37	+3° / +5°	1670	1690	281	6.965,-	5.286,-

Modell	Artikel-Nr. f. steckerfertiges Gerät	Farbe	Außenmaße B x T x H mm	Regalfläche m²	Temperaturbereich °C	Nennleistung		Gewicht netto kg	Preis stecker- fertig	Preis zentral- gekühlt
Multioption VB Slim 180 (+)	FA0412180	Inox	1856 x 645 x 2113	3,37	+3°/+5°	1670	1690	303	10.532,-	8.151,-
Multioption VB Slim 180 (-)	FA0811180	weiß	1856 x 645 x 2113	3,37	0°/+2°	2400	1690	281	7.323,-	5.517,-
Multioption VB Slim 180 (-)	FA0812180	Inox	1856 x 645 x 2113	3,37	0°/+2°	2400	1690	303	10.612,-	8.254,-
Multioption VB Slim 240 (+)	FA0411240	weiß	2435 x 645 x 2113	4,46	+3°/+5°	2700	2732	362	10.160,-	7.337,-
Multioption VB Slim 240 (+)	FA0412240	Inox	2435 x 645 x 2113	4,46	+3°/+5°	2700	2732	387	14.430,-	10.846,-
Multioption VB Slim 240 (-)	FA0811240	weiß	2435 x 645 x 2113	4,46	0°/+2°	3048	2732	362	10.629,-	7.726,-
Multioption VB Slim 240 (-)	FA0812240	Inox	2435 x 645 x 2113	4,46	0°/+2°	3048	2732	387	14.681,-	11.348,-
Multioption VB Slim 300 (+)	FA0411300	weiß	2955 x 645 x 2113	5,44	+3°/+5°	2872	2832	450	13.140,-	9.673,-
Multioption VB Slim 300 (+)	FA0412300	Inox	2955 x 645 x 2113	5,44	+3°/+5°	2872	2832	485	18.636,-	14.180,-
Multioption VB Slim 300 (-)	FA0811300	weiß	2955 x 645 x 2113	5,44	0°/+2°	3600	3304	450	13.582,-	10.060,-
Multioption VB Slim 300 (-)	FA0812300	Inox	2955 x 645 x 2113	5,44	0°/+2°	3600	3304	485	18.794,-	14.703,-
Multioption VB Slim 360 (+)	FA0411360	weiß	3647 x 645 x 2113	6,74	+3°/+5°	3340	3380	507	13.775,-	10.502,-
Multioption VB Slim 360 (+)	FA0412360	Inox	3647 x 645 x 2113	6,74	+3°/+5°	3340	3380	542	19.729,-	15.581,-
Multioption VB Slim 360 (-)	FA0811360	weiß	3647 x 645 x 2113	6,74	0°/+2°	4800	3380	507	14.624,-	10.889,-
Multioption VB Slim 360 (-)	FA0812360	Inox	3647 x 645 x 2113	6,74	0°/+2°	4800	3380	542	20.417,-	16.051,-

Multioption

Multioption VB (Low-Front)

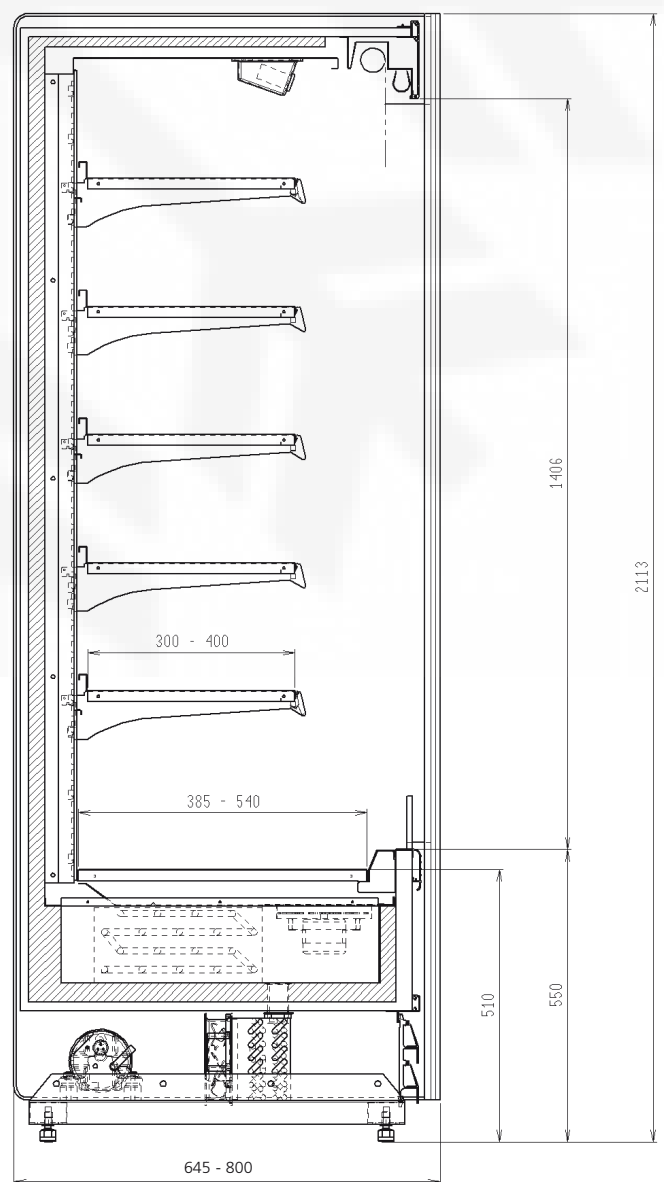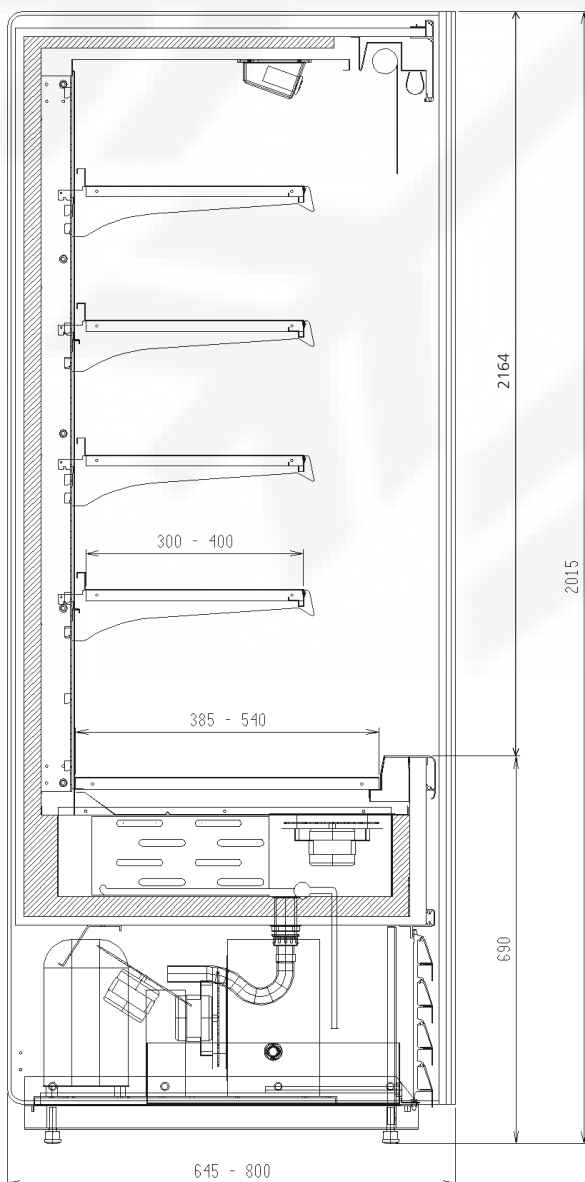

Zubehör für Multioption-Kühlregale

Standard und Slim			VB und Slim VB	
Artikel-Nr.		Preis	Artikel-Nr.	Preis
Abschließbare Jalousie weiss oder grau Achtung: Höhe +40 mm,Tiefe +50 mm				
M 065	A 004017	410,-	A 004009	418,-
M 100	A 004000	452,-	A 004010	464,-
M 120	A 004001	489,-	A 004011	504,-
M 150	A 004002	533,-	A 004012	550,-
M 180	A 004003	568,-	A 004013	582,-
Abschließbare Jalousie CNS-Farben Achtung: Höhe +40 mm,Tiefe +50 mm				
M 065	A 004200	420,-	A 004220	524,-
M 100	A 004201	567,-	A 004208	592,-
M 120	A 004202	714,-	A 004209	739,-
M 150	A 004203	825,-	A 004210	850,-
M 180	A 004204	958,-	A 004211	984,-
Motorjalousie weiss oder grau mit Schlüssel Achtung: Höhe +310 mm,Tiefe +20 mm				
M 065	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 005001	878,-	A 005005	905,-
M 120	A 005002	921,-	A 005006	948,-
M 150	A 005003	993,-	A 005007	1.024,-
M 180	A 005004	1.014,-	A 005008	1.045,-
Motorjalousie CNS-Farben mit Schlüssel Achtung: Höhe +310 mm,Tiefe +20 mm				
M 065	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 005201	1.010,-	A 005205	1.033,-
M 120	A 005202	1.157,-	A 005206	1.181,-
M 150	A 005203	1.268,-	A 005207	1.292,-
M 180	A 005204	1.402,-	A 005208	1.427,-
Hand-Schiebescheiben				
M 065	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 006601	315,-	A 006616	327,-
M 120	A 006602	372,-	A 006617	392,-
M 150	A 006603	449,-	A 006618	466,-
M 180	A 006604	522,-	A 006619	547,-
M 240	A 006610	750,-	A 006620	786,-
M 300	A 006611	902,-	A 006621	940,-
M 360	A 006612	1.040,-	A 006622	1.103,-
Selbstschließende Thermoscheiben				
M 065	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 074001	733,-	A 074015	762,-
M 120	A 074002	771,-	A 074016	810,-
M 150	A 074003	818,-	A 074017	850,-
M 180	A 074004	888,-	A 074018	930,-
M 240	A 074005	1.606,-	A 074019	1.685,-
M 300	A 074006	1.702,-	A 074020	1.767,-
M 360	A 074007	1.841,-	A 074021	1.927,-
Rückbeschickungstüren voll weiss Achtung: kann nicht mit Handjalousie kombiniert werden				
M 065	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 014001	2.095,-	A 014008	2.217,-
M 120	A 014002	2.195,-	A 014009	2.395,-
M 150	A 014003	2.301,-	A 014010	2.476,-
M 180	A 014004	2.419,-	A 014011	2.600,-
M 240*	A 014005	4.615,-	A 014012	5.011,-
M 300*	A 014006	4.828,-	A 014013	5.176,-
M 360*	A 014007	5.061,-	A 014014	5.422,-

Preis für Zubehör nur gültig in Verbindung mit einer Gerätelieferung.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Standard und Slim		VB und Slim VB		
Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
Rückbeschickungstüren Alurahmen/CNS-Paneel Achtung: kann nicht mit Handjalousie kombiniert werden				
M 065	nicht lieferbar	–	nicht lieferbar	–
M 100	A 014201	2.160,–	A 014208	2.316,–
M 120	A 014202	2.271,–	A 014209	2.539,–
M 150	A 014203	2.390,–	A 014210	2.646,–
M 180	A 014204	2.523,–	A 014211	2.806,–
M 240*	A 014205	5.162,–	A 014212	5.308,–
M 300*	A 014206	5.379,–	A 014213	5.481,–
M 360*	A 014207	5.655,–	A 014214	6.444,–
Glasrückbeschickungstüren Rahmen weiss Achtung: kann nicht mit Handjalousie kombiniert werden				
M 065	nicht lieferbar	–	nicht lieferbar	–
M 100	A 015001	2.582,–	A 015008	2.758,–
M 120	A 015002	2.726,–	A 015009	2.874,–
M 150	A 015003	2.868,–	A 015010	3.018,–
M 180	A 015004	3.053,–	A 015011	3.204,–
M 240*	A 015005	5.678,–	A 015012	5.972,–
M 300*	A 015006	5.958,–	A 015013	6.260,–
M 360*	A 015007	6.330,–	A 015014	6.633,–
Glasrückbeschickungstüren Rahmen Alu Achtung: kann nicht mit Handjalousie kombiniert werden				
M 065	nicht lieferbar	–	nicht lieferbar	–
M 100	A 015031	2.582,–	A 015035	2.758,–
M 120	A 015032	2.726,–	A 015036	2.874,–
M 150	A 015033	2.868,–	A 015037	3.018,–
M 180	A 015034	3.053,–	A 015038	3.204,–
M 240*	A 015043	5.678,–	A 015046	5.972,–
M 300*	A 015044	5.958,–	A 015047	6.260,–
M 360*	A 015045	6.330,–	A 015048	6.633,–

* mit Zwischenseitenteil



Sonderzubehör:
Rückbeschickungstüren

Für alle Multioption		
Artikel-Nr.		Preis
Elektronischer Regler mit RS 484 Ausgang		
(+)	A 075001	123,-
(-)	A 078001	129,-
Elektronischer Regler mit HACCP-Funktion		
(+)	A 077001	134,-
(-)	A 078001	145,-

Standard		Slim		VB		VB Slim	
Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis

Lackierung in RAL-Farbe Innen

M 065	A 019536	344,-	A 019507	308,-	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 019500	363,-	A 019508	337,-	A 019522	380,-	A 019529	352,-
M 120	A 019501	373,-	A 019509	347,-	A 019523	391,-	A 019530	365,-
M 150	A 019502	392,-	A 019510	365,-	A 019524	413,-	A 019531	383,-
M 180	A 019503	423,-	A 019511	390,-	A 019525	442,-	A 019532	411,-
M 240	A 019504	690,-	A 019512	642,-	A 019526	726,-	A 019533	673,-
M 300	A 019505	729,-	A 019513	675,-	A 019527	765,-	A 019534	710,-
M 360	A 019506	780,-	A 019514	726,-	A 019528	820,-	A 019535	762,-

Lackierung in RAL-Farbe Außen

M 065	A 036549	294,-	A 036507	288,-	nicht lieferbar	-	nicht lieferbar	-
M 100	A 036500	335,-	A 036508	329,-	A 036521	357,-	A 026529	338,-
M 120	A 036501	355,-	A 036509	351,-	A 036522	376,-	A 026530	360,-
M 150	A 036502	381,-	A 036510	373,-	A 036523	412,-	A 026531	382,-
M 180	A 036503	415,-	A 036511	407,-	A 026524	442,-	A 026532	417,-
M 240	A 036504	454,-	A 036512	447,-	A 026525	473,-	A 026533	458,-
M 300	A 036505	500,-	A 036513	491,-	A 026526	512,-	A 026534	503,-
M 360	A 036506	528,-	A 036514	516,-	A 026527	566,-	A 026535	529,-

Standard, Slim und VB

Artikel-Nr.	Preis
Handnachttololo	
M 065	A 003000 131,-
M 100	A 003002 152,-
M 120	A 003003 183,-
M 150	A 003004 223,-
M 180	A 003005 270,-
Motorrololo	
M 065	nicht lieferbar -
M 100	A 053000 466,-
M 120	A 053001 496,-
M 150	A 053002 524,-
M 180	A 053003 550,-
Etagenlicht / Tablarbeleuchtung	
M 065	A 020000 111,-
M 100	A 020001 114,-
M 120	A 020002 127,-
M 150	A 020003 129,-
M 180	(je 2 x M 065) 222,-
Etagenlicht Natura / Tablarbeleuchtung Natura	
M 065	A 021000 120,-
M 100	A 021001 125,-
M 120	A 021002 129,-
M 150	A 021003 138,-
M 180	(je 2 x M 065) 240,-
Beleuchtete Frontblende	
M 065	A 001000 170,-
M 100	A 001001 197,-
M 120	A 001002 209,-
M 150	A 001003 240,-
M 180	A 001004 268,-

Standard, Slim und VB

Artikel-Nr.	Preis
Glasproduktstopper	
M 065	A 022600 46,-
M 100	A 022601 46,-
M 120	A 022602 46,-
M 150	A 022603 54,-
M 180	(je 2 x M 065) 92,-
Plexiglasproduktstopper	
M 065	A 002605 22,-
M 100	A 002606 27,-
M 120	A 002607 32,-
M 150	A 002608 38,-
M 180	(je 2 x M 065) 44,-
Tablettrutsche	
M 065	nicht lieferbar -
M 100	A 058200 489,-
M 120	A 058201 568,-
M 150	A 058202 686,-
M 180	A 058203 805,-

Standard und VB

Artikel-Nr.	Preis
Dosenrutschen unterteilt, je Boden	
M 100	A 057200 304,-
M 120	A 057201 528,-
M 150	A 057202 595,-

Slim und Slim VB

Artikel-Nr.	Preis
Dosenrutschen unterteilt, je Boden	
M 100	A 057204 304,-
M 120	A 057205 528,-
M 150	A 057206 595,-

Lager-Tiefkühltruhen

- Innenbehälter Aluminium
- Innenbeleuchtung integriert im Deckel
- Schloß

Optional (ab Werk)

- Zusätzliche Körbe
- Stellrost
- Druckausgleichsventil



Lager-Tiefkühltruhen in weiß.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Anzahl/Körbe (Lieferumfang)	Kältemittel	Gewicht kg	Preis €
TM 300	1299003	920 x 600 x 850	256	-17 / -24	1	R600A	53	689
TM 400	1299004	1260 x 600 x 850	373	-17 / -24	2	R600A	61	751
TM 500	1299005	1560 x 600 x 850	476	-17 / -24	2	R600A	73	822
TM 600	1299001	1700 x 650 x 860	607	-17 / -24	2	R134A	82	974





EDELSTAHL

Edelstahl-Kühl- und Tiefkühlschränke GN 2/1 1- und 2-türig ..	68
Kühl- und Tiefkühlschränke 550/1100 Liter, passend GN 1/1 ..	69
Kühlschränke 700 Liter, GN 2/1	70
Tiefkühlschränke 700 Liter, GN 2/1	71
2-türige Kühlschränke 1400 Liter, GN2/1	72
2-türige Tiefkühlschränke 1400 Liter, GN2/1	73
2-Temperaturen-Schränke 700 Liter, GN 2/1	74
Edelstahl-Kühlschrank zur Lagerung von frischem Fisch	75
Bäckerei-Kühl- und Tiefkühlschränke EN1/EN2	76
Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl	77-78
Edelstahl-Kühltische GN 1/1 mit untergebaute Maschinenfach	79
Edelstahl-Saladetten GN 1/1	80
Edelstahl-Saladetten/Belegstationen	80
Abfallkühler – Konfiskatkühler	81

Edelstahl-Kühl- und Tiefkühlschränke GN 2/1 1- und 2-türig

- Edelstahl- Außen- und Innenbehälter (Rückwand verzinkt)
- Elektronische Steuerung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- 4 verstellbare Roste GN 2/1 pro Tür
- Abnehmbare Rosthalter für einfache Reinigung
- Innen abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- Selbstschließende Tür mit Haltepunkt bei 110 ° zur einfachen Be- und Entladung
- Tür mit durchgehender, ergonomischer Griffleiste
- Türanschlag wechselbar
- Gesteckte Magnetdichtungen
- Zylinderschloss
- Innen abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- 4 höhenverstellbare Füße (abnehmbar für Sockelaufstellung)
- Fettfilter und aufklappbare Frontblende

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen



CCS 705



CCS 1405

Edelstahl-Kühl- und Tiefkühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CCS 705	2009532	730 x 810 x 2050	590 x 680 x 1442	580	-2 / +2	R134A	320	139	1.935,-
CFS 705	2009534	730 x 810 x 2050	590 x 680 x 1442	580	-18 / -22	R404A	645	148	2.224,-
CCS 1405	2009533	1440 x 810 x 2050	1300 x 680 x 1442	1270	-2 / +2	R134A	450	208	2.960,-
CFS 1405	2009535	1440 x 810 x 2050	1300 x 680 x 1442	1270	-18 / -22	R404A	850	212	3.236,-

Kühl- und Tiefkühlschränke 550/1100 Liter, passend GN 1/1

- Elektronische Digitalsteuerung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Selbstschließende Tür
- Gesteckte Magnetdichtung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste 530x550 mm pro Tür
- Zylinderschloss serienmäßig
- Gerundete Bodenwanne
- Höhenverstellbare Füße
- Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl (Rückwand verzinkt)
- Variante:
 - SV-Ausführung: beheizte Thermo-Glastüren

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Rollen
- Variante:
 - R-Ausführung Zentralkühlung inkl. Magnetventil (bei Bestellung Kältemittel angeben)
- Schnittstelle RS 485

Nur 700 mm tief!



	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CM 500 SS	1400017	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	-2 / +8	R404A	425	140	2.295,-
CM 500 SS-SV	1400019	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	-2 / +8	R404A	460	145	2.698,-
CN 500 SS	NEU	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	-18/-24	R404A	600	152	2.648,-
CN 500 SS-SV	NEU	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	-18/-24	R404A	500	145	3.431,-
CM 1100 SS	NEU	1420 x 700 x 2000	1280 x 560 x 1460	1100	-2 / +8	R404A	640	220	3.375,-
CN 1100 SS	NEU	1420 x 700 x 2000	1280 x 560 x 1460	1100	-18/-24	R404A	700	235	3.740,-

Kühlschränke 700 Liter, GN 2/1

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür (umbaubar)
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
 - SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - SV – beheizte Thermo-Glastür
 - R – Ausführung Zentralkühlung inkl. Magnetventil

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Geteilte Tür
- Schnittstelle RS 485
- Rollen



CM 700 SS



CM 700 SS

Professionelle Gastronorm-Kühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CM 700 SS	1400001	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-2 / +8	R404A	425	150	2.265,-
CM 700 SS-R	1400006	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-2 / +8	-	120 *	145	2.199,-
CM 700 SS-SV	1400004	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	+2/+10	R404A	425	160	2.796,-
CM 700 B	1105513	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-2 / +8	R404A	425	150	2.240,-
CM 700 B-R	1105507	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-2 / +8	-	120 *	145	2.216,-
CM 700 B-SV	1105524	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	+2/+10	R404A	425	160	2.597,-

Tiefkühlschränke 700 Liter, GN 2/1

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür (umbaubar)
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
 - SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - SV – Beheizte Thermo-Glastür
 - R – Ausführung Zentralkühlung inkl. Magnetventil

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Geteilte Tür
- Schnittstelle RS 485
- Rollen



Professionelle Gastronorm-Tiefkühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CN 700 SS	1400002	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-18/-24	R404A	600	162	2.613,-
CN 700 SS-R	1400003	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-18/-24	-	140 *	150	2.544,-
CN 700 SS-SV	1105510	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-18/-24	R404A	700	170	3.529,-
CN 700 B	1105512	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-18/-24	R404A	600	162	2.652,-
CN 700 B-R	1105536	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-18/-24	-	140 *	150	2.579,-
CN 700 B-SV	1105515	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	-18/-24	R404A	700	170	3.437,-

2-türige Kühlschränke 1400 Liter, GN 2/1

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 8 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
 - SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - SV – Beheizte Thermo-Glastüren
 - R – Ausführung Zentralkühlung inkl. Magnetventil

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Schnittstelle RS 485
- Rollen



CM 1400 SS



CM 1400 SS

Professionelle 2-türige Gastronorm-Kühlschränke für größere Lagermengen.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CM 1400 SS	1105517	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-2 / +8	R404A	640	230	3.566,-
CM 1400 SS-R	1105519	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-2 / +8	-	150 *	230	3.542,-
CM 1400 SS-SV	1105520	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-2 / +8	R404A	700	250	4.268,-
CM 1400 B	NEU	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-2 / +8	R404A	640	230	3.334,-
CM 1400 B-R	1105522	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-2 / +8	-	210 *	230	3.310,-
CM 1400 B-SV	1105529	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-2 / +8	R404A	700	250	3.728,-

2-türige Tiefkühlschränke 1400 Liter, GN 2/1

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 8 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
 - SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
 - SV – Beheizte Thermo-Glastüren
 - R – Ausführung Zentralkühlung inkl. Magnetventil

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Schnittstelle RS 485
- Rollen



Professionelle 2-türige Gastronorm-Tiefkühlschränke für größere Lagermengen.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CN 1400 SS	1400012	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-18 / -24	R404A	700	245	3.931,-
CN 1400 SS-R	1400016	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-18 / -24	-	150 *	240	3.835,-
CN 1400 SS-SV	NEU	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-18 / -24	R404A	900	270	5.356,-
CN 1400 B	1400014	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-18 / -24	R404A	700	245	3.680,-
CN 1400 B-R	1400016	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-18 / -24	-	150 *	240	3.608,-
CN 1400 B-SV	1400114	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	-18 / -24	R404A	900	270	5.102,-

2-Temperaturen-Schränke 700 Liter, GN 2/1

- Geruchsgetrennte Abteile
- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- 2 elektronische Steuerungen
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtungen
- Selbstschließende Türen
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
 - SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
- Bei Modell CM/CN 700SS
 - Oberes Fach: Kühlung
 - Unteres Fach: Tiefkühlung

Optional

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Schnittstelle RS 485
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung erhältlich: ohne Kompressor, mit Einspritzventil
- Rollen



CM/CN 700 SS

Professionelle 2-Temperaturen-Schränke zur Lagerung von Kühl- und/oder Tiefkühlprodukten

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CM/CN 700 SS	1400013	710 x 800 x 2000	2 X (570 x 650 x 650)	560	-2 bis +8 / -18 bis -22	R404A	720	165	3.699,-
CM/CM 700 SS	1400009	710 x 800 x 2000	2 X (570 x 650 x 650)	560	-2 bis +8 / -2 bis +8	R404A	540	165	3.545,-

Edelstahl-Kühlschrank zur Lagerung von frischem Fisch

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür (umbaubar)
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit 12 Fischbehältern 600 x 400 mm aus Kunststoff, 70 mm tief, mit CNS-Lochblech
- Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt

Optional

- 4 Rollen, vorne schwenkbar mit Feststellbremse
- Schnittstelle R485



Kunststofffischbehälter mit CNS-Lochblech

Edelstahl-Kühlschrank zur Lagerung von frischem Fisch in perfekter Kombination aus hoher Qualität und günstigem Preis.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CFF 601	1400026	780 x 680 x 2000	570 x 660 x 1460	505	-4 bis +6	R404A	425	140	2.889,-

Bäckerei-Kühl- und Tiefkühlschränke EN1/EN2

- Innen- und Außenbehälter aus Edelstahl, äußere Rückwand verzinkt
- 70 mm Isolierung
- 20 Paar L-Auflageschienen für Bleche 400 x 600 bzw. 800 x 600 mm (EN1/EN2)
- Elektronische Steuerung
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wechselbar
- Türgriff über gesamte Türhöhe
- Türkontaktschalter
- Türschloss
- Wechselbare, gesteckte Magnetdichtung
- Einfache Reinigung durch gerundete Bodenwanne
- Höhenverstellbare Füße

Optional

- Rollen
- Weitere Auflageschienen



ABK EN1

Euronorm Kühl- und Tiefkühlschrank
zur Lagerung von Back- und Konditoreiwaren.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
ABK EN1	1400021	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	505	-3/+10	R404A	425	140	2.772,-
ABK EN2	1400023	780 x 960 x 2000	640 x 820 x 1460	770	-3/+10	R404A	640	170	3.358,-
ABF EN1	1400022	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	505	-5/-24	R404A	600	150	3.241,-
ABF EN2	1400024	780 x 960 x 2000	640 x 820 x 1460	770	-5/-24	R404A	700	180	3.918,-

Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl

- Außenverkleidung Stahlblech weiß:
Modelle SSC 165 und SUF 165
- Außenverkleidung Edelstahl:
Modelle SSC 165S und SUF 165S
- ABS-Innenbehälter
- Statische Kühlung (Modelle SUF)
- Umluftkühlung (Modelle SSC)
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Türgriff
- Mechanisches Thermostat
- 3 kunststoffbeschichtete Roste
(feste Verdampferroste bei Modell SUF)
- Digitales Temperaturdisplay



Lager-Kühl- und Tiefkühlschrank in Weiß oder Edelstahl für kleine Geschäfte und Cafés.
Einbaufähig dank frontseitiger Be- und Entlüftung.

Einbaufähig

	Artikel-Nr.	Außenmaße* B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SSC 165	2009521	595 x 595 x 850	520 x 440 x 660	170	0 / +10	R134A	170	38	666,-
SUF 165	2009563	595 x 595 x 850	430 x 420 x 595	120	-18 / -22	R134A	105	39	660,-
SSC 165S	2009561	595 x 595 x 850	520 x 440 x 660	170	0 / +10	R134A	170	38	775,-
SUF 165S	2009574	595 x 595 x 850	430 x 420 x 595	120	-18 / -22	R134A	105	39	767,-

Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß

- Außenverkleidung Stahlblech weiß:
Modelle SSC 401 und SUF 401
- ABS-Innenbehälter
- Statische Kühlung (Modelle SUF)
- Umluftkühlung (Modelle SSC)
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Elektronische Steuerung
- 5 kunststoffbeschichtete Roste
(feste Verdampferroste bei Modell SUF)

Einbaufähig



Lager-Kühl- und Tiefkühlschrank mit großer Kapazität. Einbaufähig dank frontseitiger Be- und Entlüftung.

	Artikel-Nr.	Außenmaße* B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SSC 401	2009522	600 x 595 x 1960	530 x 430 x 1560	386	0 / +10	R134A	200	88	1.003,-
SUF 401	2009562	600 x 595 x 1960	435 x 420 x 1500	330	-18 / -22	R134A	200	92	1.017,-

Lager-Kühl- und Tiefkühlschränke in Weiß oder Edelstahl

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung (manuell bei Modell CUF)
- Elektronische Steuerung
- Umluftkühlung: Modell CSC, statische Kühlung: Modell CUF
- 4 verstellbare Roste (feste Verdampferroste bei Modell CUF)
- Zylinderschloss
- Türanschlag wechselbar
- Einfach wechselbare Türdichtung
- vorne höhenverstellbare Füße, hinten Rollen



Innenansicht CUF



CSC500S



CSC500

Lager-Kühl- und Tiefkühlschrank in Weiß oder Edelstahl in perfekter Kombination aus hoher Qualität und günstigen Preis.

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CSC500	2009524	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-2 / -8	R134A	330	80	1.426,-
CUF500	2009525	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-18/-20	R404A	310	85	1.499,-
CSC500S	2009526	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-2 / -8	R134A	330	85	1.669,-
CUF500S	2009527	700 x 760 x 1800	560 x 550 x 1520	508	-18/-20	R404A	310	95	1.743,-

Edelstahl-Kühltische GN 1/1 mit untergebaute Maschinenfach

- Umluftkühlung im Innenraum
- eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Automatische Abtauung mit TW-Verdunstung
- Edelstahl-Außen- und Innenbehälter
- Untergebautes Maschinenfach mit frontseitiger Be- und Entlüftung
- Fettfilter
- Arbeitsplatte ohne Aufkantung
- 1 Rost GN 1/1 pro Tür
- Selbstschließende Türen
- Gesteckte Magnetdichtungen



2- oder 3-türige Edelstahl-Kühltische mit untergebaute Maschine.



	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CCC 200	2009572	912 x 700 x 870	834 x 595 x 512	250	+2 / +8	R134A	200	74	1.097,-
CCC 300	2009573	1382 x 700 x 870	1304 x 595 x 512	395	+2 / +8	R134A	260	103	1.501,-

Edelstahl-Saladetten GN 1/1

- Umluftkühlung im Innenraum
- Elektronische Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer
- Edelstahl-Außen- und Innenbehälter
- Deckel zum Schutz verderblicher Ware
- Polyethylen-Schneidebrett
- 1 Rost GN 1/1 pro Tür
- Selbstschließende Türen
- Gesteckte Magnetdichtungen
- Bodenablauf

Fassungsvermögen Schalen:
CSP 205 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6
CSP 305 4 x GN 1/1



CSP 205

Edelstahl-Saladette mit frontseitiger Arbeitsplatte und einschiebbarem bzw. klappbarem Deckel (Schalen und Stege nicht im Lieferumfang enthalten).

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CSP 205	2009538	912 x 700 x 872	834 x 595 x 512	250	+2 / +8	R134A	200	72	1.074,-
CSP 305	2009539	1382 x 700 x 872	1304 x 595 x 512	395	+2 / +8	R134A	260	100	1.476,-

Edelstahl-Saladetten/Belegstationen GN 1/1

- Umluftkühlung im Innenraum
- Elektronische Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer
- Edelstahl-Außen- und Innenbehälter
- Edelstahl-Klappdeckel für Auslage
- 1 Rost GN 1/1 pro Tür
- Selbstschließende Türen
- Gesteckte Magnetdichtungen

Fassungsvermögen der Auslage
Schalen:
CFP 205 4 x GN 1/3
CFP 305 7 x GN 1/3



CFP 305

Belegstation mit Edelstahl-Klappdeckel zum Schutz der Zutaten (Schalen nicht im Lieferumfang enthalten).

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Kapazität l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CFP 205	1000487	912 x 700 x 1063	834 x 595 x 512	250	+2 / +8	R134A	200	82	1.208,-
CFP 305	1000488	1382 x 700 x 1063	1304 x 595 x 512	395	+2 / +8	R134A	260	115	1.699,-

Abfallkühler · Konfiskatkühler für Einfahrtonnen 120 oder 240 Liter

- 60 mm Isolierung (FCKW-frei)
- Digitales-elektronisches Thermostat
- CNS-Rückwandverdampfer (eingeschäumt), Lüfterunterstützt
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Edelstahl Außen-/Innenbehälter
- Gesteckte Magnetdichtung in den Türen
- Maschinen oder Installationsfach rechts angebaut
- Variante:
R-Ausführung Zentralkühlung

Optional

- Ausführung mit Boden
- Türen und Einfüllklappen abschließbar



ARW1RD



ARW1PD-R



ARW2PD-R



ARW3PD-R

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Temperaturbereich °C	Aufnahme Mülltonnen (120 o. 240 l)	Kältemittel	Gewicht kg	Preis
ARW1RD	NEU	1100x875x1210	650x760x1100	+2/+12	1	R404A	120	3.738,-
ARW1PD-R	NEU	950x875x1210	650x760x1100	+2/+12	1	R404A	103	3.368,-
ARW2RD	NEU	1750x875x1210	1300x760x1100	+2/+12	2	R404A	167	4.836,-
ARW2PD-R	NEU	1600x875x1210	1300x760x1100	+2/+12	2	R404A	150	4.347,-
ARW3RD	NEU	2400x875x1210	1950x760x1100	+2/+12	3	R404A	206	5.931,-
ARW3PD-R	NEU	2250x875x1210	1950x760x1100	+2/+12	3	R404A	189	5.325,-





EISBEREITER

Eiswürfeltypen.....	86
Eiswürfelbereiter	87–89
Eisfingerbereiter	90
Flockeneisbereiter	90
Crash-Ice-Bereiter	91
Scherbeneisbereiter	92
Auffangbehälter.....	33

Eiswürfel-Typen



Eiswürfelbereiter



Eiswürfelbereiter (Sprühsystem) mit Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CB 184 A	1000024	355 x 404 x 590	R404A	D-13 g	4	21	4,5	230/50	320	28	1.087,-
CB 184 W	1000025	355 x 404 x 590	R404A	D-13 g	4	21	20	230/50	320	28	1.087,-
CB 246 A	1000026	390 x 460 x 610	R404A	D-13 g	6	24	5,1	230/50	350	35	1.237,-
CB 246 W	1000027	390 x 460 x 610	R404A	D-13 g	6	24	14,0	230/50	350	35	1.237,-
CB 249 A	1000028	390 x 460 x 690	R404A	D-13 g	9	28	5,1	230/50	370	37	1.262,-
CB 249 W	1000029	390 x 460 x 690	R404A	D-13 g	9	28	14	230/50	370	37	1.262,-
CB 316 A	1000030	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	33	3,3	230/50	370	48	1.457,-
CB 316 W	1000031	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	33	13	230/50	370	48	1.457,-

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CB 416 A	1000032	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	42	4	230/50	450	52	1.524,-
CB 416 W	1000033	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	42	15	230/50	450	52	1.524,-
CB 425 A	1000034	500 x 580 x 800	R404A	D-13 g	25	46	4	230/50	500	56	1.600,-
CB 425 W	1000035	500 x 580 x 800	R404A	D-13 g	25	46	14	230/50	500	56	1.600,-
CB 640 A	1000036	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	65	2,8	230/50	650	77	2.051,-
CB 640 W	1000037	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	65	12,8	230/50	650	77	2.051,-
CB 840 A	1000038	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	80	2,6	230/50	800	86	2.157,-
CB 840 W	1000039	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	80	14,4	230/50	800	86	2.157,-

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CB 955 A	1000040	738 x 600 x 1020	R404A	D-13 g	55	90	2,5	230/50	850	89	2.261,-
CB 955 W	1000041	738 x 600 x 1020	R404A	D-13 g	55	90	14,2	230/50	850	89	2.261,-
CB 1265 A	1000020	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	130	2,8	230/50	1050	113	2.941,-
CB 1265 W	1000021	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	130	15,3	230/50	1050	113	2.941,-
CB 1565 A	1000022	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	155	2,6	230/50	1400	118	3.144,-
CB 1565 W	1000023	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	155	13	230/50	1400	118	3.144,-

Eiswürfelbereiter

Einbaubar durch
frontseitige Be- und Entlüftung



IC 18



IC 24



IC 30

Integrierbare Eiswürfelbereiter (Sprühsystem) mit Behälter

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
IC 18 A	1000062	540 x 430 x 470	R404A	D-13 g	4	21	4,5	230/50	320	34	1.295,-
IC 24 A	1000063	595 x 510 x 502	R404A	D-13 g	6	24	5,1	230/50	350	41	1.461,-
IC 30 A	1000064	705 x 625 x 560	R404A	D-13 g	16	24	3,3	230/50	370	52	1.602,-



C 80



C 150



C 300

Eiswürfelbereiter (Sprühsystem) ohne Behälter

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
C 80 A	1000018	BIN 240 PE BIN 200	862 x 470 x 620	R404A	D-13 g	90	2,2	230/50	850	83	2.457,-
C 80 W	1000019	BIN 240 PE BIN 200	862 x 470 x 620	R404A	D-13 g	90	13,5	230/50	850	83	2.457,-
C 150 A	1000014	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	862 x 555 x 720	R404A	D-13 g	155	2,6	230/50	1400	118	2.984,-
C 150 W	1000015	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	862 x 555 x 720	R404A	D-13 g	155	13	230/50	1400	118	2.984,-
C 300 A	1000016	BIN 350 DRB 100	1250 x 580 x 848	R404A	D-13 g	300	2,6	230/50	2600	152	4.652,-
C 300 W	1000017	BIN 350 DRB 100	1250 x 580 x 848	R404A	D-13 g	300	14,3	230/50	2600	152	4.652,-

Eiswürfelbereiter



Eiswürfelbereiter (Vertikales-Verdampfer-System) ohne Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Kapazität kg/24h	Wasserverbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V / Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
VM 350 A	1000089	BIN 200 BIN 240 PE	540 x 544 x 707	R404A	7 g	140	2,8	230/50	1400	85	2.503,-
VM 350 W	1000090	BIN 200 BIN 240 PE	540 x 544 x 707	R404A	7 g	140	13,5	230/50	1400	85	2.503,-
VM 500 A	1000086	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770 x 550 x 805	R404A	7 g	200	2,4	230/50	1600	90	3.120,-
VM 500 W	1000087	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770 x 550 x 805	R404A	7 g	200	13	230/50	1600	90	3.120,-
VM 900 A	1000088	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770 x 550 x 805	R404A	7 g	400	1,8	230/50	3000	113	4.067,-
VM 900 W	1000089	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770 x 550 x 805	R404A	7 g	400	13	230/50	3000	113	4.067,-
VM 1700 A	NEU	BIN 350	1250 x 645 x 950	R404A	7 g	750	1,4	230/50	4300	186	8.359,-



A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasserverbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V / Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
VB 250 A	1000084	738 x 600 x 980	R404A	7 g	35	105	2,5	230/50	850	75	2.252,-
VB 250 W	1000085	738 x 600 x 980	R404A	7 g	35	105	14,2	230/50	850	75	2.252,-
Eiswürfelbereiter mit Eisabgabe (Spritzsystem)											
DSS 42 A	1000047	500 x 630 x 920	R404A	D-13 g	12	42	4	230/50	450	66	2.388,-
DSS 42 W	1000048	500 x 630 x 920	R404A	D-13 g	12	42	15	230/50	450	66	2.388,-

Eiswürfelbereiter mit Kaltwasserverteiler

Fresh Maker W	1000049	540 x 430 x 435	R404A	D-13 g	4	21	37,4	230/50	320	35	1.516,-
IW 45 A	1000075	688 x 580 x 800	R404A	D-13 g	25	42	4	230/50	450	71	2.441,-
IW 45 W	1000076	688 x 580 x 800	R404A	D-13 g	25	42	15	230/50	450	71	2.441,-

Eisfingerbereiter



Eisfingerbereiter (Paddelsystem) mit Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
IMF 28 A	NEU	390 x 460 x 690	R404A	A-20 g	8	25	4,5	230 / 50	310	38	1.426,-
IMF 28 W	NEU	390 x 460 x 690	R404A	A-20 g	8	25	15,5	230 / 50	310	38	1.426,-
IMF 35 A	1100073	500 x 580 x 690	R404A	A-20 g	15	32	4,4	230 / 50	310	47	1.674,-
IMF 35 W	NEU	500 x 580 x 690	R404A	A-20 g	15	32	13,3	230 / 50	310	47	1.674,-
IMF 58 A	NEU	500 x 580 x 800	R404A	A-20 g	20	45	3,3	230 / 50	420	54	1.808,-
IMF 58 W	NEU	500 x 580 x 800	R404A	A-20 g	20	45	10,5	230 / 50	420	54	1.808,-
IMF 80 A	NEU	738 x 600 x 920	R404A	A-20 g	30	75	3,3	230 / 50	480	75	2.268,-
IMF 80 W	NEU	738 x 600 x 920	R404A	A-20 g	30	75	10,5	230 / 50	480	75	2.268,-

Flockeneisbereiter



Flockeneisbereiter mit Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
GB 902 A	1000060	500 x 660 x 690	R404A	Flocken	20	90	1	230 / 50	550	59	2.573,-
GB 902 W	1000061	500 x 660 x 690	R404A	Flocken	20	90	6,3	230 / 50	550	59	2.573,-
GB 903 A	NEU	500 x 660 x 800	R404A	Flocken	30	90	1	230 / 50	550	67	2.655,-
GB 903 W	NEU	500 x 660 x 800	R404A	Flocken	30	90	6,3	230 / 50	550	67	2.655,-
GB 1540 A	1000056	738 x 690 x 920	R404A	Flocken	40	150	1	230 / 50	650	85	2.864,-
GB 1540 W	1000057	738 x 690 x 920	R404A	Flocken	40	150	6,4	230 / 50	650	85	2.864,-
GB 1555 A	1000058	738 x 690 x 1020	R404A	Flocken	55	150	1	230 / 50	650	94	3.049,-
GB 1555 W	1000059	738 x 690 x 1020	R404A	Flocken	55	150	6,4	230 / 50	650	94	3.049,-

Crash-Ice-Bereiter

■ Edelstahl gebürstet



Eisbereiter zur Produktion von Crash Ice für Cocktails, Mojito, Caipirinha, Caipirosca. A = luftgekühlt W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
TB 852 A	NEU	500 x 660 x 690	R404A	Crash Ice	20	85	1	230/50	550	59	2.790,-
TB 852 W	NEU	500 x 660 x 690	R404A	Crash Ice	20	85	6,3	230/50	550	59	2.790,-



Flockeneisbereiter ohne Behälter.

A = luftgekühlt W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Kapazität kg / 24h	Wasser- verbrauch l / kg	Spannung / Frequenz V / Hz	Nenn- leistung W	Gewicht kg	Preis €
G 150 A	NEU	BIN 240 PE BIN 200	664 x 428 x 555	R404A	Flocken	150	1	230/50	650	59	3.011,-
G 150 W	NEU	BIN 240 PE BIN 200	664 x 428 x 555	R404A	Flocken	150	6,4	230/50	650	59	3.011,-
G 250 A	1000052	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640 x 470 x 700	R404A	Flocken	250	1	230 / 50	1050	82	3.884,-
G 250 W	1000053	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640 x 470 x 700	R404A	Flocken	250	5,2	230 / 50	1050	82	3.884,-
G 500 A	1000054	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640 x 470 x 700	R404A	Flocken	500	1	230 / 50	1700	104	4.709,-
G 500 W	1000055	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640 x 470 x 700	R404A	Flocken	500	5,3	230 / 50	1700	104	4.709,-
G 500 Split	1000091	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 RB 100 DRB 100 DRB 500	640 x 470 x 700	R404A	Flocken	500	1	230 / 50	–	64	3.753,-
G 1000 A	1000050	BIN 550V DS DRB 500	934 x 684 x 700	R404A	Flocken	1000	1	380 / 50	3200	172	9.236,-
G 1000 W	1000051	BIN 550V DS DRB 500	934 x 684 x 700	R404A	Flocken	1000	5,3	380 / 50	3200	172	9.236,-
G 1000 Split	1000077	auf Anfrage	474 x 684 x 700	R404A	Flocken	1000	–	230 / 50	–	112	7.460,-

Scherbeneisbereiter

Optional

- Ausführung Muster 350 und Muster 800 A/W = luft- wassergekühlt auf Anfrage



Muster 350



Muster 800

Scherbeneisbereiter

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

A/W = luft-/wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel-typ	Kapazität kg/24h	Wasser-verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nenn-leistung W	Gewicht kg	Preis €
Muster 350 A	1000077	BIN 200 BIN 350 DRB 100	900 x 588 x 705	R404A	Scherben	400	1	230/50	2100	137	7.315,-
Muster 350 W	1000079	BIN 200 BIN 350 DRB 100	900 x 588 x 705	R404A	Scherben	400	7,5	230/50	2100	137	7.315,-
Muster 600 A	NEU	BIN 350 DRB 100	900 x 588 x 705	R404A	Scherben	620	A 1 / W 1	380/50	3000	151	9.427,-
Muster 800 A	1000080	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	1107 x 700 x 880	R404A	Scherben	900	1	380/50	4600	241	10.972,-
Muster 800 W	1000082	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	1107 x 700 x 880	R404A	Scherben	900	6,9	380/50	4600	241	11.291,-
Muster 1500 A	NEU	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	1107 x 700 x 970	R404A	Scherben	1500	1	380/50	6000	306	19.754,-
Muster 2000 A	NEU	—	1062 x 832 x 1423	R404A	Scherben	2200	1	380/50	7000	460	25.586,-



M 350 Split
(Rückansicht)

Scherbeneisbereiter Remote (für externes Aggregat).

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel-typ	Kapazität kg/24h	Spannung / Frequenz V/Hz	Automatische Enteisung	Gewicht kg	Preis €
M 350 Split	NEU	BIN 350 DRB 100	495 x 588 x 705	R404A	Scherben	400	230/50	2200/-23	66	5.191,-
M 600 Split	NEU	BN 240 PE BIN 550 VDS BIN 200 BIN 350 RB 100 DRB 100 DRB 500	495 x 588 x 705	R404A	Scherben	620	230/50	3500/-22	73	6.612,-
M 800 Split	NEU	BIN 350 DRB 100 DRB 500 BIN 550 VDS	604 x 700 x 880	R404A	Scherben	900	230/50	5000/-23	138	7.875,-
M 1500 Split	NEU	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	604 x 700 x 970	R404A	Scherben	1500	230/50	8550/-24	144	12.249,-
M 2000 Split	1000093	—	736 x 832 x 1075	R404A	Scherben	2200	380/50	12000/-27	300	16.245,-

Auffangbehälter



	Artikel-Nr.	passend für folgende Modelle	Außenmaße B x T x H mm	Kapazität kg	Gewicht kg	Preis €
BIN 240 PE	1000002	C 80-C 150, VM 350, VM 500, VM 900, G 250, G 500	942 x 795 x 1053	240	61	1.253,-
BIN 200	1000003	C 150, C 300, VM 500, VM 900, G 250, G 500, Muster 350	870 x 790 x 1000	200	74	1.604,-
BIN 350	1000096	C 150, L 300, VM 500, VM 900, VM 1700, VM 1700, G 250, G 500, Muster 350, Muster 600, Muster 800, Muster 1500, M 350 Split, M 600 Split, M 800 Split, M 150 Split	1250 x 790 x 1000	350	105	2.329,-
BIN 550 VDS	1000097	G 250 (x2), G 500 (x2), G 1000, Muster 350, Muster 600, Muster 800, Muster 1500	1110 x 1060 x 1915	550	163	4.290,-
RB 100	1000082	G 250, G 500	795 x 1060 x 1284	108/17	64	2.374,-
DRB 100	NEU	C 150, C 300, VM 500, VM 900, G 250, G 500, G 250 (x2), G 500 (x2)	1560 x 1060 x 1484	108/50	135	4.416,-
DRB 500	NEU	M 800, M 800 Split, M 1500, M 1500 Split, G 500 (x2), G 1000	1560 x 1145 x 1780 (x2)	108/300	129/75	8.635,-

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den Kauf und/ oder die Lieferung von Waren und für die Erbringung von Leistungen, soweit sie nicht durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien abgeändert werden.

1.2. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Verkäufer stimmt ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender, ergänzender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung vorbehaltlos ausführt.

1.3. Etwaige irrtumsbedingte Fehler in Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen des Verkäufers dürfen vom Verkäufer berichtigt werden, ohne dass er für Schäden aus diesen Fehlern verantwortlich wird.

1.4. Ergänzend zu diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten die Incoterms in der jeweiligen Fassung.

1.5. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern.

2. Bestellung und Angebotsunterlagen

2.1. Vom Käufer vorgelegte Bestellungen gelten durch den Verkäufer nur dann als angenommen, wenn sie vom Verkäufer oder seinem Repräsentanten/ Vertreter innerhalb von 21 Tagen ab Vorlage schriftlich angenommen werden.

2.2. Alle Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2.3. Hinsichtlich der Genauigkeit der Bestellung ist der Käufer dafür verantwortlich, dem Verkäufer jegliche erforderliche Information bezüglich der bestellten Ware innerhalb angemessener Zeit zukommen zu lassen, damit die Bestellung vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

2.4. Werden die Waren durch den Verkäufer gemäß den Spezifizierungswünschen des Käufers hergestellt oder sonstwie ver- bzw. bearbeitet, so hat der Käufer den Verkäufer von jeglichem Verlust, Schaden, Kosten oder sonstigen Ausgaben freizuhalten, die dieser zu zahlen hat oder zu zahlen bereit ist, weil sich die vertragliche Herstellung, Ver- oder Bearbeitung der Ware aufgrund der Spezifizierung des Käufers als Verletzung eines Patents, Urheberrechts, Warenzeichens oder eines sonstigen Schutzrechts eines Dritten herausgestellt hat.

2.5. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Warenbeschreibung des Käufers im Hinblick auf die Spezifizierung insoweit abzuändern, als gesetzliche Erfordernisse zu berücksichtigen sind, und soweit durch diese Änderung keine Verschlechterung der Bestellung hinsichtlich Qualität und Brauchbarkeit auftreten.

3. Kaufpreis

3.1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung des Verkäufers nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis der vom Verkäufer angebotene Preis oder der in den aktuellen Preislisten des Verkäufers genannte Preis, wie er zum Zeitpunkt der Bestellung gültig ist und zwar jeweils auf der Basis der angebotenen Liefer- und Zahlungskonditionen.

3.2. Soweit nicht anders im Angebot oder in den Verkaufspreislisten angegeben oder soweit nicht anders zwischen Verkäufer und Käufer schriftlich vereinbart, sind alle vom Verkäufer genannten Preise auf der Basis „ab Werk“ genannt. Soweit der Verkäufer bereit ist, die Ware an anderen Orten auszuliefern, hat der Käufer die Kosten für Transport, Verpackung und Versicherung, sowie für etwaige Steuern, Zölle und Gebühren zu tragen.

3.3. Alle Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer, die vom Käufer gegebenenfalls zusätzlich an den Verkäufer zu entrichten ist.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Der Kaufpreis ist, sofern nicht eine andere Vereinbarung getroffen worden ist, spätestens innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig.

4.2. Zahlungen sollen nur durch Banküberweisung erfolgen; Wechselzahlung wird nicht als Erfüllung der Zahlungspflicht anerkannt.

4.3. Spesen des Zahlungsverkehrs sind vom Käufer zu tragen.

4.4. Sollte zwischen den Vertragspartnern die Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs vereinbart sein, so hat der Käufer bei einer Bank erster Bonität ein unwiderrufliches bestätigtes Akkreditiv zu eröffnen. Die Akkreditiveröffnung erfolgt in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive in der jeweils geltenden Version. Sämtliche Kosten des Akkreditivs einschließlich der Eröffnung des Akkreditivs sind vom Käufer zu tragen.

4.5. Kommt der Käufer seiner Zahlungspflicht am Fälligkeitstag nicht nach, darf der Verkäufer den Käufer mit Zinsen auf den nichtbezahlten Betrag belasten, die sich auf 8 % p.a. über dem Basiszinssatz belaufen,

bis endgültig und vollständig Zahlung geleistet worden ist. Im Hinblick auf weitere Ansprüche des Verkäufers (Rücktritt, Schadensersatz etc.) gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4.6. Zahlungen sind ausschließlich an den Verkäufer zu leisten. Insbesondere Handelsvertreter oder Bevollmächtigte des Verkäufers sind, soweit eine Begrenzung der Vertretungsmacht zulässig ist, ohne besondere schriftliche Vollmacht nicht berechtigt, Zahlungen entgegen zu nehmen.

4.7. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als ein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Im Falle von Mängeln kann der Verkäufer die Nacherfüllung davon abhängig machen, dass der Käufer den Kaufpreis zu einem im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil zahlt.

4.8. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird (zB Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so stehen dem Verkäufer die gesetzlichen Rechte zu (Leistungsverweigerung, ggf. Rücktritt etc.). Bei Verträgen über Einzelanfertigungen (zB nach Spezifizierung durch den Käufer), kann der Verkäufer den Rücktritt auch ohne Fristsetzung erklären.

5. Warenlieferung

5.1. Die Warenlieferung soll in der Weise erfolgen, dass der Käufer die Ware in den Geschäftsräumen des Verkäufers zu den üblichen Geschäftszeiten entgegennimmt, sobald der Verkäufer den Käufer benachrichtigt hat, dass die Ware zur Abholung bereitsteht, oder, soweit ein anderer Lieferort mit dem Verkäufer vereinbart wurde, durch Anlieferung der Ware an diesen Ort. In diesem Fall sind die angegebenen Liefertermine unverbindlich, wobei etwaige Nachteile aus Überschreitungen der Lieferfrist unbeachtlich sind. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf Ansprüche aus vorgenommenen Deckungskäufen.

5.2. Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung oder statt der Leistung darf der Käufer nur dann geltend machen, wenn der Lieferverzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verkäufers beruhte oder wenn seitens des Verkäufers durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. Die Haftung ist in jedem Fall auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden unmittelbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

5.3. Bei Annahmeverzug des Käufers besteht dennoch die Pflicht, den Kaufpreis zu zahlen. Der Verkäufer kann in diesen Fällen die Einlagerung auf Risiko und Kosten des Käufers vornehmen. Auf Wunsch des Käufers kann der Verkäufer die Waren auf Kosten des Käufers versichern.

6. Gefahrenübergang

6.1. Das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der Ware geht auf den Käufer nach den Regelungen der Incotermsüber.

6.2. Für den Käufer im Rahmen einer ordnungsgemäßen Untersuchung der Ware erkennbare Transportschäden, sofern sie vom Verkäufer zu verantworten sind, sind überhaupt nur dann zu berücksichtigen, wenn der Schaden vom Käufer nach Art und Umfang spezifiziert auf dem Originalfrachtschein vermerkt ist.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenübergangs oder anderer Bestimmungen dieser Lieferbedingungen, geht das Eigentum an den Waren nicht auf den Käufer über, solange nicht der gesamte Kaufpreis vollständig gezahlt worden ist. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden.

7.2. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Nichtleistung des fälligen Kaufpreises durch den Käufer, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese Rechte geltend machen, wenn dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt worden ist oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

7.3. Befindet sich der Käufer in Zahlungsverzug, muss der Käufer auf Verlangen des Verkäufers die Ware treuhändig für den Verkäufer halten und die Ware getrennt von seinem Eigentum und dem Dritter aufbewahren sowie das Vorbehaltsgut ordnungsgemäß lagern, sichern und versichern sowie als Eigentum des Verkäufers kennzeichnen und auf Verlangen des Verkäufers den Nachweis hierüber antreten. Sollte der Käufer seiner Versicherungs- und Nachweispflicht nicht nachkommen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Waren auf Kosten des Bestellers/Käufers zu seinen Gunsten zu versichern.

7.4. Bis zur vollständigen Bezahlung darf der Käufer die Ware weiterveräußern, doch muss er jegliches Entgelt (einschließlich etwaiger Versicherungszahlungen) für den Verkäufer sowie die Gelder getrennt von seinem Vermögen und demjenigen Dritter halten. Der Käufer tritt in diesem Fall bereits bei

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Vertragsabschluss alle ihm zustehenden Ansprüche aus der Nutzung bzw. Veräußerung oder Verarbeitung der Ware gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an den Verkäufer ab, bleibt jedoch zur Einziehung berechtigt, solange er gegenüber dem Verkäufer nicht im Verzug ist. Der Verkäufer ist berechtigt, die Abnehmer des Käufers von der Abtretung zu verständigen und/oder vom Käufer den Vermerk der Abtretung in seinen Büchern zu verlangen. Der Auftraggeber hat dem Verkäufer auch alle Unterlagen und Informationen zu geben, die zur Geltendmachung der Rechte des Verkäufers erforderlich sind. Gelangt ein derartiger abgetretener Rechnungsbetrag an Dritte, so ist der Auftraggeber verpflichtet, diesen Betrag vom Dritten zurückzufordern und ihn an den Verkäufer auszufolgen.

7.5. Werden Waren weiterverarbeitet und ist die Weiterbearbeitung auch mit Teilen, an denen der Vorbehaltsverkäufer kein Eigentum hat, erfolgt, so erwirbt der Vorbehaltsverkäufer entsprechendes Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeitenden Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung von Gütern des Verkäufers mit denjenigen anderer sowie einer entsprechenden Verbindung von Gütern.

7.6. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen.

7.7. Soweit der Käufer dieser Aufgabe nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.

7.8. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die dem Verkäufer zustehenden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten trifft der Verkäufer.

8. Gewährleistungsansprüche des Käufers und Garantie

8.1. Für die Gewährleistungsansprüche des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher.

8.2. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkäufer wählen, ob er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Das Recht des Verkäufers, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, trägt der Verkäufer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, kann der Verkäufer die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.

8.3. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen unter „9. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung“ und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8.4. Gewährleistungsansprüche und Ansprüche aus einer Garantie werden durch den Verkäufer unter folgenden Bedingungen nicht übernommen:

für Defekte/Mängel der Ware, die auf einer Warenbeschreibung oder Spezifikation des Käufers beruhen für Teile, Material oder sonstige Ausrüstungsgegenstände, die vom Käufer oder von Dritten hergestellt wurden, es sei denn, der Hersteller dieser Teile übernimmt dem Verkäufer gegenüber die Verantwortung bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, nachlässiger Behandlung oder übermäßiger Beanspruchung des Liefergegenstands bei fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebnahme des Liefergegenstands durch den Auftraggeber oder Dritte bei fehlerhafter Installation, Nutzung oder Fehlgebrauch des Liefergegenstandes

bei unsachgemäßen Arbeiten am Liefergegenstand durch den Käufer oder einen Dritten für Mängel bauseitiger Zu- und Ableitungen und sonstiger Leistungen und Beistellungen beim Abweichen von vereinbarten bzw. gewöhnlichen Betriebsbedingungen oder unterlassenen Hinweisen des Auftraggebers gem. Punkt 2 Abs. 3 der Lieferbedingungen bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder der vorgeschriebenen Betriebsdaten oder Unterlassung der in der Betriebsanleitung vorgesehenen Wartungen bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel für Teile, die dem Verbrauch oder Verschleiß unterliegen.

8.5. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB oder sonstigen geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.

9. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

9.1. Für Kühl-/Tiefkühlwareverluste jeglicher Art übernimmt der Verkäufer keinerlei Haftung.

9.2. Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer - gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 9.3. Die sich aus 9.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das Gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gemäß §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

10. Verjährung

Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, zwölf Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Mangels abweichender Vereinbarung, beginnt die Frist spätestens mit vollständiger Lieferung an den Käufer zu laufen. Verzögert sich der Versand ohne Verschulden des Verkäufers, erlischt die Gewährleistungspflicht spätestens 12 Monate nach Gefahrenübergang.

Für gelieferte Ersatzteile beträgt die Frist soweit nicht anders schriftlich vereinbart 12 Monate ab Gefahrenübergang. Für im Zuge einer Nachbesserung eingebaute Teile wird keine selbständige Garantie übernommen. Sie richtet sich nach der Garantiefrist an dem Liefergegenstand.

11. Weitere Bestimmungen

11.1. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ware zu verändern und zu verbessern, ohne den Käufer hiervon vorher informieren zu müssen, soweit Veränderung oder Verbesserung weder Form noch Funktion der Ware nachhaltig belasten oder verschlechtern.

11.2. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ersetzen alle anderen Vereinbarungen, die die Vertragspartner vorher schriftlich oder mündlich getroffen haben und die mit Vereinbarung dieser Bedingungen unwirksam werden.

11.3. Diese Bedingungen sollen ohne schriftliche Zustimmung der anderen Vertragsparteien keinem Dritten zugänglich gemacht werden.

11.4. Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung, dass Daten, die dem Verkäufer aus dem Geschäftsverkehr mit dem Käufer bekannt sind/werden und die zur Abwicklung des Geschäfts erforderlich sind, auf automatisierten Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden.

12. Rechtswahl; Gerichtsstand

12.1. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Die Anwendung supranationaler (Vertrags-) Rechtsordnungen oder internationaler sowie des UN- Kaufrechts ist ausgeschlossen.

12.2. Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Traunstein vereinbart.

12.3. Der Verkäufer hat das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann, soweit eine hinreichende Beziehung des Käufers zu diesem Recht besteht.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung als vereinbart, welche dem wirtschaftlichen und rechtlichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

AHT Cooling Systems GmbH – NL Deutschland

83278 Traunstein · Sonntagshornstraße 19 · Deutschland
Tel. +49/(0)861/209 32-0 · Fax +49/(0)861/209 29-90 · Email worldwide@aht.at

www.aht.at