



## COOL Kühlschrank KU 710 & Tiefkühlschrank TKU 710

passend für Gastronorm 2/1, steckerfertig

### Produktdetails

- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken
- servicefreundlich, leicht entnehmbare Stellage aus CNS
- inkl. 3 Tragroste im Serienzubehör
- selbstschließende Tür mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Schloss
- Türanschlag rechts, problemlos wechselbar
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- geräuscharmer Laufbetrieb
- Temp.-Bereich: KU 710 -2 bis +10 °C bei 35 °C UT
- TKU 710 -18 bis -23 °C bei 35 °C UT

**KU 710 Artikel-Nr. 43510700**  
passend für Gastronorm 2/1, steckerfertig

Maße (B x T x H) 740 x 830 x 2010 mm  
Anschlusswert 456 W / 230 V  
Energieverbrauch 4,7 kWh / 24h

**€ 1.239,-**

**TKU 710 Artikel-Nr. 43511700**  
passend für Gastronorm 2/1, steckerfertig

Maße (B x T x H) 740 x 830 x 2010 mm  
Anschlusswert 1000 W / 230 V  
Energieverbrauch 9,0 kWh / 24h

**€ 1.375,-**

## COOL-Kühltische Serie KTM GN 1/1

wahlweise mit 2 oder 3 Türen, optional auch mit Schubladenkits bestückbar

### KTM 2T GN 1/1

Artikel-Nr. 451100100

Ausstattung mit 2 Türen, optional auch mit Schubladenkits ausstattbar

Maße (B x T x H) 1360 x 700 x 850 mm  
Anschlusswert 345 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,0 kWh / 24h

**€ 1.199,-**



### KTM 3T GN 1/1

Artikel-Nr. 451100200

Ausstattung mit 3 Türen, optional auch mit Schubladenkits ausstattbar

Maße (B x T x H) 1795 x 700 x 850 mm  
Anschlusswert 350 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,4 kWh / 24h

**€ 1.369,-**

## passende Schubladenkits zur Serie KTM GN 1/1

### Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- innen/ außen (Sichtseiten) aus CNS DIN 1.4301, Rückwand aus Edelstahl
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- Temperaturbereich: 0 bis +8 °C bei 43 °C UT

### Kit 2 x 1/2

Artikel-Nr. 451900100

anstelle einer Tür

**€ 339,-**



### Kit 1 x 2/3+ 1 x 1/3

Artikel-Nr. 451900200

anstelle einer Tür

**€ 339,-**



### Kit 3 x 1/3

Artikel-Nr. 451900300

anstelle einer Tür

**€ 539,-**





## COOL Kühlschrank KU 660 CNS & Tiefkühlschrank TKU 660 CNS

passend für Gastronorm 2/1, steckerfertig



### Produktdetails

- steckerfertige Ausführung
- alle Sichtseiten innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- verdampferfreier Innenraum und abgerundete Ecken
- serienmäßig mit drei Tragroste GN 2/1
- energiesparende Polyurethan-Hartschaumisolierung mit bis zu 75 mm Stärke
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Heißgasabtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung mit gesondert einstellbarer Luftfeuchte
- höhenverstellbare Füße aus CNS, sockelfähig
- Temp.-Bereich: KU 660 CNS -2 bis +8°C bei 40 °C UT
- Temp.-Bereich: TKU 660 CNS -15 bis -25 °C bei 40 °C UT



#### KU 660 CNS

Artikel-Nr. 46710201001-0-0-P  
steckerfertig, passend für GN 2/1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 750 x 800 x 2040 mm |
| Anschlusswert    | 343 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 4,68 kWh / 24h      |

€ 1.750,-

#### TKU 660 CNS

Artikel-Nr. 46710202001-0-0-P  
steckerfertig, passend für GN 2/1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 750 x 800 x 2040 mm |
| Anschlusswert    | 576 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 8,13 kWh / 24h      |

€ 2.085,-



## COOL Lagerkühlschränke KS 445 & KS 445 INOX / 400 Liter

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 4 + 1 Tragroste in Serie

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- 4 + 1 Tragroste (515 x 400 mm) in Serie, bis zu 40 kg belastbar
- Temperaturbereich: -2 bis +10 °C bei 30 °C UT

#### KS 445 WEIß

Artikel-Nr. 4651505  
steckerfertig, Umluftkühlung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 620 x 1872 mm |
| Anschlusswert    | 160 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 1,4 kWh / 24h       |

€ 895,-

#### KS 445 INOX

Artikel-Nr. 4651515  
steckerfertig, Umluftkühlung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 620 x 1872 mm |
| Anschlusswert    | 160 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 1,4 kWh / 24h       |

€ 999,-

### Produktdetails

- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tief gezogener Innenbehälter mit antibakterieller Beschichtung
- Türen der Edelstahlmodelle durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Touch-Screen-Steuerung mit Eco-Modus-Funktion und S.A.V.E.-Control-System, resistent gegen Staub und Wasser
- automatische, bedarfsgerechte Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- zwei justierbare Stellfüße



## COOL Lagertiefkühlschränke TK 445 & TK 445 INOX / 400 Liter

Außengehäuse weiß oder Edelstahl,  
6 feste Verdampferroste in Serie

### Produktdetails

- steckerfertig mit stiller Kühlung
- 6 feste Verdampferroste in Serie
- Temperaturbereich: -15 bis -25 °C bei 30 °C UT

#### TK 445 WEIß

Artikel-Nr. 4652505  
stille Kühlung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 620 x 1882 mm |
| Anschlusswert    | 190 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 1,7 kWh / 24h       |

€ 899,-

#### TK 445 INOX

Artikel-Nr. 4652515  
stille Kühlung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 620 x 1882 mm |
| Anschlusswert    | 190 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 1,7 kWh / 24h       |

€ 1.035,-





## COOL Lagerkühlschränke KS 645 & KS 645 INOX/ 580 Liter

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 4 + 1 Tragroste GN 2/1 in Serie



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- 4 + 1 Tragroste (GN 2/1, 650 x 530 mm) in Serie, bis zu 40 kg belastbar
- Temperaturbereich: -2 bis +10 °C bei 30 °C UT

**KS 645 WEIß Artikel-Nr. 4651605**  
steckerfertig, Umluftkühlung, passend für GN 2/1

Maße (B x T x H) 775 x 740 x 1882 mm  
Anschlusswert 240 W/230 V  
Energieverbrauch 1,9 kWh/24h

**€ 1.015,-**

**KS 645 INOX Artikel-Nr. 4651615**  
steckerfertig, Umluftkühlung, passend für GN 2/1

Maße (B x T x H) 775 x 740 x 1882 mm  
Anschlusswert 240 W/230 V  
Energieverbrauch 1,9 kWh/24h

**€ 1.176,-**

### Produktdetails

- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tief gezogener Innenbehälter passend für GN 2/1, mit antibakterieller Beschichtung
- Türen der Edelstahlmodelle durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Touch-Screen-Steuerung mit Eco-Modus-Funktion und S.A.V.E.-Control-System, resistent gegen Staub und Wasser
- automatische, bedarfsgerechte Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- zwei justierbare Stellfüße



## COOL Lagertiefkühlschränke TK 645 & TK 645 INOX/ 580 Liter

Außengehäuse weiß oder Edelstahl,  
6 feste Verdampferroste für GN 2/1 in Serie

- steckerfertig mit stiller Kühlung
- 6 feste Verdampferroste in Serie
- Temperaturbereich: -15 bis -25 °C bei 30 °C UT

**TK 645 WEIß Artikel-Nr. 4652605**  
stille Kühlung

Maße (B x T x H) 775 x 740 x 1882 mm  
Anschlusswert 360 W/230 V  
Energieverbrauch 2,3 kWh/24h

**€ 1.045,-**

**TK 645 INOX Artikel-Nr. 4652615**  
stille Kühlung

Maße (B x T x H) 775 x 740 x 1882 mm  
Anschlusswert 360 W/230 V  
Energieverbrauch 2,3 kWh/24h

**€ 1.225,-**



## COOL Umluft-Lagertiefkühlschränke TKU 645 & TKU 645 INOX/ 580 Liter

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 4 + 1 Tragroste GN 2/1 in Serie

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tief gezogener Innenbehälter mit antibakterieller Beschichtung
- 4 Tragroste GN 2/1 (650 x 530 mm) und ein Bodenrost in Serie
- Türen der Edelstahlmodelle durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Touch-Screen-Steuerung mit Eco-Modus-Funktion und S.A.V.E.-Control-System, resistent gegen Staub und Wasser
- automatische, bedarfsgerechte Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- zwei justierbare Stellfüße
- Temperaturbereich: +5 bis -25 °C bei 30 °C UT



**TKU 645 WEIß Artikel-Nr. 4652705**  
Umluftkühlung

Maße (B x T x H) 775 x 740 x 1882 mm  
Anschlusswert 610 W/230 V  
Energieverbrauch 5,5 kWh/24h

**€ 1.439,-**

**TKU 645 INOX Artikel-Nr. 4652715**  
Umluftkühlung

Maße (B x T x H) 775 x 740 x 1882 mm  
Anschlusswert 610 W/230 V  
Energieverbrauch 5,5 kWh/24h

**€ 1.699,-**



### COOL Gewerbekühlschrank C 290 Green Line

Ausstattung mit 5 Tragrosten 520 x 350 mm

#### Produktdetails

- steckerfertig
- stille Kühlung
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne
- Temperaturbereich: -0 bis +10 °C bei 32 °C UT

#### C 290 Green Line

Artikel-Nr. 4702902503

Ausstattung mit 5 Tragrosten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 600 x 1450 mm |
| Anschlusswert    | 150 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 0,46 kWh / 24h      |

€ 289,-



### COOL Gewerbetiefkühlschrank F 245 Green Line

Ausstattung mit 6 TK-Auszügen



#### Produktdetails

- steckerfertig
- stille Kühlung
- Türanschlag wechselbar
- 5 feste Verdampferplatten und Klappen vor den Fächern
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne
- Temperaturbereich: -18 bis -26 °C bei 30 °C UT

#### F 245 Green Line

Artikel-Nr. 4702452503

Ausstattung mit 2 klarsicht und 4 weißen TK-Auszügen

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 600 x 1450 mm |
| Anschlusswert    | 165 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 0,73 kWh / 24h      |

€ 315,-

### COOL Glastürkühlschrank CD 290 LED

Ausstattung mit 5 Tragrosten 520 x 350 mm

#### Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 5 Tragroste (520 x 350 x 27 mm)  
Fassungsvermögen Flaschen: 0,33 l = 275 und 0,5 l = 123
- Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 bis +12 °C bei 32 °C UT




#### CD 290 LED

Artikel-Nr. 4702902102

mit Umluftkühlung, Glastür und LED-Beleuchtung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 600 x 600 x 1450 mm |
| Anschlusswert    | 200 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 2,05 kWh / 24h      |

€ 439,-



## COOL Glastürkühlschränke CD 350/ CD 350-2 LED

Ausstattung mit 5 Tragrosten 520 x 350 mm



### Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- wahlweise mit 1 Glastür oder 2 halben Türen im Alu-Rahmen
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 5 Tragroste (520 x 350 x 27 mm)  
Fassungsvermögen Flaschen: 0,33 l = 357 und 0,5 l = 219
- Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 bis +12 °C bei 32 °C UT

### CD 350 LED

Artikel-Nr. 4703502101  
mit Umluftkühlung, Glastür und LED-  
Beleuchtung

Maße (B x T x H) 600 x 600 x 1730 mm  
Anschlusswert 230 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,14 kWh / 24h

€ 499,-



### CD 350-2 LED

Artikel-Nr. 4703502102  
mit Umluftkühlung, 2 Glastüren und  
LED-Beleuchtung

Maße (B x T x H) 600 x 600 x 1730 mm  
Anschlusswert 230 W / 230 V  
Energieverbrauch 2,14 kWh / 24h

€ 545,-



## COOL Glastürkühlschrank Serie CD 480

Ausstattung mit 5 Tragrosten, wahlweise auch mit Werbedisplayfeld

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen mit Schloss, Türanschlag wechselbar
- 5 Tragroste Fassungsvermögen Flaschen: 0,33 l = 640 und 0,5 l = 266
- helle Innenbeleuchtung
- Modell CD 480-D mit beleuchtetem Werbedisplayfeld
- automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 32 °C UT

CD 480 Artikel-Nr. 4704801100  
mit Umluftkühlung und Glastür

Maße (B x T x H) 600 x 680 x 2025 mm  
Anschlusswert 265 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,12 kWh / 24h

€ 685,-

CD 480-D Artikel-Nr. 4704802200  
mit Umluftkühlung, Glastür und  
Werbedisplayfeld

Maße (B x T x H) 600 x 730 x 2025 mm  
Anschlusswert 265 W / 230 V  
Energieverbrauch 3,40 kWh / 24h

€ 725,-



# COOL-Kühltische Serie KT

wahlweise Modelle mit 2/ 3 oder 4 Abteilen

## Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- passend für GN 1/1
- innen/ außen (Sichtseiten) aus CNS DIN 1.4301, Rückwand aus Edelstahl
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C bei 40 °C UT

## KT 1755 GN 1/1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Maße (B x T x H) | 1755 x 700 x 850 |
| Anschlusswert    | 280 W / 230 V    |
| Energieverbrauch | 4,68 kWh / 24h   |



Artikel-Nr. 46710102402-K-0-0  
KT 1755 3T  
steckerfertig, 3 Türen

€ 1.894,-

## KT 1320 GN 1/1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Maße (B x T x H) | 1325 x 700 x 850 |
| Anschlusswert    | 227 W / 230 V    |
| Energieverbrauch | 3,41 kWh / 24h   |



Artikel-Nr. 46701012401-K-0  
KT 1320 2T  
steckerfertig, 2 Türen

€ 1.585,-



Artikel-Nr. 46710102402-K-0-A  
KT 1755 2T 2Z  
steckerfertig, 2 Türen und  
2 Schubladen 1/2

€ 2.156,-



Artikel-Nr. 46710102401-K-0-A  
KT 1320 1T 2Z  
steckerfertig, 1 Tür und  
2 Schubladen 1/2

€ 1.843,-



Artikel-Nr. 46710102402-K-0-C  
KT 1755 1T 4Z  
steckerfertig, 1 Tür und  
4 Schubladen 1/2

€ 2.483,-



Artikel-Nr. 46710102401-K-0-C  
KT 1320 4Z  
steckerfertig, 4 Schubladen 1/2

€ 2.166,-



Artikel-Nr. 46710102402-K-0-E  
KT 1755 6Z  
steckerfertig, 6 Schubladen 1/2

€ 2.803,-

## KT 2190 GN 1/1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Maße (B x T x H) | 2190 x 700 x 850 |
| Anschlusswert    | 351 W / 230 V    |
| Energieverbrauch | 5,83 kWh / 24h   |

Artikel-Nr. 46710102403-K-0-0  
KT 2190 4T  
steckerfertig, 4 Türen

€ 2.369,-



Artikel-Nr. 46710102403-K-0-A  
KT 2190 3T 2Z  
steckerfertig, 3 Türen und  
2 Schubladen 1/2

€ 2.699,-



Artikel-Nr. 46710102403-K-0-C  
KT 2190 2T 4Z  
steckerfertig, 2 Türen und  
4 Schubladen 1/2

€ 3.035,-



Artikel-Nr. 46710102403-K-0-E  
KT 2190 1T 6Z  
steckerfertig, 1 Tür und  
6 Schubladen 1/2

€ 3.365,-



Artikel-Nr. 46710102403-K-0-G  
KT 2190 8Z  
steckerfertig, 8 Schubladen 1/2

€ 3.699,-



## COOL Universalkühlische Serie KT 9

2 oder 3 Abteile, Ausstattung wahlweise mit Türen und Schubladen

### Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS DIN 1.4301
- Türen mit Magnetsichtung
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- vier justierbare Stellfüße
- Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 32 °C UT

### KT 9 2T

Artikel-Nr. 45230900

Ausstattung mit 2 Türen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Maße (B x T x H) | 900 x 700 x 855 mm |
| Anschlusswert    | 230 W / 230 V      |
| Energieverbrauch | 2,1 kWh / 24h      |

€ 719,-



### KT 1T-2Z

Artikel-Nr. 45240900

Ausstattung mit 1 Tür und  
2 1/2 Schubladen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Maße (B x T x H) | 900 x 700 x 855 mm |
| Anschlusswert    | 230 W / 230 V      |
| Energieverbrauch | 2,1 kWh / 24h      |

€ 919,-



### KT 9 4Z

Artikel-Nr. 45250900

Ausstattung mit 4 1/2 Schubladen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Maße (B x T x H) | 900 x 700 x 855 mm |
| Anschlusswert    | 230 W / 230 V      |
| Energieverbrauch | 2,1 kWh / 24h      |

€ 1.099,-



### KT 9 3T

Artikel-Nr. 45260900

Ausstattung mit 3 Türabteilen

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maße (B x T x H) | 1365 x 700 x 850 mm |
| Anschlusswert    | 238 W / 230 V       |
| Energieverbrauch | 2,6 kWh / 24h       |

€ 869,-



## COOL-Saladetten

Ausstattung wahlweise mit 1 oder 2 Türen



### SL 9

Artikel-Nr. 45210950

Ausstattung mit 2 Türen und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern

Maße (B x T x H) 900 x 700 x 855 mm

Anschlusswert 340 W / 230 V

Energieverbrauch 3,2 kWh / 230 V

€ 599,-

### Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/ außen aus CNS DIN 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- ein Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT
- vier justierbare Stellfüße



### SLIM

Artikel-Nr. 45210450

Ausstattung mit 1 Tür und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern

Maße (B x T x H) 438 x 700 x 882 mm

Anschlusswert 150 W / 230 V

Energieverbrauch 1,7 kWh / 230 V

€ 579,-



## COOL-Pizzakühltisch PT 9

Ausstattung mit 2 Türen

### Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/ außen aus CNS DIN 1.4301
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 Behälter GN 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- selbstschließende Türen mit Magnetsichtung
- ein Tragrost je Türabteil in Serie
- Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT
- vier justierbare Stellfüße

PT 9 Artikel-Nr. 45220900

mit gekühlter Arbeitsplatte aus Granit, Ausschnitt für 5 x GN 1/6

Maße (B x T x H) 900 x 700 x 850 / 1100 mm

Anschlusswert 340 W / 230 V

Energieverbrauch 3,2 kWh / 230 V

€ 729,-





## COOL Universalkühlische Serie SLIM

1 Abteil, Ausstattung wahlweise mit Tür oder Schubladen

# COOL

### Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS DIN 1.4301
- Türen, bzw. Schubladen mit Magnetdichtung
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- vier justierbare Stellfüße
- Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 32 °C UT und 55% RF



### SLIM 1T

Artikel-Nr. 45230450

Ausstattung mit 1 Tür

Maße (B x T x H) 438 x 700 x 875 mm

Anschlusswert 150 W / 230 V

Energieverbrauch 1,2 kWh / 24h

€ 569,-

### SLIM 2Z

Artikel-Nr. 45250450

Ausstattung mit 2 1/2 Schubladen

Maße (B x T x H) 438 x 700 x 855 mm

Anschlusswert 150 W / 230 V

Energieverbrauch 1,2 kWh / 24h

€ 729,-



## COOL Schockfroster SF 23

passend für bis zu 3 GN 2/3 Behälter oder Bleche



### Produktdetails

- Kapazität schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 8 kg
- Kapazität schockfrostern (+90 °C -> -18 °C): 5 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- leicht entnehmbares CNS-Schienenengestell mit 3 Einschüben
- Kerntemperaturfühler
- innen und außen aus CNS DIN 1.4301, Scotch-Brite-Außensatinierung
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung, vierseitige
- Magnetgummidichtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

SF 23 Artikel-Nr. 4740511813

passend für bis zu 3 GN 2/3 Behälter oder Bleche

Maße (B x T x H) 560 x 560 x 520 mm

Anschlusswert 587 W / 230 V

€ 2.119,-



## COOL Schockfroster SF 51

passend für bis zu 5 GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm Behälter oder Bleche

### Produktdetails

- Kapazität schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 18 kg
- Kapazität schockfrostern (+90 °C -> -18 °C): 12 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- leicht entnehmbares CNS-Schienenengestell mit 5 Einschüben für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- Kerntemperaturfühler
- elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programme speicherbar
- innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- Arbeitskammer mit gerundeten Kanten und Reinigungsabflus
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung, selbstschließende Tür mit Magnetdichtung und Offenstellung bei 100°
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- justierbare CNS-Stellfüße

SF 51 Artikel-Nr. 4740511812

passend für bis zu 5 GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm Behälter oder Bleche

Maße (B x T x H) 790 x 700 x 850 mm

Anschlusswert 1350 W / 230 V

€ 2.835,-





## COOL-Minilagerkühlzellen Serie MZ

steckerfertig, in Standard- oder POWER-Version

### Produktdetails

- große Lagerkapazität mit 1,33 m oder 1,45 m
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (Lieferung erfolgt zerlegt), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006) lackiert
- 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung
- gerundete Tür mit Antirutsch-Griff und extra großer Türöffnung
- gesteckte Magnetsichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Auflageschienen für maximal fünf Tragroste
- Modell 1850 = 2 in Serie, Modell 2000 = 3 in Serie
- vier von innen justierbare Stellfüße
- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld und beleuchtetem Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

#### MZ 1850

Artikel-Nr. 46710404001-K

Kühlvolumen: 1,33 m

inklusive steckerfertigem Aggregat FKM 2

Maße (B x T x H) 935 x 995 x 2147 mm

Anschlusswert 430 W/230 V

€ 1.715,-

#### MZ 2000

Artikel-Nr. 46710404002-K

Kühlvolumen: 1,45 m

inklusive steckerfertigem Aggregat FKM 2

Maße (B x T x H) 935 x 995 x 2297 mm

Anschlusswert 430 W/230 V

€ 1.895,-

#### MZ 1850 POWER

Artikel-Nr. 46710404001-E

Kühlvolumen: 1,33 m,

**verstärkte Ausführung**

inklusive steckerfertigem

„Power“-Aggregat FKM 3

Maße (B x T x H) 935 x 995 x 2234 mm

Anschlusswert 630 W/230 V

€ 1.885,-

#### MZ 2000 POWER

Artikel-Nr. 46710404002-E

Kühlvolumen: 1,45 m,

**verstärkte Ausführung**

inklusive steckerfertigem

„Power“-Aggregat FKM 3

Maße (B x T x H) 935 x 995 x 2284 mm

Anschlusswert 630 W/230 V

€ 2.049,-

**i** Die Standard-Versionen sind für verpackte Ware und begrenzte Begehzeiten geeignet. Wir empfehlen bei der Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt die **POWER-Version**.



## COOL-Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild

Ausführung, Abmessungen und technische Daten wie Modell MZ 2000 POWER, jedoch mit folgender Ausstattung in Serie:

- ein Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken zum Abhängen
- entnehmbare Auffangwanne

#### MWZ 2000 Power für Wild

Artikel-Nr. 46710404004-K

mit Edelstahlgehänge, Blutauffangwanne und steckerfertigem „Power“-Aggregat FKM 3

Maße (B x T x H) 935 x 995 x 2384 mm

Anschlusswert 630 W/230 V

€ 2.049,-

**COOL Wandkühlregal Serie JOLLY SLX**  
Edelstahl/ CNS, 4 verstellbare Regalauslagen und Nachttrollo

# COOL



**Produktdetails**

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen (Sichtseiten) aus Edelstahl, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech, innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- 4 verstellbare Regalauslagen inkl. 40 mm hoher Preisschiene und 1 Bodenauslage
- Beleuchtung
- Nachttrollo
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- Temperaturbereich: +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
- justierbare Stellfüße

**JOLLY SLX 7**

**Artikel-Nr. 465100107**  
Edelstahl / CNS, steckerfertig, inkl. Nachttrollo  
Maße (B x T x H) 685 x 737 x 1985mm  
Ausstellfläche 1,24 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 890 W / 230 V  
Energieverbrauch 16,4 kWh / 24h

**€ 1.849,-**

**JOLLY SLX 10**

**Artikel-Nr. 465100110**  
Edelstahl / CNS, steckerfertig, inkl. Nachttrollo  
Maße (B x T x H) 985 x 737 x 1985mm  
Ausstellfläche 1,63 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 950 W / 230 V  
Energieverbrauch 17,1 kWh / 24h

**€ 2.098,-**

**JOLLY SLX 14**

**Artikel-Nr. 465100114**  
Edelstahl / CNS, steckerfertig, inkl. Nachttrollo  
Maße (B x T x H) 1335 x 737 x 1985mm  
Ausstellfläche 2,08 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 1375 W / 230 V  
Energieverbrauch 27,6 kWh / 24h

**€ 2.449,-**

**JOLLY SLX 19**

**Artikel-Nr. 465100119**  
Edelstahl / CNS, steckerfertig, inkl. Nachttrollo  
Maße (B x T x H) 1885 x 737 x 1985mm  
Ausstellfläche 2,80 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 1550 W / 230 V  
Energieverbrauch 32,6 kWh / 24h

**€ 2.979,-**

**COOL Wandkühlregal Serie WK**  
3 verstellbare Regalauslagen und Nachttrollo



**Produktdetails**

- COOL-Wandkühlregal WK 100 mit Umluftkühlung
- steckerfertig
- drei in Höhe und Neigung verstellbare Ausstellböden, bis zu 45 kg belastbar
- Ausstattung inkl. Nachttrollo
- automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz
- Arbeitstemperatur: +3 °C bis +6 °C bei 30 °C UT und 60% RF

**WK 100 inkl. Nachttrollo**

**Artikel-Nr. 5060901100**  
drei in Höhe und Neigung verstellbare Ausstellböden  
Maße (B x T x H) 1000 x 750 x 1820 mm  
Ausstellfläche 1,43 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 615 W / 230 V

**€ 1.915,-**

**WK 120 inkl. Nachttrollo**

**Artikel-Nr. 5060901120**  
drei in Höhe und Neigung verstellbare Ausstellböden  
Maße (B x T x H) 1200 x 750 x 1820 mm  
Ausstellfläche 1,74 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 765 W / 230 V

**€ 2.159,-**

**WK 150 inkl. Nachttrollo**

**Artikel-Nr. 5060901150**  
drei in Höhe und Neigung verstellbare Ausstellböden  
Maße (B x T x H) 1500 x 750 x 1820 mm  
Ausstellfläche 2,22 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 930 W / 230 V

**€ 2.409,-**

**WK 180 inkl. Nachttrollo**

**Artikel-Nr. 5060901180**  
drei in Höhe und Neigung verstellbare Ausstellböden  
Maße (B x T x H) 1800 x 750 x 1820 mm  
Ausstellfläche 2,69 m<sup>2</sup>  
Anschlusswert 1045 W / 230 V

**€ 2.779,-**



## COOL-Getränketheken

Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

### Produktdetails

- steckerfertig
- je nach Modell mit Flügeltüren und/ oder mit 2 übereinander angeordneten Auszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm)
- Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet
- Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Steuerung mechanisch
- Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen
- Arbeitstemperatur: +2 bis +12 °C bei 43 °C UT



### BERN, ohne Abdeckung

Ausstattung mit 2 Chromstahl-Flügeltüren, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Artikel-Nr. 427400000  
 Maße (B x T x H) 1900 x 643 x 930 mm  
 Anschlusswert 302 W / 230 V  
 Energieverbrauch 3,6 kWh / 24h


€ 1.829,-

### LISSABON, ohne Abdeckung

Ausstattung mit 2 Chromstahl-Flügeltüren, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Artikel-Nr. 427400200  
 Maße (B x T x H) 1550 x 643 x 930 mm  
 Anschlusswert 277 W / 230 V  
 Energieverbrauch 3,6 kWh / 24h

€ 1.759,-

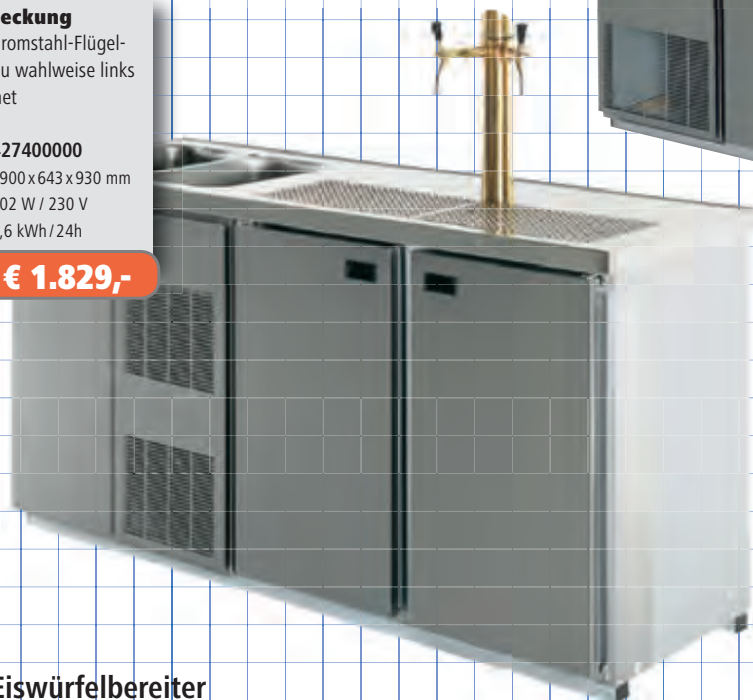

## COOL-Eiswürfelbereiter

mit integriertem Vorratsbehälter und Antibacteria-Beschichtung

### Produktdetails

- steckerfertig mit vollautomatischer Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit abgerundetem Kantenschutz
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- doppeltes Abtausystem
- verdeckter Hauptschalter
- serienmäßig mit Eisschaufel und Anschlussschlauch

### SDN 20-L

Artikel-Nr. 41310201061  
 luftgekühlt, Hohlwürfel, Tagesleistung ca. 21 kg bzw. bis zu 1000 Stück, 6,5 kg Vorratsbehälter

Maße (B x T x H) 333 x 455 x 597 mm  
 Anschlusswert 200 W / 230 V  
 Energieverbrauch 7,0 kWh / 24h

€ 639,-

### SDN 30-L

Artikel-Nr. 41310301061  
 luftgekühlt, Hohlwürfel, Luftfilter, Tagesleistung ca. 27 kg bzw. bis zu 1350 Stück, 12 kg Vorratsbehälter

Maße (B x T x H) 376 x 550 x 637 mm  
 Anschlusswert 340 W / 230 V  
 Energieverbrauch 7,4 kWh / 24h

€ 899,-



**12 + 4% = 24?**

Auf unsere COOL-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.



**BRÜSSEL, ohne Abdeckung**

Ausstattung mit 1 Chromstahl-Flügeltür und 1 x 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Artikel-Nr. 427400100  
 Maße (B x T x H) 1550 x 643 x 930 mm  
 Anschlusswert 277 W / 230 V  
 Energieverbrauch 3,6 kWh / 24h

**€ 2.065,-**



**OSLO, ohne Abdeckung**

Ausstattung mit 1 Chromstahl-Flügeltür und 1 x 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Artikel-Nr. 427400300  
 Maße (B x T x H) 1900 x 643 x 930 mm  
 Anschlusswert 277 W / 230 V  
 Energieverbrauch 3,6 kWh / 24h

**€ 2.119,-**



**TURIN, ohne Abdeckung**

Ausstattung mit 2 Chromstahl-Flügeltüren und 1 x 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Artikel-Nr. 427400400  
 Maße (B x T x H) 2450 x 643 x 930 mm  
 Anschlusswert 277 W / 230 V  
 Energieverbrauch 3,6 kWh / 24h

**€ 2.419,-**



**! Serienmäßiger Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.**

**COOL-Schanktischabdeckungen Serie SAD**

wahlweise mit 50 mm umlaufendem Wulstrandprofil oder gastseitiger Aufkantung.  
 Position des Beckens rechts/links bei Bestellung angeben.

**Produktdetails**

- Abdeckung aus CNS
- tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte
- Spülbecken 305 x 505 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit Ab-/Überlauf-Standrohrventil, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, sowie Siphon

COOL-SAD 1600-2 CNS  
 1 Becken, wahlweise rechts oder links **passend für Getränketheken LISSABON und BRÜSSEL**

Artikel-Nr. 496160000CB

**€ 810,-**

COOL-SAD 1950-2 CNS  
 2 Becken, wahlweise rechts oder links **passend für Getränketheken BERN und OSLO**

Artikel-Nr. 496195000CB

**€ 980,-**

COOL-SAD 2500-2 CNS  
 2 Becken, wahlweise rechts oder links **passend für Getränketheke TURIN**


Artikel-Nr. 496250000CB

**€ 1.135,-**



## COOL-Freikühltheke Serie ZVP 03

steckerfertig, mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung

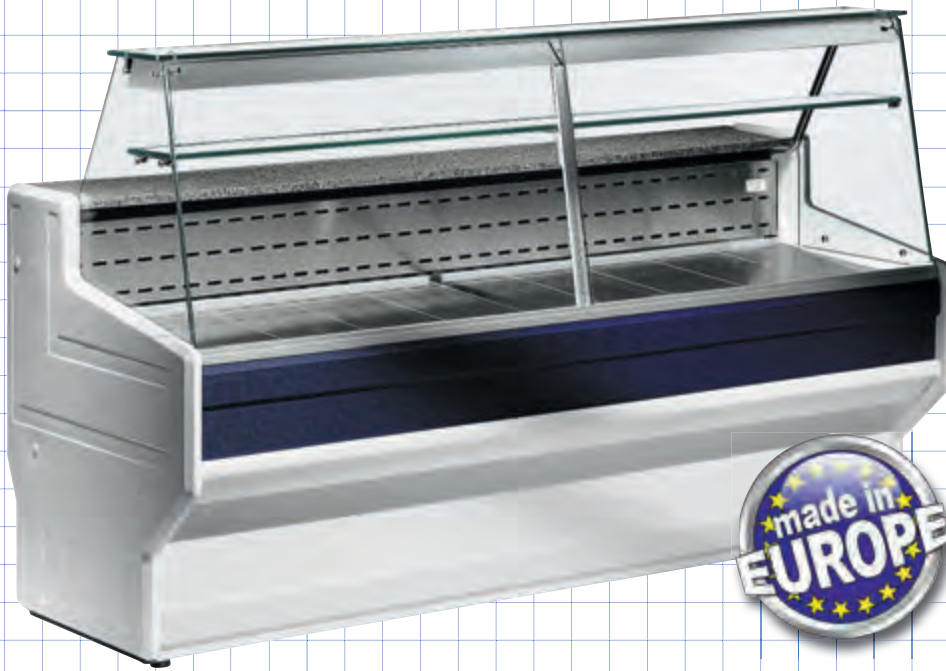

### Produktdetails

- Steckerfertige Freikühltheke mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung
- automatische Abtaung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in weiß, blaue Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Marmor
- Ausstellfläche aus CNS
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar
- Glas-Zwischenetage
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer
- Arbeitstemperatur: +4 bis +6 °C bei 25 °C UT

### ZVP 03-100

Artikel-Nr. 5060301100

steckerfertig, mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung, 1 Tür

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 1000 x 790 x 1220 mm             |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 0,46 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 200 W / 230 V                    |
| Energieverbrauch | 7,2 kWh / 24h                    |

€ 1.385,-

### ZVP 03-150

Artikel-Nr. 5060301150

steckerfertig, mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung, 1 Tür

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 1500 x 790 x 1220 mm             |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 0,72 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 300 W / 230 V                    |
| Energieverbrauch | 7,4 kWh / 24h                    |

€ 1.549,-

### ZVP 03-200

Artikel-Nr. 5060301200

steckerfertig, mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung, 2 Türen

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 2000 x 790 x 1220 mm             |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 0,98 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 380 W / 230 V                    |
| Energieverbrauch | 11,3 kWh / 24h                   |

€ 1.759,-

### ZVP 03-250

Artikel-Nr. 5060301250

steckerfertig, mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung, 2 Türen

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 2500 x 790 x 1220 mm             |
| Ausstellfläche   | 520 mm tief, 1,24 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 500 W / 230 V                    |
| Energieverbrauch | 14,2 kWh / 24h                   |

€ 1.998,-




## COOL-Freikühltheken Serie J-ST

steckerfertig, mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung

### Produktdetails

- steckerfertig mit stiller Kühlung
- automatische Abtaung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- Modell ST mit Zwischenetage aus Glas
- Unterbau mit Tür(en) und unabhängiges Verdampfersystem
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- nach vorne aufklappbare Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- Granit-Arbeitsplatte
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Arbeitstemperatur: +4 bis +6 °C bei 25 °C UT

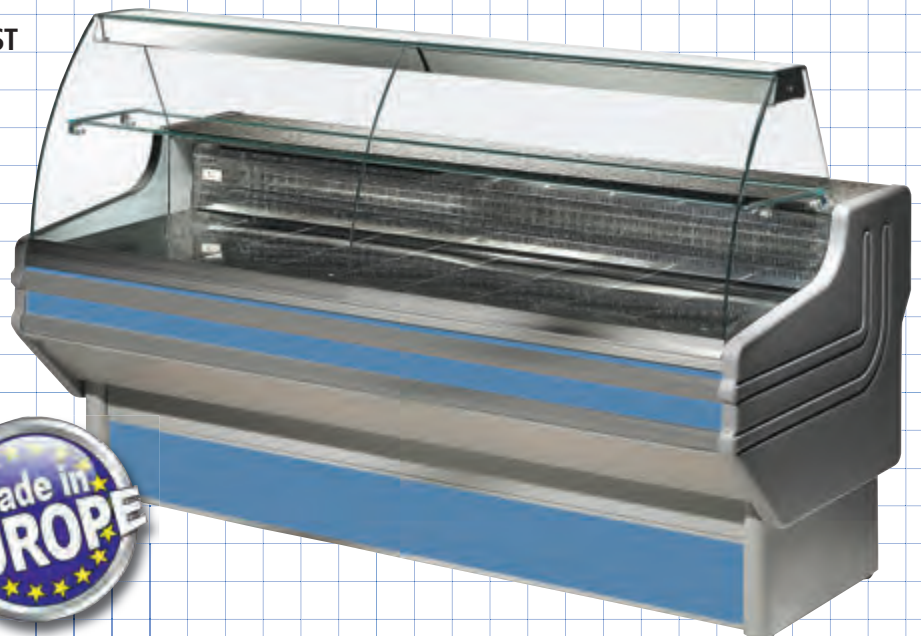

### J 100 ST

Artikel-Nr. 5060401100

stille Kühlung mit gekühltem Unterbau, 1 Tür / 126 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 1040 x 930 x 1270 mm             |
| Ausstellfläche   | 600 mm tief, 0,55 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 270 W / 230 V                    |

€ 1.575,-

### J 150 ST

Artikel-Nr. 5060401150

stille Kühlung, mit gekühltem Unterbau, 1 Tür / 196 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 1500 x 930 x 1270 mm             |
| Ausstellfläche   | 600 mm tief, 0,84 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 277 W / 230 V                    |

€ 1.845,-

### J 200 ST

Artikel-Nr. 5060401200

stille Kühlung, mit gekühltem Unterbau, 2 Türen / 260 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 2000 x 930 x 1270 mm             |
| Ausstellfläche   | 600 mm tief, 1,14 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 405 W / 230 V                    |

€ 2.169,-

### J 250 ST

Artikel-Nr. 5060401250

stille Kühlung, mit gekühltem Unterbau, 3 Türen / 330 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 2500 x 930 x 1270 mm             |
| Ausstellfläche   | 600 mm tief, 1,40 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 455 W / 230 V                    |


€ 2.495,-



## COOL-Freikühltheken Serie J-UM

steckerfertig, mit Umluftkühlung und Unterbaukühlung

# COOL

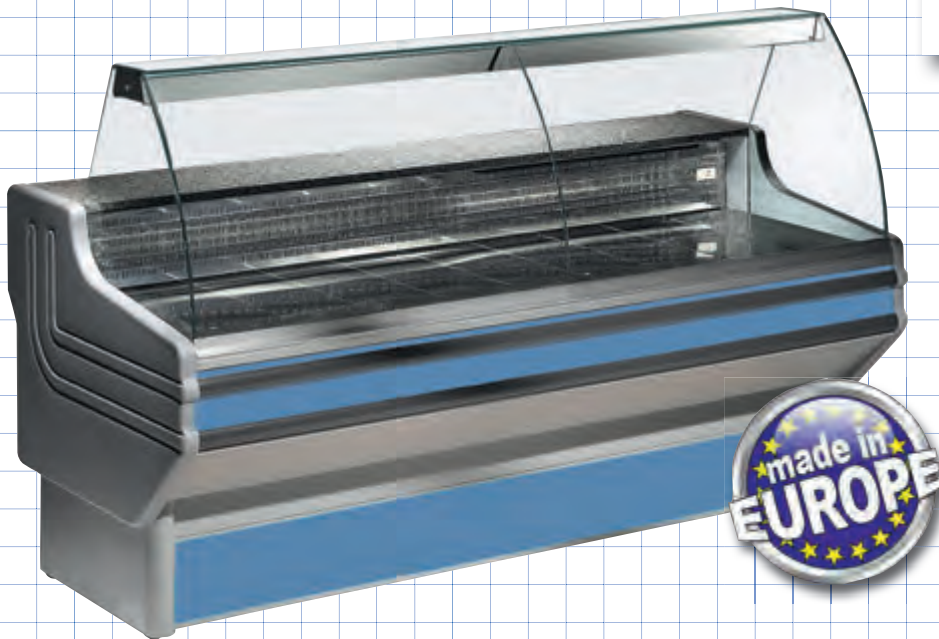

### Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- automatische Abtauung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- Unterbau mit Tür(en) und unabhängigem Verdampfersystem
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- nach vorne aufklappbare Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- Granit-Arbeitsplatte
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Arbeitstemperatur: +0 bis +2 °C bei 25 °C UT

### J 100 UM

Artikel-Nr. 5060402100

Umluftkühlung, mit gekühltem Unterbau, 1 Tür/90 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 1040 x 930 x 1235 mm             |
| Ausstellfläche   | 665 mm tief, 0,64 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 419 W/230 V                      |

€ 1.919,-

### J 150 UM

Artikel-Nr. 5060402150

Umluftkühlung, mit gekühltem Unterbau, 1 Tür/131 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 1500 x 930 x 1235 mm             |
| Ausstellfläche   | 665 mm tief, 0,99 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 546 W/230 V                      |

€ 2.235

### J 200 UM

Artikel-Nr. 5060402200

Umluftkühlung, mit gekühltem Unterbau, 2 Türen/177 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 2000 x 930 x 1235 mm             |
| Ausstellfläche   | 665 mm tief, 1,34 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 653 W/230 V                      |

€ 2.639

### J 250 UM

Artikel-Nr. 5060402250

Umluftkühlung, mit gekühltem Unterbau, 3 Türen/233 l

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Maße (B x T x H) | 2500 x 930 x 1235 mm             |
| Ausstellfläche   | 665 mm tief, 1,69 m <sup>2</sup> |
| Anschlusswert    | 822 W/230 V                      |

€ 3.059,-



## COOL-Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste

### Produktdetails

- Umluftkühlung
- außen Silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Arbeitstemperatur: +4 bis +10 °C bei 25 °C UT

ATV 72 Artikel-Nr. 45210100

3 verstellbare Tragroste

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Maße (B x T x H) | 425 x 380 x 872 mm |
| Anschlusswert    | 142 W/230 V        |
| Energieverbrauch | 1,8 kWh/24h        |

€ 299,-







### 12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.



## COOL-Kühlaufsätze Serie PA

Aufteilung passend für GN 1/4 Behälter

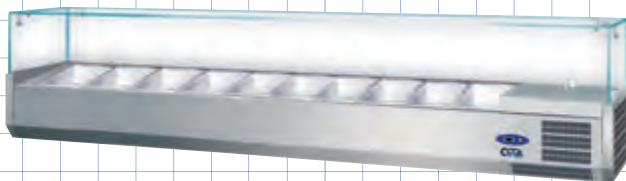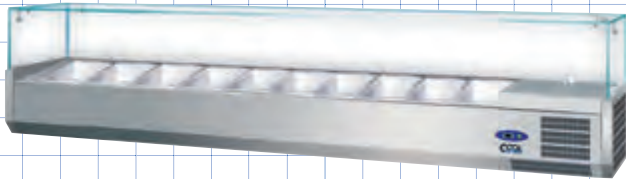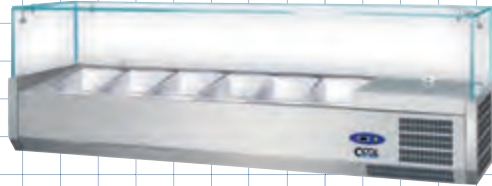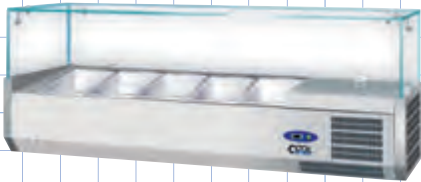

### Produktdetails

- je nach Modell passend für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- in CNS DIN 1.4301 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- vier justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch
- Arbeitstemperatur: +2 bis +10 °C bei 35 °C UT

#### PA 14-120

Artikel-Nr. 43514120

passend für 5 x GN 1/4-150

Maße (B x T x H) 1200 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 425,-

#### PA 14-150

Artikel-Nr. 43514150

passend für 6 x GN 1/4-150

Maße (B x T x H) 1500 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 475,-

#### PA 14-180

Artikel-Nr. 43514180

passend für GN 9 x 1/4-150

Maße (B x T x H) 1800 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 509,-

#### PA 14-200

Artikel-Nr. 43514200

passend für 10 x GN 1/4-150

Maße (B x T x H) 2000 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 535,-



## COOL-Kühlaufsätze Serie PA

Aufteilung passend für GN 1/3 Behälter

#### PA 13-120

Artikel-Nr. 43513120

passend für 3 x GN 1/3-150

+ 1 x GN 1/2-150

Maße (B x T x H) 1200 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 449,-

#### PA 13-150

Artikel-Nr. 43513150

passend für 6 x GN 1/3-150

Maße (B x T x H) 1500 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 489,-

#### PA 13-180

Artikel-Nr. 43513180

passend für 8 x GN 1/3-150

Maße (B x T x H) 1800 x 395 x 435mm

Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

€ 555,-

#### PA 13-200

Artikel-Nr. 43513200

passend für 9 x GN 1/3-150

Maße (B x T x H) 2000 x 395 x 435mm





Anschlusswert 340 W/230 V

Energieverbrauch 4,2 kWh/24h

€ 609,-

### Produktdetails

- je nach Modell passend für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- in CNS DIN 1.4301 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- vier justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch
- Arbeitstemperatur: +2 bis +10 °C bei 25 °C UT

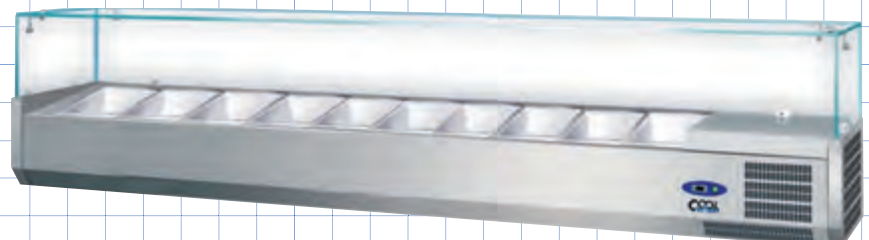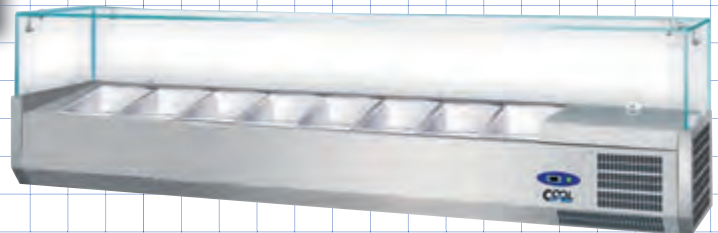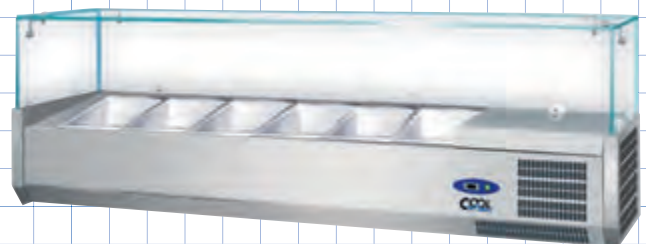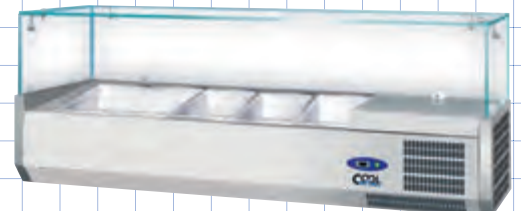

**COOL-Auftischkühlvitrine Serie Chef Cold**  
je nach Modell passend für 2 oder 3 x GN 1/1 bis 65 mm Höhe

# COOL



**Produktdetails**

- steckerfertige Vitrine mit stiller Kühlung
- gekühlte Auslage für die Aufnahme von GN-Behältern bis 65 mm Höhe
- ungekühlte Zwischenetage
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- Bedienseite mit hochklappbarer Scheibe (siehe Zusatzabbildung), Höhe offen = 822 mm
- Innenbeleuchtung
- innen/außen Edelstahl
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Arbeitstemperatur: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT

**Chef Cold 2**

Artikel-Nr. 455464933  
passend für 2 x GN 1/1 bis 65 mm Höhe  
Maße (B x T x H) 737 x 793 x 530 mm  
Anschlusswert 130 W / 230 V

€ 1.559,-

**Chef Cold 3**

Artikel-Nr. 455464934  
passend für 3 x GN 1/1 bis 65 mm Höhe  
Maße (B x T x H) 1067 x 793 x 530 mm  
Anschlusswert 130 W / 230 V

€ 1.685,-



**COOL-Auftischkühlvitrine Serie CHEF DRY**  
je nach Modell passend für 2 oder 3 x GN 1/1 bis 65 mm Höhe



**Produktdetails**

- innen/außen Edelstahl
- elektronischer Thermostat
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- Bedienseite mit hochklappbarer Scheibe (siehe Zusatzabbildung), Höhe offen = 822 mm
- Innenbeleuchtung
- beheizte Auslage für die Aufnahme von GN-Behältern bis 65 mm Höhe
- Temperatur: +60 °C in der Auslage und bis ca. +30 °C in der Zwischenetage

**12 + 4% = 24?**

Auf unsere COOL-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.

**Chef Dry 2**

Artikel-Nr. 455464942  
passend für 2 x GN 1/1 bis 65 mm Höhe  
Maße (B x T x H) 737 x 793 x 530 mm  
Anschlusswert 1650 W / 230 V

€ 1.469,-

**Chef Dry 3**

Artikel-Nr. 455464943  
passend für 3 x GN 1/1 bis 65 mm Höhe  
Maße (B x T x H) 1067 x 793 x 530 mm  
Anschlusswert 3280 W / 230 V

€ 1.715,-





## COOL Salatbar/ Buffet GUSTO

Aufteilung 4 x oder 6 x GN 1/1, mit feststehender Haube



### Produktdetails

- steckerfertig mit stiller Kühlung
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe  
z. B. 4 x oder 6 x GN 1/1 in entsprechender Unterteilung
- untere Ablagefläche
- außen aus gebeiztem Echtholz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus CNS DIN 1.4301
- feststehende Plexiglashaube mit integrierter Deckenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne
- Arbeitstemperatur: +4 bis +10 °C bei 25 °C UT

### GUSTO 4

Artikel-Nr. 455464218

Aufteilung 4 x GN 1/1, Echtholz in Walnuss dunkel gebeizt

Maße (B x T x H) 1425 x 750 x 1490 mm  
Anschlusswert 440 W / 230 V

€ 2.289,-

### GUSTO 6

Artikel-Nr. 455464219

Aufteilung 6 x GN 1/1, Echtholz in Walnuss dunkel gebeizt

Maße (B x T x H) 2065 x 750 x 1490 mm  
Anschlusswert 440 W / 230 V

€ 2.959,-



## COOL BAIN MARIE GUSTO

Aufteilung 4 x oder 6 x GN 1/1, mit feststehender Haube

### Produktdetails

- Wasserbad
- bauseitiger Elektroanschluss erforderlich
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe z. B. 4 x oder 6 x GN 1/1 in entsprechender Unterteilung
- untere Ablagefläche
- außen aus gebeiztem Echtholz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus CNS DIN 1.4301
- feststehende Plexiglashaube mit integrierter Deckenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronischer Thermostat
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Arbeitstemperatur: +30 bis +90 °C

### GUSTO 4 BM

Artikel-Nr. 455464220

Aufteilung 4 x GN 1/1, Echtholz in Walnuss dunkel gebeizt

Maße (B x T x H) 1425 x 750 x 1490 mm  
Anschlusswert 2400 W / 230 V

€ 2.169,-

### GUSTO 6 BM

Artikel-Nr. 455464221

Aufteilung 6 x GN 1/1, Echtholz in Walnuss dunkel gebeizt

Maße (B x T x H) 2065 x 750 x 1490 mm  
Anschlusswert 2400 W / 230 V

€ 2.598,-



Passende Tabletrutschen und GN-Behälter finden Sie auf [www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)



## COOL Salatbar/ Buffet DELIZIE M

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit automatischer Haubenbetätigung

# COOL



### Produktdetails

- steckerfertig mit stiller Kühlung für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe z. B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen aus funiertem Holz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus CNS DIN 1.4301
- elektrischer Haubenbetätigung
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne
- Arbeitstemperatur: +4 bis +10 °C bei 25 °C UT

### DELIZIE M Artikel-Nr. 455464828

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit automatischer Haubenbetätigung, Walnuss dunkel

Maße (B x T x H)  
Anschlusswert

1422 x 750 x 1100 bis 1474 mm  
440 W / 230 V

€ 1.915,-

**12 + 4% = 24?**

Auf unsere COOL-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.



## COOL BAIN MARIE DELIZIE

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit automatischer Haubenbetätigung

### Produktdetails

- Wasserbad
- bauseitiger Elektroanschluss erforderlich
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe z. B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen aus funiertem Holz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus CNS DIN 1.4301
- elektrischer Haubenbetätigung
- elektronischer Thermostat
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Arbeitstemperatur: +30 bis +90 °C

### DELIZIE M (BM) Artikel-Nr. 455464829

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit automatischer Haubenbetätigung, Walnuss dunkel

Maße (B x T x H)  
Anschlusswert

1422 x 750 x 1108 bis 1486 mm  
2400 W (4 x 600 W) / 230 V

€ 2.075,-



Passende Tabletrutschen und GN-Behälter finden Sie auf [www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner:

# COOL



## COOL-Panoramakühlvitrinen Serie VE

Ausstattung wahlweise mit eckigen, verstellbaren Gasetagen oder einem runden Glasgestell

### Produktdetails

- 4-seitiger Glaseinblick
- Umluftkühlung
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glaszwischenetagen (465x420 mm) oder mit 1 Drehgestell mit je 5 runden, fixierten Glasbletts (Ø 452 mm)
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtaugung
- helle Warenausleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus lichtgrauem Stahlblech
- 4 Lenkrollen, die vorderen sind feststellbar
- Tür mit Magnetdichtung und Türgriff aus Aluminium
- geräuscharmer Laufbetrieb
- Arbeitstemperatur: +2 bis +10 °C bei 30 °C UT

### VE 35 TN

Artikel-Nr. 054350800

Ausstattung mit 5 verstellbaren Gasetagen

Maße (B x T x H) 640 x 640 x 1871 mm  
 Anschlusswert 540 W / 230 V  
 Energieverbrauch 8,0 kWh / 24h

€ 1.649,-

### VE 35 TNR

Artikel-Nr. 054350900

Ausstattung mit 1 Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glasbletts

Maße (B x T x H) 640 x 640 x 1871 mm  
 Anschlusswert 540 W / 230 V  
 Energieverbrauch 8,0 kWh / 24h

€ 1.745,-

## COOL-Tiefkühltruhen Serie TKT

Ausstattung mit Schloss und Innenbeleuchtung



**12 + 4% = 24?**  
Auf unsere COOL-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.

### Produktdetails

- steckerfertig mit stiller Kühlung
- Außenverkleidung aus weiß, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Innenbehälter aus gehämmerten Aluminium
- manuelle Abtaugung
- Tauwasserablauf
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- Griff mit integriertem Schloss
- vier Lenkrollen
- Arbeitstemperatur: -14 bis -24 °C bei 43 °C UT

### TKT 505

Artikel-Nr. 435700505

Ausstattung mit 2 Körben in Serie

Maße (B x T x H) 1504 x 700 x 945 mm  
 innen 1380 x 480 x 725 mm  
 Anschlusswert 150 W / 230 V  
 Energieverbrauch 1,51 kWh / 24h

€ 499,-

### TKT 605

Artikel-Nr. 435700605

Ausstattung mit 3 Körben in Serie

Maße (B x T x H) 1804 x 700 x 945 mm  
 innen 1680 x 480 x 725 mm  
 Anschlusswert 220 W / 230 V  
 Energieverbrauch 1,76 kWh / 24h

€ 599,-



Prospektdownload

www.nordcap.de oder QR-Scan

Alle Preise empf. Verkaufspreise zzgl. gesetzl. Ust. und TVP · Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten