



➤ Gewerbekühlschrank KU 710, GN 2/1

- innen/außen (Sichtseiten) aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Umluftkühlung
- verdampferfreier Innenraum
- automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- Innenraum mit gerundeten Ecken und herausnehmbarer Stellage aus Chromnickelstahl = einfache Reinigung
- 3 Tragroste im Serienzubehör
- selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, problemlos wechselbar
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb
- BxTxH in mm: 740 x 830 x 2010
- Bruttoinhalt: 700 l
- -2 °C bis +10 °C bei 35 °C UT
- Energieverbrauch: nur 4,7 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 456 W / 230 V

Art.-Nr.: 43510700 **€ 1.199,-**

➤ Gewerbetiefkühlschrank TKU 710, GN 2/1

- Ausführung wie Modell KU 710
- -18 °C bis -23 °C bei 35 °C UT
 - Energieverbrauch: 9 kWh / 24 h
 - Anschlusswert: 1000 W / 230 V

Art.-Nr.: 43511700 **€ 1.332,-**

➤ Mini-Schockfroster SF 23

- komplett aus Chromnickelstahl 1.4301, Außengehäuse mit Scotch-Brite-Außensatinierung
- leicht entnehmbares Chromnickelstahl-Schienenestell für 3 x GN 2/3
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung
- vierseitige Magnetgummidichtung
- Kerntemperaturfühler
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- BxTxH in mm außen: 560 x 560 x 520
- BxTxH in mm innen: 330 x 475 x 275
- Kapazität schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 8 kg
- Kapazität schockfrostern (+90 °C -> -18 °C): 5 kg
- Anschlusswert: 587 W / 230 V
- Klimaklasse ST (bis +38 °C UT)



Art.-Nr.: 4740511813 **€ 2.079,-**



12 + 4% = 24?

Auf unsere Cool-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.

→ Lager- & Gefrierschränke



→ Gewerbekühlschrank C 290

- steckerfertig
- stille Kühlung
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne
- BxTxH in mm: 600 x 600 x 1450
- Bruttoinhalt: 290 l
- 0 °C bis +10 °C bei +32 °C UT
- Energieverbrauch: 0,46 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 150 W / 230 V

Art.-Nr.: 4702902503

€ 289,-



Gewerbetiefkühlschrank F 245

- steckerfertig
- stille Kühlung
- Türanschlag wechselbar
- feste Verdampferplatten
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne
- BxTxH in mm: 600 x 600 x 1450
- Bruttoinhalt: 243 l
- -18 °C bis -26 °C bei +32 °C UT
- Energieverbrauch: 0,73 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 150 W / 230 V

Art.-Nr.: 4702452503

€ 315,-

→ Lager- & Gefrierschränke*, 400 Liter

- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- Türen der Edelstahlmodelle durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- tief gezogener Innenbehälter mit antibakterieller Beschichtung
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Touch-Screen-Steuerung, resistent gegen Staub und Wasser
- elektronische Steuerung mit integrierter Eco-Modus-Funktion
- mit S.A.V.E.-Control-System
- Schloss
- zwei justierbare Stellfüße
- Bruttoinhalt: 400 l



Gewerbekühlschränke KS 445 & KS 445 Inox

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- automatische, bedarfsgerechte Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 + 1 Tragroste in Serie (515 x 400 mm)
- BxTxH in mm: 600 x 620 x 1872
- -2 °C bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 1,4 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 160 W / 230 V

KS 445, Art.-Nr.: 4651505

€ 859,-

KS 445 Inox, Art.-Nr.: 4651515

€ 975,-

Gewerbetiefkühlschränke TK 445 & TK 445 Inox

- steckerfertig
- stille Kühlung
- manuelle Abtauung
- 6 feste Verdampferroste
- BxTxH in mm: 600 x 620 x 1882
- -15 °C bis -25 °C bei +30 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 1,7 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 190 W / 230 V

TK 445, Art.-Nr.: 4652505

€ 869,-

TK 445 Inox, Art.-Nr.: 4652515

€ 989,-

* lieferbar ab Mai 2011

Lager- & Gefrierschränke*

640 Liter, GN 2/1

- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- Türen der Edelstahlmodelle durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- tief gezogener Innenbehälter mit antibakterieller Beschichtung
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Touch-Screen-Steuerung, resistent gegen Staub und Wasser
- elektronische Steuerung mit integrierter Eco-Modus-Funktion
- mit S.A.V.E.-Control-System
- Schloss
- zwei justierbare Stellfüße
- Bruttoinhalt: 640 l



Gewerbekühlschränke KS 645 & KS 645 Inox

- steckerfertig
- für GN 2/1
- Umluftkühlung
- automatische, bedarfsgerechte Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 + 1 Tragroste in Serie (650 x 530 mm)
- BxTxH in mm: 775 x 740 x 1872
- -2 °C bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 2,3 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 240 W / 230 V

KS 645, Art.-Nr.: 4651605

€ 969,-

KS 645 Inox, Art.-Nr.: 4651615

€ 1.139,-

Gewerbetiefkühlschränke TK 645 & TK 645 Inox

- steckerfertig
- stille Kühlung
- manuelle Abtauung
- 6 feste Verdampferroste
- BxTxH in mm: 775 x 740 x 1882
- -15 °C bis -25 °C bei +30 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 1,9 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 360 W / 230 V

TK 645, Art.-Nr.: 4652605

€ 1.009,-

TK 645 Inox, Art.-Nr.: 4652615

€ 1.189,-



Gewerbetiefkühlschränke TKU 645 & TKU 645 Inox

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- für GN 2/1
- automatische, bedarfsgerechte Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 + 1 Tragroste in Serie (650 x 530 mm)
- BxTxH in mm: 775 x 740 x 1882
- -25 °C bis +5 °C bei +30 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 5,5 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 610 W / 230 V

TKU 645, Art.-Nr.: 4652705

€ 1.395,-

TKU 645 Inox, Art.-Nr.: 4652715

€ 1.659,-



* lieferbar ab Mai 2011

Glastürkühlschränke Serie CD mit LED-Beleuchtung



CD 290 LED

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen
- Türanschlag wechselbar
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- BxTxH in mm: 600 x 600 x 1450
- Bruttoinhalt: 290 l
- für Anzahl Flaschen 0,33 l/0,5 l: 275 / 123
- +2 °C bis +12 °C bei +32 °C UT
- Energieverbrauch: 2,05 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 200 W / 230 V

Art.-Nr.: 4702902102

€ 439,-



CD 350 LED

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen
- Türanschlag wechselbar
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- BxTxH in mm: 600 x 600 x 1730
- Bruttoinhalt: 350 l
- für Anzahl Flaschen 0,33 l/0,5 l: 357 / 219
- +2 °C bis +12 °C bei +32 °C UT
- Energieverbrauch: 2,14 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 230 W / 230 V

Art.-Nr.: 4703502101

€ 499,-



CD 350-2 LED

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- zwei Glastüren im Alu-Rahmen
- Türanschlag wechselbar
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- BxTxH in mm: 600 x 600 x 1730
- Bruttoinhalt: 350 l
- für Anzahl Flaschen 0,33 l/0,5 l: 357 / 219
- +2 °C bis +12 °C bei +32 °C UT
- Energieverbrauch: 2,14 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 230 W / 230 V

Art.-Nr.: 4703502102

€ 545,-

Kühltische Serie KTM*

- steckerfertig
- innen/außen (Sichtseiten) aus Chromnickelstahl 1.4301, Rückwand aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- automatische Abtauung

- Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare Stellfüße aus Chromnickelstahl
- 0 bis +8 °C bei +43 °C UT



→ KTM 2T

- BxTxH in mm außen: 1360 x 700 x 850
- BxTxH in mm innen: 902 x 530 x 589
- Nettoinhalt: 282 l
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- Energieverbrauch: 2 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 345 W / 230 V

Art.-Nr.: 451100100

€ 1.329,-



→ KTM 3T

- BxTxH in mm außen: 1795 x 700 x 850
- BxTxH in mm innen: 1337 x 530 x 589
- Nettoinhalt: 417 l
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- Energieverbrauch: 2,4 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 350 W / 230 V

Art.-Nr.: 451100200

€ 1.539,-

→ Schubladenkits für Serie KTM



2 x 1/2 Schubladen
anstelle einer Tür
Art.-Nr.: 451900100

€ 339,-



1 x 1/3 + 1 x 2/3
Schubladen anstelle
einer Tür
Art.-Nr.: 451900200

€ 339,-



3 x 1/3 Schubladen
anstelle einer Tür
Art.-Nr.: 451900300

€ 539,-

* lieferbar ab Mai 2011

12 + 4% = 24?

Auf unsere Cool-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.

COOL

→ **Kühltische Serie KT, GN 1/1**

- innen/außen (Sichtseiten) aus Chromnickelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4509
- Umluftkühlung, umschaltbar auf stille Kühlung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar
- elektronische Steuerung
- -2 °C bis +8 °C bei 40 °C UT



→ **KT 1320**

- BxTxH in mm: 1320 x 700 x 850
- Nettoinhalt: 194 l
- relative Luftfeuchtigkeit: 81%
- sparsamer Energieverbrauch: nur 3,41 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 227 W / 230 V



KT 1320 2T

- 2 Türabteile
- 2 Tragrost in Serie

Art.-Nr.: 46710102401-K-O-O

€ 1.569,-



KT 1320 1T 2 Z

- 1 Türabteil, 2 Schubladen 1/2
- 1 Tragrost in Serie

Art.-Nr.: 46710102401-K-O-A

€ 1.825,-



KT 1320 4Z

- 4 Schubladen 1/2

Art.-Nr.: 46710102401-K-O-C

€ 2.145,-

→ **KT 1755**

- BxTxH in mm: 1755 x 700 x 850
- Nettoinhalt: 301,5 l
- relative Luftfeuchtigkeit: 85%
- sparsamer Energieverbrauch: nur 4,68 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 280 W / 230 V



KT 1755 3T

- 3 Türabteile
- 3 Tragrost in Serie

Art.-Nr.: 46710102402-K-O-O

€ 1.875,-



KT 1755 2T 2Z

- 2 Türabteile, 2 Schubladen 1/2
- 2 Tragrost in Serie

Art.-Nr.: 46710102402-K-O-A

€ 2.135,-



KT 1755 1T 4Z

- 1 Türabteil, 4 Schubladen 1/2
- 1 Tragrost in Serie

Art.-Nr.: 46710102402-K-O-C

€ 2.459,-



KT 1755 6Z

- 6 Schubladen 1/2

Art.-Nr.: 46710102402-K-O-E

€ 2.775,-

➔ Kühltische Serie KT 9

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- für GN 1/1
- innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus Chromnickelstahl 1.4301
- Türen mit Magnetdichtung
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- ein Tragrost je Türabteil in Serie
- vier justierbare Stellfüße
- +2 °C bis +8 °C bei +32 °C UT und 55% RF



KT 9 2T

- BxTxH in mm: 900 x 700 x 850
- 2 Türabteile
- Bruttoinhalt: 260 l
- Energieverbrauch: 2,1 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 230 W / 230 V

Art.-Nr.: 45230900

€ 719,-



KT 9 1T-2Z

- BxTxH in mm: 900 x 700 x 850
- 1 Türabteil, 2 Schubladen
- Bruttoinhalt: 260 l
- Energieverbrauch: 2,1 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 230 W / 230 V

Art.-Nr.: 45240900

€ 919,-

KT 9 4Z

- BxTxH in mm: 900 x 700 x 850
- 4 Schubladen
- Bruttoinhalt: 260 l
- Energieverbrauch: 2,1 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 230 W / 230 V

Art.-Nr.: 45250900

€ 1.099,-



KT 9 3T *

- BxTxH in mm: 1365 x 700 x 850
- 3 Türabteile
- Bruttoinhalt: 400 l
- Energieverbrauch: 2,6 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 238 W / 230 V

Art.-Nr.: 45260900

€ 869,-

* lieferbar ab Mai 2011

→ Pizzakühltisch PT 9

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/außen aus Chromnickelstahl 1.4301
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für fünf Behälter GN 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- selbstschließende Türen mit Magnetdichtung
- ein Tragrost je Türabteil in Serie
- vier justierbare Stellfüße
- BxTxH in mm: 900 x 700 x 1100, Höhe ohne Aufsatz: 850 mm
- Bruttoinhalt: 260 l
- +2 °C bis +10 °C bei +32 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 3,2 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 340 W / 230 V

€ 729,-

Art.-Nr.: 45220900



→ Saladette SL 9

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/außen aus Chromnickelstahl 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- ein Tragrost je Türabteil in Serie
- vier justierbare Stellfüße
- BxTxH in mm: 900 x 700 x 850
- Bruttoinhalt: 260 l
- +2 bis +10 °C bei +32 °C UT und 55% RF
- Energieverbrauch: 3,2 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 340 W / 230 V

€ 599,-

Art.-Nr.: 45210950



→ Schnellkühler & Schockfroster SF 51 GN 1/1 oder EN 600

- gemäß HACCP
- innen/außen aus Chromnickelstahl 1.4301, Außengehäuse mit Scotch-Brite-Außensatinierung
- leicht entnehmbares Chromnickelstahl-Schienengestell für 5 x GN 1/1 oder 5 x EN 600 x 400 mm
- Kühlabteil mit abgerundeten Innenkanten und Abfluss
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung
- selbstschließende Tür, Offenstellung bei Winkel von 100 °
- Magnetdichtung, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Kontroll-Platine mit Digitaldisplay, 100 Programme speicherbar
- Kerntemperaturfühler
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- justierbare Stellfüße aus Chromnickelstahl 1.4301
- BxTxH in mm: 790 x 700 x 850
- Kapazität schnellkühlen (+90 °C → +3 °C): 18 kg
- Kapazität schockfrostern (+90 °C → -18 °C): 12 kg
- Anschlusswert: 1350 W / 230 V
- Anwendungsbereich bis +43 °C UT

€ 2.779,-

Art.-Nr.: 4740511812

Made in Europe



Lagerkühlzellen Serie Z

- steckerfertig
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)
- leicht und schnell zu montieren, Kühlaggregat an der Wand vormontiert
- ideale Lösung für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipierten Blech, Farbe: hellgrau
- Edelstahlboden
- Nut-Feder-System mit Excenter-Spannschlössern
- 80 mm starke, PUR-Hartschaumisolierung
- gerundete Türen, alle Kanten abgerundet
- Türen mit ergonomisch geformten Kunststoffgriffmulden, Schloss und Sicherheitsverschlussystem
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Offenstellung bei 90°
- automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
- Innenbeleuchtung
- -4 °C bis +4 °C bei +32 °C UT



Passend für Lagerkühlzellen Serie Z: Regalsystem Z, jeweils bestehend aus ein, zwei oder drei Alu-Elementen mit je vier Einlegeböden, T x H in mm der Alu-Elemente jeweils 370 x 1670, Breite variabel.



Z 140-140, Kühlzelle inkl. Aggregat*

- BxTxH in mm: 1400 x 1400 x 2110
- Volumen: 2,8 m³
- Anschlusswert: 920 W / 230 V

€ 3.059,-

Art.-Nr.: 46710702002-K

Regalsystem Z 140-140, 1 Regalelement

- Breite in mm: 1180

Art.-Nr.: 467901001

€ 245,-

Z 170-170, Kühlzelle inkl. Aggregat*

- BxTxH in mm: 1700 x 1700 x 2110
- Volumen: 4,38 m³
- Anschlusswert: 920 W / 230 V

€ 3.519,-

Art.-Nr.: 46710702008-K

Regalsystem Z 170-170, 2 Regalelemente

- Breiten in mm: 890 und 1060

Art.-Nr.: 467901006

€ 433,-

Z 200-200, Kühlzelle inkl. Aggregat*

- BxTxH in mm: 2000 x 2000 x 2110
- Volumen: 6,31 m³
- Anschlusswert: 1110 W / 230 V

€ 4.149,-

Art.-Nr.: 46710702015-K

Regalsystem Z 200-200, 2 Regalelemente

- Breiten in mm: 1180 und 1300

Art.-Nr.: 467901012

€ 482,-

Z 200-140, Kühlzelle inkl. Aggregat*

- BxTxH mm: 2000 x 1400 x 2110
- Volumen: 4,21 m³
- Anschlusswert: 920 W / 230 V

€ 3.515,-

Art.-Nr.: 46710702014-K

Regalsystem Z 200-140, 3 Regalelemente

- Breiten in mm: 1180, 650 und 770

Art.-Nr.: 467901011

€ 427,-

Z 230-230, Kühlzelle inkl. Aggregat*

- BxTxH mm: 2300 x 2300 x 2100
- Volumen: 8,59 m³
- Anschlusswert: 1290 W / 230 V

€ 4.895,-

Art.-Nr.: 46710702021-K

Regalsystem Z 230-230, 3 Regalelemente

- Breiten in mm: 1180, 1060 und 1060

Art.-Nr.: 467901017

€ 679,-

Z 260-170, Kühlzelle inkl. Aggregat*

- BxTxH in mm: 2600 x 1700 x 2110
- Volumen: 7,02 m³
- Anschlusswert: 1290 W / 230 V

€ 4.559,-

Art.-Nr.: 46710702011-K

Regalsystem Z 260-170, 3 Regalelemente

- Breiten in mm: 940, 940 und 1060

Art.-Nr.: 467901009

€ 889,-



* Kühlzelle auch ohne Aggregat lieferbar – Minderpreis

→ Minilagerkühlzellen Serie MZ



- steckerfertig
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), leicht und schnell zu montieren
- große Lagerkapazität
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006) lackiert
- 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung
- extra große Türöffnung
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- gerundete Tür mit Antirutsch-Griff
- gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Auflageschienen für maximal fünf Tragroste
- vier von innen justierbare Stellfüße
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung, d.h. bei häufiger Türöffnung gibt es die Minilagerkühlzellen auch mit noch stärkerer Maschine (Version Power)
- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld
- beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- +2 °C bis +8 °C (bei 30 °C UT und 60% RF)



Wir empfehlen bei der Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt die **Power-Versionen**. Die Standard-Versionen sind für verpackte Ware und begrenzte Begehzeiten geeignet.



MZ 1850

- BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2147
innen 855 x 885 x 1762
- 2 CNS-Tragroste in Serie
- Anschlusswert:
430 W / 230 V

Art.-Nr.: 46710404001-K

€ 1.699,-

MZ 1850 Power

- BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2234
innen 855 x 885 x 1762
- 2 CNS-Tragroste in Serie
- Anschlusswert:
630 W / 230 V

Art.-Nr.: 46710404001-E

€ 1.865,-

MZ 2000

- BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2297
innen 855 x 885 x 1912
- 3 CNS-Tragroste in Serie
- Anschlusswert:
430 W / 230 V

Art.-Nr.: 46710404002-K

€ 1.875,-

MZ 2000 Power

- BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2384
innen 855 x 885 x 1912
- 3 CNS-Tragroste in Serie
- Anschlusswert:
630 W / 230 V

Art.-Nr.: 46710404002-E

€ 2.029,-

→ Minilagerkühlzelle MWZ Power speziell für Wild

- steckerfertig
- speziell für Wild
- Ausführung, Abmessungen und technische Daten wie Modell MZ 2000 Power, jedoch mit folgender Ausstattung in Serie:
- ein Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild, Tragkraft max. 300 kg und
- eine Blutauffangwanne.

Art.-Nr.: 46710404004-K

€ 2.029,-



Belastbar und stabil

Das Edelstahlgehänge hat eine Tragkraft von 300 kg.



Salatbar & Bain Marie Serie Delizie mit elektrischer Haubenbetätigung

- steckerfertig
- außen aus furniertem Holz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- elektrische Haubenbetätigung
- elektronischer Thermostat
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe

- serienmäßig mit 3 Stegen (350 mm) zur Unterteilung der Schalen, Bestückungsmöglichkeiten:
2 x GN 2/1 oder
4 x GN 1/1 oder
8 GN 1/2 oder
4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder
9 x GN 1/3



Salatbar Delizie

- stille Kühlung
- BxTxH in mm:
1422 x 750 x 1100 (geschlossen) / 1474 (geöffnet)
- automatische Abtauung
- +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60 % RF (Klimaklasse N)
- Anschlusswert: 440 W / 230 V

Art.-Nr.: 455464828

€ 1.825,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere Cool-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.

Bain Marie Delizie

- Wasserbad
- bauseitiger Elektroanschluss erforderlich
- BxTxH in mm:
1422 x 750 x 1108 (geschlossen) / 1486 (geöffnet)
- +30 bis +90 °C bei +25 °C UT und 60 % RF (Klimaklasse N)
- Anschlusswert: 2400 W (4 x 600) / 230 V

Art.-Nr.: 455464829

€ 2.075,-



Tablettrutschen für Serie Delizie

Tablettrutsche kurz

kurze, klappbare Tablettrutsche für Serie Delizie, BxT in mm: 680 x 160

Art.-Nr.: 455464923

38 €

Tablettrutsche lang

lange, klappbare Tablettrutsche für Serie Delizie, BxT in mm: 1350 x 160

Art.-Nr.: 455464924

64 €

→ Kühlaufsätze

Serie PA 14 für GN 1/4

Serie PA 13 für GN 1/3

- Chromnickelstahl 1.4301
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- vier justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- zwei Tiefen für GN-Behälter 1/3 bzw. GN-Behälter 1/4
- +2 °C bis +10 °C bei 35 °C UT
- sparsamer Energieverbrauch: nur 2,8 kWh / 24 h (Modell PA 13-200: 4,8 kWh / 24 h)
- Anschlusswert: 340 W / 230 V



→ Kühlaufsätze Serie PA 14 für GN 1/4

PA 14-120 für 5 x GN 1/4
BxTxH in mm: 1200 x 340 x 435
Art.-Nr.: 43514120

€ 409,-

PA 14-150 für 6 x GN 1/4
BxTxH in mm: 1500 x 340 x 435
Art.-Nr.: 43514150

€ 459,-

PA 14-180 für 9 x GN 1/4
BxTxH in mm: 1800 x 340 x 435
Art.-Nr.: 43514180

€ 495,-

PA 14-200 für 10 x GN 1/4
BxTxH in mm: 2000 x 340 x 435
Art.-Nr.: 43514200

€ 519,-

→ Kühlaufsätze Serie PA 13 für GN 1/3

PA 13-120 für 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
BxTxH in mm: 1200 x 395 x 435
Art.-Nr.: 43513120

€ 439,-

PA 13-150 für 6 x GN 1/3
BxTxH in mm: 1500 x 395 x 435
Art.-Nr.: 43513150

€ 479,-

PA 13-180 für 8 x GN 1/3
BxTxH in mm: 1800 x 395 x 435
Art.-Nr.: 43513180

€ 519,-

PA 13-200 für 9 x GN 1/3
BxTxH in mm: 2000 x 395 x 435
Art.-Nr.: 43513200

€ 559,-

→ Kühlvitrine Goloso



- Außenverkleidung aus schwarz lackiertem Kunststoff
 - innen aus Chromnickelstahl 1.4301
 - Umluftkühlung
 - gerundete Panoramaverglasung
 - LED-Beleuchtung
 - fünf runde Glasablageflächen, ø = 320 mm, die untere ist verspiegelt
 - digitales Thermometer
 - elektronischer Thermostat
 - BxTxH in mm: 430 x 400 x 1090
 - Bruttoinhalt: 100 l
 - +4 °C bis +10 °C bei +28 °C UT und 60 % RF
 - Anschlusswert: 200 W / 230 V
- Art.-Nr.: 455464932

€ 1.375,-

→ Kühlvitrine ATV 72



- Umluftkühlung
 - außen Silber lackiertes Kunststoffgehäuse
 - vierseitig Isolierglas
 - Beleuchtung
 - 3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm
 - elektronische Steuerung
 - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
 - BxTxH in mm: 425 x 380 x 872
 - Bruttoinhalt: 72 l
 - Temperaturbereich: +4 °C bis +10 °C
 - Anschlusswert: 142 W / 230 V
- Art.-Nr.: 45210100

€ 299,-



Getränketheken

Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

- steckerfertig
- je nach Modell mit Chromstahl-Flügeltüren und/oder mit 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm)
- Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet
- Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, sowie Unterschrankfronten aus Chromstahl

- Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- automatische Tauwasserverdunstung
- Steuerung mechanisch
- Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen
- +2 bis +12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF



Bitte bei Bestellung die gewünschte Position des Beckens angeben (links oder rechts angeordnet). Serienmäßiger Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. Schanktischabdeckungen mit Aufkantung oder Wulstrand finden Sie auf dieser Seite unten rechts, Mischbatterien in unserem NordCap-Produktkatalog 2011/12 auf S. 6/9.


€ 1.715,-



Modell LISSABON

- ohne Abdeckung
 - 2 Türabteile
 - BxTxH in mm: 1550 x 643 x 930
 - Tiefe bei geöffnet. Tür: 1147 mm
 - Energieverbrauch: 3,6 kWh / 24 h
 - Anschlusswert: 330 W / 230 V
- Art.-Nr.: 427400200

€ 2.015,-

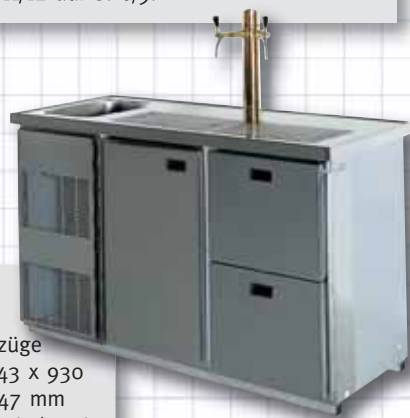

Modell BRÜSSEL

- ohne Abdeckung
 - 1 Türabteil, 2 Rollenauszüge
 - BxTxH in mm: 1550 x 643 x 930
 - Tiefe bei geöffnet. Tür: 1147 mm
 - Energieverbrauch: 3,6 kWh / 24 h
 - Anschlusswert: 330 W / 230 V
- Art.-Nr.: 427400100

€ 1.785,-



Modell BERN

- ohne Abdeckung
 - 3 Türabteile
 - BxTxH in mm: 1900 x 643 x 930
 - Tiefe bei geöffnet. Tür: 1147 mm
 - Energieverbrauch: 3,6 kWh / 24 h
 - Anschlusswert: 330 W / 230 V
- Art.-Nr.: 427400000

€ 2.065,-



Modell OSLO

- ohne Abdeckung
 - 2 Türabteile, 2 Rollenauszüge
 - BxTxH in mm: 1900 x 643 x 930
 - Tiefe bei geöffnet. Tür: 1147 mm
 - Energieverbrauch: 3,6 kWh / 24 h
 - Anschlusswert: 330 W / 230 V
- Art.-Nr.: 427400300



Modell TURIN

- ohne Abdeckung
 - 3 Türabteile, 2 Rollenauszüge
 - BxTxH in mm: 2450 x 643 x 930
 - Tiefe bei geöffnet. Tür: 1147 mm
 - Energieverbrauch: 3,6 kWh / 24 h
 - Anschlusswert: 330 W / 230 V
- Art.-Nr.: 427400400

€ 2.359,-

Schanktischabdeckungen Serie SAD

Schanktischabdeckungen für Getränketheken LISSABON und BRÜSSEL

SAD 1600 BxTxH mm: 1600 x 700 x 50 Art.-Nr.: 496160000CB 810 €

Variante WU Wulstrand, 1 Becken wahlweise links oder rechts

Variante AK Aufkantung, 1 Becken wahlweise links oder rechts

Schanktischabdeckungen für Getränketheken BERN und OSLO

SAD 1950 BxTxH mm: 1900 x 700 x 50 Art.-Nr.: 496195000CB 980 €

Variante WU Wulstrand, 2 Becken wahlweise links oder rechts

Variante AK Aufkantung, 2 Becken wahlweise links oder rechts

Schanktischabdeckungen für Getränketheke TURIN

SAD 2500 BxTxH mm: 2500 x 700 x 50 Art.-Nr.: 496250000CB 1.135 €

Variante WU Wulstrand, 2 Becken wahlweise links oder rechts

Variante AK Aufkantung, 2 Becken wahlweise links oder rechts

→ Eiswürfelbereiter Serie SDN für Hohlwürfel mit AGION® Antibacteria-Beschichtung



- steckerfertig
- Positiv-Sprühsystem
- Größe der Hohlwürfel BxTxH in mm: 35 x 29 x 36
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit abgerundetem Kantenschutz
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- doppeltes Abtausystem
- verdeckter Hauptschalter
- alle Geräteteile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus lebensmittelechten Werkstoffen
- serienmäßig mit Eisschaufel und Anschlusschlauch



SDN 20-L

- Tagesleistung: ca. 21 kg bzw. bis zu 1000 Stück
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 6,5 kg
- BxTxH in mm: 333 x 455 x 597
- Anschlusswert: 200 W / 230 V

Art.-Nr.: 41310201061

€ 619,-



SDN 30-L

- Tagesleistung: ca. 27 kg bzw. bis zu 1350 Stück
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 12 kg
- leicht zu reinigender Kondensatorluftfilter
- BxTxH in mm: 376 x 550 x 637
- Anschlusswert: 340 W / 230 V

Art.-Nr.: 41310301061

€ 899,-

→ Tiefkühltruhen Serie TKT



TKT 605

- BxTxH in mm außen: 1804 x 700 x 945
- BxTxH in mm innen: 1680 x 480 x 725
- Bruttoinhalt: 567 l
- 3 Körbe in Serie
- Energieverbrauch: 1,76 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 220 W / 230 V

Art.-Nr.: 435700605

€ 559,-



TKT 505

- BxTxH in mm außen: 1504 x 700 x 945
- BxTxH in mm innen: 1380 x 480 x 725
- Bruttoinhalt: 463 l
- 2 Körbe in Serie
- Energieverbrauch: 1,51 kWh / 24 h
- Anschlusswert: 150 W / 230 V

Art.-Nr.: 435700505

€ 459,-

- steckerfertig
- stille Kühlung
- Außenverkleidung aus weiß, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium
- manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- Griff mit integriertem Schloss
- vier Lenkrollen
- -14 bis -24 °C bei +43 °C UT



Wandkühlregale Serie WK mit Nachtrollo



WK 100 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 1000 x 750 x 1820
 - Ausstellungsfläche: 1,43 m²
 - Anschlusswert: 615 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060901100

€ 1.915,-

WK 120 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 1200 x 750 x 1820
 - Ausstellungsfläche: 1,74 m²
 - Anschlusswert: 765 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060901120

€ 2.159,-

WK 150 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 1500 x 750 x 1820
 - Ausstellungsfläche: 2,22 m²
 - Anschlusswert: 930 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060901150

€ 2.409,-

WK 180 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 1800 x 750 x 1820
 - Ausstellungsfläche: 2,69 m²
 - Anschlusswert 1045 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060901180

€ 2.779,-

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- Nachtrollo
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- +3 °C bis +6 °C bei +30 °C UT und 60 % RF



Wandkühlregale Serie Jolly mit Nachtrollo

Jolly SLX 7 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 685 x 737 x 1985
 - Bruttoinhalt: 438 l
 - Anschlusswert: 890 W / 230 V
- Art.-Nr.: 465100107

€ 1.799,-

Jolly SLX 10 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 985 x 737 x 1985
 - Bruttoinhalt: 657 l
 - Anschlusswert: 950 W / 230 V
- Art.-Nr.: 465100110

€ 2.049,-

Jolly SLX 14 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 1335 x 737 x 1985
 - Bruttoinhalt: 913 l
 - Anschlusswert: 1200 W / 230 V
- Art.-Nr.: 465100114

€ 2.379,-

Jolly SLX 19 inkl. Nachtrollo

- BxTxH mm: 1885 x 737 x 1985
 - Bruttoinhalt: 1314 l
 - Anschlusswert: 1550 W / 230 V
- Art.-Nr.: 465100119

€ 2.895,-



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- außen (Sichtseiten) aus Edelstahl, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech, innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- elektronischer Thermostat
- 4 verstellbare Regalauslagen und 1 Bodenauslage
- Beleuchtung
- Nachtrollo
- justierbare Stellfüße



12 + 4% = 24?

Auf unsere Cool-Produkte gewähren wir 12 Monate Garantie. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Garantie auf insgesamt 24 Monate verlängern.


COOL

Freikühltheken Serie J wahlweise mit stiller Kühlung oder Umluftkühlung

- steckerfertig
- wahlweise mit stiller Kühlung (Modell ST) oder mit Umluftkühlung (Modell UM)
- automatische Abtauung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- Modell ST mit Zwischenetage aus Glas

- Unterbau mit Tür(en) und unabhängigem Verdampfersystem
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- nach vorne aufklappbare Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- Granit-Arbeitsplatte
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff

Made in Europe

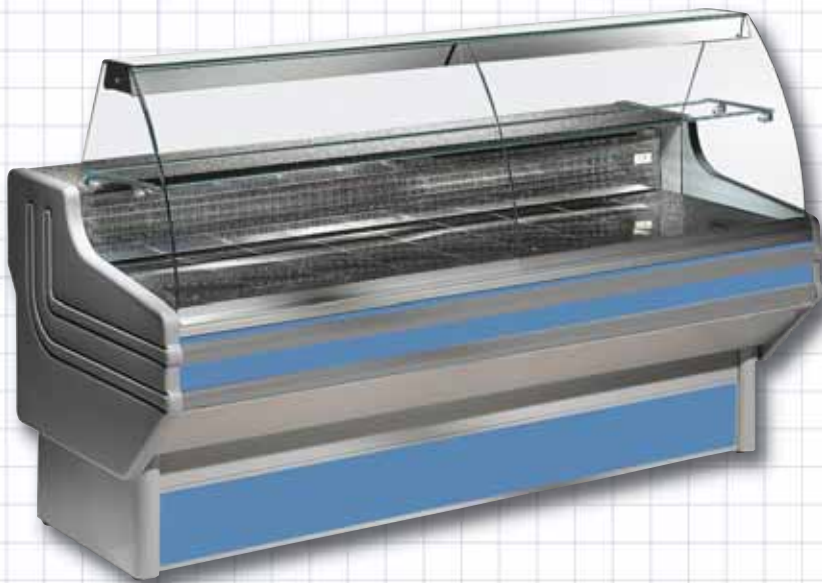

- J-100 UM**
- Umluftkühlung
 - BxTxH mm: 1040 x 930 x 1235
 - 0 °C bis +2 °C bei +25 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche: 0,64 m², Tiefe: 665 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 90 l, 1 Tür
 - Anschlusswert: 419 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060402100**

€ 1.919,-

- J-150 UM**
- Umluftkühlung
 - BxTxH mm: 1500 x 930 x 1235
 - 0 °C bis +2 °C bei +25 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche: 0,99 m², Tiefe: 665 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 131 l, 1 Tür
 - Anschlusswert: 546 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060402150**

€ 2.235,-

- J-200 UM**
- Umluftkühlung
 - BxTxH mm: 2000 x 930 x 1235
 - 0 °C bis +2 °C bei +25 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche: 1,34 m², Tiefe: 665 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 177 l, 2 Türen
 - Anschlusswert: 653 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060402200**

€ 2.639,-

- J-250 UM**
- Umluftkühlung
 - BxTxH mm: 2500 x 930 x 1235
 - 0 °C bis +2 °C bei +25 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche 1,69 m², Tiefe: 665 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 233 l, 3 Türen
 - Anschlusswert: 822 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060402250**

€ 3.059,-

- J-100 ST**
- stille Kühlung
 - BxTxH mm: 1040 x 930 x 1270
 - +4 °C bis +6 °C bei +25 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche: 0,55 m², Tiefe: 600 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 126 l, 1 Tür
 - Anschlusswert: 270 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060401100**

€ 1.575,-

- J-150 ST**
- stille Kühlung
 - BxTxH mm: 1500 x 930 x 1270;
 - +4 °C bis +6 °C bei +25 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche: 0,84 m², Tiefe: 600 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 196 l, 1 Tür
 - Anschlusswert: 277 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060401150**

€ 1.845,-

- J-200 ST**
- stille Kühlung
 - BxTxH mm: 2000 x 930 x 1270
 - +4 °C bis +6 °C bei +30 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche: 1,14 m², Tiefe: 600 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 260 l, 2 Türen
 - Anschlusswert: 405 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060401200**

€ 2.169,-

- J-250 ST**
- stille Kühlung
 - BxTxH mm: 2500 x 930 x 1270
 - +4 °C bis +6 °C bei +30 °C UT und 60% RF
 - Auslagefläche 1,40 m², Tiefe: 600 mm
 - Unterbau: Bruttoinhalt 330 l, 3 Türen
 - Anschlusswert: 455 W / 230 V
- Art.-Nr.: 5060401250**

€ 2.495,-



Auftischkühlvitri- n Serie CHEF COLD

- innen/außen Edelstahl
- elektronischer Thermostat
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- Bedienseite mit hochklappbarer Scheibe (siehe Detailabbildung rechts)
- Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage
- gekühlte Auslage für die Aufnahme von GN-Behältern bis 65 mm Höhe
- +3 °C bis +5 °C



Bedienseite mit hochklappbarer Scheibe



CHEF COLD 2

- BxTxH in mm: 737 x 793 x 530
 - Höhe bei hochgeklappter Scheibe: 822 mm
 - für 2 x GN 1/1
 - Anschlusswert: 130 W / 230 V
- Art.-Nr.: 455464933

€ 1.545,-



CHEF COLD 3

- BxTxH in mm: 1067 x 793 x 530
 - Höhe bei hochgeklappter Scheibe: 822 mm
 - für 3 x GN 1/1
 - Anschlusswert: 130 W / 230 V
- Art.-Nr.: 455464934

€ 1.685,-

Auftischwärmevitri- n Serie CHEF DRY

- innen/außen Edelstahl
- elektronischer Thermostat
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- Bedienseite mit hochklappbarer Scheibe (siehe Detailabbildung oben rechts)
- Innenbeleuchtung
- beheizte Auslage für die Aufnahme von GN-Behältern bis 65 mm Höhe, Temperatur: +60 °C
- Temperatur der Zwischenetage: +30 °C



CHEF DRY 2

- BxTxH in mm: 737 x 793 x 530
 - Höhe bei hochgeklappter Scheibe: 822 mm
 - für 2 x GN 1/1
 - Anschlusswert: 1650 W / 230 V
- Art.-Nr.: 455464942

€ 1.425,-



CHEF DRY 3

- BxTxH in mm: 1067 x 793 x 530
 - Höhe bei hochgeklappter Scheibe: 822 mm
 - für 3 x GN 1/1
 - Anschlusswert: 3280 W / 230 V
- Art.-Nr.: 455464943

€ 1.695,-

SêlçËÖ\i|ä
OË Ä-u|æ& \i|Á F
FGGEJÄÖ\i|ä
Q } KË JÄEÄ | ÁEÄ ÉAG
QæKË JÄEÄ | ÁEÄ ÉAG
T æk|æ | O \ æ | ç Éä\i|ä Éä
Qç\i| ^çä , É æ | ç Éä\i|ä B {

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner