

Andere Modelle dieser Serie:  
 MV306 - MV426 - MV430  
 MV456 - MV460 - MV606  
 MV1006

## MV Eiswürfelbereiter bis zu 430 Kg



MV806 mit SB530 (separater Verkauf)



MV806+SB393  
(separater Verkauf)



MV806+SB530  
(separater Verkauf)



MV806+SB550+Top  
(separater Verkauf)

CBT42EMCD



MV806+SB948+Top  
(separater Verkauf)



MV806+SB1025+Top  
(separater Verkauf)

CBT48EAMCD

CBT52EAMCD




MV806+UBH1100  
(separater Verkauf)

### Standard Features

- "Globaler Standard" 30" (76.20 cm) Breite.
- Automatische Anzeigelichter übermitteln Betriebsinformationen für schnelle Diagnose von Betriebsproblemen.
- Frontverdampfer - Inspektion und Reinigung können durch einfaches Abnehmen des Frontpanels durchgeführt werden.
- Wasserverteilerrohr per Hand zu entfernen & Reinigung war nie so einfach!
- Ag-Ion® antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet.
- Robustes Edelstahlgehäuse.
- Wiederverwendbarer Luftfilter ist per Hand zu entfernen für einfache Reinigung (nur luftgekühlte Modelle).

### MV806 Technologie



	 21°:10°C 32°:21°C	24h			 [kg] [lbs] N°			 [BxTxH mm] 760x620x725 [BxTxH inches] 29 15/16 x 24 7/16 x 28 9/16
		[kg]	[lbs]	N°	[kg]	[lbs]	N°	
MV806 AS		400	882	40000	305	672	30500	 [v/Hz/ph] 220-240/50/1  R 404 a
MV806 WS		355	783	35500	315	694	31500	
MVL806 AS		372	819	21880	283	623	16650	
MVL806 WS		330	726	19400	293	645	17230	
MVHL806 AS		400	882	66400	305	674	50630	
MVHL806 WS		355	783	58930	315	694	52290	

This product qualifies for the following listings:



Large Cube - 17 g  
 B 29 x T 24 x H 29 mm



Half Large Cube - 6 g  
 B 10 x T 24 x H 29 mm



Dice Cube - 10 g  
 B 22 x T 24 x H 22 mm

**2** Jahre Garantie


Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

www.scotsman-ice.it  
 www.scotsman-ice.com

Certified ISO 9001

Andere Modelle dieser Serie:  
 MV306 - MV426 - MV430  
 MV456 - MV460 - MV606  
 MV1006

## MV Eiswürfelbereiter bis zu 430 Kg

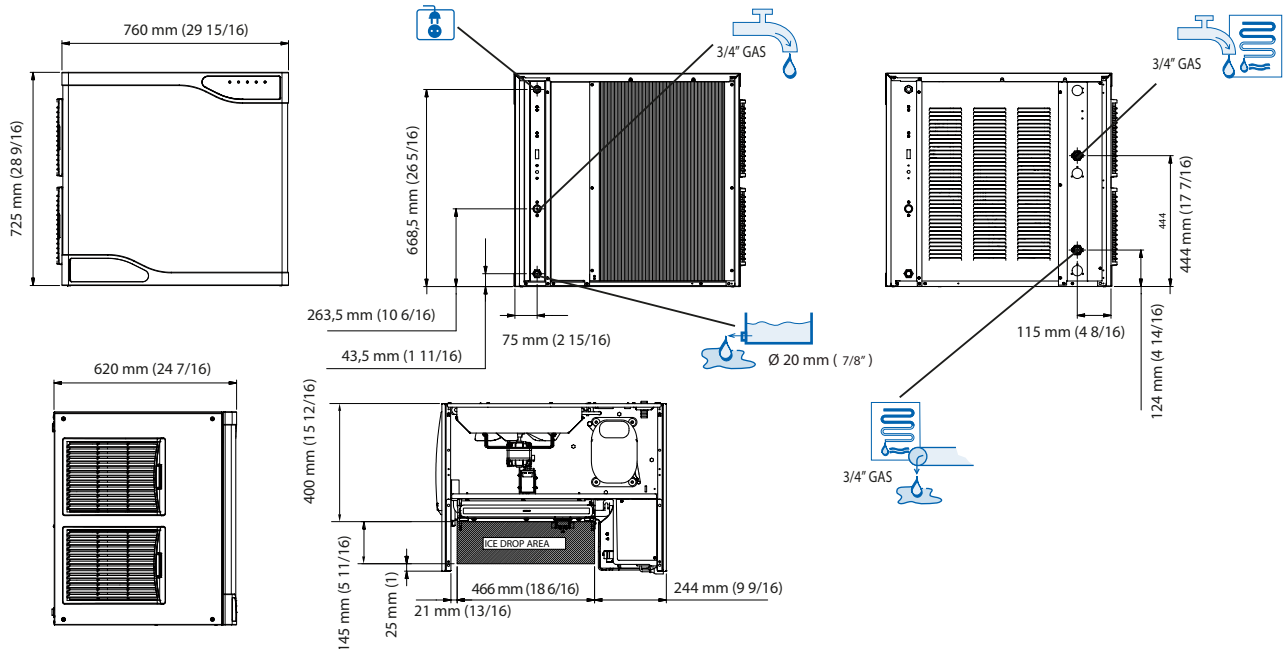

MV806 LUFTGEKÜHLT

°C / °F	50° / 10°		60° / 15°		70° / 21°		90° / 32°		kg / lbs
	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	
10°	430	948	420	926	395	871	360	794	kg
50°	400	882	390	860	370	816	340	750	kg
21°	882	860	816	750	750	661	661	661	lbs
70°	320	312	305	280	280	280	280	280	kg
32°	705	688	672	617	617	617	617	617	lbs
90°	265	257	250	225	225	225	225	225	kg
38°	584	567	551	496	496	496	496	496	lbs
100									

MV806 WASSERGEKÜHLT

°C / °F	50° / 10°		60° / 15°		70° / 21°		90° / 32°		kg / lbs
	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	
10°	370	816	365	805	347	765	315	694	kg
50°	816	805	765	694	694	694	694	694	lbs
21°	355	350	332	300	300	300	300	300	kg
70°	783	772	732	661	661	661	661	661	lbs
32°	335	327	315	280	280	280	280	280	kg
90°	739	721	694	617	617	617	617	617	lbs
38°	325	317	305	270	270	270	270	270	kg
100	716	699	672	595	595	595	595	595	lbs

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

	±C° / -C°	[Btu/h] [W]	[Ømm²]	[W]	Sicherung	[kWh] - 100 Kg	[l/h]	[gal/h]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]
MV806 AS	+	17000 5030	3x1,5	1850	16 A	13,1	19	5	88 194	106 234
MV806 WS	-	17000 5030	3x1,5	1450	16 A	10,6	210	55	83 183	101 223
MVL806 AS	+	17000 5030	3x1,5	1850	16 A	13,1	19	5	88 194	106 234
MVL806 WS	-	17000 5030	3x1,5	1450	16 A	10,6	210	55	83 183	101 223
MVHL806 AS	+	17000 5030	3x1,5	1850	16 A	13,1	19	5	88 194	106 234
MVHL806 WS	-	17000 5030	3x1,5	1450	16 A	10,6	210	55	83 183	101 223

**WICHTIGER HINWEIS:**

Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.  
[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)