

## Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel

S&#246;hne  
 0&#228;u&#228;f  
 F&#228;h  
 0&#228;u&#228;f  
 0&#228;u&#228;f  
 0&#228;u&#228;f  
 0&#228;u&#228;f

- ★ **Optimale Warenpr&#228;sentation durch Glasschiebedeckel**
- ★ **Direkte Sicht auf die Ware erh&#246;ht den Verkauf**
- ★ **Leistungsstarkes Aggregat f&#252;r schnelle und sichere K&#252;hlung auch bei Au&#228;sentemperaturen bis 40°C!**
- ★ **Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar**

0&#228;u&#228;f



Abb.: EK 200

Abb.: EK 100

### Ausf&#252;hrung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- ✓ Leistungsstarkes Aggregat mit zus&#228;tzlichem Hilfsverfl&#252;ssiger und Ventilation
- ✓ Markenkompressor mit Startkondensator
- ✓ Thermostat, manuell regelbar. Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Temperaturanzeige
- ✓ Schlo&#223;
- ✓ Stabile Rollen mit Stopperrn
- ✓ K&#246;rbe B x H x T [mm]: 220 x 205 x 430 (EK 100; B x H x T [mm]: 220 x 200 x 360)
- ✓ Zubeh&#246;r: K&#246;rbe, Trenngitter, Sto&#223;leiste, Leuchtkasten
- ✓ Halterungen f&#252;r 2,5 ltr. u. 5 ltr. Kunststoff-Eis-schalen (au&#223;er EK 100). EdelstahlNorm-schalen passen nicht.
- ✓ Stellf&#252;&#223;
- ✓ K&#228;ltemittel und Sch&#228;umung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europ&#228;ischen CE- und RoHS-Richtlinien



Abb.: EK 700



Abb.: EK 500



Abb.: EK 400

### Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel

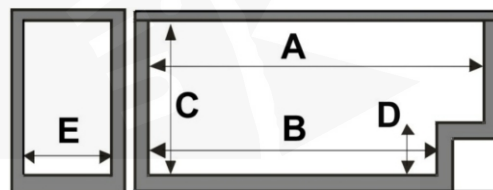


Abb.: EK 300 im Kundendekor

Abb.: EK 100 im Kundendekor

- ★ Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel
- ★ Direkte Sicht auf die Ware erhöht den Verkauf
- ★ Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C!
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

#### Abmessungen



Seitenansicht

Frontansicht

Maschinenfach

#### Technische Daten

Modell	EK 100	EK 200	EK 300	EK 400	EK 500	EK 700
Glasschiebedeckel	2	2	2	2	2	2
<b>Außenmaße</b>						
Breite [mm]	570	730	1020	1310	1560	2060
Tiefe [mm]	570	640	640	640	640	640
Höhe [mm]	885	860	860	860	860	860
<b>Innenmaße</b>						
Breite A [mm]	450	600	890	1180	1430	1935
Breite B [mm]	450*	390	680	970	1220	1725
Tiefe E [mm]	450	510	510	510	510	510
Höhe C [mm]	520	655	655	655	655	655
Höhe D [mm]	520*	250	250	250	250	250
Bruttoinhalt [l]	108	191	296	401	491	670
Nettoinhalt [l]	91	165	255	350	430	620
Anzahl Körbe im Lieferumfang	1	1	1	2	2	3
Anzahl Körbe maximal möglich	1	2	4	5	6	8
Temperaturbereich [°C]	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24	-14 / -24
Energieverbrauch [kWh/24h]	2,1	2,6	2,9	3,6	4	4,9
Leistungsaufnahme [W]	145	180	220	350	420	440
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a	R 134a	R 404A	R 404A	R 404A
Klimaklasse	4+	4+	4+	4+	4+	4+

Technische Daten gemäß EN441

Technische Änderungen vorbehalten

\* EK 100 mit flachem Boden