

one Dialog /

Espositore murale, plug-in o predisposto per unità remota, a refrigerazione ventilata per l'esposizione di formaggi, latticini, bibite e prodotti freschi

Espositore dal design dinamico ed attraente, unito alla totale visibilità del prodotto in vendita, grazie ai fianchi panoramici, DIALOG è in grado di catalizzare l'attenzione del consumatore e stimolare la vendita d'impulso. E' la soluzione ideale per qualunque superficie di vendita, grazie alle caratteristiche costruttive che permettono di ottenere un ottimo rapporto tra ampia superficie espositiva e ridotta area d'ingombro. DIALOG offre un'ottima visibilità ed accessibilità al prodotto esposto, può essere canalizzato per soddisfare ogni esigenza di layout, a refrigerazione ventilata, plug-in o predisposto per l'alimentazione con unità condensatrice remota. Disponibile nella versione SP per salumi e latticini e FV per frutta e verdura.

DOTAZIONI DI SERIE:

- Ripiani n° 4 (P450 versione SP); n° 2 (P450 versione FV)
- Profilo portaprezzi a tasca H 39 mm
- Quadro comandi elettronico

OPTIONAL:

- Frontalini fermaprodotto ripiano
- Cestelli ripiano
- Cestelli ripiano base
- Divisori ripiano

VARIANTI:

- Motore interno o predisposizione per motore esterno
- Display superiore promozionale
- Illuminazione ripiani
- Tenda notte autoavvolgente
- Resistenza elettrica a sbrinamento (consigliabile nella versione SP)
- Colori disponibili: Blu Techno, Titan Silver, Rosso Colorado, Gold Yellow

Wall-site display unit, plug-in or remote-controlled, ventilated refrigeration, for displaying dairy products and/or pre-packed fresh products

A dynamic and attractively designed display unit, combined with the total visibility of the products on sale, thanks to the panoramic side panels, DIALOG will attract customers' attention and stimulate impulse buying. It is the ideal solution for any shop size, thanks to its construction that enables an excellent ratio between the large display surface and the limited layout dimensions. To meet any layout requirements, DIALOG can be canalised, with ventilated refrigeration or be equipped with provisions for supply from a remote condensing unit. It is available in the SP version for cured meats and dairy products and the FV version for fruit and vegetables.

INCLUDED:

- n° 4 shelves (P450 model SP); n° 2 shelves (P450 model FV)
- Price-holder profile H 39 mm
- Electronic control panel

OPTIONAL:

- Front-mounted product stop for shelves
- Wire baskets for shelves
- Wire baskets for base shelves
- Shelf dividers

EQUIPMENTS:

- Internal compressor or set-up for remote unit
- Overhead promotional display
- Shelf lighting
- Self-rolling night cover
- Electrical resistance for defrosting (recommended for the SP version)
- Available colors: Technical Blue, Titan Silver, Colorado Red, Gold Yellow

Présentoir mural, plug-in ou à distance, à réfrigération ventilée pour l'exposition de laitages et /ou de produits frais préemballés

Présentoir au design dynamique et attractif, donnant une totale visibilité du produit grâce à ses joues panoramiques. DIALOG catalyse l'attention du consommateur et stimule la vente d'impulsion. C'est la solution idéale pour toute surface de vente, grâce à ses caractéristiques de construction qui permettent d'obtenir un rapport optimal entre l'ample surface d'exposition et la petite surface d'encombrement. DIALOG peut être canalisé pour satisfaire toute exigence de schéma d'implantation, à réfrigération ventilée, ou prédisposé pour être alimenté par une unité condensatrice éloignée. Disponible dans la version SP pour la charcuterie et les laitages et FV pour les fruits et les légumes.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Étagères n° 4 (P450 version SP); n° 2 (P450 version FV)
- Profilé porte-prix H 39 mm
- Panneau de commande électronique

EN OPTION:

- Stop produits pour étagère
- Paniers pour étagère
- Paniers pour étagère de base
- Separations pour étagère

VARIANTES:

- Moteur intérieur ou prédisposition pour moteur extérieur
- Ecran promotionnel supérieur
- Eclairage des étagères
- Rideau nuit à auto-enrouleur
- Résistance électrique de dégivrage (recommandée dans la version SP)
- Couleurs disponibles: Bleu Techno, Titan Silver, Rouge Colorado, Jaune Doré

Wandkühlregal, steckerfertig oder zentralgekühlt, mit Umluftkühlung für die Ausstellung von Milchprodukten und/oder Frischfertigprodukten

Wichtigste Eigenschaften Kühlregal mit dynamischem und attraktivem Design und einer totalen Sichtbarkeit des ausgelegten Produkts dank der panoramaverglasten Seitenwände. DIALOG zieht die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich und fördert den Impulskauf. Aufgrund der baulichen Eigenschaften, die ein optimales Verhältnis zwischen großer Auslagefläche und geringem Raumbedarf gewährleisten, ist dieses Kühlregal die ideale Lösung für jede Verkaufsfläche. DIALOG kann kanalisiert werden, um jeden Layout-Anspruch zu erfüllen, mit Umluftkühlung oder mit Zentralkühlung durch Kondensatoreinheit. Lieferbar in der Ausführung SP für Wurstwaren und Milchprodukte und FV für Obst und Gemüse.

SERIENAUSSTATTUNG:

- 4 Auslageflächen (P450 Version SP); 2 (P450 Version FV)
- Preisschildhalterung mit Tasche H 39 mm
- Elektronische Steuereinheit

OPTIONEN:

- Antirutschleiste vorne für Angebotsflächen
- Körbchen für Angebotsfläche
- Körbchen für Grundfläche
- Flächenteiler

VARIATIONEN:

- Innenmotor ohne Vorrichtung für Außenmotor
- Angebotsanzeige oben
- Beleuchtung der Angebotsflächen
- Selbstaufwickelnde Nachtdecke
- Elektrischer Abtauwiderstand (bei Version SP zu empfehlen)
- Verfügbare Farben: Technoblau Titansilber, Coloradorot, Gold Gelb

Exhibidor mural, plug-on o remoto, con refrigeración ventilada para la exposición de productos lácteos y/o productos fresco envasados

Exhibidor dinámico y atractivo; la total visibilidad de los productos expuestos gracias a los laterales panorámicos, permite catalizar la atención del consumidor y estimular el impulso a comprar. Es la solución ideal para cualquier superficie de venta, gracias a las características de construcción que garantizan una óptima relación entre la gran superficie expositiva y la reducida porción de espacio que ocupa. DIALOG puede ser canalizado para satisfacer cualquier exigencia de layout, con refrigeración ventilada, o predispuesto para la alimentación por unidad condensadora remota. Disponible en las versiones SP para embutidos y productos lácteos y FV para fruta y verdura.

DOTACIONES DE SERIE

- Estantes: n° 4 (P450 versión SP); n° 2 (P450 versión FV)
- Perfil portaprecios H 39 mm
- Cuadro mandos electrónico

OPTIONAL:

- Frontal sujetaproductos estante
- Cestas estante
- Cestas estante base
- Divisores estante

VARIANTES:

- Motor interno o predisposición para motor externo
- Pantalla superior promocional
- Iluminación estantes
- Persiana de noche autoenrolladora
- Resistencia eléctrica descongelación (aconsejable en la versión SP)
- Colores disponibles: Blu Techno, Titan Silver, Rojo Colorado, Amarillo Dorado

Dialog/

SP per salumi e latticini e/o prodotti freschi preconfezionati
FV per frutta e verdura fresca e/o preconfezionata

MODELS

100 • 130 • 190 • 250



SP for displaying cheeses, dairy and/or pre-packed fresh products

FV for displaying fruits, vegetables fresh and/or pre-packed

SP pour l'exposition de fromages, produits laitiers et/ou de produits frais

FV pour l'exposition de fruits, légumes frais et/ou préemballés

SP für Ausstellung von Käse, Milchprodukte, Getränke und/oder Frischfertige Produkte

FV für Ausstellung von Obst, frische oder verpackte Gemuese

SP para la exposicion de quesos, lacteos, bebidas y/o productos frescos envasados

FV para la exposicion de fruta, verdura frescos y/o envasados

Dialog/190



one Dialog


Colore Personalizzabile
Customized colour
Couleur personnalisable
Personlisierbare Farbe
Color solicitud del cliente




Colore Personalizzabile
Customized colour
Couleur personnalisable
Personlisierbare Farbe
Color solicitud del cliente



Informazioni Tecniche

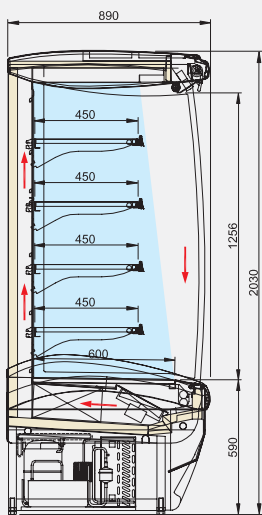

Dialog SP

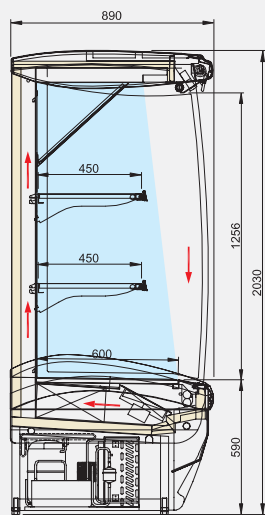

Dialog FV

		100 SP/FV	130 SP/FV	190 SP/FV	250 SP/FV
Lunghezza x Profondità x Altezza Lenght x Depth x Height Largeur x Profondeur x Hauteur Breite x Tiefe x Höhe Ancho x Fondo x Alto	mm	1057x890x2035	1365x890x2035	2000x890x2035	2615x890x2030
Capacità Lorda/Netta Capacity Gross/Net Capacité Brut/Net Rauminhalt Brutto/Netto Capacidad Bruto/Neta	lt	870 / 336	1045 / 422	1570 / 698	2095 / 845
Temperatura Prodotto Product Temperature Température Produit Produkt Temperatur Temperatura Producto	°C	SP -1/+5 FV +1/+10	SP -1/+5 FV +1/+10	SP -1/+5 FV +1/+10	SP -1/+5 FV +1/+10
Peso netto Weight net Poid net Gewicht netto Peso neto	kg	215	261	347	412
Alimentazione elettrica Electrical supply Alimentation électrique Elektrische speisung Alimentación electrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Assorbimento elettrico a regime Standard electrical input Absorption électrique en fonction Elektrische energieaufnahme in betrieb Intensiad absorbida regimen	W/A	2000/10	2200/11	2600/12.8	4100/21
Classe climatica Climate class Classe climatique Klima - klasse Classe climática	N°/°C/RH	3/25/60	3/25/60	3/25/60	3/25/60

Caratteristiche

- Fianchi panoramici con bordo vetro arrotondato e senza profilo cornice per dare maggior dinamismo al banco e per la massima visibilità del prodotto esposto
- La versione SP prevede 4 ripiani da 450 mm
- La versione FV prevede 2 ripiani da 450 mm e specchio superiore inclinato
- Sbrinamento automatico per fermata compressore
- Isolamento in poliuretano con agente espandente CO2
- Sistema di illuminazione su ogni ripiano per consentire la massima visibilità della merce esposta
- Carter interni e ripiani espositivi verniciati con vernici in polvere epossidica colore grigio RAL 9006
- Griglia aspirazione a filo con il ripiano espositivo di base
- Mensole regolabili in altezza e inclinabili (0°, 10°, 20°)
- Controllo e regolazione indipendente dei parametri termodinamici (moduli solo master)
- Fianchi laterali e profilo frontale batticarrello in ABS
- Possibilità di display promozionale personalizzabile
- Tutti i moduli sono canalizzabili
- Tenda notte autoavvolgente
- Visualizzazione della temperatura digitale tramite display della centralina
- Resistenza elettrica sbrinamento (consigliabile nella versione SP)
- Sistema automatico di evaporazione dell’acqua di condensa (solo nella versione con motore interno)

Select Color



Features:

- Rounded edged glass panoramic sides without frame profile to make the unit more dynamic and to give the displayed product the maximum visibility
- The SP version is set up for 4, 450 mm shelves
- The FV version is set up for 2, 450 mm shelves and overhead inclined mirror
- Automatic stop compressor defrosting
- CO2 expanded polyurethane insulation
- Individual shelf lighting system for the maximum visibility of the product displayed
- Epoxy painted internal cover and display shelves in RAL 9006 grey
- Intake grill flush with base display shelf
- Shelves can be adjusted for height and inclined (0°, 10°, 20°)
- Independent Control and adjustment of the thermodynamic parameters (master only modules)
- Sides and front skirting in ABS
- Customizable promotional display available
- All models can be canalized together
- Self-rolling night cover
- Digital temperature shown on system display
- Electrical defrosting for resistance (recommended for the SP version)
- Automatic condensing water evaporation system (only in the version with internal motor)

Eigenschaften:

- Seiten komplett durchsichtig mit abgerundeter Glascheibenkanten ohne Rahmenprofil, um der Theke eine maximale Dynamik zu verleihen und um die Produktsichtbarkeit zu maximieren
- Die Version SP sieht 4 Flächen mit einer Stärke von 450 mm vor.
- Die Version FV sieht 2 Flächen mit einer Stärke von 450 mm und einem darüberliegenden, geneigten Spiegel vor.
- Automatische Abtauung zum Anhalten des Kompressors
- Isolierung aus Polyurethan mit CO2 als Schäumungsmittel
- Beleuchtungssystem auf jeder Fläche, um die maximale Sichtbarkeit der angebotenen Waren sicherzustellen
- Innenabdeckungen und Auslegeflächen sind mit Epoxypulverlacken in grau RAL 9006 lackiert
- Absauggrill auf gleicher Höhe mit Grundauslagefläche
- In der Höhe einstellbare und neigbaren Flächen (0°, 10°, 20°)
- Steuerung und Regulierung sind von den thermodynamischen Parametern unabhängig (nur Mastermodule)
- Sie Seiten und die Vorderseite der Wagenleisten sind aus ABS
- Möglichkeit einer personalisierbaren Angebotsanzeige
- Alle Module sind kanalisierbar
- Selbstaufwickelnde Nachtabdeckung
- Digitale Temperaturanzeige mittels Display auf Steuereinheit
- Elektrischer Abtauwiderstand (bei Version SP zu empfehlen)
- Automatisches Kondenswasserverdampfungssystem (nur bei der Version mit Innenmotor)

Caractéristiques:

- Panneaux latéraux panoramiques avec bord vitré arrondi e sans profil, cadre pour un plus grand dynamisme du comptoir et pour une parfaite visibilité du produit exposé
- La version SP prévoit 4 étagères de 450 mm
- La version FV prévoit 2 étagères de 450 mm et un miroir supérieur incliné
- Dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Isolation en polyuréthane avec agent d’expansion CO2
- Système d’éclairage sur chaque étagère pour permettre la parfaite visibilité des produits exposés
- Carters intérieurs et étagères d’exposition avec vernis en poudre époxyde de couleur grise RAL 9006
- Grille d’aspiration à niveau avec l’étagère d’exposition de base
- Étagères réglables en hauteur et inclinables (0°, 10°, 20°)
- Contrôle et régulation indépendants des paramètres thermodynamiques (modules master uniquement)
- Panneaux latéraux et profil frontal d’arrêt de chariot en ABS
- Ecran promotionnel personnalisable disponible
- Tous les modèles sont canalisables
- Rideau nuit à auto-enrouleur
- Visualisation de la température digitale via l’écran de la centrale
- Résistance électrique de dégivrage (recommandée dans la version SP)
- Système automatique pour l’évaporation de l’eau de condensation (sur la version avec moteur intérieur uniquement)

Características:

- Lados panorámicos con borde vidrio redondeado y sin perfil marco para dar mayor dinamismo al mostrador y para la máxima visibilidad del producto expuesto.
- La versión SP prevé 4 estantes de 450 mm.
- La versión FV prevé 2 estantes de 450 mm y espejo superior inclinado.
- Descongelación automática por parada compresor
- Aislamiento en poliuretano con agente expansor CO2
- Sistema de iluminación en cada estante para permitir la máxima visibilidad de la mercancía expuesta
- Cáteres internos y estantes de exposición pintados con pintura en polvo epoxídico color gris RAL 9006
- Rejilla de aspiración a ras con el estante de exposición de base
- Repisas regulables en altura e inclinables (0°, 10°, 20°)
- Control y regulación independiente de los parámetros termodinámicos (módulos sólo máster)
- Lados laterales y perfil delantero paragolpes en ABS
- Posibilidad de pantalla promocional personalizable
- Todos los módulos son canalizables
- Persiana de noche autoenrolladora
- Visualización de la temperatura digital mediante pantalla de la centralita
- Resistencia eléctrica descongelación (aconsejable en la versión SP)
- Sistema automático de evaporación del agua de condensación (sólo en la versión con motor interno)