
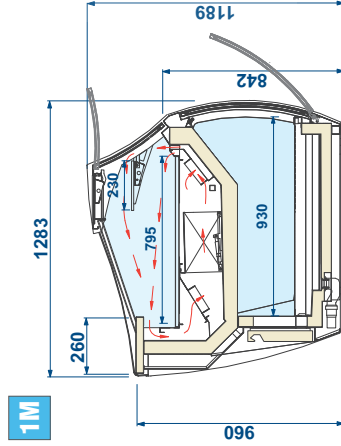


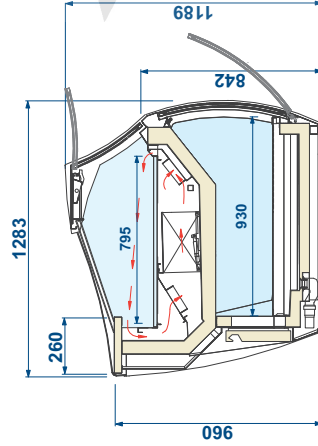

VETRINA PASTICCERIA A DOPPIA ESPOSIZIONE A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Vetrina pasticceria a doppia esposizione con piano a refrigerazione ventilata con opzione **FULL MODE** a flusso d'aria verticale che permette di refrigerare in modo uniforme tutto il vano espositivo in altezza. Esposizione inferiore a refrigerazione ventilata con l'innovativo sistema di mandata dell'aria longitudinale che massimizza la capacità espositiva e la visibilità del prodotto. Esposizione inferiore set temperature -20/+2 °C, che permette di esporre a seconda dell'esigenza pasticceria, semifreddi o torte gelato. Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a CO2 con spessore mm 60. Piani espositivi, interno vasca, pannello lato operatore e piano di servizio in acciaio inox finitura lucida. Sovrastuttura con scintille frontali monolitiche in acciaio inox finitura lucida, spessore 10 mm. L'intero castello vetri è realizzato con doppi cristalli riscaldati. Profili e platoniere in acciaio inox finitura lucida. Illuminazione elettronica a led. Per l'esposizione superiore apertura del vetro frontale verso l'alto servoassistita; per esposizione inferiore, apertura verso il basso con sistema di bloccaggio di sicurezza. Chiusura lato operatore: a scorrevoli rimovibili per l'esposizione superiore. Accessibilità al vano inferiore tramite cassette con sistema di scorrimento telescopico. Ogni settore è dotato di un proprio quadro comandi e centralina elettronica posizionate su lato operatore. Disponibile per l'esposizione superiore, il pratico **AUTOCLEAN**, sistema di lavaggio automatico della vasca a getto d'acqua (optional). Sistema di sbrinamento per fermata compressore nell'esposizione superiore ed a inversione di ciclo nell'esposizione inferiore.



PASTRY DISPLAY CABINET AT VENTILATED REFRIGERATION

Pastry cabinet with double Fan Ventilated refrigeration system: standard or **FULL MODE** option with vertical air flow system which permits to cool the complete display area for the whole height. Lower display area with fan ventilated refrigeration with a new central air flow system for bigger display capacity and product visibility. Lower display setting of temperature -20/+2°C, which permits to display according to the needs, pastry, semifreddi, ice cream cake. Main structure and basement in carbon steel epoxy powder painted with adjustable feet. Unique body with ecological polyurethane insulation (HCFC & HFC free), foamed with CO2- 60 mm thick. Display area, internal tank, rear panel and service top in bright finishing. Upper structure with monolithic stainless steel structure positioned on the customer side in stainless steel 10 mm thick bright finishing. The whole glass structure in tempered heated double crystal glass. Profiles and lighting canopy in bright stainless steel. Electronic lighting with led. Lift-up front glass with pistons for the upper display area. Tilting up front glass with security lock for the lower display area. Operator side closure: with removable sliding lids for the upper display area. For the lower display area with telescopic sliding drawers. Each sections has its own control board and electronic board positioned on the operator side. **AUTOCLEAN** system available for the upper display area. It is an automatic washing system of the tank flushing it out (optional). Off-cycle defrost system for the upper display area and by reverse cycle for the lower display area.

H117		ESCLUSA UNITA' CONDENSATRICE		COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE REMOTA fino a 20 metri	
MODELLO MODEL	CODICE CODE	CONDENSING UNIT EXCLUDED		REMOTE CONDENSING UNIT INCLUDED up to 20 meters	
		ARIA AIR	ARIA-ACQUA AIR - WATER	€	€
120		15.965,00	17.716,00	18.576,00	
120	1M	16.068,00	17.819,00	18.679,00	
170		19.328,00	21.321,00	22.284,00	
170	1M	19.431,00	21.424,00	22.387,00	
220		25.199,00	27.295,00	28.361,00	
220	1M	25.302,00	27.398,00	28.464,00	
AE 30		36.565,00	38.728,00	39.732,00	
AE 30	1M	36.668,00	38.831,00	39.835,00	
AI 30		37.904,00	40.067,00	41.071,00	
AI 30	1M	38.007,00	40.170,00	41.174,00	

INCLUSO: - FIANCHI LATERALI - ILLUMINAZIONE ELETTRONICA A LED - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - SIDE PANELS - ELECTRONIC LIGHTING WITH LED - PACKAGING

new 2011

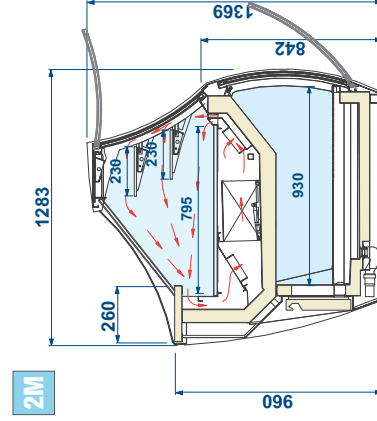
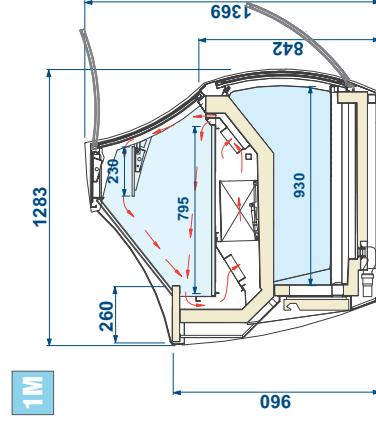


MODELLO MODEL		CODICE CODE		H135		ESCLUSA UNITA' CONDENSATRICE		COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE REMOTA fino a 20 metri	
						CONDENSING UNIT EXCLUDED		REMOTE CONDENSING UNIT INCLUDED up to 20 meters	
						ARIA AIR		ARIA-ACQUA AIR - WATER	
						€		€	
120	1M	PGA0112000L				16.995,00		18.746,00	
120	2M	PGA0112000L				17.098,00		18.849,00	
170	1M	PGA0117000L				20.255,00		22.248,00	
170	2M	PGA0117000L				20.358,00		22.351,00	
220	1M	PGA0122000L				25.920,00		28.016,00	
220	2M	PGA0122000L				26.023,00		28.119,00	
AE 30	1M	PGA01AE300L				38.149,00		40.852,00	
AE 30	2M	PGA01AE300L				38.522,00		40.685,00	
AI 30	1M	PGA01AI300L				39.758,00		41.921,00	
AI 30	2M	PGA01AI300L				39.861,00		42.024,00	

INCLUSO: - FIANCHI LATERALI - ILLUMINAZIONE ELETTRONICA A LED - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - SIDE PANELS - ELECTRONIC LIGHTING WITH LED - PACKAGING

● **OPTIONAL** ● **VARIANTI EQUIPMENT**
Vedere pagina See page 2.030

new 2011

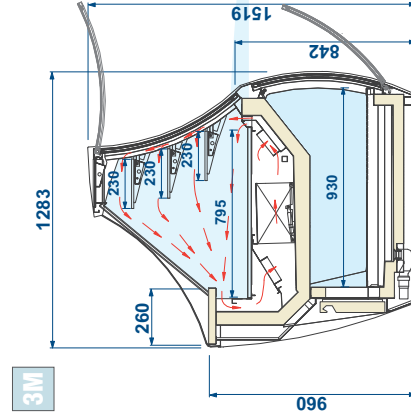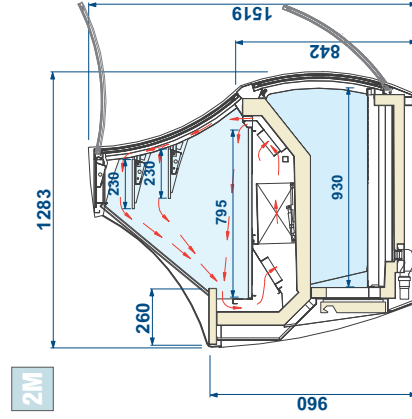

H150		ESCLUSA UNITA' CONDENSATRICE		COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE REMOTA fino a 20 metri	
		CONDENSING UNIT EXCLUDED		REMOTE CONDENSING UNIT INCLUDED up to 20 meters	
MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR		ARIA-ACQUA AIR - WATER	
		€		€	
120	2M	PGA0112000L	17.201,00	18.952,00	19.812,00
120	3M	PGA0112000L	17.304,00	19.055,00	19.915,00
170	2M	PGA0117000L	20.564,00	22.557,00	23.520,00
170	3M	PGA0117000L	20.667,00	22.660,00	23.623,00
220	2M	PGA0122000L	26.435,00	28.531,00	29.597,00
220	3M	PGA0122000L	26.538,00	28.634,00	29.700,00
AE 30	2M	PGA01AE300L	38.625,00	40.788,00	41.792,00
AE 30	3M	PGA01AE300L	38.728,00	40.891,00	41.895,00
AI 30	2M	PGA01AI300L	39.964,00	42.127,00	43.131,00
AI 30	3M	PGA01AI300L	40.067,00	42.230,00	43.234,00

INCLUSO: - FIANCHI LATERALI - ILLUMINAZIONE ELETTRONICA A LED - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - SIDE PANELS - ELECTRONIC LIGHTING WITH LED - PACKAGING

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES			
Dimensioni esterne (lxpxh)	mm		
	mm		
	mm		
Refrigerazione Superiore	Refrigeration Upper part		
	Refrigeration Lower part		
	Capacità (lorda-netta)		
Capacità (lorda-netta)	lt	H117	
	lt	H117 1M	
	lt	H135 1M	
	lt	H135 2M	
	lt	H150 2M	
	lt	H150 3M	
Temperatura prodotto Superiore		°C	
Temperatura di regolazione Inferiore		°C	
Temperatura prodotto Inferiore		°C	
Sbrinamento Superiore		Defrost Upper part	
Sbrinamento Inferiore		Defrost Lower part	
Classe climatica		Climatic class	
Condizioni ambientali		Operating conditions	
Peso netto		Net weight	
		kg	
		kg	
		kg	
		kg	
		kg	
		kg	
Alimentazione Vetrina		Power supply Cabinet	
Assorbimento elettrico (regime)		Electrical input (standard)	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)		Electrical input (defrost)	
Alimentazione Superiore		Power supply Upper part	
Unità Condensatrice Remota		Remote Condensing Unit	
Alimentazione Inferiore		Power supply Lower part	
Unità Condensatrice Remota		Remote Condensing Unit	
		V / ph / Hz	
		W / A	
		W / A	
		V / ph / Hz	
		V / ph / Hz	

120	170	220	AE 30	AI 30
RS - RV	RS - RV	RS - RV	RS - RV	RS - RV
1120 x 1283 x 1189	1615 x 1283 x 1189	2110 x 1283 x 1189	1623 x 1283 x 1189	2279 x 1283 x 1189
1120 x 1283 x 1369	1615 x 1283 x 1369	2110 x 1283 x 1369	1623 x 1283 x 1369	2279 x 1283 x 1369
1120 x 1283 x 1519	1615 x 1283 x 1519	2110 x 1283 x 1519	1623 x 1283 x 1519	2279 x 1283 x 1519
Statica Static	Statica Static	Statica Static	Statica Static	Statica Static
Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated
862 / 256	1269 / 383	1676 / 520	1064 / 268	1552 / 476
862 / 279	1269 / 417	1676 / 565	1064 / 297	1552 / 516
953 / 279	1403 / 417	1853 / 565	1174 / 297	1714 / 516
953 / 302	1403 / 451	1853 / 610	1174 / 326	1714 / 556
1023 / 302	1506 / 451	1988 / 610	1257 / 326	1839 / 556
1023 / 325	1506 / 485	1988 / 655	1257 / 356	1839 / 595
+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2
-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18
Fermata Compressore Off Cycle	Fermata Compressore Off Cycle	Fermata Compressore Off Cycle	Fermata Compressore Off Cycle	Fermata Compressore Off Cycle
Inversione Ciclo Reverse cycle	Inversione Ciclo Reverse cycle	Inversione Ciclo Reverse cycle	Inversione Ciclo Reverse cycle	Inversione Ciclo Reverse cycle
3	3	3	3	3
25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60
303	376	449	354	370
311	389	465	364	382
318	400	479	374	395
326	413	495	384	407
333	423	508	395	418
341	436	524	405	430
230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
476 / 2,6	612 / 3,3	789 / 4,3	476 / 2,6	612 / 3,3
476 / 2,6	612 / 3,3	789 / 4,3	476 / 2,6	612 / 3,3
230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50

A REFRIGERAZIONE STATICA
AT STATIC REFRIGERATION

● OPTIONAL ● VARIANTI EQUIPMENT		Modello Model	€
●	Kit tubazioni per Unità Condensatrici Remote (UCR) - al metro lineare	Piping kit for Remote Condensing Unit (UCR) - each meter	79,00
●	Mensola calda (Installabile solo nel ripiano più in alto)	Heated shelf (To be installed on the higher shelf)	120 742,00 170 855,00 220 1.009,00

A REFRIGERAZIONE VENTILATA
AT VENTILATED REFRIGERATION

A REFRIGERAZIONE VENTILATA PRALINE
AT VENTILATED REFRIGERATION PRALINE

● OPTIONAL ● VARIANTI EQUIPMENT		Modello Model	€
●	Kit tubazioni per Unità Condensatrici Remote (UCR) - al metro lineare	Piping kit for Remote Condensing Unit (UCR) - each meter	79,00
●	AUTOCLEAN - Sistema lavaggio automatico	AUTOCLEAN Automatic washing system	120, 170, 220 330,00 AE 30, AI 30 330,00
●	Mensola calda (Installabile solo nel ripiano più in alto)	Heated shelf (To be installed on the higher shelf)	120 742,00 170 855,00 220 1.009,00

K«lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.de