

## Rodos, inklusive Nachttrolllo


### Verkaufsf rderndes Impulsregal mit selbsttragendem Rahmen

- Seitenteile mit Panoramaglaseinsatz
- Front- und Maschinenfachblende blaugrau RAL 7031
- Eingebautes Nachttrolllo
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorf hler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 h hen- und neigungsverstellbare B den
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 510 mm
- Energiesparende Hei gastauwasserverdunstung mit Not berlaufbeh lter und separater Heizung
- H henverstellbare Ausgleichsf  e
- Weitere Farben nach RAL gegen Mehrpreis lieferbar




Ihr KBS Fachh ndler :

K lte-Berlin  
Am Pfarracker 41  
12209 Berlin  
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22  
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21  
eMail: [info@kaelte-berlin.de](mailto:info@kaelte-berlin.de)  
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

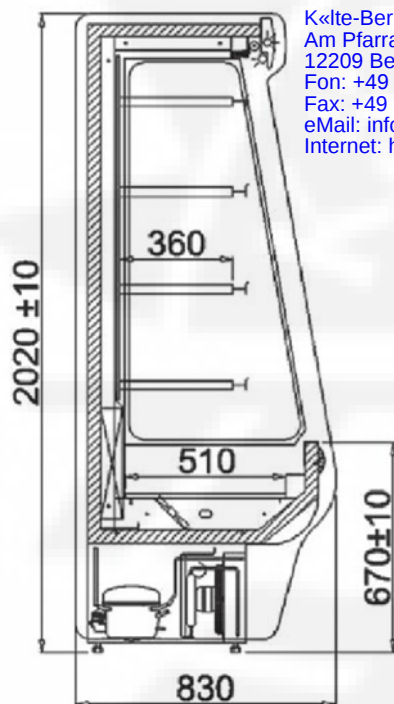


#### Lieferbare Farben Mehrpreisoption



#### Wagenabweiserfarben:



#### Displayfarben:



| Modell                | Rodos 100                                                   | Rodos 130                                                   | Rodos 160                                                   | Rodos 190                                                   | Rodos 250                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Au enma e B x T x H   | 1000 x 830 x 2020 mm                                        | 1310 x 830 x 2020 mm                                        | 1610 x 830 x 2020 mm                                        | 1920 x 830 x 2020 mm                                        | 2540 x 830 x 2020 mm                                        |
| Temperatur            | +2  C bis +8  C                                             | +2  C bis +8  C                                             | +2  C bis +8  C                                             | +2  C bis +8  C                                             | +2  C bis +8  C                                             |
| UT / RF               | +25  C / 60 %                                               | +25  C / 60 %                                               | +25  C / 60 %                                               | +25  C / 60 %                                               | +25  C / 60 %                                               |
| Anschlu wert          | 230 V / 663 W                                               | 230 V / 797 W                                               | 230 V / 927 W                                               | 230 V / 1482 W                                              | 230 V / 1506 W                                              |
| Au enmaterial         | Seitenteile und Wagenabweiser Kunststoff grau, Display wei  | Seitenteile und Wagenabweiser Kunststoff grau, Display wei  | Seitenteile und Wagenabweiser Kunststoff grau, Display wei  | Seitenteile und Wagenabweiser Kunststoff grau, Display wei  | Seitenteile und Wagenabweiser Kunststoff grau, Display wei  |
| Innenmaterial         | Stahlblech wei                                              | Stahlblech wei                                              | Stahlblech wei                                              | Stahlblech wei                                              | Stahlblech wei                                              |
| K hlung               | Umluft / Luftschleier                                       | Umluft / Luftschleier                                       | Umluft / Luftschleier                                       | Umluft / Luftschleier                                       | Umluft / Luftschleier                                       |
| K ltemittel           | R 507                                                       | R 507                                                       | R 507                                                       | R 507                                                       | R 507                                                       |
| K lteleistung         | 855 W                                                       | 1038 W                                                      | 1151 W                                                      | 1478 W                                                      | 1883 W                                                      |
| Ausstellungsfl che    | 1,1 m                                                       | 1,5 m                                                       | 1,8 m                                                       | 2,2 m                                                       | 2,9 m                                                       |
| Wandst rke Isolierung | 40 mm                                                       | 40 mm                                                       | 40 mm                                                       | 40 mm                                                       | 40 mm                                                       |
| Energieverbrauch      | 10,6 kWh / 24 Std                                           | 12,8 kWh / 24 Std                                           | 14,8 kWh / 24 Std                                           | 23,7 kWh / 24 Std                                           | 24,1 kWh / 24 Std                                           |
| Bruttogewicht         | 175 kg                                                      | 220 kg                                                      | 235 kg                                                      | 280 kg                                                      | 340 kg                                                      |
| Artikelnummer         | 521100                                                      | 521130                                                      | 521160                                                      | 521190                                                      | 521250                                                      |
| UVP                   | 2.653,00                                                    | 2.984,00                                                    | 3.397,00                                                    | 4.156,00                                                    | 5.185,00                                                    |