Datenblatt: Einbau Kühlvitrine

Höhe 530 mm, **steckerfertig**

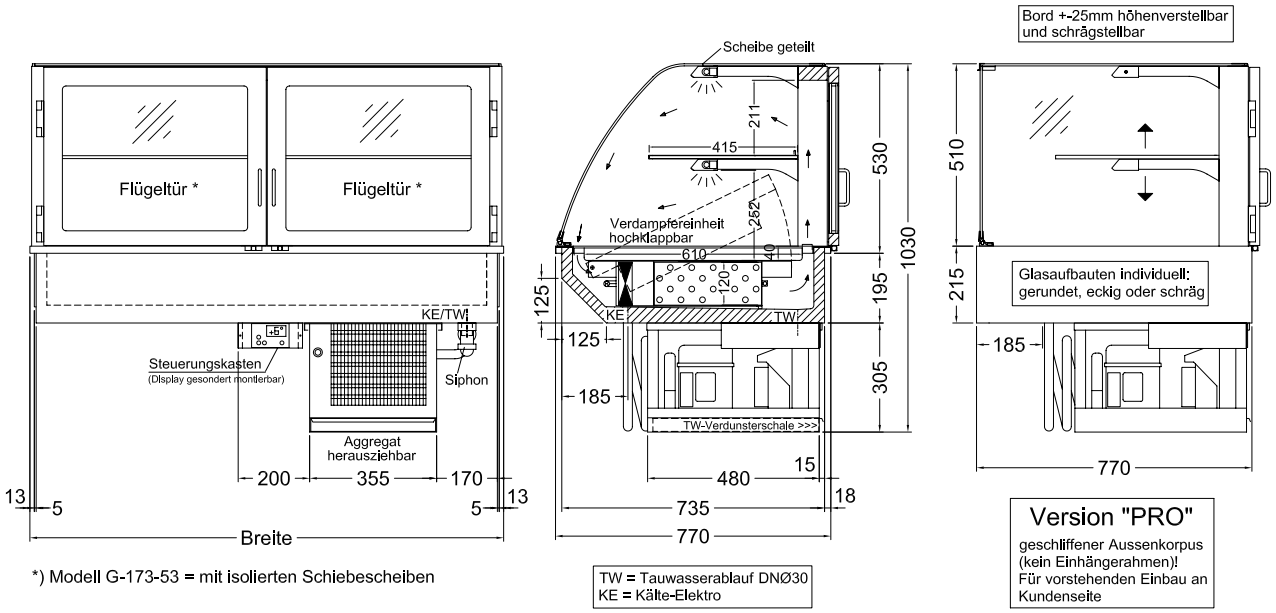

*) Modell G-173-53 = mit isolierten Schiebescheiben

TW = Tauwasserablauf DNØ30
KE = Kälte-Elektro

► Technische Daten:

	BAK G-51-53-E	BAK G-92-53-E	BAK G-132-53-E	BAK G-173-53-E
Außenmaße (in mm):				
Breite x Tiefe x Höhe*)	515 x 770 x 530	920 x 770 x 530	1325 x 770 x 530	1730 x 770 x 530
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	505 x 770 x 510	910 x 770 x 510	1315 x 770 x 510	1720 x 770 x 510
Einbauöffnung (in mm):				
Breite x Tiefe	495 x 745	905 x 745	1310 x 745	1715 x 745
Innenwanne (in mm):				
Breite x Tiefe x Höhe	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Ausstellfläche (in m^2)	0,43	0,84	1,26	1,68
Kälteleistung bei VT -10 °C	370 Watt	420 Watt	480 Watt	600 Watt
Kältemittel	R 134a			
Temperaturbereich	+5 °C			
Relative Luftfeuchte	ca. 70 - 85 %			
Leistungsaufnahme	390 Watt	561 Watt	587 Watt	651 Watt
Energieverbrauch	5,62 KW/24 h	8,08 KW/24 h	8,45 KW/24 h	9,37 KW/24 h
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer relativen Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach EN 441).

***)** Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Unverbindliche Preisempfehlung in EUR ohne MWSt ab 04/2010 / Alle Rechte vorbehalten