

Ihr Nordcap Fachhändler:

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

ALASKA made in Italy







MODELS



Dieses Produkt hat das IMQ Zertifikat. Sicherheit und Zuverlässigkeit der gekauften Produkte werden von dieser Marke garantiert.

ALASKA · ALASKA slim

steckerfertig oder ohne Aggregat

ALASKA VB · ALASKA VB slim

ohne Aggregat

ALASKA VB scroll · ALASKA VB slim scroll

steckerfertig mit SCROLL Kompressor

verfügbare Temperaturen

+3°C · + 5°C

+0°C · + 2°C (MT)

LEGENDA / KEY / LEGENDE

VB: niedrige Front

slim: Tiefe / 645 mm

MT: Temperatur für verpacktes Fleisch (0°C + 2°C)

· Die Wahl der ausgestellten Lebensmittel ist rein zufällig und nur dazu gedacht die Austellfläche unserer Wandkühlregale darzustellen.

■ ALASKA

ALASKA

Von unserer Produktreihe ist Alaska sicherlich das meist angefragte und beliebteste Wandkühlregal in ganz Europa.

Dieses Modell ist auch in der Version VB (ohne Aggregat) verfügbar und ist eine ideale Lösung für den Verkauf von Milchprodukten, Getränken oder verpacktem Fleisch (Version MT 0°C/+2°C).

Beim Ersetzen der obersten Etage durch einen Schrägspiegel, kann das Wandkühlregal auch für den Verkauf von Obst und Gemüse verwendet werden.













Auf einem Markt, in dem die Energieeinsparung immer wichtiger wird, hat Fogal Refrigeration srl entschieden die neue SCROLL Technologie in seinen kleinen Wandkühlregalen einzusetzen.



Dank eines kleineren Aggregats mit waagrechtem SCROLL Kompressor, wurden viele Vorteile im Vergleich zum traditionellen Alaska Modell entdeckt.

Ausschließlich im Modell VB verwendet, bietet diese Lösung bei gleichem Raumbedarf, eine grössere Ausstellfläche (+20%), eine geringere Lautstärke und eine Energieeinsparung von -15% im Vergleich zum traditionellen Kolbenkompressor an.












caratteristiche principali · Main features · Caractéristiques principales Standard Eigenschaften · voornaamste kenmerken

- Gestell in Stahl und veredeltes Holzmaterial
- Feste Seitenteile
- Geschlossene Seitenteile mit Aluminiumprofil
- Innen pulverbeschichtet (weiss)
- 4 gekühlte Etagenreihen + Bodenauslage (für das Modell Alaska), 5 gekühlte Etagenreihen + Bodenauslage (für das Modell Alaska VB) in Höhe und Neigung verstellbar, komplett mit Preisschienen und Konsolen
- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Umluftkondensation
- Elektronische Steuerung des Kühlregals
- Thermostatisches Expansionsventil
- Eingebauter, hermetischer Kompressor (einphasig 230V-50Hz)
- Eingebauter, waagerechter SCROLL Kompressor beim Modell VB steckerfertig
- Version ohne Aggregat erhältlich
- Automatische CNS Heissgas – Tauwasserschale (serienmäßig beim Modell Alaska steckerfertig)
- Auf Anfrage CNS Verdunsterschale mit PTC Widerstand (nur für Alaska steckerfertig)
- CNS Schale für die Ansammlung und automatische Verdunstung des Abtauwassers mittels selbstregulierbaren PTC Widerständen (serienmäßig beim Modell Alaska VB Scroll Technology)
- Auf Anfrage kanalisierbar gegen Aufschlag von 3% (in Bestellungsphase angeben)
- Deckenbeleuchtung mit Leuchtstoffrö
- Nominale Längen 65 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240 - 300 - 360
- Das Modelle Alaska VB steckerfertig mit SCROLL Kompressor ist nur ab der Länge 100 erhältlich
- Tiefe 800 und 645 (Slim Version)
- Höhe 2015 mm (VB Version 2113 mm)
- Klimaklasse 3 (Umgebungstemperatur bis zu 25°C, Raumfeuchtigkeit bis zu 60%)
- Temperaturklassen des Produktes M2/M1 (MT Version)
- Wannenhöhe 690 mm / 550 mm (VB Version)
- CNS Version verfügbar (gebürstet oder poliert)
- Kältemittel R404A
- Einige Teile unserer Regale in CNS sind in verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahlblech und Aluminium
- Die gesamte Fogal Produktreihe ist personalisierbar mit allen RAL Farben, mit zahlreichen Laminat – Aussenverkleidungen und einer großen Auswahl von Zubehör. (siehe unsere Website www.fogalsrl.com)

hre

Schnittzeichnungen

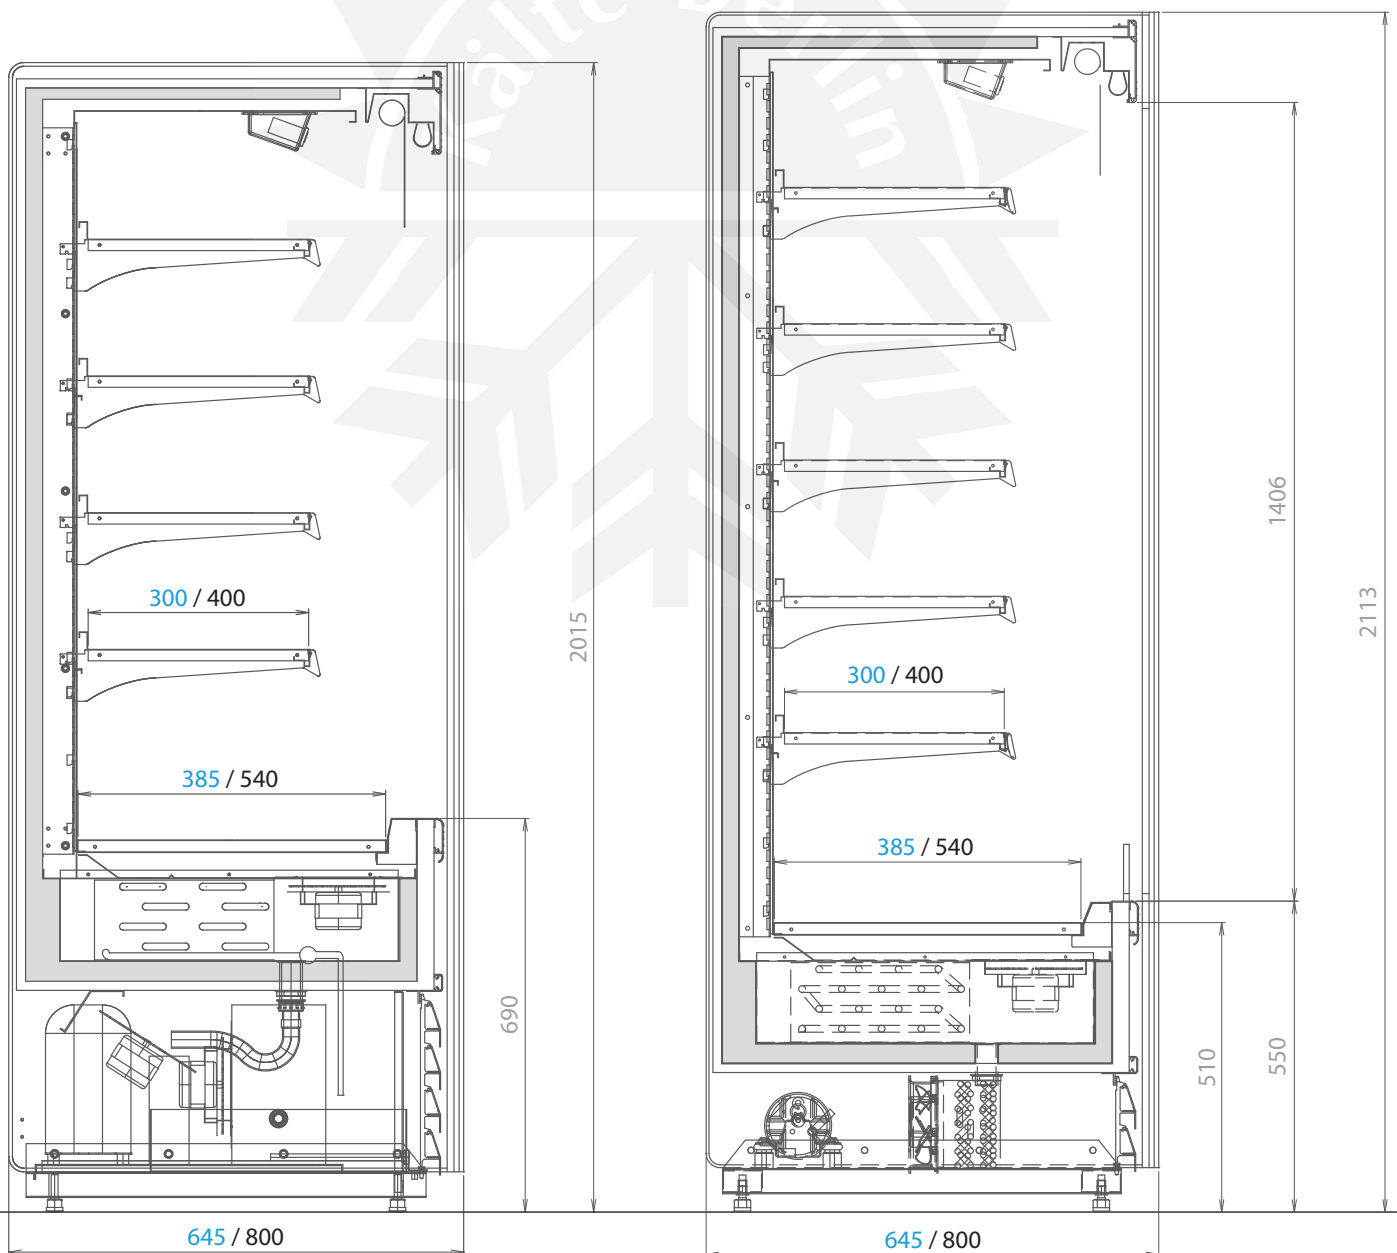

Alaska / Alaska slim

Alaska VB / Alaska VB slim

technische Daten · technische tabellen

ALASKA / ALASKA MT

	65	100	120	150	180	240	300	360
Länge / mm	665	960	1250	1510	1856	2435	2955	3647
Innenlänge (ohne Seitenteile) / mm	600	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
Frontale Austellfläche dm ²	70	104	138	168	208	276	336	417
Etagen Austellfläche / dm ²	128	191	253	309	383	506	618	746

ALASKA

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	680	750	920	1250	1430	1840	2500	2860
Nominale Leistungsaufnahme in W	980	1120	1370	1410	1420	2740	2810	2840

ALASKA MT

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	980	1035	1310	1460	1910	2620	2920	3820
Nominale Leistungsaufnahme in W	1120	1370	1410	1420	1500	2820	2840	3000

ALASKA slim / ALASKA MT slim

	65	100	120	156	180	240	300	360
Länge / mm	665	960	1250	1510	1856	2435	2955	3647
Innenlänge (ohne Seitenteile) / mm	600	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
Frontale Austellfläche dm ²	70	104	138	168	208	276	336	416
Etagen Austellfläche / dm ²	95	142	188	229	284	376	458	568

ALASKA slim

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	650	720	890	1220	1430	1780	2440	2800
Nominale Leistungsaufnahme in W	980	1120	1370	1410	1420	2740	2820	2840

ALASKA MT slim

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	845	985	1280	1440	1870	2560	2880	3740
Nominale Leistungsaufnahme in W	1120	1370	1410	1420	1500	2820	2840	3000

ALASKA VB / ALASKA VB MT

	65	100	120	150	180	240	300	360
Länge / mm	665	960	1250	1510	1856	2435	2955	3647
Innenlänge (ohne Seitenteile) / mm	600	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
Frontale Austellfläche dm ²	84	125	166	203	251	332	406	502
Etagen Austellfläche / dm ²	152	227	301	367	455	602	734	910

ALASKA VB

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	1000	1210	1350	1436	1670	2700	2872	3340
Nominale Leistungsaufnahme in W	60	102	126	164	225	252	328	450

ALASKA VB MT

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	1100	1367	1524	1800	2400	3048	3600	4800
Nominale Leistungsaufnahme in W	250	452	616	784	995	1232	1568	1990

ALASKA VB slim / ALASKA VB MT slim

	65	100	120	150	180	240	300	360
Länge / mm	665	960	1250	1510	1856	2435	2955	3647
Innenlänge (ohne Seitenteile) / mm	600	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
Frontale Austellfläche dm ²	84	125	166	203	251	332	406	502
Etagen Austellfläche / dm ²	113	169	223	272	337	446	544	674

ALASKA VB slim

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	1000	1210	1350	1436	1670	2700	2872	3340
Nominale Leistungsaufnahme in W	47	66	90	115	153	180	230	306

ALASKA VB MT slim

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	1100	1367	1524	1800	2400	3048	3600	4800
Nominale Leistungsaufnahme in W	237	416	580	735	923	1160	1470	1846

ALASKA VB scroll technology
ALASKA VB MT scroll technology

	65	100	120	150	180	240	300	360
Länge / mm	-	960	1250	1510	1856	2435	2955	3647
Innenlänge (ohne Seitenteile) / mm	-	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
Frontale Austellfläche dm ²	-	125	166	203	251	332	406	502
Etagen Austellfläche / dm ²	-	227	301	367	455	602	734	910

ALASKA VB scroll technology

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	-	1210	1350	1436	1670	2700	2872	3340
Nominale Leistungsaufnahme in W	-	1331	1390	1462	1785	2780	2924	3570

ALASKA VB MT scroll technology

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	-	1367	1524	1800	2400	3048	3600	4800
Nominale Leistungsaufnahme in W	-	1331	1390	1698	1758	2780	3396	3516

ALASKA VB slim scroll technology

ALASKA VB MT slim scroll technology


	65	100	120	150	180	240	300	360
Länge / mm	-	960	1250	1510	1856	2435	2955	3647
Innenlänge (ohne Seitenteile) / mm	-	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
Frontale Austellfläche dm ²	-	125	166	203	251	332	406	502
Etagen Austellfläche / dm ²	-	169	223	272	337	446	544	674

ALASKA VB slim scroll technology

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	-	1210	1350	1436	1670	2700	2872	3340
Nominale Leistungsaufnahme in W	-	1297	1366	1416	1690	2732	2832	3380

ALASKA VB MT slim scroll technology

	65	100	120	150	180	240	300	360
angefragte Kälteleistung W bei -10 °C	-	1367	1524	1800	2400	3048	3600	4800
Nominale Leistungsaufnahme in W	-	1297	1366	1652	1690	2732	3304	3380

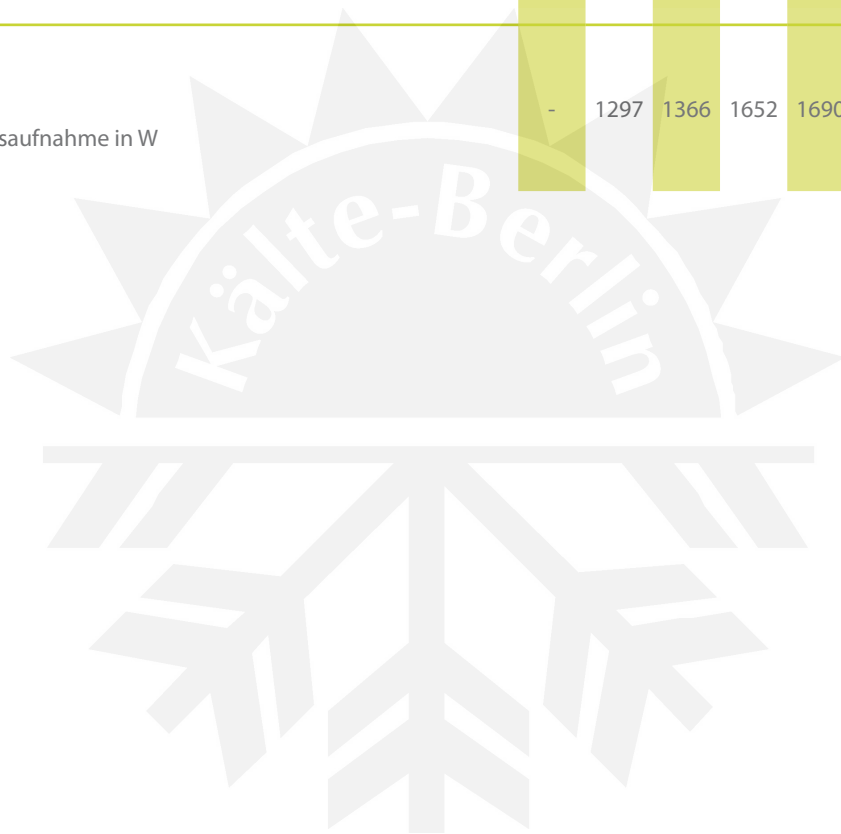

FOGAL Refrigeration srl behält sich das Recht vor technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Für jegliche, technische Fragen wenden Sie sich bitte an unser Büro.

Gewichte, Maße, Kapazitäten, Preise, Leistungen und andere in Katalogen, Prospekten, Werbematerial, Abbildungen und Preislisten vorliegenden Daten, sowie alle weiteren Beschreibungen der Ware sind Richtwerte und für den Verkäufer nicht verpflichtend.

Unsere Wandkühlregale entsprechen den Bestimmungen der Maschinenrichtlinien 89/392 CEE und den nachfolgenden Änderungen 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CEE. Sie entsprechen ausserdem den europäischen Richtlinien 73/23 CEE und in den folgenden europäischen Normen enthaltenen Vorschriften: EN 292 Teil 1 und 2 (Sept. 1991), EN 60335-1 (Juni 1988) + Mod. 2/5/6, EN 60335-2-24 (Juni 1989), E-DIN-VDE 700 T.240/02 (1983) + Mod. A1 (1988), EWG 3351/83, 89/336 CE (Richtlinie der elektromagnetischen Kompatibilität).

IMQ



BS OHSAS 18001

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001





Fogal refrigeration srl
via Tambarin 1 · 34077 · Ronchi dei Legionari · Go · Italy
tel. +39 .0481.777450 · fax +39.0481. 776332
www.fogalsrl.com