

S&C^EÖ^i|ä
 Ö^ Ä^ä^ä^i|Ä^F
 FGGEJ^Ö^i|ä
 Ö^ } KEI J^Ä^Ä^ | Ä^E^Ä^ €^GG
 Ö^ } KEI J^Ä^Ä^ | Ä^E^Ä^ €^GF
 T^ä^k^ä^ } Ö^ \ ä^ | c^E^Ä^i|ä^ E^Ä^
 Q^c^i^ } ^d^ä^ , , E^ä^ | c^E^Ä^i|ä^ E^Ä^ {

PVC - Streifenvorhänge

Bruttopreislise 2011


Kunststoff-Streifen mit runden Kanten, transparent
 Streifen 200 mm breit, 2 mm stark, Überlappung ca. 50 mm
 Alu-Konstruktion nach Einbaubeispiel, einbaubereite Auslieferung
 (gegen Aufpreis V2A-Konstruktion: 9% TZ)

Lichter Durchgang	Höhe 1900 mm		Höhe 2000 mm		Höhe 2200 mm	
	Kühlung	Tiefkühlung	Kühlung	Tiefkühlung	Kühlung	Tiefkühlung
Breite	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
800 mm	266,-	274,-	269,-	278,-	276,-	286,-
900 mm	289,-	298,-	293,-	301,-	300,-	310,-
1000 mm	323,-	335,-	328,-	339,-	337,-	349,-
1100 mm	359,-	370,-	364,-	376,-	374,-	388,-
1200 mm	383,-	395,-	388,-	400,-	398,-	412,-
1300 mm	419,-	432,-	424,-	437,-	434,-	451,-
1400 mm	453,-	468,-	459,-	475,-	471,-	488,-
1500 mm	476,-	492,-	483,-	498,-	495,-	512,-
1600 mm	512,-	529,-	519,-	536,-	532,-	552,-

Dies ist lediglich ein Teilauszug aus unserem Gesamtsortiment an PVC-Streifenvorhängen.
 Hier aufgelistet sind gängige Durchgangsgrößen bei reinem Personenverkehr. Weitere Abmessungen und Nutzungsbereiche (z.Bsp. Staplerverkehr) bieten wir Ihnen gerne, nach individuellen Vorgaben, an.

Bei Vorsturz-Montage (Beispiel II - III) ist die effektive Vorhangsbreite Berechnungsgrundlage;
 → lichtet Durchgangsmaß + 100 mm Überlappung (je Seite 50 mm) = Effektivgröße (Preisgrundlage)

Einbaubeispiele

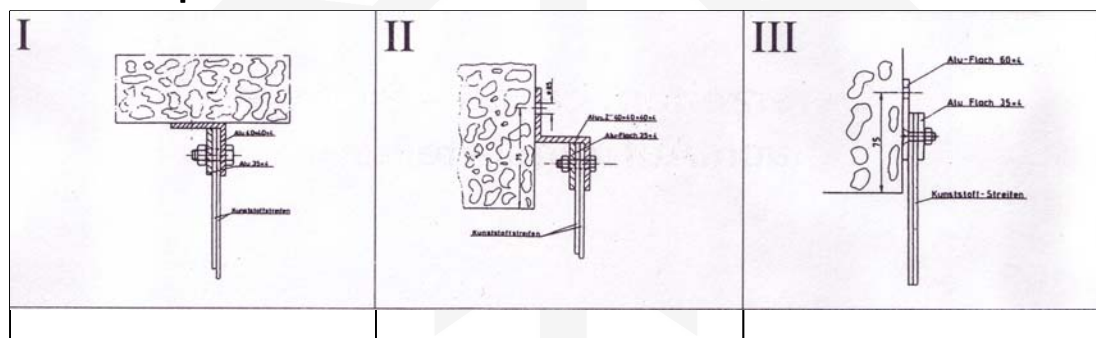

Bruttopreislise zzgl. MwSt,

Preise verstehen sich inkl. Verpackung, ab Lager
 gültig ab 01.08.2011; Preise und techn. Änderungen vorbehalten