

Eismaschine mit integriertem Speicher

120 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:

		CHARAKTERISTIKEN • Produziert Eisflocken (25% Restwassergehalt) • Elektronische Kontrollüberwachung mit Fehleranzeige (LED) zur frühzeitigen Meldung und Fehlerdiagnose. • Externe Komponenten aus korrosionsbeständigem Edelstahl für optimale Ästhetik durch hervorragende Passform und Verarbeitung. • Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Klappe und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit. • Zugang von vorne für vereinfachte Wartung. • Luftzufuhr an der Vorderseite der Maschine für Einbauinstallationen. • XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.																
 AF 103 Flockeneisbereiter Restwassergehalt 25%	KONDENSATOR SYSTEM Luftgekühlt Wassergekühlt	BEHÄLTERKAPAZITÄT 30 kg																
	KÄLTEMITTEL R134a																	
	SPANNUNG V/Hz/Ph 230/50/1 230/60/1																	
ZERTIFIZIERUNGEN 		BETRIEBSBEDINGUNGEN <table><tr><th></th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr><tr><td>Lufttemperatur</td><td>10</td><td>43</td></tr><tr><td>Wassertemperatur</td><td>5</td><td>38</td></tr><tr><td>Wasserdruck</td><td>1 bar (14 psi)</td><td>5 bar (70 psi)</td></tr><tr><td>Elektrische Spannung</td><td>-10%</td><td>+10%</td></tr></table>			Minimum	Maximum	Lufttemperatur	10	43	Wassertemperatur	5	38	Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	Elektrische Spannung	-10%	+10%
	Minimum	Maximum																
Lufttemperatur	10	43																
Wassertemperatur	5	38																
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
Elektrische Spannung	-10%	+10%																
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.		www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com www.hibu-eismaschinen.de																




AF 103 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 120 kg Tagesleistung


Modell #:

Projekt:

Anzahl:

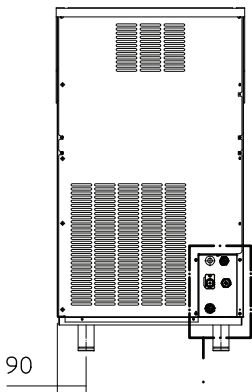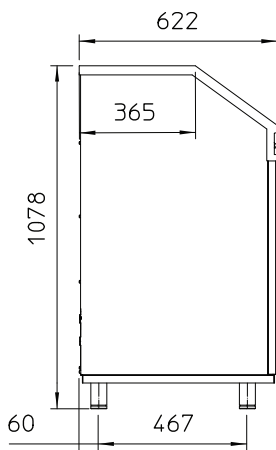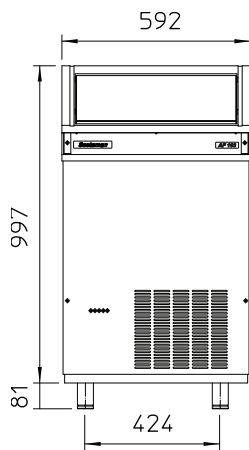


AIR FLOW



MAßEINHEIT: mm

1. 13/16" Anschluss Wasserablauf
2. 3/4" Anschluss Wasserzulauf
3. 3/4" Anschluss Wasserablauf (nur wassergekühlte Version)
4. 3/4" Anschluss Wasserzulauf (nur wassergekühlte Version)
5. Anschlusskabel

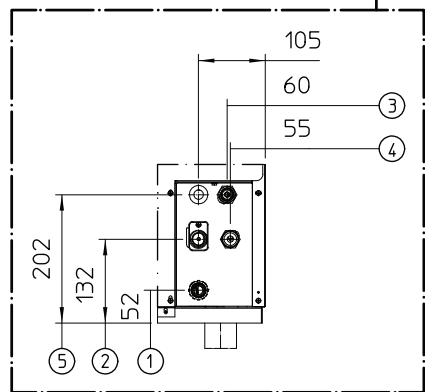

PRODUKTMAB				VERSANDDATEN							
Maße (B x T x H)		592 x 622 x 1078 mm		Karton (B x T x H)		670 x 690 x 1180 mm					
Nettogewicht		66 kg		Gewicht		74 kg					
		24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
Modell	Spannung	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
AF 103 AS	230/50/1	120	120	93	12.1	11.5	4.2	550	1200	3 x 1.5	10
AF 103 WS	230/50/1	110	108	90	11.8	10.5	32.0	440	1200	3 x 1.5	10
AF 103 AS	230/60/1	131	123	97	12.0	12.0	4.0	540	1400	3 x 1.5	10

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur