Modell AB 500 PV / ABX 500 PV

Umluft-Lagerkühlschrank mit Heißgasabtauung

Der Link zum Iarp K¿hlschrank AB 500 PV bei Kª lte-Berlin

Für den professionellen Einsatz gebaut:

- ★ Elektronische Regelung zur gradgenauen Temperatur-Einstellung
- ★ Umluft-Kühlung für schnelle und homogene Kühlung
- ★ Heißgas-Abtauung
- ★ Digitale Temperaturanzeige
- ★ Oberflächen innen und außen plastifiziert, hygienisch und leicht zu reinigen
- ★ Große Auflageflächen B x T = 630 x 500 mm!
- ★ 60 mm starke Isolierung

Abb.: ABX 500 PV

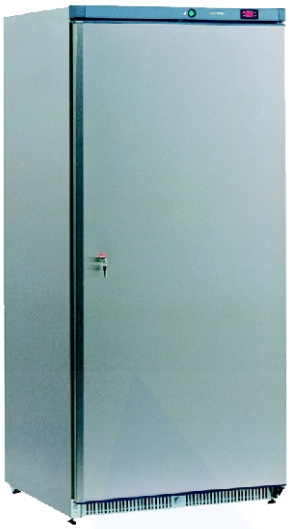

Abb.: ABX 500 PV

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ ABX 500 PV: Edelstahl AISI 304 außen
- ✓ 5 Roste 630 x 500 mm, plastifiziert
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung
- ✓ Elektronischer Regler
- ✓ Digitale Temperaturanzeige außen
- ✓ Schloß
- ✓ Geschäumte Tür
- ✓ Türanschlag rechts, wechselbar
- ✓ Türdichtung wechselbar
- ✓ Stellfüße vorne, Rollen hinten
- ✓ Betriebsschalter und -leuchte
- ✓ Zubehör optional: Teleskopfüße, Körbe
- ✓ Gemäß HACCP

Technische Daten

Modell	AB 500 PV	ABX 500 PV
Material außen	Stahl verzinkt, plastifiziert	Edelstahl
Material innen	Stahl verzinkt, plastifiziert	Stahl verzinkt, plastifiziert
Außenmaße		
Breite [mm]	770	770
Tiefe [mm]	722	722
Höhe [mm]	1702	1702
Innenmaße		
Breite [mm]	650	650
Tiefe [mm]	555	555
Höhe [mm]	1469	1469
Bruttoinhalt [l]	521	521
Nettoinhalt [l]	505	505
Nettogewicht [kg]	86	86
Anzahl Roste	4	4
Temperaturbereich [°C]	-2 / +10	-2 / +10
Abtauleistung [W]	410	410
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,3	3,3
Leistungsaufnahme [W]	180	180
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Isolierstärke [mm]	60	60
Kältemittel	R 134a	R 134a
Klimaklasse	4	4

Technische Daten gemäß EN441

Abb.: Körbe, für AB(X) 500 sind optional

Abb.: AB 500 PV

Technische Änderungen vorbehalten