

Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel

Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Spanien | Frankreich | England | Belgien | Holland | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich



Abb.: EK 67 C

Abb.: EK 37 C

- ★ Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel!
- ★ Besonders attraktiv durch gewölbte Deckelform!
- ★ Direkte Sicht auf die Produkte erhöht den Verkauf!
- ★ Auf Wunsch auch in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Spanien | Frankreich | England | Belgien | Holland | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich


Seit 1954
 CE AU-BAU-BAU-BAU
 FÜR DIE
 DIE JÄGERHEIM-FA-FA-FA
 DIE JÄGERHEIM-FA-FA-FA
 AT-BAU-BAU-BAU-BAU
 DIE JÄGERHEIM-FA-FA-FA

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Rahmenheizung
- ✓ Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- ✓ Aluminium Griffleiste
- ✓ Aluminiumrahmen
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Stabile 50 mm Doppel-Lenkrollen
- ✓ 60 mm Isolierstärke
- ✓ Thermostat, manuell regelbar
- ✓ Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien
- ✓ Kältemittel FCKW-frei

Zubehör:

- ✓ Körbe 210 mm und 285 mm breit
- ✓ Trenngitter
- ✓ Plexiglas-Raumteiler
- ✓ Falscher Boden
- ✓ Thermometer
- ✓ Schloß
- ✓ Glasaufsatz
- ✓ Leuchtaufsatz



Körbe



Trenngitter



Stabile Rollen



Alugriff




Griffleiste

Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel



Abb.: EK 37 - 67 C

- ☆ Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel!
- ☆ Besonders attraktiv durch gewölbte Deckelform!
- ☆ Direkte Sicht auf die Produkte erhöht den Verkauf!
- ☆ Auf Wunsch auch in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

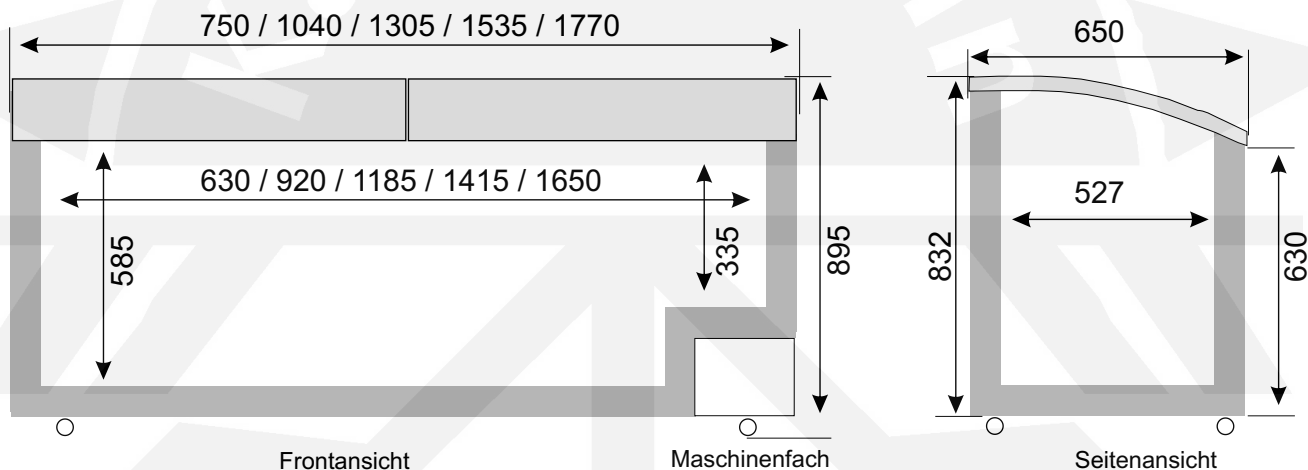

Technische Daten

Modell	EK 27 C	EK 37 C	EK 47 C	EK 57 C	EK 67 C
Bruttoinhalt [l]	200	305	403	487	573
Nettoinhalt [l]	172	266	352	426	502
Bruttogewicht [Kg]	48	62	66	88	97
Nettogewicht [Kg]	44,5	57,5	61,5	83	91,5
Temperaturbereich [°C]	- 11 / -22	- 11 / -22	- 11 / -22	- 11 / -22	- 11 / -22
Isolierstärke [mm]	60	60	60	60	60
Energieverbrauch [kWh/24h]	2,80	3,50	4,18	5,99	6,38
Leistungsaufnahme [W]	175	218	261	370	397
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Klimaklasse	4	4	4	4	4