

Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel

Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich

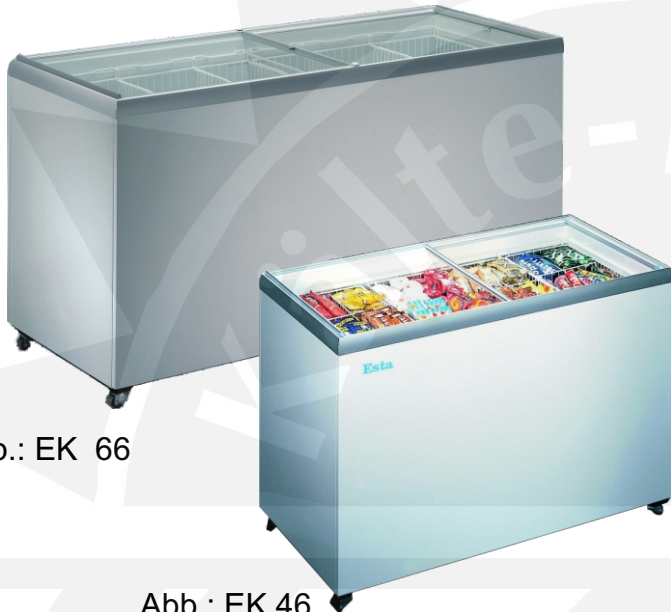


Abb.: EK 66

Abb.: EK 46

- ★ Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel!
- ★ Direkte Sicht auf die Produkte erhöht den Verkauf!
- ★ Auf Wunsch auch in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich

Seit 1954
 in der
 FGG
 KEI JÄ
 KEI JÄ
 AT
 Q


Zubehör:

- ✓ Körbe 210 mm und 285 mm breit
- ✓ Trenngitter
- ✓ Plexiglas-Raumteiler
- ✓ Falscher Boden
- ✓ Thermometer
- ✓ Schloß
- ✓ Glasaufsatz
- ✓ Leuchtaufsatz



Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- ✓ Aluminium Griffleiste
- ✓ Aluminiumrahmen
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Stabile 50 mm Doppel-Lenkrollen
- ✓ 60 mm Isolierstärke
- ✓ Thermostat, manuell regelbar
- ✓ Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien
- ✓ Kältemittel FCKW-frei



Körbe



Trenngitter



Stabile Rollen



Alugriff



Griffleiste


Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel



EK Glasaufsatz

Abb.: EK 26

- ★ Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel!
- ★ Direkte Sicht auf die Produkte erhöht den Verkauf!
- ★ Auf Wunsch auch in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

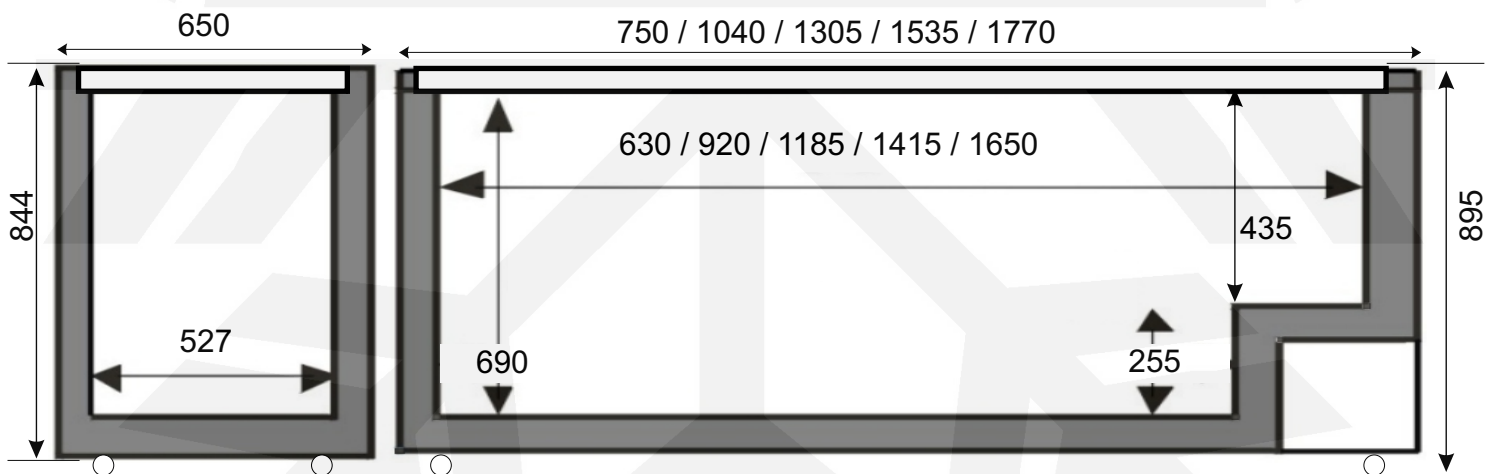

Technische Daten

Modell	EK 26	EK 36	EK 46	EK 56	EK 66
Bruttoinhalt [l]	213	317	436	516	595
Nettoinhalt [l]	190	266	369	437	506
Bruttogewicht [Kg]	48	56	64	78	88
Nettogewicht [Kg]	44,5	52,5	60,5	73,7	83,2
Temperaturbereich [°C]	- 11 / -22	- 11 / -22	- 11 / -22	- 11 / -22	- 11 / -22
Isolierstärke [mm]	60	60	60	60	60
Energieverbrauch [kWh/24h]	2,37	2,62	3,21	3,43	3,64
Leistungsaufnahme [W]	129	155	178	185	195
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Klimaklasse	4	4	4	4	4