

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln

Österreichische Industriellenvereinigung



Abb.: FR 605

Für den gewerblichen Einsatz gebaut:

- ★ Großes Nutzvolumen
- ★ Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- ★ Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- ★ Temperaturanzeige

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ hinten scharnierter Deckel
- ✓ Innenbehältnis aus Aluminium
- ✓ Außenhautverflüssiger
- ✓ Schloß
- ✓ Beleuchtung (nicht FR 205 / 305)
- ✓ Vorgefrierfach
- ✓ Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter, Warnleuchte
- ✓ Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Rollen
- ✓ Körbe
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS Richtlinien



Abb.: Truhe im Kundendekor

- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen im Kundendekor lieferbar


Österreichische Industriellenvereinigung
 CE- und RoHS Richtlinien
 FCKW-frei
 www.eiskalt.com

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln



Für den gewerblichen Einsatz gebaut:

- ★ Großes Nutzvolumen
- ★ Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- ★ Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- ★ Temperaturanzeige

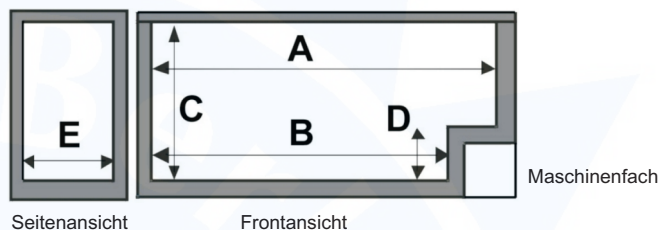

Technische Daten

Modell	FR 205	FR 305	FR 405	FR 505	FR 605
<i>Außenmaße</i>					
Breite [mm]	730	980	1280	1500	1800
Tiefe inkl.Griff u. Scharnier [mm]	685	685	685	685	685
Tiefe o. Griff und Scharnier [mm]	600	600	600	600	600
Höhe [mm]	895	895	895	895	895
<i>Innenmaße</i>					
Breite (A) [mm]	610	760	860	1380	1680
Breite (B) [mm]	380	530	630	1150	1450
Tiefe (E) [mm]	480	480	480	480	480
Höhe bis Ladelinie (C) [mm]	713	713	713	713	713
Höhe Maschinenfach (D) [mm]	250	250	250	250	250
Bruttoinhalt [l]	189	278	385	463	567
Nettoinhalt [l]	185	273	377	454	557
Nettogewicht [kg]	43	50	59	66	73
Anzahl Körbe	1	1	2	2	3
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	-10 / -24	-10 / -24	-10 / -24	-10 / -24
Energieverbrauch [kWh/Jahr]	322	398	488	554	643
Gefrierkapazität [kg/24h]	13	18	25	28	39
Leistungsaufnahme [W]	100	110	110	140	160
Isolierstärke [mm]	60	60	60	60	60
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Klimaklasse	4	4	4	4	4