Global Light 150 VN / 200 VN

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Tiefkühlinsel
rund-um tief verglast

- ★ **Gebaut für den Impulsverkauf am P.O.S.**
- ★ **Optimale Warenpräsentation dank tiefer Verglasung rund-um und Innenbeleuchtung**
- ★ **Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar**

Abb.: Global Light 200 VN

Abb.: Global Light 150 VN

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Rund-um tief verglast
- ✓ Glasschiebedeckel
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Abtauheizung
- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ ElektronischerThermostat. Temperatur regelbar von -18°C bis -25°C
- ✓ Thermometer
- ✓ Stoßleisten
- ✓ Zubehör: Raumteiler in Plexiglas-ausführung oder aus plastifiziertem Metallgitter
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Technische Daten

Der Link zur Framec Tiefk¿hlinsel Global Light 150 VN bei Kª lte-Berlin

Modell	Global Light 150 VN	Global Light 200 VN
Außenmaße		
Breite [mm]	1510	2050
Tiefe [mm]	1010	1010
Höhe [mm]	900	900
Bruttoinhalt [l]	479	674
Nettogewicht [kg]	110	190
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	-18 / -25
Leistungsaufnahme [W]	860	1450
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a
Klimaklasse	4	4

Technische Daten gemäß EN441

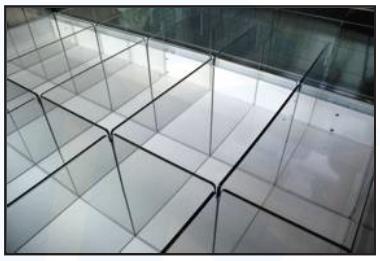

Abb.: Plexiglas-Raumteiler als Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten