

### Wandkühlregal

Ö:Ää \ Á { Ä} Á æ à > @ ^ \* æ Å @ || ^ Á € Á ^ ä Sê | c Ö \ i | ä



Abb.: Shelly 70

- ★ Geeignet für Getränke, Molkereiprodukte und verpackte Frisch- und Fleischwaren
- ★ Seitenverglasung gibt bessere Sicht auf die Ware
- ★ Nachtrollo
- ★ Kundenspezifische Gestaltung (Farbton, Dekor) möglich

#### Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ✓ Innenbeleuchtung oben
- ✓ Seitenwände verglast
- ✓ 4 höhenverstellbare Auflagen 390 mm tief, mit Preisschiene
- ✓ Bodenaufgabe 595 mm tief
- ✓ Frontstoßleiste
- ✓ Nachtrollo
- ✓ Thermometer

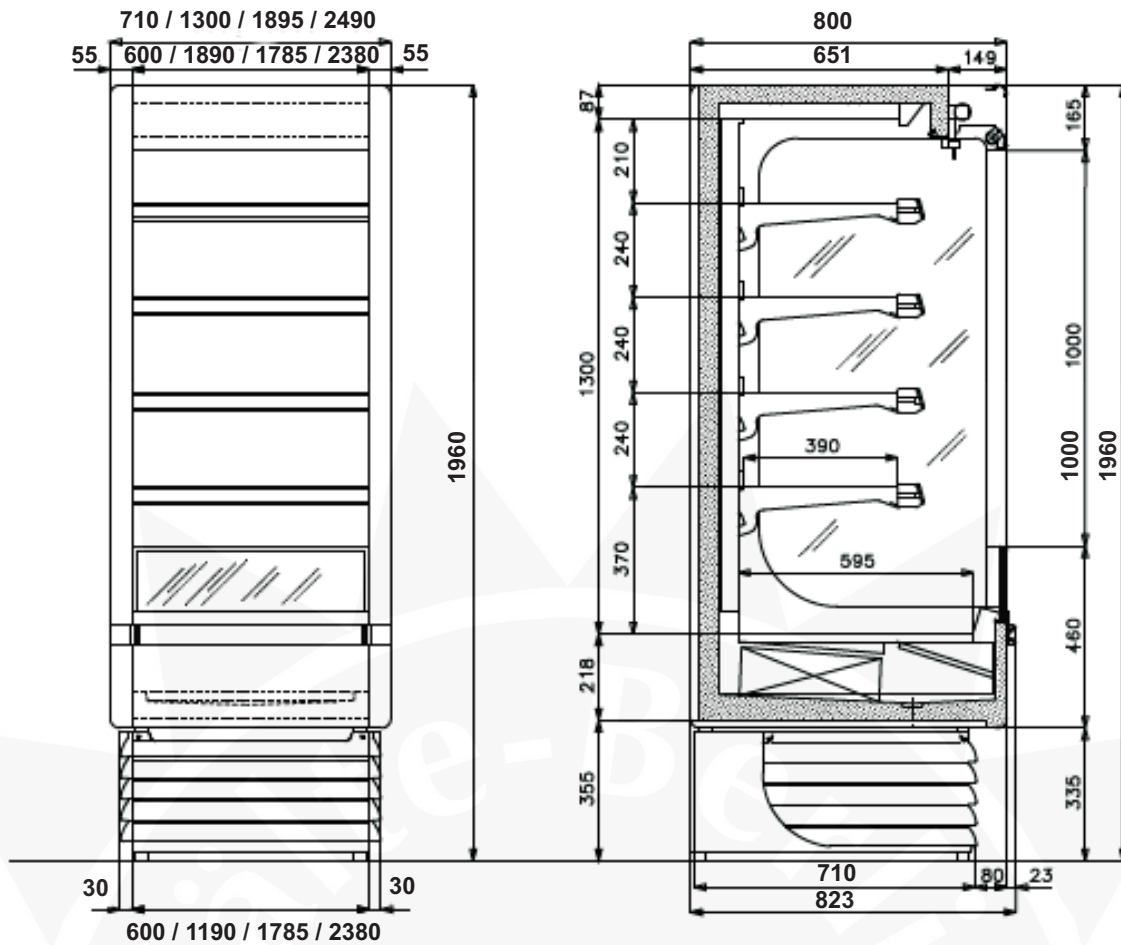


Abb.: Shelly 120

@ / Ö • æ | c æ & @ c } ä \ i | ÄÄ

Sê | c Ö \ i | ä  
 Ö Ä Ä æ | æ | ä \ i | Ä F  
 F c Ö E J Ä Ö \ i | ä  
 Ö } KÊ J Ä G D Ä H Ä Ä | Ä F Ä Ä G G  
 Ö æ KÊ J Ä G D Ä H Ä Ä | Ä F Ä Ä G F  
 Ä T æ | æ | æ | Ö \ æ | c Ö \ i | ä | ä ^  
 Ö c | i } ^ Ä Ö | K D , , E æ | c Ö \ i | ä | ä | {

# Wandkühlregal



Shelly 70 / 120 / 180 / 240

## Technische Daten

Modell	Shelly 70	Shelly 120	Shelly 180	Shelly 240
<i>Außenmaße</i>				
Breite [mm]	710	1300	1895	2490
Tiefe [mm]	823	823	823	823
Höhe [mm]	1960	1960	1960	1960
Nettoinhalt [l]	645	1280	1915	2555
Nettogewicht [kg]	228	296	340	400
Anzahl Auflagen (Boden)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)
Temperaturbereich [°C]	+0/+10	+0/+10	+0/+10	+0/+10
Energieverbrauch [kWh/24h]	16,4	21,6	22,5	26,1
Leistungsaufnahme [W]	1250	1950	2210	3050
Elektrische Abtauheizung [W]	900	1280	1600	2100
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Klimaklasse	3	3	3	3