

IM CUBE-SERIE

DIE NÄCHSTE GENERATION
DER EISPERFEKTION

**3 JAHRE
GARANTIE**
TEILE &
LOHN



HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant



**LERNEN SIE DIE
NEUE IM CUBE-
SERIE KENNEN**





HOSHIZAKI

➤ IM CUBE-SERIE

Jahrzehntelanges Know-how in Forschung und Entwicklung bildet die Grundlage der wegweisenden Weiterentwicklung der Hoshizaki IM-Serie zur neuen Hoshizaki IM CUBE Serie.

Die neue IM CUBE-Eisbereiter überzeugen durch clevere und durchdachte Verbesserungen:

- **weniger Energie- und Wasserverbrauch**
- **mehr Leistung**
- **längere Lebensdauer**
- **bessere Eiswürfelqualität**
- **mehr Hygiene und Lebensmittelsicherheit**
- **mehr Flexibilität**

Die IM CUBE-SERIE steht für das Engagement von Hoshizaki, die sich verändernden Anforderungen der Gastronomie zu erfüllen. Sie wurde entsprechend der Kundenbedürfnisse nach zuverlässigem, qualitativ hochwertigen Eis entwickelt.

➤ Siehe Website für alle
Modellspezifikationen unter:
hoshizaki.de

NEU

Die neue IM CUBE-SERIE

MÖGLICHKEITEN - ÜBERSICHT DER MERKMALE	CUBE SERIES	FLEXI CUBE SERIES	ULTRA CUBE SERIES	ELITE CUBE SERIES
NEUE Steuerplatine mit RS 485 Schnittstelle zur Erfassung von HACCP-Daten	●	●	●	●
Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit	●	●	●	●
Eingebautes UV-Desinfektionssystem			●	●
Integrierte Ablaufpumpe		●		●
PE: Stand-Alone-Modell	●	●	●	●
CPE: Einbaufähiges Modell	●	●	●	●
WPE: Wassergekühltes Modell	●	●	●	●

MEHR HYGIENE & LEBENSMITTELSICHERHEIT

- NEU: UV-Desinfektion (UltraCube, EliteCube)
- NEU: Schaufelhalter-Kit (optional)
- Der geschlossene Wasserkreislauf bietet maximalen Schutz vor Verunreinigungen während des gesamten Herstellung-Prozesses des Eises.



OPTIMIERTE PERFORMANCE

- NEU: Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 für mehr Leistung und geringeren Stromverbrauch




LÄNGERE LEBENSDAUER

- NEU: Automatische Spülung nach jedem Produktionsvorgang
- NEU: Weniger Verschleiß durch interne Komponenten aus lebensmittelechtem Edelstahl
- NEU: Magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit
- Hochwertiges Isoliermaterial für weniger Energieverbrauch (Vollschäumung statt Polysterol-Isolierplatten)

BESSERE EISQUALITÄT

- NEU: Pumpenmotor mit intelligentem Wasserfluss, der sich an die verschiedenen Phasen des Eisherstellungsprozesses anpasst und so Beeinträchtigungen der Eiswürfel wie Bruch oder Trübe verhindert.
- Closed Cell System: Geschlossenes Zellsystem, individuelle Würfelformung
- Frischwasser für jeden Produktionsvorgang

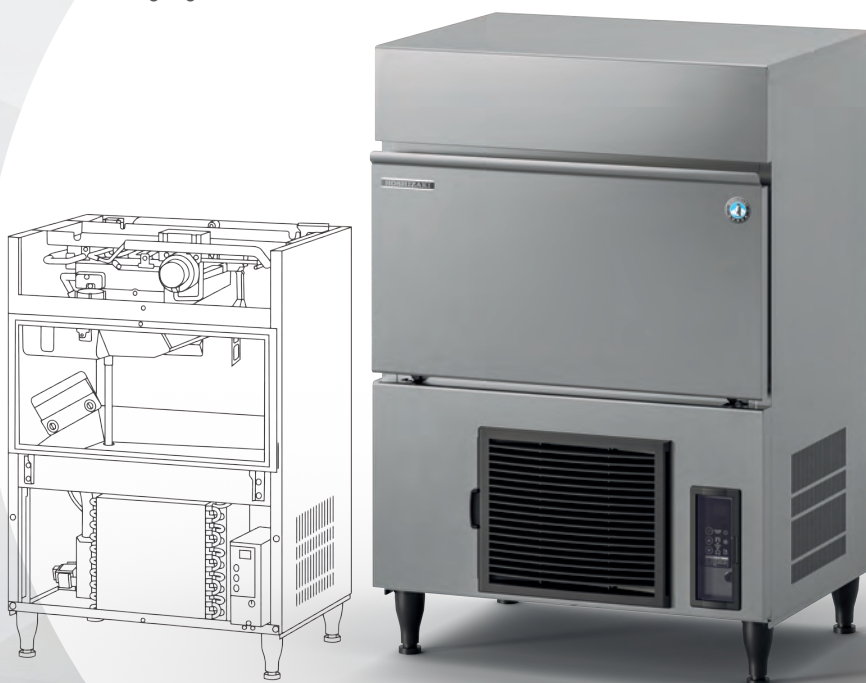

VERBESSERTE FUNKTIONEN

- NEU: Meldung über die Reinigung des Wasserkreislaufs
- NEU: Meldung über die Reinigung des Verflüssigers
- NEU: Bedienfeld für leichter einstellbare Größengröße
- NEU: Wassertank und Pumpe für bessere Wartungsfreundlichkeit und Hygiene leichter abnehmbar

WENIGER ENERGIEVERBRAUCH

- NEU: Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- NEU: Stand-by-Funktion
- Hochwertiges Isoliermaterial für weniger Energieverbrauch (Vollschäumung statt Polysterol-Isolierplatten)
- Verwendung des natürlichen, effizienteren Kältemittels R290

WENIGER WASSERVERBRAUCH

- NEU: Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch.
- NEU: Verbesserte Wassertankkonstruktion für geringeren Wasserverbrauch



NEU

MEHR FLEXIBILITÄT

- NEU: Interne Ablaufpumpe (FlexiCube, EliteCube) ermöglicht das Abpumpen von Rest-/Abwasser über eine Distanz von 10 m und einem Höhenunterschied von 1,5 m.

PLANEN SIE AKTIV:

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN EISBEREITER, DER ZU IHNEN UND IHREM UNTERNEHMEN PASST.

DER NEUE STANDARD

IM CUBE Eisbereiter weisen die folgenden Produktverbesserungen auf (im Vergleich zu den Vorgängermodellen):

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
- Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters, des Wasserkreislaufs und beim notwendigen Austauschs der UV-LED
- Schaufelhalter-Kit (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch.
- Stand-by-/Reinigungstaste



DER VERGLEICH!

JETZT UPGRADEN - BETRIEBSKOSTEN SENKEN

SPAREN
SIE BIS ZU
27%**

	WETTBEWERBSMODELL1	WETTBEWERBSMODELL2	IM-30CPE
Produktionskapazität pro 24 h	25 kg	19,5 kg	22 kg
Energieverbrauch pro 100 kg Eis*	27 kWh	29,2 kWh	23,5 kWh
Wasserverbrauch pro 100 kg Eis*	384 l	234 l	217 l
Kosten pro 100 kg Eis **	€ 8,29	€ 8,18	€ 6,70
	WETTBEWERBSMODELL1	WETTBEWERBSMODELL2	IM-130PE
Produktionskapazität pro 24 h	115 kg	91 kg	96 kg
Energieverbrauch pro 100 kg Eis*	19,3 kWh	17,3 kWh	14,9 kWh
Wasserverbrauch pro 100 kg Eis*	376 l	125 l	187 l
Kosten pro 100 kg Eis **	€ 6,37	€ 4,79	€ 4,47

Wir haben unsere Modelle der IM CUBE-Serie mit Modellen von Mitbewerbern mit vergleichbarer Produktionskapazität verglichen.

* Betriebsbedingungen (Luft) 32°C - (Wasser) 21°C

** Die Referenzkosten beziehen sich auf durchschnittliche Energie- und Wasserpreise für Nicht-Haushalte in Deutschland in 2023/2024 (Energie: 0,244 Euro / kWh, Wasser: Wasser (Zu- und Abwasser): 4,40 Euro/m³).

IM Cube-Modelle

Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-21 CPE



IM-30CPE



IM-45CPE



IM-130CPE

Produktionskapazität (ca. kg)*	30
Behälterkapazität (ca. kg)	11,5
Abmessungen B x T x H (mm)	398 x 451 x 695

Würfelgrößen

L (28 x 28 x 32 mm)

S - 25 (25 x 25 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

S - 25 (25 x 25 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-65PE



IM-100PE



IM-240PE

Produktionskapazität (ca. kg)*	58
Behälterkapazität (ca. kg)	26
Abmessungen B x T x H (mm)	633 x 506 x 840**

Würfelgrößen

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

XXL - LM (48 x 48 x 58 mm)

Kugel - Q (Ø 45 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)



Modular/Stapelbar



IM-130APE



IM-240APE



IM-240DPE

Produktionskapazität (ca. kg)*	125
Behälterkapazität (ca. kg)	-
Abmessungen B x T x H (mm)	560 x 700 x 880

Würfelgrößen

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)

L (28 x 28 x 32 mm)

XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)



* Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C).
Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren.
Eine vollständige Liste der Modelle und Konfigurationen finden Sie auf S. 18/19.

** Abmessungen der Sondereis-Modelle IM-65PE-LM, IM-65PE-Q und IM-65WPE-Q: 633 x 506 x 860 mm (B x T x H).

ICH BIN FLEXIBEL.


**FLEXIBILITÄT IN DER AUFSTELLUNG, DIE SIE
FREI VON PLATZBESCHRÄNKUNGEN MACHT.**

Der FlexiCUBE ^{+ FLEXIBILITÄT}

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
- Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters und des Wasserkreislaufs
- Schaufelhalter-Kit (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- Stand-by-/Reinigungstaste

+ Die **FlexiCUBE** Modelle bieten alle Funktionen des IM CUBE-Modells sowie spezielle Verbesserungen, die es erleichtern, den Eisbereiter in nahezu jedem Raum zu platzieren. In Gastronomiebetrieben ist der Platz oft begrenzt, und der Anschluss eines Eisbereiters kann durch seine Höhe oder die Lage des Abflusses problematisch sein.

Die FlexiCUBE -Modelle verfügen über eine integrierte Ablaufpumpe, die eine flexiblere Platzierung des Eisbereiters im Hinblick auf die Position oder die Höhe des Ablaufs ermöglicht. Dies ist innerhalb einer Entfernung von bis zu 10 Metern und einer Höhe von 1,5 Metern möglich.

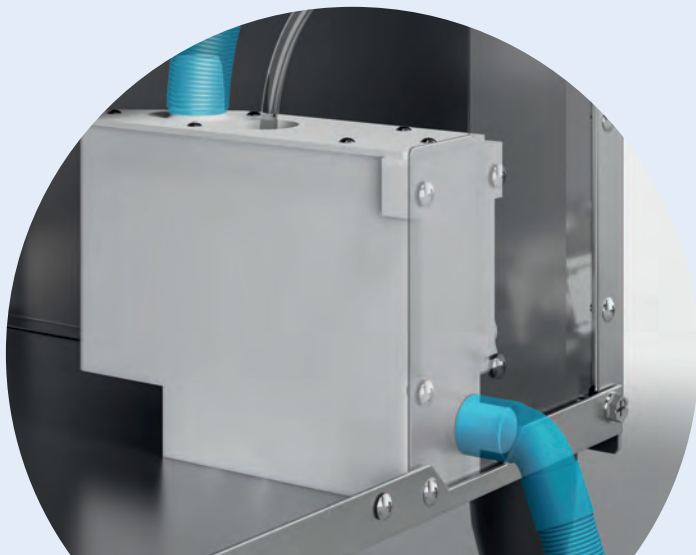

FlexiCUBE-Modelle

Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-45CPE-F

Produktionskapazität (ca. kg)*	47
Behälterkapazität (ca. kg)	15
Abmessungen B x T x H (mm)	633 x 511 x 690
Würfelgrößen	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)
	L (28 x 28 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-45PE-F



IM-65PE-F

Produktionskapazität (ca. kg)*	47	58
Behälterkapazität (ca. kg)	18	26
Abmessungen B x T x H (mm)	503 x 456 x 840	633 x 506 x 840**
Würfelgrößen	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)
	L (28 x 28 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)
		XXL-LM (48 x 48 x 58 mm)
		Kugel-Q (Ø 45 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-130PE-F



IM-240PE-F

Produktionskapazität (ca. kg)*	116	210
Behälterkapazität (ca. kg)	50	110
Abmessungen B x T x H (mm)	704 x 506 x 1210	704 x 665 x 1510
Würfelgrößen	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)
	XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)



* Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)
Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren..
Eine vollständige Liste der Modelle und Konfigurationen finden Sie auf S. 18/19.


** Abmessungen der Sondereis-Modelle IM-65PE-F-LM, IM-65PE-F-Q und IM-65WPE-F-Q: 633 x 506 x 860 mm (B x T x H).

ICH BIN REIN.

**VERBESSERUNG DER HYGIENE UND
LEBENSMITTELSICHERHEIT DURCH EIN ZUSÄTZLICHES
DESINFEKTIONSSYSTEM.**

Der UltraCUBE ^{+ UV-DESINFEKTION}

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
 - Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters, des Wasserkreislaufs und beim notwendigen Austauschs der UV-LED
 - Schaufelhalter-Kit (optional)
 - Hochwertiger Edelstahl
 - Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
 - Stand-by-/Reinigungstaste
- +** Der **UltraCUBE** verfügt über alle Eigenschaften des Cube-Modells sowie über zusätzliche Funktionen für optimale Hygiene. Das innovative Desinfektionssystem von Hoshizaki verwendet UV-Licht, um Verunreinigungen des Wassertanks und des stehenden Wassers zu verhindern, und so noch sichereres und saubereres Eis zu gewährleisten.

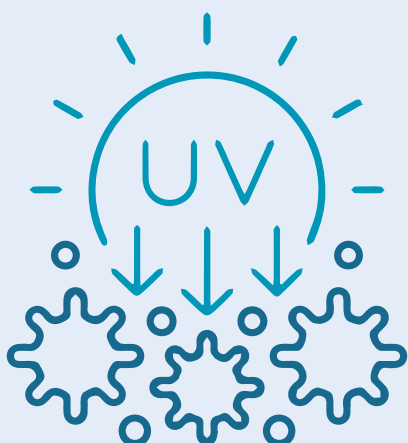

UltraCUBE-Modelle

Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-30CPE-U



IM-45CPE-U



IM-130CPE-U

Produktionskapazität (ca. kg)*	34
Behälterkapazität (ca. kg)	11,5
Abmessungen B x T x H (mm)	398 x 451 x 695

Würfelgrößen

S - 25	(25 x 25 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

S - 25	(25 x 25 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

M - 23	(28 x 28 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)
XL - 32	(32 x 32 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-45PE-U



IM-65PE-U



IM-130PE-U



IM-240PE-U

Produktionskapazität (ca. kg)*	47
Behälterkapazität (ca. kg)	18
Abmessungen B x T x H (mm)	503 x 456 x 840

Würfelgrößen

S - 25	(25 x 25 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

S - 25	(25 x 25 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

XXL - LM	(48 x 48 x 58 mm)
Kugel - Q	(Ø 45 mm)

M - 23	(28 x 28 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)
XL - 32	(32 x 32 x 32 mm)

M - 23	(28 x 28 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)
XL - 32	(32 x 32 x 32 mm)

Modular/Stapelbar



IM-130APE-U



IM-240DPE-U / M-240XPE-U

Produktionskapazität (ca. kg)*	125
Behälterkapazität (ca. kg)	–
Abmessungen B x T x H (mm)	560 x 700 x 880

Würfelgrößen

M - 23	(28 x 28 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

M - 23	(28 x 28 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

XL - 32	(32 x 32 x 32 mm)
---------	-------------------



* Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)

Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren.

** Abmessungen der Sondereis-Modelle IM-65PE-U-LM, IM-65PE-U-Q und IM-65WPE-U-Q: 633 x 506 x 860 mm (B x T x H).



ICH BIN VIELSEITIG.

**HYGIENE UND FLEXIBILITÄT AUF HÖCHSTEM
NIVEAU MIT INTEGRIERTER UV-DESINFEKTION UND
EINGEBAUTER ABLAUFpumpe.**

+ UV-DESINFEKTION + FLEXIBILITÄT

Der EliteCUBE

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
 - Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters, des Wasserkreislaufs und beim notwendigen Austausch der UV-LED
 - Schaufelhalter-Kit (optional)
 - Hochwertiger Edelstahl
 - Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
 - Stand-by-/Reinigungstaste
- +** Der **EliteCUBE** kombiniert alle Eigenschaften des Cube-Modells mit zusätzlichen Funktionen für optimierte Hygiene und mehr Flexibilität.
Das innovative Desinfektionssystem von Hoshizaki verwendet UV-Licht, um Verunreinigungen des Wassertanks und des stehenden Wassers zu verhindern, und so noch sichereres und saubereres Eis zu gewährleisten.
- +** Zusätzlich verfügt der EliteCUBE über eine integrierte Ablaufpumpe, die eine flexiblere Positionierung des Eisbereiters über eine Distanz von 10 m Entfernung und einem Höhenunterschied von 1,5 m ermöglicht.

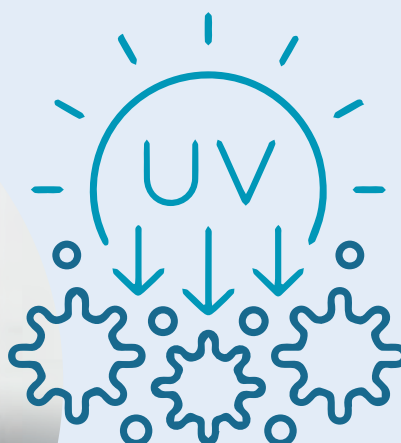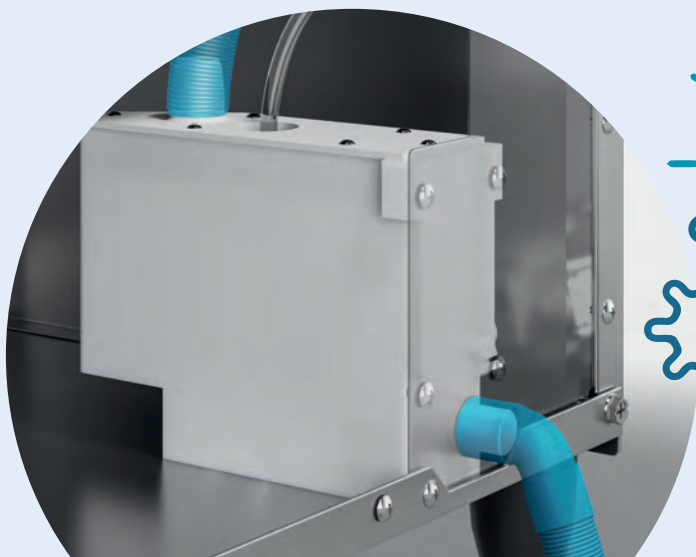

EliteCUBE-Modelle

Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-45CPE-E

Produktionskapazität (ca. kg)*	47
Behälterkapazität (ca. kg)	15
Abmessungen B x T x H (mm)	633 x 511 x 690
Würfelgrößen	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)
	L (28 x 28 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-45PE-E



IM-65PE-E

Produktionskapazität (ca. kg)*	47	58
Behälterkapazität (ca. kg)	18	26
Abmessungen B x T x H (mm)	503 x 456 x 840	633 x 506 x 840**
Würfelgrößen	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)
	L (28 x 28 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)
		XXL - LM (48 x 48 x 58 mm)
		Kugel - Q (Ø 45 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-130PE-E



IM-240PE-E

Produktionskapazität (ca. kg)*	116	210
Behälterkapazität (ca. kg)	50	110
Abmessungen B x T x H (mm)	704 x 506 x 1210	704 x 665 x 1510
Würfelgrößen	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)
	XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)



* Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)
Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren.
Eine vollständige Liste der Modelle und Konfigurationen finden Sie auf S. 18/19.

** Abmessungen der Sondereis-Modelle IM-65PE-E-LM, IM-65PE-E-Q und IM-65WPE-E-Q: 633 x 506 x 860 mm (B x T x H).

DIE NÄCHSTE GENERATION DER EISPERFEKTION

HOSHIZAKI ICE PERFECTION 2.0

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HOSHIZAKI EIS


Jedem Barkeeper ist bewusst, wie wichtig die Eisqualität für sein Handwerk ist, und wie sich verschiedene Geschmacks- und Texturschichten in einem Cocktailglas erzeugen lassen. Spirituosen und Zutaten höchster Qualität sollten ausschließlich mit perfekten Eiskwürfeln serviert werden. Hoshizaki-Würfel sind extrem kompakt, geschmacksneutral, von stets gleichbleibender Form und sie schmelzen langsam: Nur so ist genau die richtige Verdünnung möglich – eine Kombination von allem, was ein Barkeeper hinsichtlich Ästhetik, Geschmack und Funktionalität von Eis braucht.

Wir sind stolz darauf, die Technologie zur Herstellung hochwertiger Eiskwürfel anzubieten und kontinuierlich weiter zu entwickeln.


Da die Würfel innerhalb EINES GESCHLOSSENEN ZELLSYSTEMS ("**Closed Cell System**") , einzeln gebildet werden, entsteht keine unerwünschte Brückenbildung zwischen den einzelnen Würfeln.




➤ WÜRFELGRÖSSEN




Würfelgröße: **S-25**
Gewicht: 13 g



Würfelgröße: **M-23**
Gewicht: 17 g




Würfelgröße: **L-STANDARD**
Gewicht: 23 g




Würfelgröße: **XL-32**
Gewicht: 31 g

➤ SONDEREISFORMEN



Eisform: **KUGEL-Q**
Gewicht: 45 g



Eisform: **XXL-LM**
Gewicht: 120 g

DER MARMOREFFEKT:

Das Erscheinungsbild der Hoshizaki-Eiswürfel zeichnet sich durch saubere Kanten und Transparenz aus, die einen Marmoreffekt erkennen lässt. Dieser Marmoreffekt tritt auf, wenn die ZELLWÄNDE die Ausdehnung des gefrierenden Wasser an allen Seiten blockieren, während bei der Herstellung des Würfels Temperaturen bis zu -30°C erreicht werden. Bei sinkenden Temperaturen dehnt sich das Wasser weiterhin aus und es bildet sich eine Marmorstruktur, die auf die extreme Dichte und Kompaktheit jedes einzelnen Würfels hinweist.



HOSHIZAKI

BEI DER HERSTELLUNG DER HOSHIZAKI-EISWÜRFEL SIND DREI HAUPTMERKMALE ENTSCHEIDEND:




PERFEKTER GESCHMACK

Da die Eiswürfel keinerlei Verunreinigungen aufweisen, kühlen sie perfekt und geschmacksneutral in allen kulinarischen Bereichen.



PERFEKTE FORM

Jeder Würfel wird einzeln durch genau dosiertes Frischwasser in einer geschlossenen Zelle hergestellt, sodass größtmögliche Kompaktheit in perfekter Würfelform erreicht wird. Dank des magnetischen Pumpenmotors mit variabler Geschwindigkeit passt sich der Wasserzuflussdruck während des gesamten Würfelprozesses bedarfsabhängig an, mit dem Ergebnis von noch klareren Eiswürfeln mit noch schärferen Kanten. Dies ist besonders wichtig für das Shaken von Cocktails, da durch die Kanten und die Härte des Würfels für die richtige Emulsion des Getränks gesorgt wird.



PERFEKTE WÜRFEL

Während des Gefrierens blockieren die Wände der Zelle die Ausdehnung des Wassers. Es entsteht so ein hochdichter Eiswürfel, der wesentlich länger kühlt und Getränke viel geringer und langsamer verdünnt, ohne zu verwässern.

Das ist besonders beim Stirring, also bei gerührten Cocktails ein wichtiger Effekt.

VIELE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN:

IM - 240 A W PE - U - 23

1 2 3 4 5 6

1	2	3	4	5	6					
Eiskapazität (ca., kg)	Eisbereiter-Konfiguration		Kühlsystem	Produktgeneration/Region	Variante	Größe des Eises				
Code	Modell code	Beschreibung	Modell code	Beschreibung	Modell code	Beschreibung	Modell code	Beschreibung		
21	A	Modular/Vertikal	W	Wassergekühlt	P	Produktgeneration	N/A	IM Cube	23	23 mm
30	C	Unterbaugerät	N/A	Luftgekühlt	E	Europa	U	UltraCUBE	25	25 mm
45	D	Modular/Stapelbar					F	FlexiCUBE	N/A	28 mm
65	X	Modular/Horizontal					E	EliteCUBE	32	32 mm
100	N/A	Mit integriertem Vorratsbehälter							Q	Kugel, Ø 45 mm
130									LM	XXL - Würfel, 48x48x58 mm
240										

C

C

D


X

A

C

Kompatibilität der neuen IM CUBE-Serie

Sie möchten ein IM-Modell durch ein neues IM CUBE-Modell ersetzen? Kein Problem! Dank des Hoshizaki IM Kompatibilität-Kits sind die Modelle der bisherigen IM-Serie und der neuen IM CUBE-Serie kombinierbar. Die Modelle beider Generationen haben die gleiche Grundfläche und es können die gleichen Topkits verwendet werden. Für weitere Fragen zur Kompatibilität, zum Zubehör und zu Kombinationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

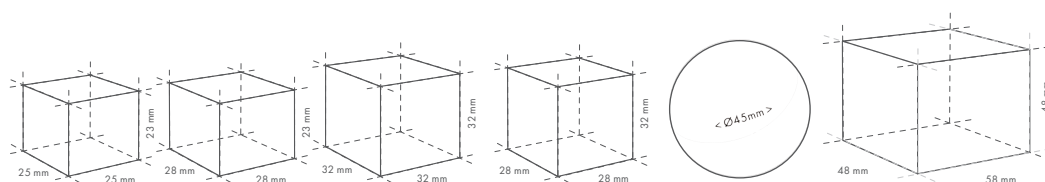

ITEM CODE	MODEL	S-25	M-23	XL-32	L-STANDARD	Kugel - Q	XXL - LM
M109	IM-21CPE	●			●		
M110	IM-30CPE	●			●		
M110-D002	IM-30CWPE	●			●		
M112	IM-45CPE	●			●		
M111	IM-45PE	●			●		
M111-D002	IM-45WPE	●			●		
M113	IM-65PE	●			●		
M113-D013	IM-65WPE	●			●		
M116	IM-130CPE		●	●	●	●	●
M114	IM-100PE				●		
M117	IM-130APE		●		●		
M115	IM-130PE		●	●	●		
M115-D004	IM-130WPE		●		●		
M119	IM-240APE		●	●	●		
M119-D006	IM-240AWPE		●		●		
M120	IM-240DPE		●	●	●		
M120-D008	IM-240DWPE		●		●		
M118	IM-240PE		●		●		
M118-D003	IM-240WPE		●		●		
M120-D001	IM-240XPE		●	●	●		
M120-D009	IM-240XWPE		●	●	●		



HOSHIZAKI

WIR SIND DIE
IM CUBE FAMILIE




**3 JAHRE
GARANTIE**
TEILE &
LOHN

IM CUBE Serie Produktübersicht

Abkürzungen: SC = Mit integriertem Vorratsbehälter, M= Modular, S=Stapelbar, UC = Untertischgerät (einbaufähig), DP = Ablaufpumpe

MODELL	ARTIKEL-CODE	VARIANTE	Kühlsystem	Größe des Eises	Produkt Konfiguration	Produktionskapazität (ca. kg/24 h)	Abmessung B x T x H (mm)	Höhe der Füße (mm)	Ausgestattet mit
IM-21CPE	M109	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	30	398x451x695	90-127 (extra)	-
IM-30CPE	M110	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	34	398x451x695	92-127	-
IM-30CPE-25	M110-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	27	398x451x695		-
IM-30CWPE	M110-D002	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC, UC	30	398x451x695		-
IM-30CWPE-25	M110-D003	IM CUBE	Wassergekühlt	S	SC, UC	30	398x451x695		-
IM-30CPE-U	M110-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	43	398x451x695		UV
IM-30CPE-U-25	M110-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	27	398x451x695		UV
IM-30CWPE-U	M110-D202	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC, UC	32	398x451x695		UV
IM-30CWPE-U-25	M110-D203	UltraCUBE	Wassergekühlt	S	SC, UC	32	398x451x695		UV
IM-45PE	M111	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	503x456x840	90-125	-
IM-45PE-25	M111-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840		-
IM-45WPE	M111-D002	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840		-
IM-45WPE-25	M111-D003	IM CUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840		-
IM-45PE-F	M111-D100	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	47	503x456x840		DP
IM-45PE-F-25	M111-D101	FlexiCUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840		DP
IM-45WPE-F	M111-D102	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840		DP
IM-45WPE-F-25	M111-D103	FlexiCUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840		DP
IM-45PE-U	M111-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	47	503x456x840		UV
IM-45PE-U-25	M111-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840		UV
IM-45WPE-U	M111-D202	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840		UV
IM-45WPE-U-25	M111-D203	UltraCUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840		UV
IM-45PE-E	M111-D300	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	47	503x456x840		DP, UV
IM-45PE-E-25	M111-D301	EliteCUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840		DP, UV
IM-45WPE-E	M111-D302	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840		DP, UV
IM-45WPE-E-25	M111-D303	EliteCUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840		DP, UV
IM-45CPE	M112	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC,UC	47	633x511x690		-
IM-45CPE-25	M112-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC,UC	42	633x511x690		-
IM-45CPE-F	M112-D100	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690		DP
IM-45CPE-F-25	M112-D101	FlexiCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690		DP
IM-45CPE-U	M112-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690		UV
IM-45CPE-U-25	M112-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690		UV
IM-45CPE-E	M112-D300	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690		DP, UV
IM-45CPE-E-25	M112-D301	EliteCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690		DP, UV
IM-65PE	M113	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	-
IM-65PE-25	M113-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840		-
IM-65PE-LM	M113-D009	IM CUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	45	633x506x860		-
IM-65PE-Q	M113-D012	IM CUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	33	633x506x840		-
IM-65WPE	M113-D013	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840		-
IM-65WPE-25	M113-D014	IM CUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840		-
IM-65WPE-Q	M113-D015	IM CUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	27	633x506x840		-
IM-65PE-F	M113-D100	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840		DP
IM-65PE-F-25	M113-D101	FlexiCUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840		DP
IM-65PE-F-LM	M113-D109	FlexiCUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	45	633x506x860		DP
IM-65PE-F-Q	M113-D112	FlexiCUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	33	633x506x860		DP
IM-65WPE-F	M113-D113	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840		DP
IM-65WPE-F-25	M113-D114	FlexiCUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840		DP
IM-65WPE-F-Q	M113-D115	FlexiCUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	54	633x506x860		DP
IM-65PE-U	M113-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840		UV
IM-65PE-U-25	M113-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840		UV
IM-65PE-U-LM	M113-D209	UltraCUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	45	633x506x860		UV
IM-65PE-U-Q	M113-D212	UltraCUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	33	633x506x860		UV
IM-65WPE-U	M113-D213	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	58	633x506x840		UV
IM-65WPE-U-25	M113-D214	UltraCUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840		UV
IM-65WPE-U-Q	M113-D215	UltraCUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	27	633x506x860		UV
IM-65PE-E	M113-D300	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840		DP, UV
IM-65PE-E-25	M113-D301	EliteCUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840		DP, UV
IM-65PE-E-LM	M113-D309	EliteCUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	45	633x506x860		DP, UV
IM-65PE-E-Q	M113-D312	EliteCUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	33	633x506x860		DP, UV
IM-65WPE-E	M113-D313	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840		DP, UV
IM-65WPE-E-25	M113-D314	EliteCUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840		DP, UV
IM-65WPE-E-Q	M113-D315	EliteCUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	27	633x506x860		DP, UV
IM-100PE	M114	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	104	704x506x1210	70-110	-
IM-130PE	M115	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	116	704x506x1210	70-110	-
IM-130PE-23	M115-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	M	SC	110	704x506x1210		-
IM-130PE-32	M115-D003	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	SC	108	704x506x1210		-
IM-130WPE	M115-D004	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	108	704x506x1210		-
IM-130WPE-23	M115-D005	IM CUBE	Wassergekühlt	M	SC	108	704x506x1210		-
IM-130PE-F	M115-D100	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	116	704x506x1210		DP
IM-130PE-F-23	M115-D101	FlexiCUBE	Luftgekühlt	M	SC	110	704x506x1210		DP
IM-130PE-F-32	M115-D103	FlexiCUBE	Luftgekühlt	XL	SC	99	704x506x1210		DP
IM-130WPE-F	M115-D104	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	103	704x506x1210		DP
IM-130WPE-F-23	M115-D105	FlexiCUBE	Wassergekühlt	M	SC	108	704x506x1210		DP



MODELL	ARTIKEL-CODE	VARIANTE	Kühlsystem	Größe des Eises	Produkt Konfiguration	Produktionskapazität (ca. kg/24 h)	Abmessung B x T x H (mm)	Höhe der Füße (mm)	Ausgestattet mit
IM-130WPE-F-23	M115-D105	FlexiCUBE	Wassergekühlt	M	SC	109	704x506x1210	70-110	DP
IM-130PE-U	M115-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	109	704x506x1210		UV
IM-130PE-U-23	M115-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	SC	106	704x506x1210		UV
IM-130PE-U-32	M115-D203	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	SC	99	704x506x1210		UV
IM-130WPE-U	M115-D204	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	103	704x506x1210		UV
IM-130WPE-U-23	M115-D205	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	SC	116	704x506x1210		DP, UV
IM-130PE-E	M115-D300	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	109	704x506x1210		DP, UV
IM-130PE-E-23	M115-D301	EliteCUBE	Luftgekühlt	M	SC	106	704x506x1210		DP, UV
IM-130PE-E-32	M115-D303	EliteCUBE	Luftgekühlt	XL	SC	99	704x506x1210		DP, UV
IM-130WPE-E	M115-D304	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	103	704x506x1210		DP, UV
IM-130WPE-E-23	M115-D305	EliteCUBE	Wassergekühlt	M	SC	116	704x506x1210		DP, UV
IM-130CPE	M116	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC UC	102	1004x600x700		-
IM-130CPE-23	M116-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	M	SC UC	99	1004x600x700		-
IM-130CPE-32	M116-D002	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	SC UC	107	1004x600x700		-
IM-130CPE-U	M116-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC UC	102	1004x600x700		UV
IM-130CPE-U-23	M116-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	SC UC	99	1004x600x700		UV
IM-130CPE-U-32	M116-D202	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	SC UC	107	1004x600x700		UV
IM-130APE	M117	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M	125	560x700x880	-	-
IM-130APE-23	M117-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M	100	560x700x880		-
IM-130APE-U	M117-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M	125	560x700x880		UV
IM-130APE-U-23	M117-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M	100	560x700x880		UV
IM-240PE	M118	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510	70-110	-
IM-240PE-23	M118-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	M	SC	180	704x665x1510		-
IM-240WPE	M118-D003	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510		-
IM-240WPE-23	M118-D004	IM CUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510		-
IM-240PE-F	M118-D100	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510		DP
IM-240PE-F-23	M118-D101	FlexiCUBE	Luftgekühlt	M	SC	180	704x665x1510		DP
IM-240WPE-F	M118-D103	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510		DP
IM-240WPE-F-23	M118-D104	FlexiCUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510		DP
IM-240PE-U	M118-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510		UV
IM-240PE-U-23	M118-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	SC	108	704x665x1510		UV
IM-240WPE-U	M118-D203	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510		UV
IM-240WPE-U-23	M118-D204	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510		UV
IM-240PE-E	M118-D300	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510		DP, UV
IM-240PE-E-23	M118-D301	EliteCUBE	Luftgekühlt	M	SC	180	704x665x1510		DP, UV
IM-240WPE-E	M118-D303	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510		DP, UV
IM-240WPE-E-23	M118-D304	EliteCUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510		DP, UV
IM-240APE	M119	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M	210	560x700x880	-	-
IM-240APE-23	M119-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M	190	560x700x880		-
IM-240APE-32	M119-D002	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	M	220	560x700x880		-
IM-240AWPE	M119-D006	IM CUBE	Wassergekühlt	L	M	205	560x700x880		-
IM-240AWPE-23	M119-D007	IM CUBE	Wassergekühlt	M	M	170	560x700x880		-
IM-240APE-U	M119-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M	210	560x700x880		UV
IM-240APE-U-23	M119-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M	190	560x700x880		UV
IM-240APE-U-32	M119-D202	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	M	220	560x700x880		UV
IM-240AWPE-U	M119-D206	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	M	205	560x700x880		UV
IM-240AWPE-U-23	M119-D207	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	M	170	560x700x880		UV
IM-240DPE	M120	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500		-
IM-240XPE	M120-D001	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500		-
IM-240DPE-23	M120-D002	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500		-
IM-240DPE-32	M120-D003	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		-
IM-240XPE-23	M120-D004	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500		-
IM-240XPE-32	M120-D005	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		-
IM-240DWPE	M120-D008	IM CUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500	-	-
IM-240XWPE	M120-D009	IM CUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500		-
IM-240DWPE-23	M120-D010	IM CUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500		-
IM-240XWPE-23	M120-D011	IM CUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500		-
IM-240DWPE-32	M120-D014	IM CUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		-
IM-240XWPE-32	M120-D015	IM CUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		-
IM-240DPE-U	M120-D200	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500		UV
IM-240XPE-U	M120-D201	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500		UV
IM-240DPE-U-23	M120-D202	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500		UV
IM-240DPE-U-32	M120-D203	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		UV
IM-240XPE-U-23	M120-D204	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500		UV
IM-240XPE-U-32	M120-D205	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		UV
IM-240DWPE-U	M120-D208	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500		UV
IM-240XWPE-U	M120-D209	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500		UV
IM-240DWPE-U-23	M120-D210	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500		UV
IM-240XWPE-U-23	M120-D211	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500		UV
IM-240DWPE-U-32	M120-D214	UltraCUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		UV
IM-240XWPE-U-32	M120-D215	UltraCUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500		UV



HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

Hoshizaki Deutschland Standort Hasede
Kampstrasse 16, D-31180 Giesen-Hasede, Deutschland
T. +49 (0)5121 697370, E. vertrieb@hoshizaki.de,
www.hoshizaki.de

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Publikation enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Deutschland übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Publikation, und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Ref: DE-2025-02