

Einfahrkühlschrank KU 700 Roll In GN-Maß

friulinox by KBS
Einfahrkühlschrank Gastronorm GN 2/1



Artikel-Nr.: 110700

Einfahrkühlschrank mit elektronischer Digitalsteuerung. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag wechselbar mit Kit, servicefreundliche ohne Werkzeug wechselbare Magnetdichtung, Schalter für Luftfeuchtigkeit hoch / niedrig (umschaltbar), beschichteter Verdampfer, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Innenraum geeignet für die Aufnahme von Hordenwagen Gastronorm GN 2/1 (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör), Isolierung: 80 mm / Rückwand: 60 mm, Bauseitig ist für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	880 mm
Tiefe	1070 mm
Höhe	2250 mm

Abmessungen innen:

Breite	720 mm
Tiefe	910 mm
Höhe	1810 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS, 3 seitig, zuzüglich CNS Boden ,Bodenhöhe 50 mm
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,682 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	175 kg
Nettogewicht	175 kg
Serienzubehör	Schloss


Bei Anlieferung ist bauseitig für eine Entladehilfe zu sorgen

Typ	KU 700 Roll In GN-Maß
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	43 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	85 % Raumfeuchte
Kühlung	1045 l
	Umluft

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	80 mm / Rückwand 60 mm
Kälteleistung	506 W bei -10°C VT und Kond. Temp. +45°C
Kältemittel / GWP	R 134a (Tetrafluorethan)/1430
Energieverbrauch in 24 Std	11,8 kWh
Klimaklasse	T

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Luftfeuchte hoch/niedrig umschaltbar
- Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 80 mm Energiespar-Isolierung, Rückwandig 60 mm
- Automatische Abtauung
- Innenraum zur Aufnahme Hordenwagen GN 2/1 nicht im Lieferumfang enthalten
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar auf links mit Umbausatz
- Klappbare Maschinenfachblende
- Bauseitig ist bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

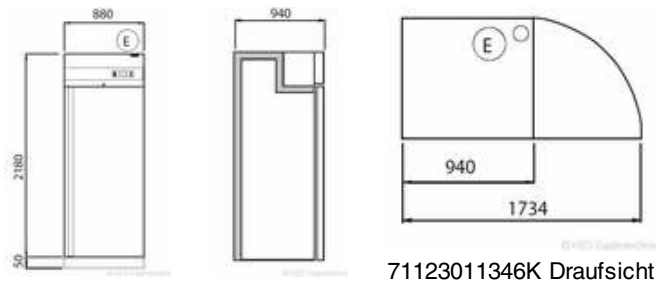

71123011346K
Frontansicht

71123011346K
Seitenansicht

71123011346K Draufsicht

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Hordengestellwagen für 20x GN 2/1

1780 x 730 x 660 mm Aisi 304

Artikel-Nr.: 970048

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de