

Eislagerschrank TKU 48 Eis

Umluft-Gewerbetiefkühl-lagerschrank **speziell für die Eislagerung. Elektronische Steuerung mit Drucktastatur und digitaler Temperaturanzeige . Timer für die Aktivierung des "Dauer-Kälte-Zyklus von max. 6 Stunden.** An der Seitenwand befinden sich Luftleitbleche zwecks Optimierung der Kälteverteilung. Maschinenfachblende klappbar, dadurch ist eine schnelle Reinigung des Kondensators möglich, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar. Durch die doppeltgestanzte Rasterleisten sind die Auflageschienen von 35 bis 50 mm höhenverstellbar. Im Lieferumfang sind 5 gelochte CNS-Bleche mit den Maßen 495 x 700 mm enthalten. Lieferung ohne Eisschalen.

Artikel-Nr.: 120483
GTIN: 4059395038033



Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Zeitfunktion "Dauer-Kälte-Zyklus" von max. 6 Stunden
- Monoblocksystem, Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 75 mm Energiespar-Isolierung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- 5 gelochte CNS-Bleche 495 x 700 mm
- Eisschalenbestückung bei 5 Blechen: 30 Stück (165x 360x 180 mm) oder 20 Stück (250x 360x 180 mm) bei 6 Blechen: 36 Stück (165x 360x 150 mm) oder 24 Stück (250x 360x 150 mm) bei 8 Blechen: 48 Stück (165x 360x 120 mm) oder 32 Stück (250x 360x 120 mm)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 180 mm
- Lieferung ohne Eisschalen

Technische Daten:

Geräteart	Eislagerschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	BN2043020235
Abmessungen außen:	
Breite	700 mm
Tiefe	830 mm
Höhe	2080 mm


Abmessungen innen:

Breite	550 mm
Tiefe	710 mm
Höhe	1480 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-30 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,74 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	210 kg
Serienzubehör	5 Bleche
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	75 mm
Kälteleistung	869 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	470 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	3562 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	94,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1352115
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

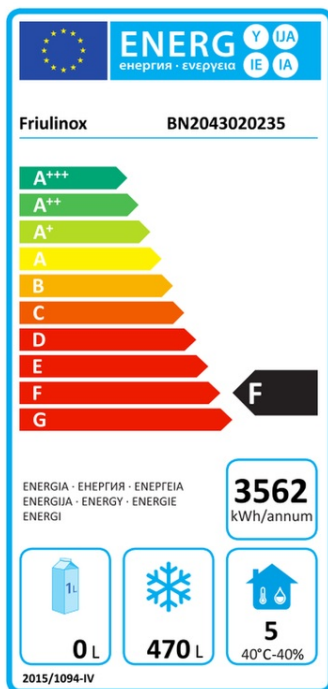

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de