

Bäckereitiefkühlschrank BTKU 614

friulinox by KBS

Backwarentiefkühlschrank für Backblechmaß EN 600 x 400

Artikel-Nr.: 120614
GTIN: 4059395012354



Bäckereitiefkühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Über-/Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Der Innenraum verfügt über Luftleitbleche die für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen. Als Serienzubehör befinden sich 20 Paar L-Schienen für die Aufnahme von Backbleche 600 x 400 mm im Gerät. Die Magnetdichtung der Tür ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Tauwasserverdunstung erfolgt energiesparend durch Heißgas. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	790 mm
Tiefe	770 mm
Höhe	2110 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,622 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	172 kg
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen
Typ	BTKU 614
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Nutzzinhalt Tiefkühlung	422 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	85 mm
Kälteleistung	594 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge	150 g
Energieverbrauch in 24 Std	7,32 kWh
Energieverbrauch im Jahr	2672 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Klimaklasse	5
Prüfumgebung bei	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Geprüft nach (EU) Verordnung	2015/1094-IV
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Bäckereitiefkühlschrank
- CNS 18/10 dreiseitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Verdampferfreier Innenraum
- Monoblocksystem
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 85 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Beleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS



ENERG

Y IJA
IE IA

friulinox
by **KBS**

120614
BTKU 614

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

E

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2672
kWh/annum


- L

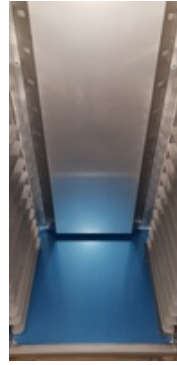

422 L


5
40°C-40%

2015/1094-IV

Weitere Ansichten





Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de