

## BKTF 4000 M Bäckereikühltisch ohne Arbeitsplatte

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung ist mit einer TTL-Schnittstelle versehen und HACCP fähig. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Innenboden als Wanne ausgebildet. Pro Kühlteil für Backbleche 600 x 400 mm geeignet. Maximal können 16 Backbleche in einem Höhenabstand von 55 mm pro Tür eingebracht werden. Tür unter 100° selbstschließend, über 100° feststehend. Magnetdichtung der Tür und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen von 150 bis 200 mm, kann aber auch bauseitig, nach Abnahme der Füße, auf einen Sockel gestellt werden.



Artikel-Nr.: 170401  
GTIN: 4059395037500



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 vierseitig
- Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- 50 mm Isolierung
- Automatische Abtauung
- Für die Aufnahme von 600 x 400 mm Blechen geeignet
- Max. 16 Bleche im Abstand von 55 mm pro Tür möglich
- Tür unter 100° selbstschließend
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Sockelbaufähig

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2486 mm
<b>Tiefe</b>	790 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür, Volltür/Schublade, Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Kapazität der Türen</b>	EN 600x400
<b>Anzahl der Schubladen</b>	Optional
<b>Außenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,450 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	223 kg
<b>Serienzubehör</b>	je Türfach 8 Paar Auflageschienen
<b>Sperrgutzuschlag ab 2m Länge</b>	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen


<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja

Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kälteleistung	632 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	520 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	953 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

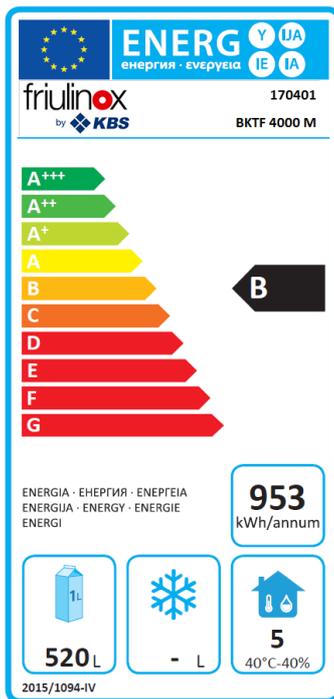

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Bäckereikühltisch BKTf Serie Schubladensatz 1/2 + 1/2

EN, Einbau nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395010657

Artikel-Nr.: 212017

Bäckereikühltisch BKTf Serie Auflageschienenpaar

Auflagenschienenpaar EN

GTIN: 4059395039498

Artikel-Nr.: 920508

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)