

Kuchen und Tortenvitrine Karina 187

5-seitig isolierverglaste Verkaufstheke. Die höhenverstellbaren (32 mm)Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, die sich frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird eine max. Luftfeuchte von 70% erreicht. Die Türen und der Rahmen sind aus Aluminium silber eloxiert gefertigt, selbstverständlich sind die Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke.



Artikel-Nr.: 23120021
GTIN: 4059395012125



Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen und Torten
- 5-seitig aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Aufslagewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageboden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 70 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1800 mm
Tiefe	710 mm
Höhe	1340 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückung	Glasböden
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial	Glas, Edelstahl
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	350 kg
Serienzubehör	6 Glasetagen 395 x 865 mm
Reference - ähnlicher Produkte	23120017,23120018,23120019,23120020,23112097,23112137,23112095,23112135
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch


Wandstärke Isolierung
Kältemittel

23 mm
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	750 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,28 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2951 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	KARINA 187 Q
EPREL Registrierungsnummer	534084
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019/2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

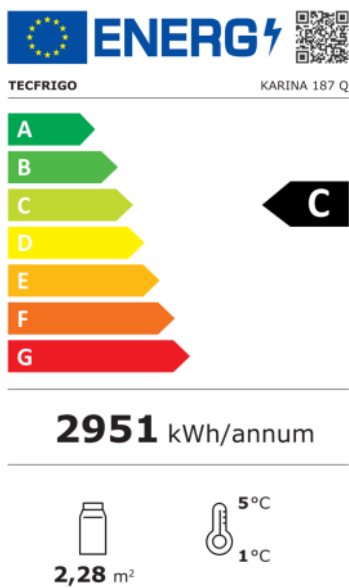

8102/6/102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de