

Flaschentrue AL 140

Getränkekühltruhe mit CNS Deckel



Artikel-Nr.: 305142
 Preis: 945 EUR (netto)
 Preis: 1.124,55 EUR (inkl. USt.)

Mit der Getränkekühltruhe AL 140 mit 3 CNS-Schiebedeckeln erhalten Sie genügend Stauraum auf kleinster Fläche zur Lagerung und direktausgabe Ihrer Getränke. Bei einem Bruttoinhalt von 380 Liter und einem Energieverbrauch von 0,82 kW/h in 24 Stunden sind Sie optimal versorgt. Zum leichten Öffnen der Getränke bei Herausgabe befindet sich an der Flaschenkühltruhe ein Flaschenöffner mit Kronkorkenauffangbehälter. Die Schiebedeckel und die Ablage können zur einfacheren Bestückung und Reinigung des Gerätes ohne Werkzeug demontiert werden. Für den schnellen Zugriff auf alle notwendigen Funktionstasten finden Sie im Schaltpanel eine eingebaute Betriebsleuchte, eine Temperaturwarnleuchte und das manuelle Thermostat. Als weiteres Highlight befinden sich unterhalb der Tiefkühltruhe kleine Rollen, die eine maximale Mobilität gewährleisten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	1410 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	830 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel aus CNS
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	3
Außenmaterial	Beschichtetes Stahlblech
Innenmaterial	Beschichtetes Stahlblech
Anschlußwert Elektro	0,290 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	80 kg
Serienzubehör	2 Trenngitter, Flaschenöffner mit Kronkorkenfänger, 4 kleine Rollen
Typ	AL 140
SWS	Ja
Geräteart	Flaschentrue
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	380 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 290 (Propan)/3
Energieverbrauch in 24 Std	0,82 kWh

Produktvorteile:

- Schaltpanel mit Thermostat und Betriebsleuchte
- Warnleuchte
- Frontseitiger Tauwasserablauf
- Manuelle Abtauung
- Flaschenöffner mit Kronkorkenauffangbehälter
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 134 a
- Serienzubehör: 2 Trenngitter
- Schiebedeckel und Ablage können abgenommen werden
- Optimaler Luftaustausch durch zwangsbelüfteten Kondensator
- 4 vormontierte Rollen

Skizzen

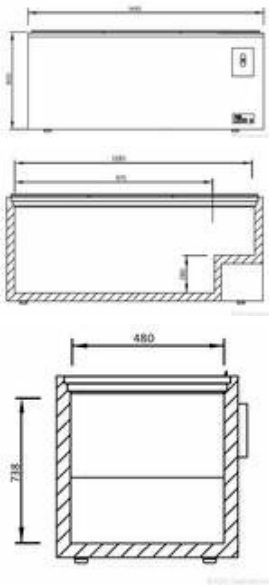

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de