Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank TKU 356

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Anzeige von visueller Alarmanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges, sowie beleuchteter Ein-/Ausschalter in der Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Kondensator mit Fettfilter, Selbstschließende Türen mit Zylinderschloss. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtungen. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Boden im Innenraum gerundet für bessere hygienische Reinigung. Boden als Wanne ausgebildet. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 11 Roste mit den Abmessungen B x T 530 x 335 mm im Längseinschub. 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen.



Artikel-Nr.: 347358
GTIN: 4059395060690

D

Produktvorteile:

- Gewerbe-Tiefkühlschrank
- Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 60 mm Isolierung
- 3x Roste 530 x 335mm rilsalniert
- Maximal 11 Roste im Längseinschub einbringbar
- Boden als Wanne ausgebildet mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Wartungsfreier Kondensator, keine regelmäßige Reinigung nötig
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße

Technische Daten:


Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	484 mm
Tiefe	745 mm
Höhe	2100 mm
Abmessungen innen:	
Breite	364 mm
Tiefe	580 mm
Höhe	1510 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Roste
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,380 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	123 kg
Serienzubehör	3 Roste Kunststoff 530 x 335 mm rilsaniert
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	350 l
Nutzinhalt	228 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1449 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	55,8
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	TKU 356
EPREL Registrierungsnummer	2321746
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Garantie	24 Monate Vollgarantie Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen. Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

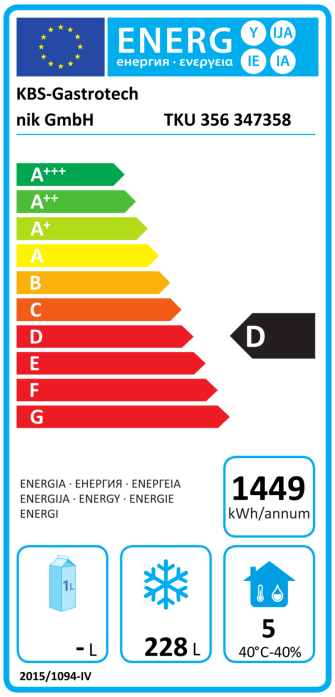

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de