Edelstahlkühlschrank KU 400

Dieser Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank ist die ideale Lösung für den professionellen Einsatz in Bäckereien, Konditoreien und gastronomischen Betrieben mit hohen Anforderungen an Hygiene, Effizienz und Zuverlässigkeit. Ausgelegt für Backbleche im Maß 600 x 400 mm, bietet das Gerät maximale Flexibilität bei der Lagerung frischer und vorbereiteter Backwaren.

Das hochwertige Innen- und Außengehäuse aus AISI 304 Edelstahl (dreiseitig außen) gewährleistet höchste Hygienestandards, Langlebigkeit und eine einfache Reinigung im täglichen Betrieb. Die leistungsstarke Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum – selbst bei voller Beladung.

Dank elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige behalten Anwender jederzeit die volle Kontrolle über den Kühlprozess. Eine visuelle Alarmanzeige sowie die Display-Darstellung von Kühl- und Abtauvorgängen erhöhen die Betriebssicherheit. Die energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung reduziert Wartungsaufwand und senkt den Energieverbrauch nachhaltig.

Der Innenraum ist für bis zu 18 Paar L-Auflageschienen im Abstand von 70 mm vorbereitet, 10 Paar sind serienmäßig enthalten. Die selbstschließende, abschließbare Tür mit ergonomisch eingelassener Griffleiste sowie höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße runden das durchdachte Gesamtkonzept für den professionellen Küchenalltag ab.



Artikel-Nr.: 347400
GTIN: 4059395073317

B

ISWS PLANBAR

Produktvorteile:

- Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank für 600 x 400 mm Backbleche
- Innen- und Außenmaterial aus hygienischem AISI 304 Edelstahl
- Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige für maximale Betriebssicherheit
- LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Anzeige von Kühl- und Abtauvorgängen im Display
- Boden als Wanne ausgebildet
- Aufnahme von max. 18 Paar L-Auflageschienen (70 mm Abstand)
- 10 Paar L-Auflageschienen im Lieferumfang
- Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten
- Selbstschließende, abschließbare Tür
- Ergonomisch eingelassene Griffleiste
- Türanschlag rechts (nicht wechselbar)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	878 mm
Höhe	2095 mm
Aufstellart	Standgerät


Offnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl dreiseitig AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,250 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	130 kg
Serienzubehör	10 Paar L Auflageschienen für Backbleche 600 x 400 mm
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	501 l
Nutzinhalt	334 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	361 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	31,2
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	KU 400
EPREL Registrierungsnummer	2617544
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Garantie	24 Monate Vollgarantie Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen. Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

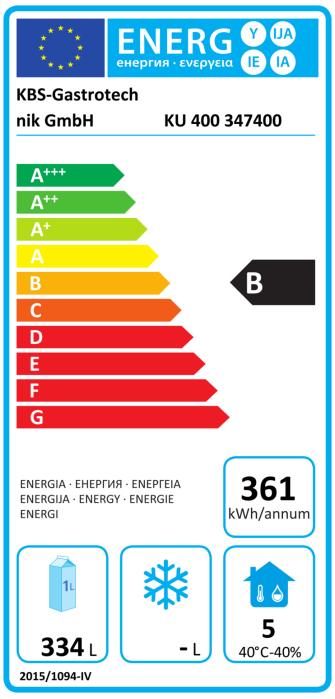

Weitere Ansichten







Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de