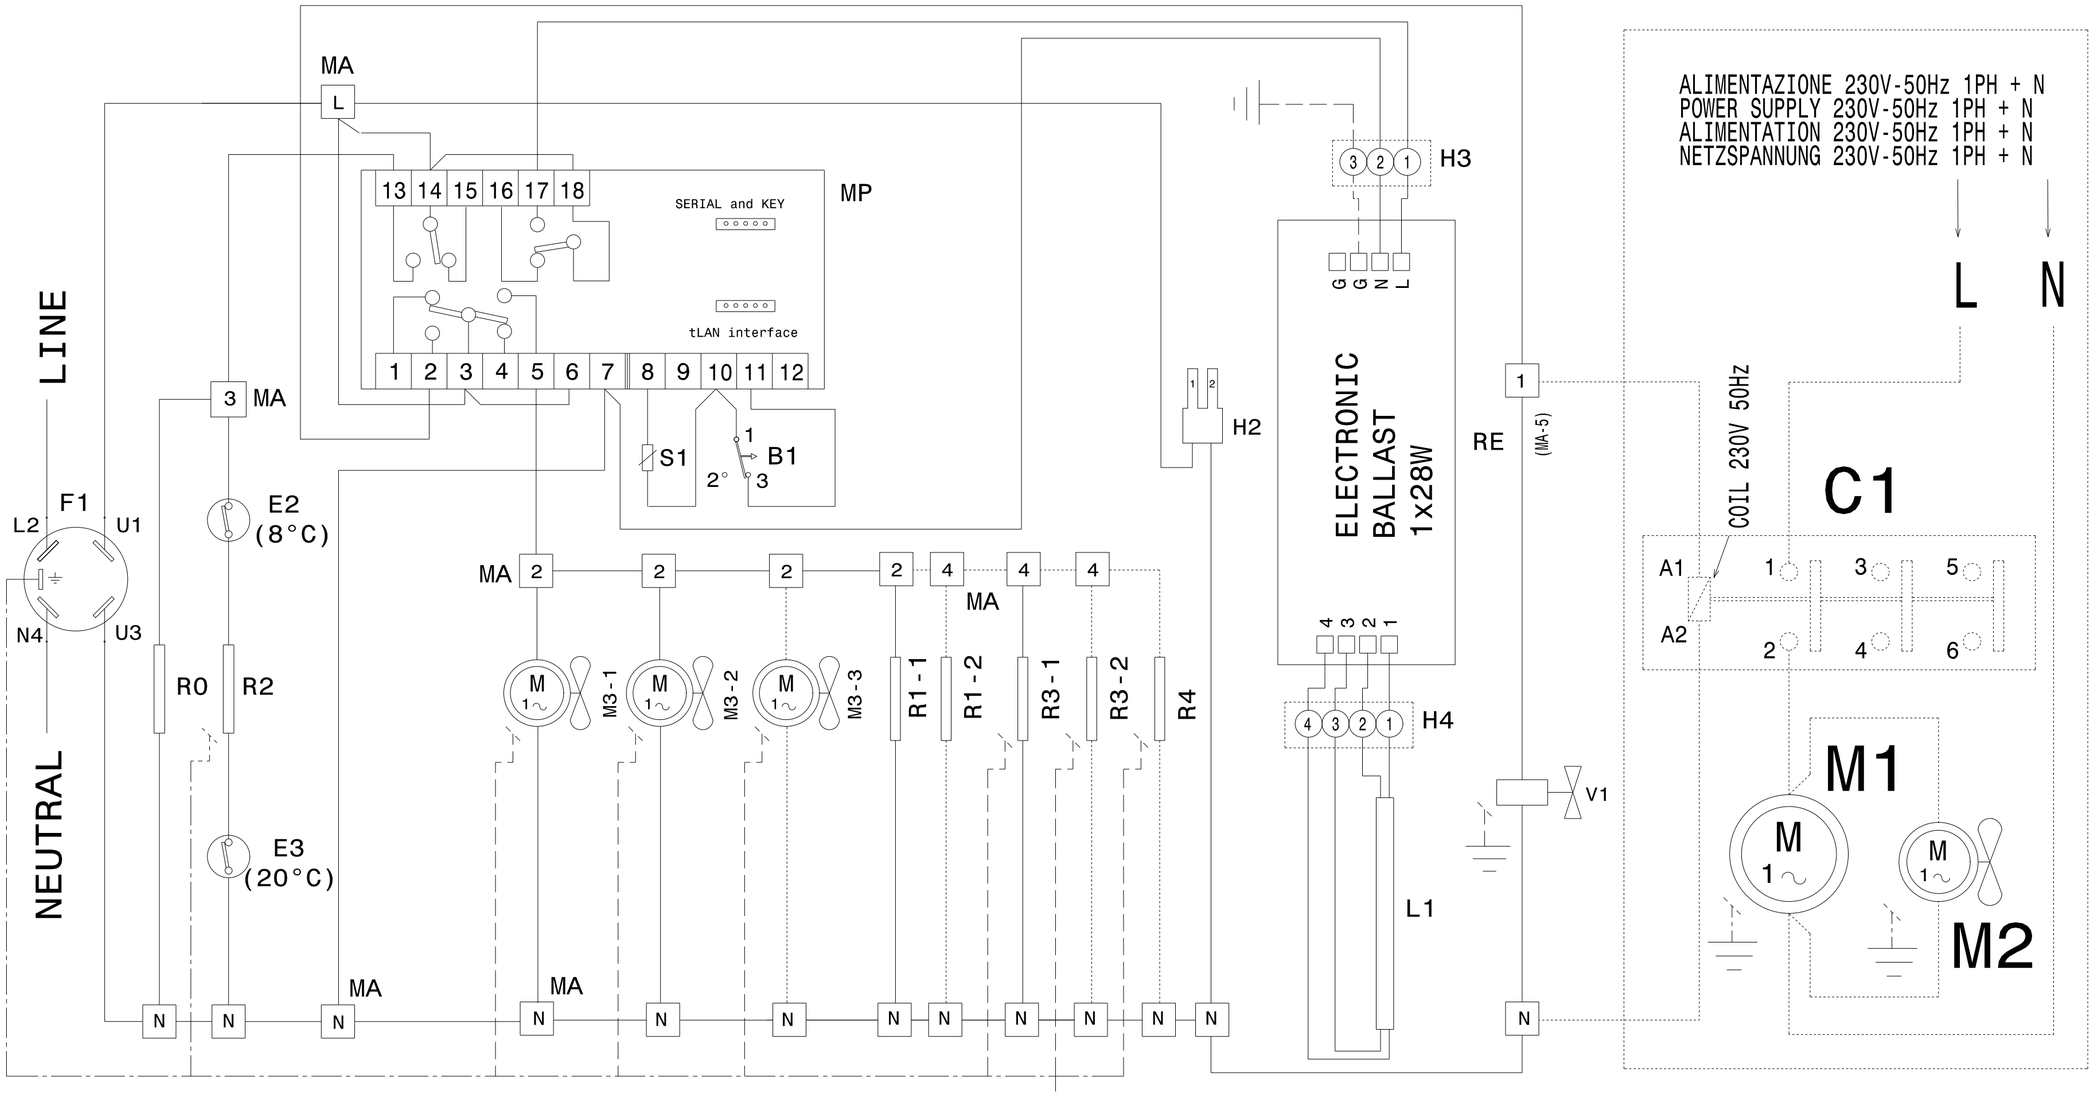

VERSIONE 2M
2M VERSION



	1M	2M
B2		X
H1		X
M3-1	X	X
M3-2	X	X
M3-3		X
R1-1	X	X
R1-2		X
R3-1	X	X
R3-2		X

FRIGORIFERO DIGITALE
LEGENDA

MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
B1/2 : MICRO PORTA (X)
C1 : CONTATTORE (1)
E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (8°C)
E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (20°C)
F1 : FILTRO ANTIDISTURBO
H1 : CONNETTORE FASTON 1 POLO (X)
H2 : CONNETTORE 2 POLI
H3 : CONNETTORE 3 POLI
H4 : CONNETTORE 4 POLI
L1 : LUCE PORTA
M1 : COMPRESSORE (1)
M2 : VENTILATORE CONDENSATORE (1)
M3-1/2/3 : VENTILATORE CELLA (X)
MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
R0 : RESISTENZA SCARICO CONDENSA
R1-1/2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE (X)
R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
R3-1/2 : RESISTENZA PORTA VETRO (X)
R4 : RESISTENZA EVAPORAZIONE ACQUA
RE : REATTORE ELETTRONICO
S1 : SENSORE DI TEMPERATURA
V1 : ELETTROVALVOLA

(X) : VEDERE TABELLA
(1) : A CARICO DELL'INSTALLATORE

DIGITAL REFRIGERATOR
LEGEND

MA : MAIN TERMINAL BOARD
B1/2 : DOOR MICROSWITCH (X)
C1 : CONTACTOR (1)
E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (8°C)
E3 : SAFETY THERMOSTAT (20°C)
F1 : RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
H1 : 1 POLE CONNECTOR (X)
H2 : 2 POLES CONNECTOR
H3 : 3 POLES CONNECTOR
H4 : 4 POLES CONNECTOR
L1 : DOOR LIGHT
M1 : COMPRESSOR (1)
M2 : CONDENSER FAN (1)
M3-1/2/3 : STORAGE COMPARTMENT FAN (X)
MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
R0 : CONDENSATE DRAINAGE ELEMENT
R1-1/2 : DOOR HEATING ELEMENT (X)
R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
R3-1/2 : GLASS DOOR ANTICONDENSATION ELEMENT (X)
R4 : EVAPORATION HEATING ELEMENT
RE : ELECTRONIC BALLAST
S1 : TEMPERATURE SENSOR
V1 : SOLENOID-VALVE

(X) : SEE TABLE
(1) : THE RESPONSABILITY IS OF THE INSTALLER

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC CONTROLE DIGITAL
LEGENDE

MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
B1/2 : MINIRUPTEUR PORTE (X)
C1 : CONTACTEUR (1)
E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (8°C)
E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (20°C)
F1 : FILTRE ANTIPARASITE (X)
H1 : CONNECTEUR A 1 VOIE
H2 : CONNECTEUR A 2 VOIES
H3 : CONNECTEUR A 3 VOIES
H4 : CONNECTEUR A 4 VOIES
L1 : ECLAIRAGE DE LA PORTE
M1 : COMPRESSEUR (1)
M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR (1)
M3-1/2/3 : VENTILATEUR CELLULE (X)
MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
R0 : RESISTANCE DE DECHARGE
R1-1/2 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE (X)
R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
R3-1/2 : RESISTANCE ANTICONDENSATION PORTE VITREE (X)
R4 : RESISTANCE EVAPORATION EAU
RE : BALLAST ELECTRONIQUE
S1 : SONDE CELLULE
V1 : ELECTROVALVE

(X) : VOIR LE TABLEAU
(1) : A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR

KUEHLSCHRANK MIT DIGITALER KONTROLLEINRICHTUNG
BESCHREIBUNG

MA : HAUPTKLEMMBRETT
B1/2 : TUER MIKROSCHALTER (X)
C1 : SCHALTRELAIS (1)
E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (8°C)
E3 : SICHERHEITS-THERMOSTAT (20°C)
F1 : FUNK-ENSTOERUNGSFILTER
H1 : 1 WEGE VERBINDER (X)
H2 : 2 WEGE SCHNELLVERBINDER
H3 : 3 WEGE SCHNELLVERBINDER
H4 : 4 WEGE SCHNELLVERBINDER
L1 : ZELLE-BELEUCHTUNG
M1 : KOMPRESSOR (1)
M2 : VERFLUESSIGERVENTILATOR (1)
M3-1/2/3 : KUEHLRAUM-VENTILATOR (X)
MP : TEMPERATURREGLER
R0 : WASSERENTLEERUNGSHEIZSTAB
R1-1/2 : TUERRAHMEN-HEIZKABEL (X)
R2 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
R3-1/2 : HEIZSTAB ZUR VERMEIDUNG VON KONDENSWASSER (X)
R4 : TAUWASSERVERDUNSTUNGS-EINRICHTUNG
RE : ELEKTRONISCHEM VORSCHALTGEREAT
S1 : TEMPERATUR FUEHLER
V1 : SOLENOIDVENTIL

(X) : SIEHE TABELLE
(1) : ZU LASTEN DER INSTALLATOR

CIRCUIT DIAGRAM FV GAB/MASS 1M/2M BT PV R404A REMOTO	From S/N :	N°: 604R35500