

FRIGORIFERO DIGITALE

LEGENDA

- MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
- C1 : CONTATTORE (1)
- E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (X)
- E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (20°C)
- F1 : FILTRO ANTIDISTURBO (X)
- H1 : CONNETTORE 2 POLI
- M1 : COMPRESSORE (1)
- M2 : VENTILATORE CONDENSATORE (1)
- M3-1/2/3 : VENTILATORE CELLA (X)
- ML1/2 : MODULO LED (X)
- MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
- R0 : RESISTENZA SCARICO CONDENSA (X)
- R1-1/2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE (X)
- R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
- R4 : RESISTENZA EVAPORAZIONE ACQUA
- S1 : SENSORE DI TEMPERATURA
- V1 : ELETTROVALVOLA

- (X) : VEDERE TABELLA
- (1) : A CARICO DELL'INSTALLATORE

DIGITAL REFRIGERATOR

LEGEND

- MA : MAIN TERMINAL BOARD
- C1 : CONTACTOR
- E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (X)
- E3 : SAFETY THERMOSTAT (20°C)
- F1 : RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR (X)
- H1 : 2 POLES CONNECTOR
- M1 : COMPRESSOR (1)
- M2 : CONDENSER FAN (1)
- M3-1/2/3 : STORAGE COMPARTMENT FAN (X)
- ML1/2 : LED MODULE (X)
- MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
- R0 : CONDENSATE DRAINAGE ELEMENT
- R1-1/2 : DOOR HEATING ELEMENT (X)
- R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
- R4 : EVAPORATION HEATING ELEMENT
- S1 : TEMPERATURE SENSOR
- V1 : SOLENOID-VALVE

- (X) : SEE TABLE
- (1) : THE RESPONSABILITY IS OF THE INSTALLER

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC CONTROL DIGITAL

LEGENDE

- MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
- C1 : CONTACTEUR
- E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (X)
- E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (20°C)
- F1 : FILTRE ANTIPARASITE (X)
- H1 : CONNECTEUR A 2 VOIES
- M1 : COMPRESSEUR (1)
- M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR (1)
- M3-1/2/3 : VENTILATEUR CELLULE (X)
- ML1/2 : MODULE LED (X)
- MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
- R0 : RESISTANCE DE DECHARGE
- R1-1/2 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE (X)
- R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
- R4 : RESISTANCE EVAPORATION EAU
- S1 : SONDE CELLULE
- V1 : ELECTROVALVE


- (X) : VOIR LE TABLEAU
- (1) : A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR

KUEHLSCHRANK MIT DIGITALER KONTROLLEINRICHTUNG

BESCHREIBUNG

- MA : HAUPTKLEMMBRETT
- C1 : SCHALTRELAIS
- E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (X)
- E3 : SICHERHEITS-THERMOSTAT (20°C)
- F1 : FUNK-ENSTOERUNGSFILTER (X)
- H1 : 2 WEGE SCHNELLVERBINDER
- M1 : KOMPRESSOR (1)
- M2 : VERFLUESSIGERVENTILATOR (1)
- M3-1/2/3 : KUEHLRAUM-VENTILATOR (X)
- ML1/2 : LED (X)
- MP : TEMPERATURREGLER
- R0 : WASSERENTLEERUNGSHHEIZSTAB
- R1-1/2 : TUERRAHMEN-HEIZKABEL (X)
- R2 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
- R4 : TAUWASSERVERDUNSTUNGS-EINRICHTUNG
- S1 : TEMPERATUR FUEHLER
- V1 : SOLENOIDVENTIL

- (X) : SIEHE TABELLE
- (1) : ZU LASTEN DER INSTALLATOR

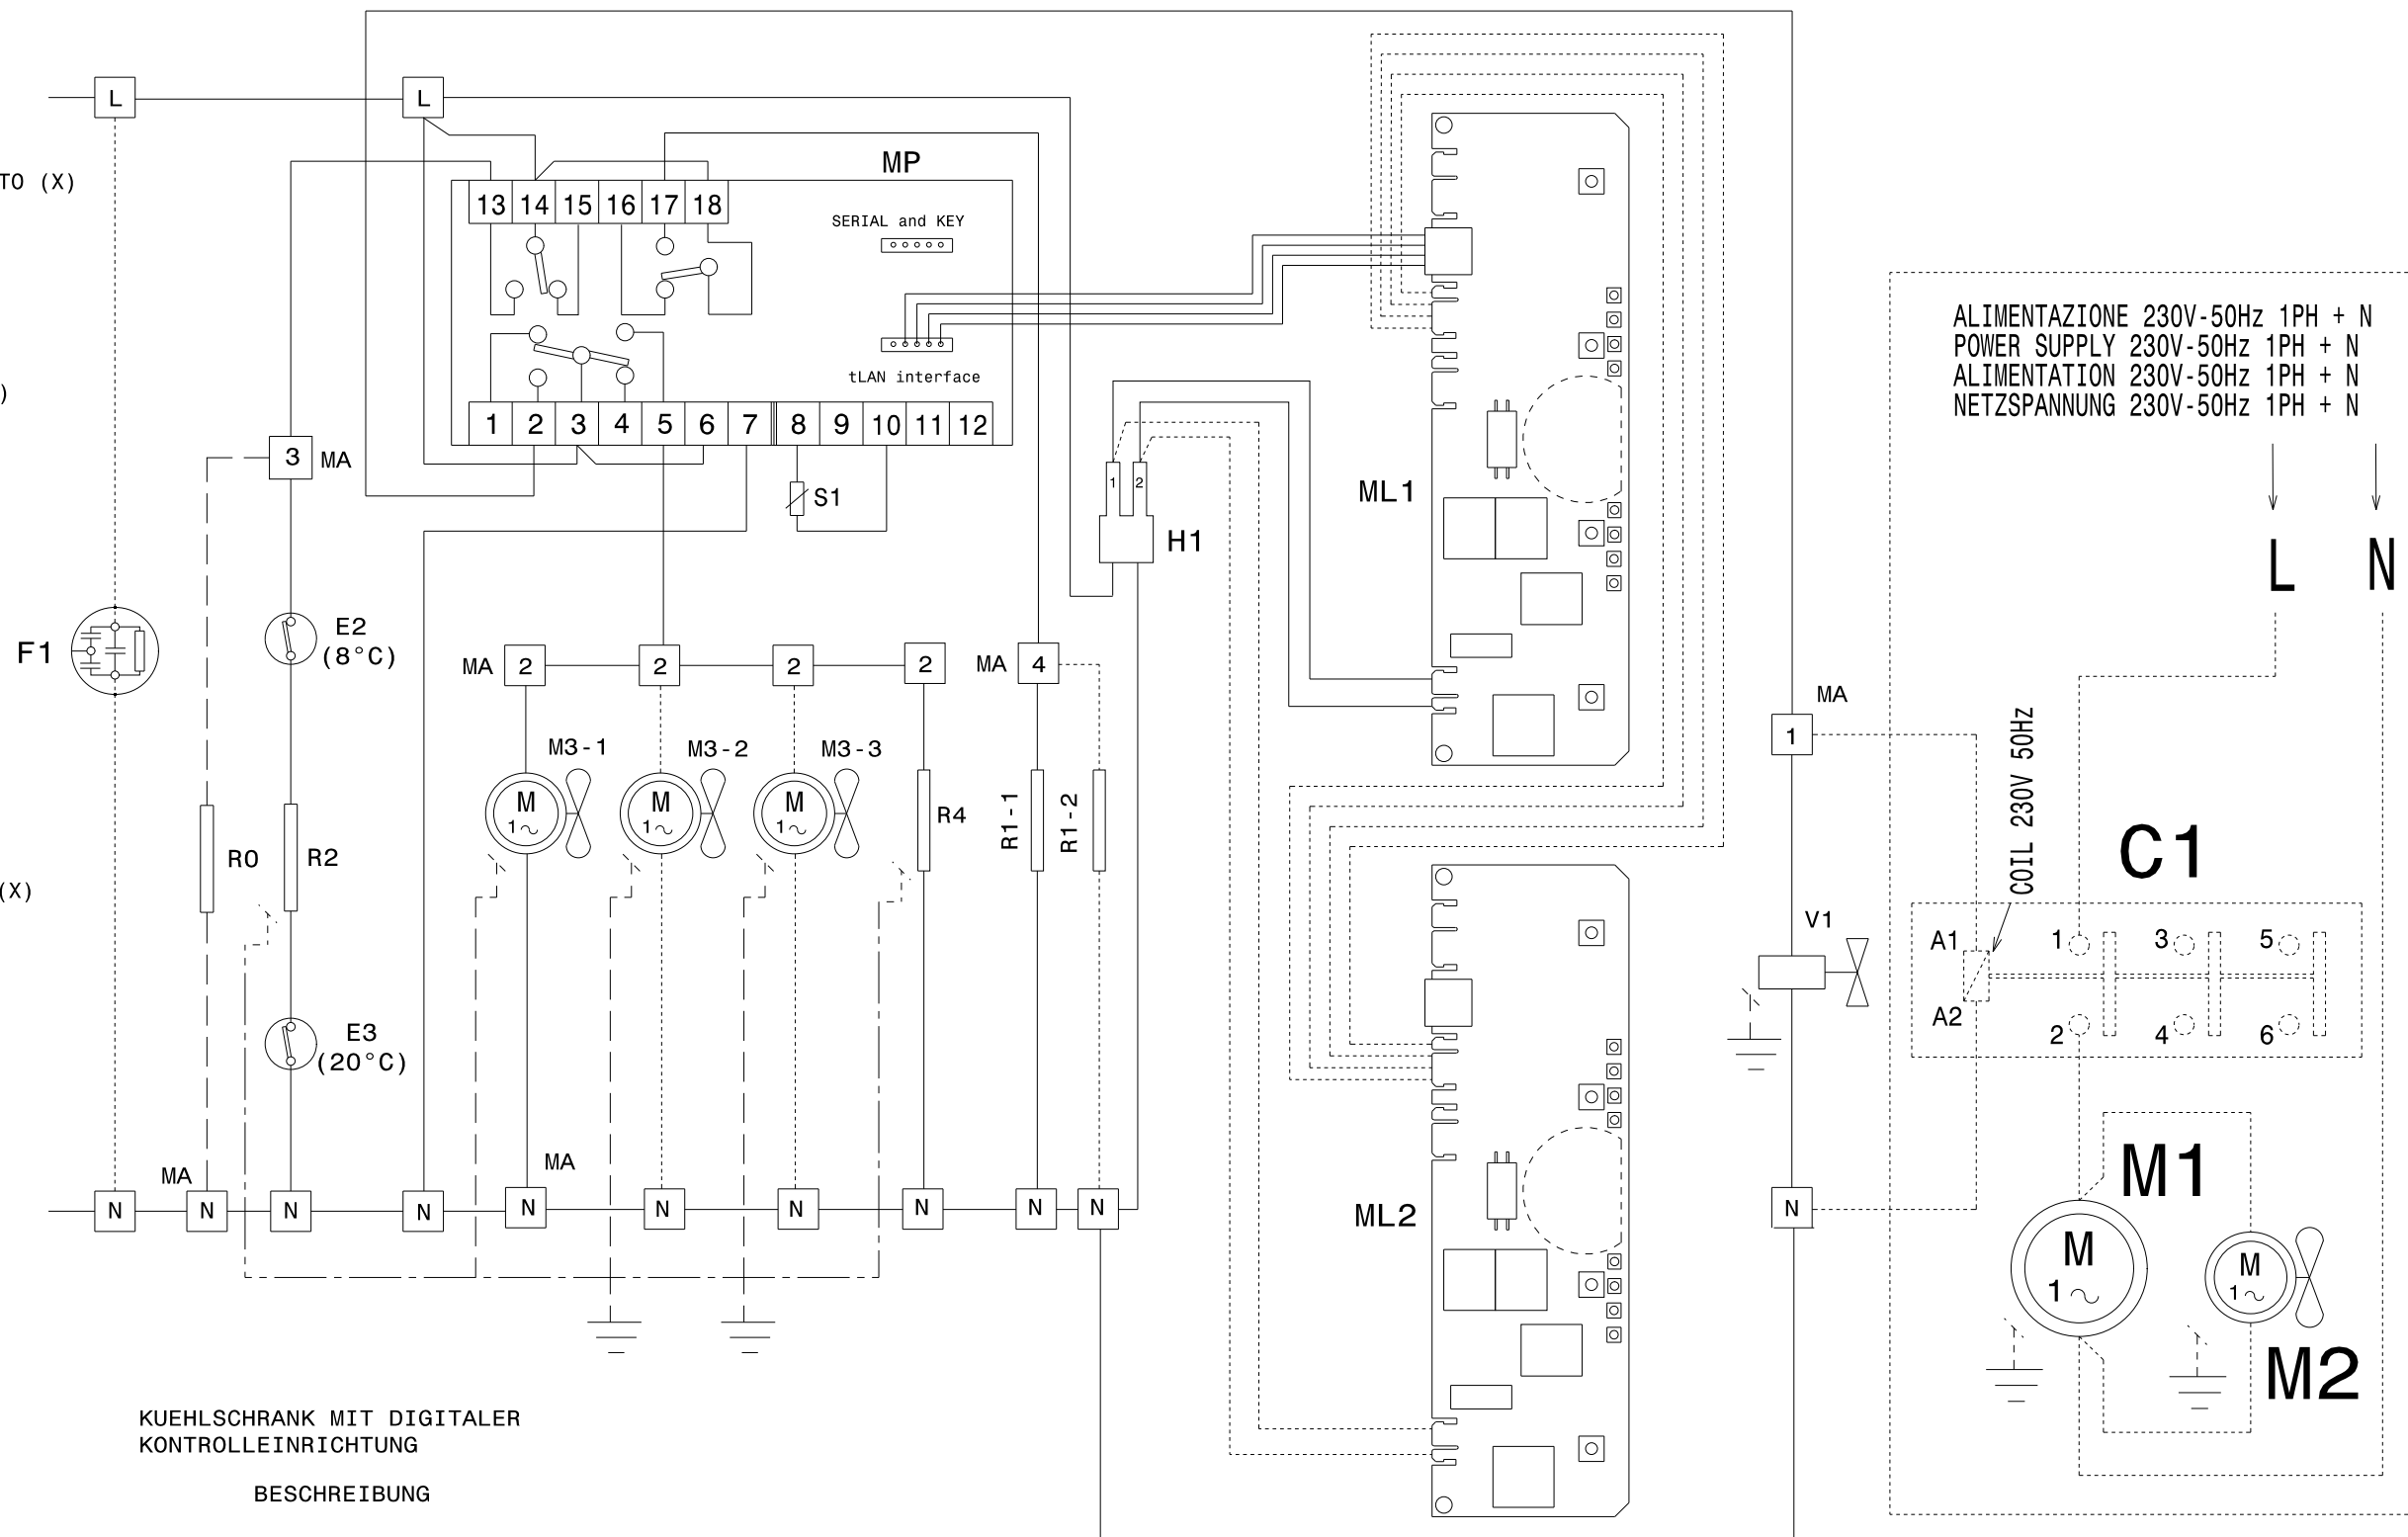

	1M TN		2M TN		2M 2T TN-TN		1M BT		2M BT		2M 2T TN-BT	
			EU/UK	CL.6	SX	DX	EU/UK	CL.6	EU/UK	CL.6	SX	DX
E2	X(12°C)	X(8°C)	X(12°C)	X(12°C)	X(12°C)	X(12°C)	X(8°C)	X(8°C)	X(8°C)	X(8°C)	X(12°C)	X(8°C)
F1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ML1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ML2		X	X						X	X		
M3-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M3-2								X	X	X		
M3-3									X			
R0							X	X	X	X	X	X
R1-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R1-2		X	X						X	X		