

Liebherr FRTvg 1501 Flaschenkühlschrank unterbaufähig FRTvg 1501 - 994871151

Der Liebherr FRTvg 1501 ist ein leistungsstarkes, unterbaufähiges Kühlgerät für den professionellen Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Gerät platzsparend unter Arbeitsflächen integrieren und eignet sich ideal für Küchen mit begrenztem Raumangebot.

Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum und gewährleistet eine zuverlässige Kühlleistung auch bei häufigem Türöffnen. Über das Monochrom-Display mit Touch-Buttons kann die Temperatur komfortabel eingestellt und jederzeit digital kontrolliert werden.

Für maximale Betriebssicherheit verfügt der Liebherr FRTvg 1501 über ein optisches und akustisches Alarmsystem, das bei Störungen oder Temperaturabweichungen sofort warnt. Die Volltür mit selbstschließendem Griff minimiert Kälteverluste und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb im Küchenalltag.

Das robuste Außengehäuse aus weiß lackiertem Stahl sowie der pflegeleichte Innenraum aus weißem Kunststoff erfüllen hohe hygienische Anforderungen. Drei verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste bieten flexible Lagermöglichkeiten für Lebensmittel und Getränke.

Durch automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung reduziert sich der Wartungsaufwand deutlich – ideal für den dauerhaften, professionellen Einsatz.



Artikel-Nr.: 40511611
GTIN: 9005382268858



Produktvorteile:

- Unterbaufähiger Gastronomie-Kühlschrank
- Umluftkühlung
- Monochromes Display mit Touch-Buttons
- Digitale Temperaturanzeige
- Optischer und akustischer Alarm bei Störung
- Selbstschließende Tür zur Energieeinsparung
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Serienmäßig 3 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste
- Außen- und Türmaterial aus Stahlblech weiß lackiert
- Tür mit Griff
- Pflegeleichter Innenraum aus weißem Kunststoff
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm
Höhe	852 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür


Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiß lackiert
Innenmaterial	Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,050 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	37 kg
Serienzubehör	3 verstellbare Roste kunststoffbeschichtet
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	32 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	124 l
Nutzhalt	93 l
Energieverbrauch im Jahr	219 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	10,8
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	FRTvg 1501
EPREL Registrierungsnummer	2523072
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Garantie 24 Monate Vollgarantie
Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.
Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

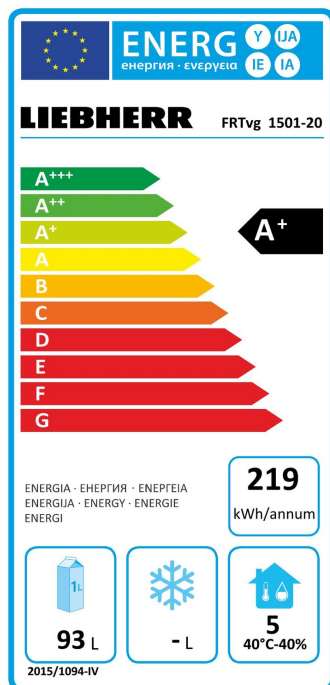

994870901

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de