

Glastürkühlschrank unterbaufähig FKUv 1613

Umluft-Glastürkühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige in der Arbeitsplatte integriert. Diese Steuerung ist mit einem optischen und akustischen Tür-Temperaturalarm ausgerüstet. Die Innenbeleuchtung ist separat schaltbar. Das Gerät ist unterbaufähig, jedoch muss auf der Geräterückseite der Lüftungsausschnitt in der Arbeitsplatte mindestens 200 cm² oder die Nischenhöhe 860 mm betragen. Der fugenlose Innenkorpus ist leicht zu reinigen. Die Seitenwände sind verstärkt isoliert, dadurch wird der Energieverbrauch reduziert. Die Tür ist mit einem selbstschließenden Mechanismus sowie mit Schloss, Stängengriff und leichtwechselbarer, servicefreundlicher Türdichtung versehen.



Artikel-Nr.: 40511613
GTIN: 9005382167298



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betriebs- und Kontrollanzeige
- Temperatur- und Türalarm
- Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Isolierglastür weiß selbstschließend mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	FKUv 1612
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	830 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlusswert Elektro	0,12 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	44 kg
Serienzubehör	3 Roste verzinkt
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch


Kältemittel

R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	141 l
Nutzzinhalt Kühlung	130 l
Energieverbrauch im Jahr	353 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhlern

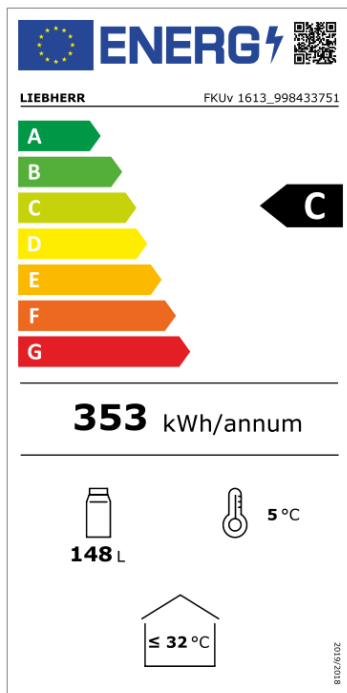

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de