

Liebherr FRTvg 1511 Flaschenkühlschrank unterbaufähig

FRTvg 1511 - 994871051

Der Liebherr FRTvg 1511 ist ein leistungsstarkes, unterbaufähiges Kühlgerät, das speziell für die Anforderungen der professionellen Gastronomie entwickelt wurde. Dank Umluftkühlung wird eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum sichergestellt – ideal für den zuverlässigen Einsatz in Küchen, Bars, Cafés und Back-Office-Bereichen.

Die digitale Temperaturanzeige mit Monochrom-Display und Touch-Buttons ermöglicht eine präzise und intuitive Steuerung. Für maximale Betriebssicherheit sorgt ein optischer und akustischer Alarm, der bei Störungen sofort informiert und Ausfälle minimiert.

Das robuste Außengehäuse aus weiß lackiertem Stahl kombiniert Langlebigkeit mit einem neutralen, professionellen Erscheinungsbild. Der hygienische Innenraum aus weiß beschichtetem Kunststoff ist leicht zu reinigen und optimal für den täglichen Gastro-Einsatz. Die Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen ermöglicht jederzeit einen schnellen Überblick über den Kühlinhalt.

Zusätzlichen Komfort bieten die abnehmbare Arbeitsplatte, die automatische Abtauung sowie die automatische Tauwasserverdunstung, die den Wartungsaufwand deutlich reduzieren. Die separat schalt- und dimmbare LED-Deckenbeleuchtung setzt Waren optimal in Szene und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe.



Artikel-Nr.: 40511614
GTIN: 9005382268872



Produktvorteile:

- Unterbaufähiges Profi-Kühlgerät für Gastronomie
- Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Monochrom-Display mit Touch-Buttons
- Digitale Temperaturanzeige
- Optischer & akustischer Störungsalarm
- Außengehäuse aus Stahl, weiß lackiert
- Innenraum aus weiß beschichtetem Kunststoff
- Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen
- Türanschlag rechts
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- 3 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste
- LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar und separat schaltbar
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm
Höhe	852 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Außenmaterial	Stahlblech weiß lackiert und Glas
Innenmaterial	Kunststoff weiß

AnschlußBart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,050 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	46 kg
Serienzubehör	3 verstellbare Roste kunststoffbeschichtet
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	32 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	124 l
Nutzzinhalt	93 l
Energieverbrauch im Jahr	292 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	14,4
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	FRTvg 1511
EPREL Registrierungsnummer	2523073
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV


Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Garantie

24 Monate Vollgarantie

Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.

Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

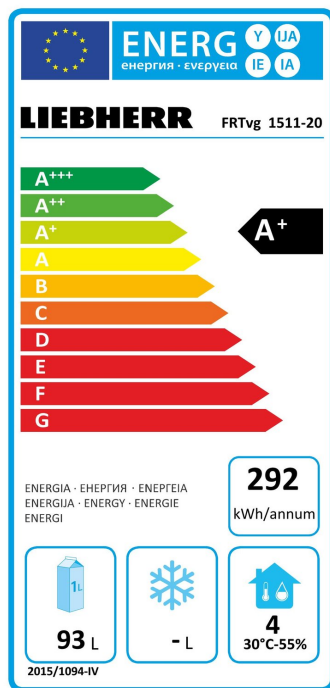

994871001

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de