

## Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1660 CHR

Umluft-Kühlschrank mit Tür aus Chromstahl, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige in der Arbeitsplatte integriert. Diese Steuerung ist mit einem optischen und akustischen Tür-Temperaturalarm ausgerüstet. Das Gerät ist unterbaufähig, jedoch muss auf der Geräterückseite der Lüftungsausschnitt in der Arbeitsplatte mindesten 200 cm<sup>2</sup>, oder die Nischenhöhe 860 mm betragen. Der fugenlose Innenkorpus ist leicht zu reinigen. Die Seitenwände sind verstärkt isoliert, dadurch wird der Energieverbrauch reduziert. Die Tür ist mit einem selbst schließenden Mechanismus sowie mit Schloss, Edelstahlstangengriff und leicht wechselbarer, servicefreundlicher Türdichtung versehen.



Artikel-Nr.: 40511660  
GTIN: 9005382167199



### Produktvorteile:

- Edelstahlgehäuse
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betriebs- und Kontrollanzeige
- Temperatur- und Türalarm
- Fugenloser, isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Edelstahl-Isoliertür, selbstschließend mit Schloss
- Edelstahlstangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	FKUv 1660-22
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	830 mm
<b>Aufstellart</b>	Unterbau
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	15 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Innenmaterial</b>	Kunststoff
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,1 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	37 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Roste verzinkt
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	65 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch


Kältemittel

R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttinhalt	141 l
Nutzhalt Kühlung	130 l
Energieverbrauch im Jahr	225 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler

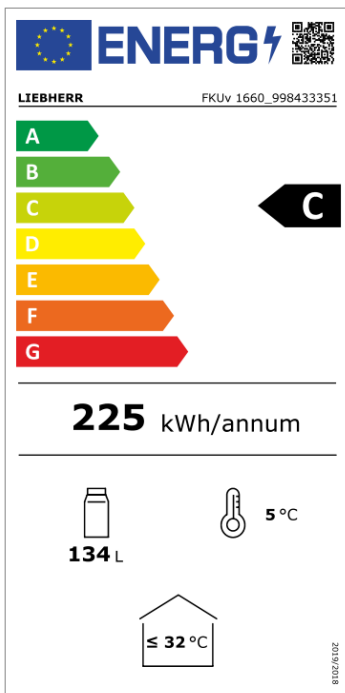

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de