

Flaschenkühlschrank MRFvc 4001 mit Volltür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung und Volltür. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 5 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 45 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Die digitale Temperaturanzeige ist im Türrahmen integriert und dadurch von außen gut sichtbar.



Artikel-Nr.: 40514001
GTIN: 9005382232637



Produktvorteile:

- Mechanisches Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Griffmulde in Tür
- 5 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	597 mm
Tiefe	654 mm
Höhe	1884 mm

Abmessungen innen:

Breite	475 mm
Tiefe	423 mm
Höhe	1659 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür

Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+9 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,05 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	67 kg
Serienzubehör	4 Roste weiß kunststoffbeschichtet
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+40 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	+40 °C
Bruttoinhalt	377 l
Nutzzinhalt Kühlung	286 l
Energieverbrauch im Jahr	390 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler

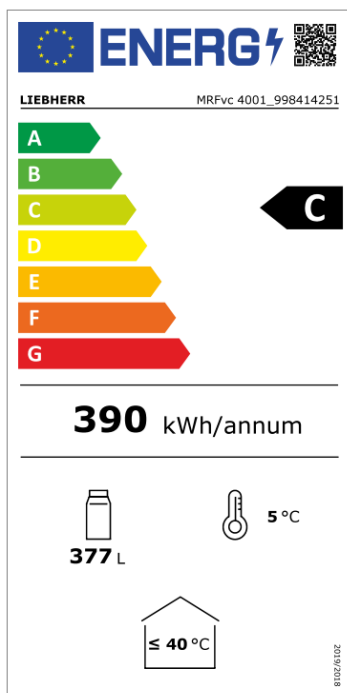

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de