

## Flaschenkühlschrank MRFvc 5501 mit Volltür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung und Volltür. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 60 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Die digitale Temperaturanzeige ist im Türrahmen integriert und dadurch von außen gut sichtbar.

Artikel-Nr.: 40515501  
GTIN: 9005382232552



### Produktvorteile:

- Mechanisches Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Griffmulde in Tür
- 4 Roste zu bestücken bis maximal 60 kg
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	747 mm
Tiefe	769 mm
Höhe	1684 mm

#### Abmessungen innen:

Breite	625 mm
Tiefe	539 mm
Höhe	1459 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+9 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet

Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,05 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	99 kg
Serienzubehör	4 Roste weiß kunststoffbeschichtet
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+40 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	+40 °C
Bruttoinhalt	544 l
Nutzzinhalt Kühlung	432 l
Energieverbrauch im Jahr	383 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

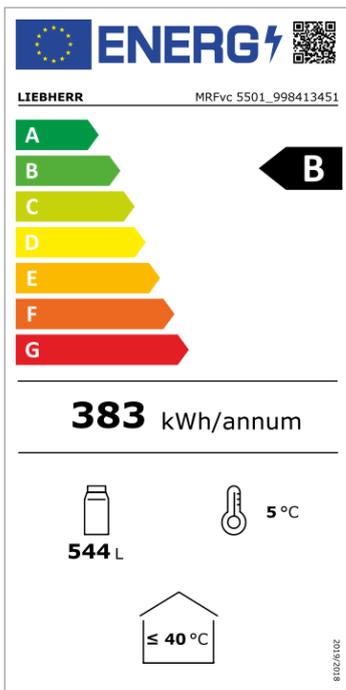

## Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

## **Umbauarbeiten für Linksanschlag**

### **Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

**Artikel-Nr.: 55**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**