

NordCap

Universal-Gewerbekühlschränke mit Umluftkühlung oder stiller Kühlung mit Volltür oder Glastür

NordCap
Richtungsweisend
in der Profi-Kühlung



UKS 500 W



UKS 3602



FKS 260 W




FKS 1802

FKS 180

- steckerfertig
- mit Umluftkühlung oder stiller Kühlung
- äußerst robustes Stahlblechgehäuse
- besonders stabile Türlagerung, die auch bei häufigem Öffnen und Schließen absolute Funktionssicherheit gewährleistet
- Türen mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss wechselbarer Türanschlag
- problemlose und hygienische Reinigung durch fugenlosen Kunststoff-Innenraum und pflegeleichte Ausstattung der Geräte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- stufenlos regulierbare Temperatureinstellung
- digitale Temperaturanzeige FKW- und FCKW-freie Isolierung
- schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche
- leichter Transport durch zwei Griffmulden an der Schrankrückseite
- Glastürschränke mit separat schaltbarer Innenbeleuchtung

➔ Universal-Gewerbekühlschränke mit stiller Kühlung und Volltür

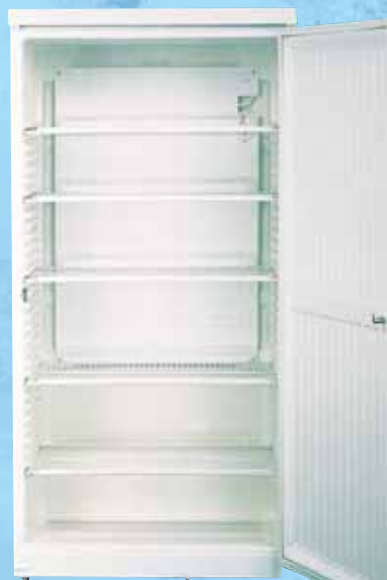

FKS 500



FKS 360 W



FKS 360 W



FKS 180 W

Außen robuste Qualität, innen durchdachter Komfort: Die Universal-Kühlschränke von NordCap sind auf die vielseitigen Anforderungen in der Gastronomie abgestimmt. Das Stahlblechgehäuse ist äußerst robust. Die besonders stabile Tür Lagerung gewährleistet auch bei häufigem Öffnen und Schließen absolute Funktionssicherheit. Der Türanschlag ist wechselbar. Alle Türen haben eine wechselbare Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss.

Bei den FKS-Modellen sorgt der großflächige Rückwandverdampfer für eine zuverlässige und effiziente Kühlung der Ware. Der Temperaturbereich ist von +2 °C bis +10 °C stufenlos einstellbar.



FKSBv 360 W

Der Innenraum aller Schränke bietet ein Maximum an Nutzraum, ist fugenlos gefertigt und daher leicht und hygienisch zu reinigen. Auch die übrige Ausstattung der Geräte ist besonders pflegeleicht.

Alle Geräte sind selbstverständlich FCKW- und FKW-frei.

Servicefreundlich: Abtauung und Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch.

Das Modell FKSBv 360 W hat zusätzlich zwei verzinkte Stahlbügel. So wird der Verflüssiger an der Geräterückseite wie auch die Unterseite des Geräts bei häufigem Transport optimal geschützt.

Technische Daten					
Modell	FKS 181 W	FKS 260 W	FKS 360 W	FKS 500 W	FKSBv 360 W
Breite (außen)	602 mm	602 mm	602 mm	752 mm	600 mm
Tiefe (außen)	600 mm	600 mm	600 mm	720 mm	600 mm
Höhe (außen)	850 mm	1215 mm	1589 mm	1515 mm	1590 mm
Breite (innen)	513 mm	513 mm	513 mm	646 mm	513 mm
Tiefe (innen)	433 mm	433 mm	433 mm	516 mm	441 mm
Höhe (innen)	734 mm	1047 mm	1418 mm	1338 mm	1418 mm
Bruttoinhalt	180 l	260 l	360 l	500 l	352 l
Abstellflächen inkl. Bodenrost	4	5	6	6	6
Fassungsverm. Eurofl. 0,33 l	159	235	322	472	457
Fassungsverm. Eurofl. 0,5 l	130	181	257	362	227
Temp.-Bereich	+2 °C bis +10 °C bei +32 °C UT und 60% RF				0 °C bis 15 °C bei 32 °C UT und 60% RF
	0 °C bis 15 °C bei 32 °C UT und 60% RF				
Kältemittel	R 600 a				
Anschlusswert	120 W/230 V	140 W/230 V	150 W/230 V	150 W/230 V	180 W/230 V
Energieverbrauch	0,9 kWh/24 h	1,0 kWh/24 h	1,1 kWh/24 h	1,1 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h
Bruttogewicht	34 kg	42 kg	56 kg	69 kg	61 kg

➤ Universal-Gewerbekühlschränke mit Umluftkühlung und Volltür



Zubehör für alle Modelle



Stellfüße

Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit für eine leichte und bequeme Reinigung auch unter dem Gerät. Passend für alle FKS- und UKS-Modelle.



Rollen-Nachrüstsatz

Der Rollen-Nachrüstsatz zur Festmontage macht den Gerätetransport einfach. Der Nachrüstsatz enthält vier Rollen sowie alle zur Montage erforderlichen Teile wie Schrauben und Beilagscheiben.

Passend für die Modelle FKS 180 W und UKS 18..



Rollensockel

Wenn Kühlgeräte ihren Standort wechseln sollten, sorgt der stabile Rollensockel für Flexibilität.

Passend für die Modelle FKS 260 W, FKS 360 W und FKS 500 W sowie UKS 26.., 36.. und 50..

Bei den Kühlschränken der Serie UKS sorgt das leistungsfähige Umluftkühlsystem für schnelles Abkühlen frisch eingebrachter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Bei den UKS-Modellen mit Volltür ist der Temperaturbereich von 0 °C bis +15 °C stufenlos regulierbar.

Technische Daten				
Modell	UKS 180 W	UKS 260 W	UKS 360 W	UKS 500 W
Breite (außen)	602 mm	602 mm	602 mm	752 mm
Tiefe (außen)	600 mm	600 mm	600 mm	720 mm
Höhe (außen)	884 mm	1215 mm	1589 mm	1515 mm
Breite (innen)	513 mm	513 mm	513 mm	646 mm
Tiefe (innen)	433 mm	433 mm	433 mm	516 mm
Höhe (innen)	734 mm	1047 mm	1418 mm	1338 mm
Bruttinhalt	180 l	252 l	352 l	491 l
Abstellflächen inkl. Bodenrost	4	5	6	6
Fassungsverm. Eurofl. 0,33 l	142	224	316	462
Fassungsverm. Eurofl. 0,5 l	96	175	246	345
Temp.-Bereich	0 °C bis +15 °C bei +32 °C UT und 60% RF			
Kältemittel	R 600 a			
Anschlusswert	150 W/230 V	170 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
Energieverbrauch	1,2 kWh/24 h	1,4 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,7 kWh/24 h
Bruttogewicht	36 kg	43 kg	57 kg	70 kg

➔ Universal-Gewerbekühlschränke mit Umluftkühlung und Glastür



UKS 3602



UKS 1802



UKS 2602

Professionelle Lagerung und Präsentationslösung zugleich bieten die UKS-Modelle mit Isolierglastür. Zusätzlich rückt hier eine separat schaltbare Innenbeleuchtung die Produkte ins rechte Licht.

Bei den Glastürschränken sind Kühltemperaturen von +2 °C bis +15 °C stufenlos einstellbar.



UKS 5002

Technische Daten

Modell	UKS 181 W	UKS 262 W	UKS 362 W	UKS 502 W
Breite (außen)	602 mm	602 mm	602 mm	752 mm
Tiefe (außen)	600 mm	600 mm	600 mm	720 mm
Höhe (außen)	884 mm	1215 mm	1589 mm	1515 mm
Breite (innen)	513 mm	513 mm	513 mm	646 mm
Tiefe (innen)	433 mm	433 mm	433 mm	516 mm
Höhe (innen)	734 mm	1047 mm	1418 mm	1338 mm
Bruttoinhalt	180 l	252 l	352 l	491 l
Abstellflächen inkl. Bodenrost	4	5	6	6
Fassungsverm. Eurofl. 0,33 l	142	224	316	462
Fassungsverm. Eurofl. 0,5 l	96	175	246	345
Temp.-Bereich	0 °C bis 15 °C bei +32 °C UT und 60% RF			
Kältemittel	R 600 a			
Anschlusswert	170 W/230 V	190 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V
Energieverbrauch	1,8 kWh/24 h	1,9 kWh/24 h	2,1 kWh/24 h	2,3 kWh/24 h
Bruttogewicht	45 kg	62 kg	78 kg	93 kg