

## Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 51-8

Gemeinschaftskühlschränke lassen sich in allen Bereichen praktisch einsetzen, in denen mehrere Personen Lebensmittel kühlen und frisch halten möchten und wo ein einzelner Kühlschrank an seine Grenzen stößt. Für Wohnheime, Behörden, Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten bietet sich unser Gemeinschaftskühlschrank HZS 51-8 an. Außen aus Stahlblech in weiß lackiert und mit einem Innengestell aus CNS mit 8 abschließbaren Fachtüren optimal den Innenabmessungen angepasst. Jedes Fach lässt sich separat mit einem eigenen Schlüssel abschließen und jedem Gemeinschaftskühlschrank steht optional ein Generalschlüssel zur Verfügung. Die stille Kühlung, eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung – ein aufwändiges manuelles Abtauen ist damit nicht nötig, oder der Türanschlagwechsel auf Links sind weitere Highlights des Kühlschranks. Weitere hochwertige und effiziente Gemeinschaftskühlschränke finden Sie in unserem Lieferportfolio.

Artikel-Nr.: 4055108  
GTIN: 4059395035940



### Produktvorteile:

- Fachmasse von oben nach unten:  
2x BxTxH 320x470x380mm  
4x BxTxH 320x560x350mm  
2x BxTxH 320x415x380mm
- Je Fach 2 Schlüssel
- Mechanisches Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Griffmulde in Tür
- 4 Roste zu bestücken bis maximal 60 kg
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 747 mm  |
| Tiefe  | 769 mm  |
| Höhe   | 1684 mm |

#### Abmessungen innen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 625 mm  |
| Tiefe  | 539 mm  |
| Höhe   | 1459 mm |


|                |            |
|----------------|------------|
| Aufstellart    | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür    |

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperaturbereich von              | +2 °C                                               |
| Temperaturbereich bis              | +9 °C                                               |
| Anzahl der Türen                   | 1                                                   |
| Türanschlag                        | Rechts wechselbar                                   |
| Aussenmaterial                     | Stahlblech weiß pulverbeschichtet                   |
| Innenmaterial                      | ABS Kunststoff weiß und Edelstahl Türen und Gestell |
| Anschlusswert Elektro              | 0,05 kW                                             |
| Spannung                           | 230 Volt                                            |
| Bruttogewicht                      | 108 kg                                              |
| Serienzubehör                      | Innengestell aus Edelstahl mit 8 Türen und Schloss  |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | +40 °C                                              |
| Raumfeuchte bis                    | 75 %                                                |
| Kühlung                            | Umluft                                              |
| Tauwasserverdunstung               | Ja                                                  |
| Abtauung                           | Automatisch                                         |
| Kältemittel                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3                             |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | +5 °C                     |
| Höchste Umgebungstemperatur     | +40 °C                    |
| Bruttoinhalt                    | 544 l                     |
| Nutzzinhalt Kühlung             | 432 l                     |
| Energieverbrauch im Jahr        | 383 kWh                   |
| Energieeffizienzklasse          | B                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | K4                        |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |


Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

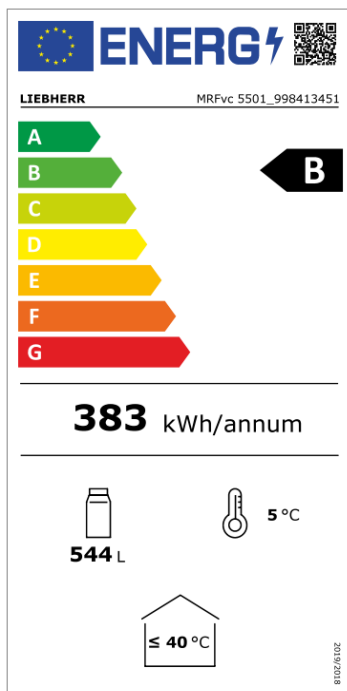

## Weitere Ansichten



Fachmaße/LxHxH:  
2x 320x470x380  
4x 320x560x350  
2x 320x415x380



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

#### Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

### Generalschlüssel Gemeinschaftskühlschrank

#### Generalschlüssel

GTIN: 4059395006032

Artikel-Nr.: 405

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)