

Freikühltheke Avenue 120

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden. Elektronische Temperatursteuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung und Frontscheibenheizung, gebogene Frontkippscheibe aus Sicherheitsglas. Außenmaterial: Stahlblech, grau lackiert (RAL 7015), Seitenteile Kunststoff. Innenmaterial: Ausstellungsfläche und Reservfach mit Unterbaukühlung aus Edelstahl. Granitarbeitsplatte, ungekühlte Zwischenglasablage mit einer Tiefe von 165 mm, Rückschiebescheiben ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.: 41126
GTIN: 4059395037159



Produktvorteile:

- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Ungekühlte Zwischenglasablage, Tiefe 165 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung 1x 10.3 Watt
- Elektrische Abtauung des Verdampfers
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 485 mm
- Rückschiebescheiben im Lieferumfang
- Unterbaukühlung mit Reservfach aus Edelstahl
- Stille Kühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Im Servicefall Aggregat herausziehbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	1205 mm
Tiefe	815 mm
Höhe	1240 mm

Tiefe innen	485 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Seitenteile ABS-Kunststoff, Frontblenden Stahlblech, grau
Innenmaterial	Auslagefläche und Reservfach aus Edelstahl
Anschlusswert Elektro	0,465 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	145 kg
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Reservfach	Ja
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	+10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	+1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,55 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1931 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25,0
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

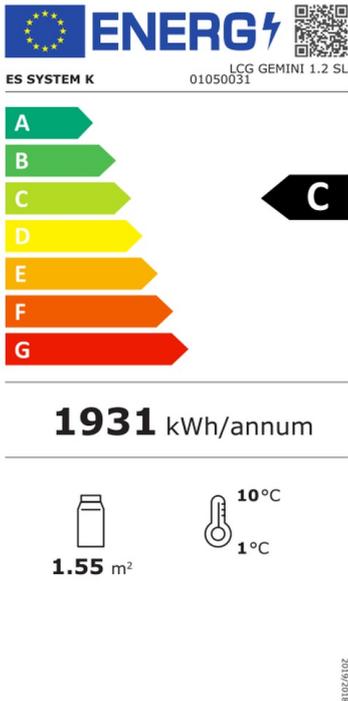

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de