

# STOPFER-TIEFKÜHLAGGREGAT


## SFL-016

für Zellen bis 16,8 m<sup>3</sup> Kühlvolumen

Artikel-Nr.: 4392020161

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN

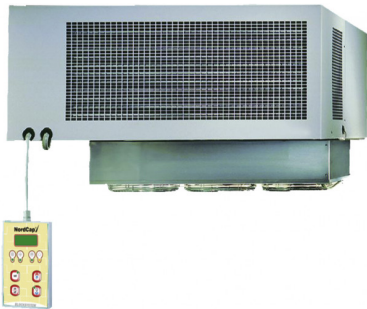

### Beschreibung

- Stopfer-Aggregat für den Tiefkühlbereich, Deckeneinbaugerät
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Fernschalttafel mit 5 m Leitungsstrang, Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm
- Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung
- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung, Türkontaktschalter und Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

Hinweis:

Das Kühlaggregat ist auf Anfrage auch mit den Kältemitteln R 134a und R 290 erhältlich.

Gerät entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).

### Informationen

Artikelnummer: 4392020161

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung

Bruttogewicht: 156 kg

Nettogewicht: 119 kg

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

### Abmessungen

Breite außen: 1110

Tiefe außen: 930

Höhe außen: 440

Breite Ausschnitt: 515

Tiefe Ausschnitt: 815



Breite Verpackung: 1250

Tiefe Verpackung: 1050

Höhe Verpackung: 806

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 1706 W

Anschlusswert: 1697 W / 400 V

Kühlvolumen: 16,8 m<sup>3</sup>