

Kuchentheke Kubus 1331 BK

Bäckereiverkaufstheke Kubus mit Umluftkühlung und gerader Fronthebescheibe aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einer separat schaltbaren Auslagenbeleuchtung. Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 280 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 900 mm aus Chromnickelstahl CNS (1.4301) verfügt die Backwaretheke über eine große Ausstellungsfläche sowie 1 gekühlte Glasablage und 1 ungekühlte. Eine Abtauung der Theke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Bäckereitheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Darüber hinaus erhalten Sie die Theke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 44132
GTIN: 4059395034677



Produktvorteile:

- Bäckereiverkaufstheke
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Gerader Glasaufbau
- Fronthebescheibe
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- 1 gekühlte Glasablage 300 mm tief
- 1 ungekühlte Glasablage 230 mm tief
- Ausziehbare Unterbauschublade 880 mm tief
- Arbeitsfläche 280 mm tief
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar


Technische Daten:

Geräteart	Bäckereitheke
Preisgruppe	D
Herstellerkennung	Kubus1250ZAM2R290
Abmessungen außen:	
Breite	1330 mm
Tiefe	1148 mm
Höhe	1200 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Anzahl der Schubladen	1
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	
Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung	Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,329 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	185 kg
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	40 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,04 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2274 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	77,2
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	541075
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

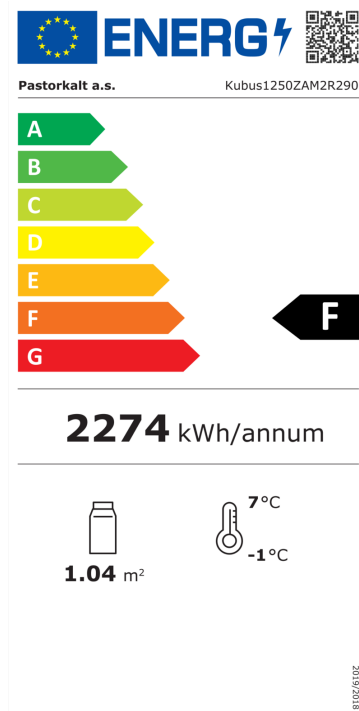

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile
Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile
Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

Frischwaretheke Kubus Steckdose

Steckdose Kubus

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke

Seitenglas zwischen Kassentisch und Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de