


		Position des elektrischen Anschlusses & Länge des Anschlusskabels Power cable position & lenght
	3,5 m	
		Kälteleitungen Refrigerant tubes
		Tauwasserablauf Drainage pipe
		Position der Steuerung Electrical components position

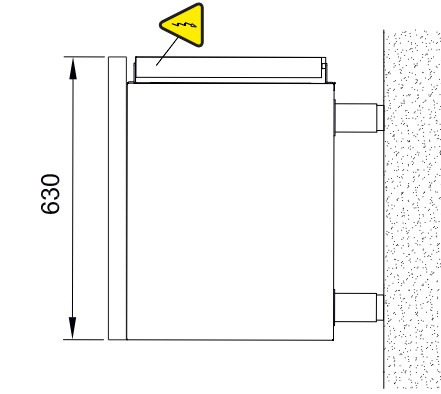

* höhenverstellbare CNS-Füße: 125 bis 175 mm

Hinweis:

Luft wird über die Frontseite angesaugt und über die Seite bzw. über die Rückwand abgegeben.

Die Tische mit 460er Korpushöhe sollten daher wie folgt installiert werden:

Min. Abstand zur Frontseite: 500 mm

Min. Abstand Seitenwand: 30 - 50 mm

Min. Abstand Rückseite: 30 - 50 mm

Min. Abstand Unterseite:

Keine Einschränkung, Gerät kann auch auf einem Sockel geschlossen stehen

GKTM 3-460-3T
GKTO 3-460-3T

GASTRONORM H 460

KÜHLTISCHE
REFRIGERATED COUNTERS
GEKOELDE WERKBANKEN

