

## GETRÄNKETHEKE

### RIGA 2 LINKS

2 CNS-Flügeltüren und 2 x 2 übereinander angeordnete CNS-Teleskopschubladen,

Spülenunterbau für 2 Becken

Artikel-Nr.: 4851082120021



#### Beschreibung

- steckerfertige Getränketheke mit Umluftkühlung, mit 4 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet
- außen Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301
- innen Edelstahl
- mit 2 CNS-Flügeltüren, mit 4 jeweils doppelt übereinander angeordneten CNS-Teleskopschubladen
- Türabteile mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen, Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- Teleskopschubladen mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen, mit gelochten Seitenwänden, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade
- Energiesparisolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet
- Sockel 35 mm hoch, aus Edelstahl gefertigt
- als Variante OM auch in zentralgekühlter Ausführung mit Expansionsventil R 134 a und elektronischer Steuerung

#### Hinweis:

Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.

#### Informationen

Artikelnummer: 4851082120021

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: Edelstahl


Bruttogewicht: 253 kg

Nettogewicht: 230 kg

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

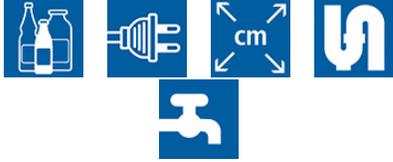

### **Abmessungen**

Breite außen: 3070

Tiefe außen: 680

Höhe außen: 900 (Höhe mit Abdeckung: 950)

Tiefe bei geöffn. Tür: 1230

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1120

Breite Verpackung: 3200

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 1100

### **Technik**

Kältemittel: R-134a

Kälteleistung: 415 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 490 W / 230 V

Geräuschpegel: 61,5 dB