Wandkühlregal Maple 130 mit Schiebetüren

Wandkühlregal mit Panoramaseitenteile und 2 Schiebetüren mit Isolierglas und Kunststoffrahmen. Durch den Einsatz von Schiebetüren ist das Wandkühlregal gegenüber offenen Kühlregalen besonders energiesparend. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Warenpräsentationsfläche erfolgt mit LED Lampen, die sich an jedem Regalboden befinden. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 2 höhenverstellbaren Regalböden mit Preisauszeichnungsschienen. Das Kühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung und einer digitalen Temperaturanzeige, sowie einer Tauwasserverdunstungs-Heizung ausgestattet. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die vorhanden Stellschrauben ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 50131
GTIN: 4059395060959

Produktvorteile:

- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Innen- und außen schwarz RAL 9005 lackiert
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung an jeden Regalboden
- Scannerschienen für Preisauszeichnung
- 2 höhenverstellbare Böden
- 2 Regalböden mit 260 mm Tiefe, belastbar bis 26 kg je lfd. Meter
- 2 Regalböden mit 360 mm Tiefe, belastbar bis 36 kg je lfd. Meter
- 2 Grundboden mit 485 mm Tiefe, belastbar bis 48,5 kg je lfd. Meter
- Tauwasserverdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1310 mm
Tiefe	797 mm
Höhe	1508 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	
Isolierte Panoramaseitenteile, Glasschiebetüren, Front und Korpus Stahlblech schwarz RAL 9005 lackiert	
Innenmaterial	Regalböden und Innenraum schwarz RAL 9005 lackiert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,639 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	230 kg
Serienzubehör	2 höhenverstellbare Böden mit Preisschienen und LED Beleuchtung
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C

Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1192 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3


Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	1,35 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,09 m²
Energieverbrauch im Jahr	4373 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,8
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	IVC1 SVG1 12 M1 G2
EPREL Registrierungsnummer	2273003
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Garantie

24 Monate Vollgarantie
Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.
Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

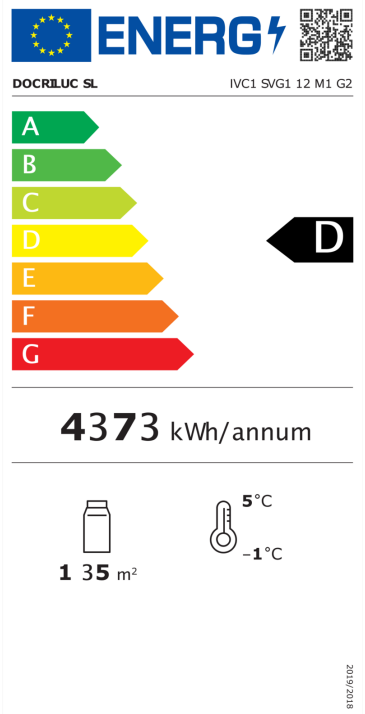

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.