

## Glastürkühlschrank KU 1850 G mit Drehtüren

Umluft Glastürkühlschrank 3 Drehtüren zur Präsentation von Getränken abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasdrehtür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige optimiert die Abtauzeiten, alarmiert mittels Warnsignal bei zu langer Türöffnung und gibt bei einer überhöhten Kondensatortemperatur einen visuellen Alarm. Die Steuerung steuert das Gerät möglichst Energie und Temperatur effizient. Die separat schaltbare vertikalen LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 12 Roste und Ihrer Beladungsmöglichkeit von max.35 Kg pro Rost und einem Stababstand von 15 mm bieten genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel.

Artikel-Nr.: 50322  
GTIN: 4059395038712



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 12 engmaschige Roste, Stababstand ca. 15 mm, höhenverstellbar
- Rost bis max. 35 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Kühlschrank                                                                     |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                                                                                 |
| <b>Breite</b>                | 2055 mm                                                                         |
| <b>Tiefe</b>                 | 735 mm                                                                          |
| <b>Höhe</b>                  | 2055 mm                                                                         |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät                                                                      |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Glasschiebetür                                                                  |
| <b>Temperaturbereich von</b> | -2 °C                                                                           |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | +8 °C                                                                           |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 2                                                                               |
| <b>Innenbeleuchtung</b>      | Ja                                                                              |
| <b>Aussenmaterial</b>        | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen schwarz                         |
| <b>Innenmaterial</b>         | Stahlblech dreiseitig (Seiten und Decke), weiss beschichtet, Boden in Edelstahl |
| <b>Anschlusswert Elektro</b> | 0,943 kW                                                                        |
| <b>Spannung</b>              | 230 Volt                                                                        |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 352 kg                                                                          |
| <b>Serienzubehör</b>         | 12 höhenverstellbare Roste; 4 höhenverstellbare Füße                            |
| <b>Kühlung</b>               | Umluft                                                                          |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>  | Ja                                                                              |
| <b>Abtauung</b>              | Automatisch                                                                     |


Kältemittel

R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | +5 °C                     |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Höchste Umgebungstemperatur     | +25 °C                    |
| Bruttoinhalt                    | 1852 l                    |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 2,55 m²                   |
| Energieverbrauch im Jahr        | 3230 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | C                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 24,9                      |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | F                         |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

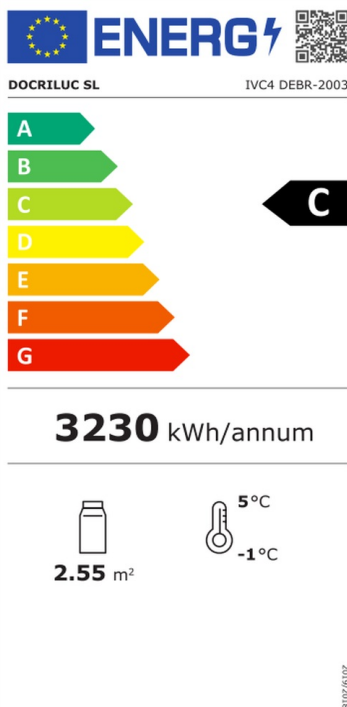

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)