Edelstahl-Tiefkühlschrank mit Glastür TKU 359 G Türanschlag rechts

Umluft Gewerbe Tiefkühlschank mit Glastür und elektronischer Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Selbstschließende Tür mit linkem Türanschlag. Servicefreundliche gesteckte und wechselbare Magnetdichtung. Edelstahl-Glastür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Der Tiefkühlschrank verfügt über eine automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung und einem im Innenraum liegenden und beschichteten Verdampfer. Der Boden im Innenraum gerundet, zwecks besserer und hygienischer Reinigung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen. Bodenunebenheiten können vor Ort über die 4 höhenverstellbare CNS Füße ausgeglichen werden. Produktion des Kühlschrankes erfolgt in Europa.



Artikel-Nr.: 50360
GTIN: 4059395073386

E

SWS PLANBAR

Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste GN 1/1 beschichtet
- Selbstschließende Tür
- Türschloss oberhalb der Tür
- Glastür doppelt isoliert mit Griff
- Türanschlag rechts

- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm zur Selbstmontage

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	425 mm
Tiefe	790 mm
Höhe	2055 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 1/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 zweiseitig, Glastür mit Doppelisolierverglasung
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,445 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	105 kg
Serienzubehör	4 Roste rilsaniert und Türschloss
SWS	Ja
PCon	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	301 l
Nutzinhalt	209 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	2085 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	83,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	CAGNV-50-1-DCH
EPREL Registrierungsnummer	2618740
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Garantie	24 Monate Vollgarantie Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen. Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

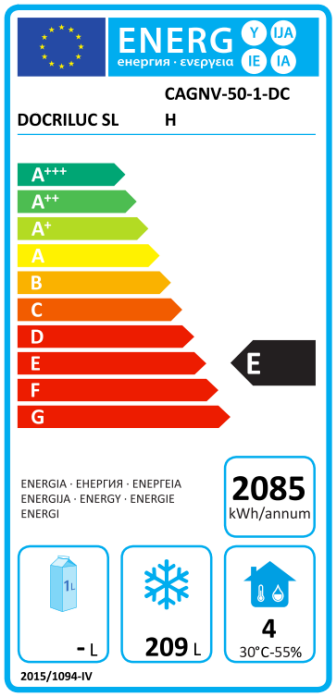

Weitere Ansichten






















Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de