

Wandkühlregal Paros 190

Wandkühlregal Paros 190 weiß inkl. Nachtrollo



Artikel-Nr.: 520193
GTIN: 4059395046021

Wandkühlregal Paros mit selbsttragendem Rahmen und Seitenteilen inkl. Glasscheiben. Das Kühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und einer Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Paros einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Serienmäßig wird das Kühlregal Paros mit Lichtschalter, Innen- und Displaybeleuchtung sowie Scannerschienen geliefert. Das beleuchtete Displayfeld des Kühlregals ist ideal als aktive Werbefläche. Die Tragkraft pro Regalboden 25 kg/lfd.m., Regalbodentiefe 360 mm, Auslagentiefe des Grundbodens 435 mm. Höhenverstellbare Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten sind bei dem Kühlregal selbstverständlich. Das Kühlregal Paros wird inkl. Nachtrollo geliefert. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Paros in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden. Bitte beachten Sie die Geräusentwicklung der Kühlregale in kleinen Räumen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1930 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	2030 mm


Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Seitenteile und Wagenabweiser Kunststoff grau, Display, Maschinenfach und Front weiß
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlusswert Elektro	1,059 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	210 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden, Nachtrollo
Typ	Paros 190
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Geräteart	Wandkühlregal
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	60 % Raumfeuchte
Kühlung	3,4 m ²
Tauwasserverdunstung	Umluft /Luftschiefer
Abtauung	Ja
Displaybeleuchtung	Automatisch
Aggregat	Ja
Kälteleistung	Luftgekühlt
Kältemittel	1778 W
Energieverbrauch in 24 Std	R 407 (HFKW Gemisch)/GWP 1774
Energieverbrauch im Jahr	14,8 kWh
	5402 kWh

Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes Nachtrollo

- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 440 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Weitere Ansichten

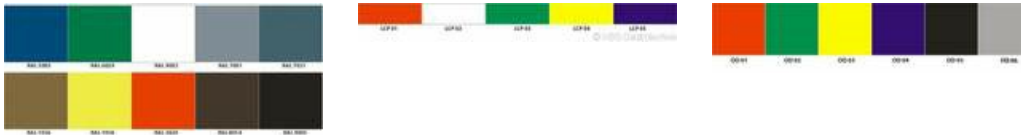

Farben gegen Aufpreis

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de