


Frischwaretheke Merado Lux 1680 U Umluftkühlung

Frischwaretheke Merado Lux mit Umluftkühlung und gebogener Frontkippscheibe aus Sicherheitsglas mit innenliegender Prallscheibe. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einer separat schaltbaren Auslagenbeleuchtung und Rückschiebescheiben. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 350 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl CNS gefertigt und einer Tiefe von 765mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservfach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Frontblende und Unterbau der Kühltheke Merado wird Standard in RAL 9003 weiß mit einer StoÙleiste in blau und Seitenteilen in grau geliefert. Darüber hinaus erhalten Sie die Frischwaretheke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 577176
GTIN: 4059395004892

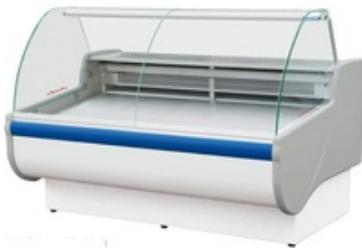

Technische Daten:

Kategorie	Kälte
Abmessungen außen:	
Breite	1680 mm
Tiefe	1164 mm
Höhe	1230 mm
Tiefe innen	765 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß RAL 9003, Seitenwände Kunststoff
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,410 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	185 kg
Serienzubehör	Wagenabweiser, Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Ausstellungsfläche	1,2 m ²
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Reservfach	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	120 g
Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,24 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1886 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex EEI	54
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontkippscheibe und innenliegender Prallscheibe
- Antibeschlagbelüftung der Frontscheibe
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Tiefe von 770 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung, lichtetes Türenmaß B x H 520 x 220 mm
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe




IGLOO Sp. z o.o.

BASIA 2 1.7W




1886 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten

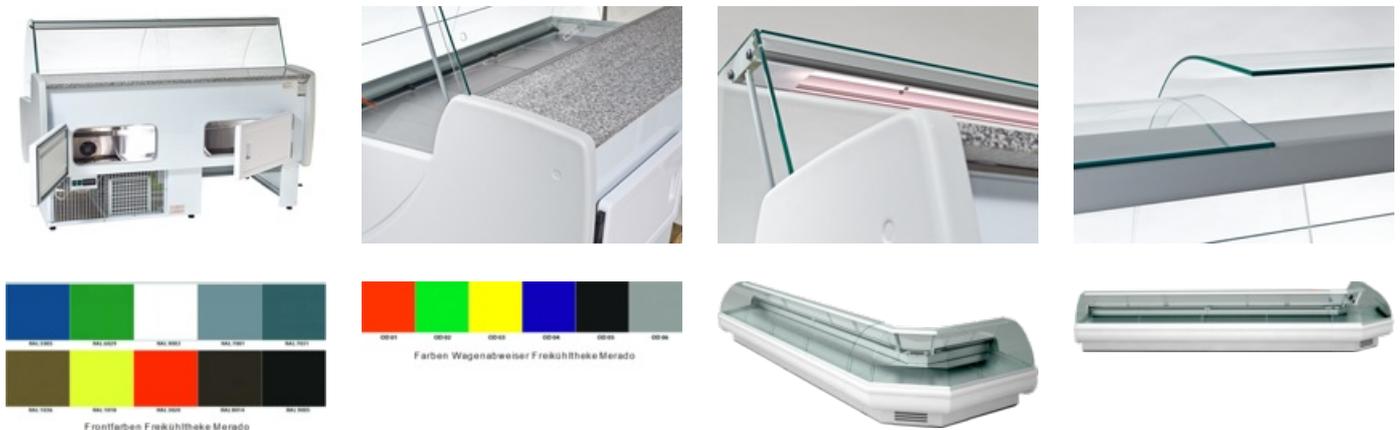

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Merado 1680 Taschenablage

Werbungstext nur werkseitiger Einbau möglich GTIN: 4059395046731

Artikel-Nr.: 578020

Frischwaretheke Merado 1680 Zwischenglasablage

Werbungstext nur werkseitiger Einbau möglich GTIN: 4059395004557

Artikel-Nr.: 578015

Frischwaretheke Merado Lux 1680 Stufenböden

Werbungstext für Merado Lux GTIN: 4059395004656

Artikel-Nr.: 578035

Frischwaretheke Merado Trennscheibe

Werbungstext Mobile Trennscheibe GTIN: 4059395004625

Artikel-Nr.: 578038

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de